

SAW | 소형 Hand grinder용



- 석-판재 절단작업, 단순한 건물보수 및 마무리 작업이 용이
- 레이저 용접을 사용하여 팁 탈락 및 샹크 깨짐 방지
- 냉각수 사용시 절삭성 및 수명 향상
- 4"x3T, 4.5"x2T, 5"x3T, 8"x3.1T는 석재 커팅 전용 제품

대분류	중분류	제품명	규격
SAW	소형	3"x2T	ES3B 30x2x7.2 HCG 6S Ø15
		4"x2.0T	LES4B2T 32x2.0x8.2 HCG 8S Ø15
		4"x3.0T(TB)-석재용	LES4B 32x3.0x9.2 TURBO 8S Ø15
		4.5"x2T(TB)-석재용	LES 4.5B 32x2x9.2 TURBO 9S Ø15
		4"x4.8T	LES4A 28x4.8x9.2 GOLD9 9S Ø15
		5"x2T Ø15	LES5B 32x2x8.2 HCG 10S Ø15
		5"x2T Ø22.23	LES5B 32x2x8.2 HCG 10S Ø22.23
		5"x3T(TB)-석재용	LES5B 32x3x9.2 TURBO 10S Ø15
		6"x2.2T	LES6B 32x2.2x8 D3K 12S Ø22
		7"x2.4T	LES7B 34x2.4x9.2 M5S 14S Ø22
		7"x3T	LES7B 34x3x7.2 M5S#3 14S Ø22
		7"x4.8T	ES7A 34x4.8x8.2 M5S 14S Ø22
		8"x2.4T 흙파기용	LES8B 38x2.4x7.5 AZ24#7.7 14S Ø22.23
		8"x3.1T	LES8B 35x3.1x9.2 M4RS 16S Ø22
		8"x3.1T 석재용	LES8B 35x3.1x9.2 LM3 16S Ø22 50x8 양사라
		8"x5T 양사라	LES8A 32x5x9.2 LW2D 16S Ø22 50x8 양사라

중소구경 SAW | Hand grinder, 재단기용



- 보도블럭, 점토블럭 건식 & 습식 절단
- 화강암, 대리석, 인조석, 테라조, 옥석, 맥반석 절단 및 가공

대분류	중분류	제품명	규격
SAW	중소형	9"x3.2T	LES9B 35x3.2x9.2 N2 18S Ø25.4/22
		9"x5T	ES9A 35x5x9.2 H33P 18S Ø25.4
		10"x3.2T	LES10B 35x3.2x9.2 N2 20S Ø25.4/22
		10"x5T	ES10A 35x5x9.2 H33P 18S Ø25.4

대형 소 | 철근콘크리트용



- 사용 기계에 따라 내경사이즈 Ø27 또는 Ø25.4로 적용
- 일반도로, 교량 및 슬라브 커팅에 사용
- 상크 상태에 따라 팁 재생 가능 여부 판별

대분류	중분류	제품명	규격
SAW	대형	28"x4T	ESC28(N) 38x4x10.2 CH2AF 50S
		30"x6T	ESC30(N) 30x6x12.2 CH2AF 52S Ø40/25.4
		32"x6T	ESC32(N) 30x6x12.2 CH2AF 54S Ø25.4
		36"x8T	EPSC36(N) 50x8x15.2 ZC(C) 44S Ø25.4
		42"x8T	EPSC42(N) 50x8x15.2 ZC(C) 52S Ø25.4
		48"x8T	EPSC48(N) 50x8x15.2 ZC(C) 60S Ø25.4
		52"x8T	EPSC52(N) 50x8x15.2 ZC(C) 64S Ø25.4

ZENESIS® II | 도로컷팅용



도로 컷팅용

- 아스콘 도로, 콘크리트 도로 컷팅용으로 구분.(14~18")
- 20"이상은 도로컷팅 및 내화물 컷팅용으로 사용 가능
 - 도로용 : 벽면 컷팅으로 사용시 절삭 불량 및 팁 탈락 발생
 - 벽면용 : 도로 컷팅으로 사용시 급마모 (수명부족) 발생

콘크리트 줄눈 컷팅용 (건식&습식 겸용)

- 14"X5T, 16"X5T 2가지로 구분.
- 주차장 바닥 및 건물 슬라브의 줄눈컷팅에 사용.

대분류	중분류	제품명	규격
SAW	도로용	12"x3.2T 아스콘	LES12B 40x3.2x10.2 A7C 21S Ø27-1
		12"x4T 아스콘	ESC12A 38x4x9.2 A7C 21S Ø27-1
		12"x4.5T 아스콘	ESC12A 38x4.5x8.2 A7C 20S Ø27-1
		제네시스II 14"x3.2T 콘크리트	EPSC14 40x3.2x14 ZC3H(TU2) 24S Ø27-1
		제네시스II 14"x3.2T 아스콘	LESA14B 40x3.2x12 ZA9NH 24S Ø27-1
		제네시스II 14"x5T 줄눈컷팅용	PLES 14B 40x5x15 ZGC14 24S Ø27-1
		14"x6T 아스콘	ESC14A 38x6x8.2 A7C 24S Ø27-1
		제네시스II 16"x3.2T 아스콘	LESC16 40x3.2x12.2 ZA9NH 28S Ø27-1
		제네시스II 16"x3.2T 콘크리트	EPSC16 40x3.2x14 ZC3H(TU2) 27S Ø27-1
		제네시스II 16"x5T 줄눈컷팅용	PLES16A 40x5x15 ZGC16 28S Ø27-1
		18"x3.2T 아스콘	LESC18B 38x3.2x10.2 A7C 32S Ø27-1
		제네시스II 18"x3.2T 콘크리트	EPSC18 40x3.2x14.2 ZC3H(TU2) 32S Ø27-1
		18"x4.5T 콘크리트	LESC18A 38x4.5x10 LN2 32S Ø27-1
		20"x3.5T 콘크리트	LESC20B 38x3.5x10 LN2#3.5 36S Ø27-1
		20"x4.5T 콘크리트	LESC20A 38x4.5x10 LN2 36S Ø27-1
		22"x4.5T 콘크리트	LESC22A 38x4.5x10 LN2 38S Ø27-1
		24"x4.5T 콘크리트	LESC24A 38x4.5x10 LN2 42S Ø27-1
		26"x4.5T 콘크리트	LESC26A 38x4.5x10 LN2 46S Ø27-1

도로 커팅용 소 | 두께 8T 이상



· 아스콘 및 콘크리트 도로 내 케이블 및 검지선 매립 위한 커팅에 주로 사용

대분류	중분류	제품명	규격
SAW	도로용(8T이상)	14"x8T 아스콘	ESC14A 38x8x8.2 A79 24S Ø27-1
		14"x8T 콘크리트	ESC14A 38x8x8.2 C4MA1-FC 24S Ø27-1
		14"x9T 아스콘	ESC14A 38x9x8.2 A79 24S Ø27-1
		14"x9T 콘크리트	ESC14A 38x9x10.2 C5MA1-FC 24S Ø27-1
		14"x10T 아스콘	ESC14A 38x10x8.2 A79 24S Ø27-1
		14"x10T 콘크리트	ESC14A 40x10x10.2 C5MA1 24S Ø27-1
		14"x12T 아스콘	ESC14A 38x12x8.2 A79 24S Ø27-1
		14"x12T 콘크리트	ESC14A 40x12x10.2 C5M-FC 24S Ø27-1
		14"x13T 아스콘	ESC14A 38x13x8.2 A79 24S Ø27-1
		14"x15T 아스콘	ESC14A 38x15x8.2 A79 24S Ø27-1
		16"x7T 콘크리트	ESC16A 38x7x8.2 C4MA1-FC 28S Ø27-1
		16"x8T 아스콘	ESC16A 38x8x8.2 A79 28S Ø27-1
		16"x9T 아스콘	ESC16A 38x9x8.2 A79#9S 28S Ø27-1
		16"x9T 콘크리트	ESC16A 40x9x9.2 C5MA1-FC 28S Ø27-1
		16"x10T 아스콘	ESC16A 38x10x8.2 A79 28S Ø27-1
		16"x10T 콘크리트	ESC16A 38x10x8.2 C5M 28S Ø27-1
		16"x12T 아스콘	ESC16A 38x12x8.2 A89 28S Ø27-1
		16"x12T 콘크리트	ESC16A 40x12x9.2 C5MA1-FC 28S Ø27-1
		16"x13T 아스콘	ESC16A 38x13x8.2 A79 28S Ø27-1
		16"x15T 아스콘	ESC16A 38x15x8.2 A89#15S 28S Ø27-1
		18"x9T 아스콘	ESC18A 38x9x8.2 A89#9S 32S Ø27-1
		18"x9T 콘크리트	ESC18A 38x9x10.2 C4M-DE 32S Ø27-1
		18"x10T 아스콘	ESC18A 38x10x8.2 A79 32S Ø27-1
		18"x12T 아스콘	ESC18A 38x12x8.2 A89#12S 32S Ø27-1

ZENESIS® | 벽면커팅용



- 철근-콘크리트 벽면 커팅용 SAW
- 16"X4T 제품은 14"링쏘 커팅 전 1차 커팅에 사용.
- 벽면용 제품을 도로커팅으로 사용시 급마모 (수명부족) 발생

대분류	중분류	제품명	규격
SAW	벽면용	11"x3.2T 벽면용	ESC11B 35x3.2x9.2 HAND 20S Ø22
		12"x3.2T 벽면용	LESC12B 38x3.2x10.2 B1C6 21S Ø27-1
		13"x3.2T 벽면용	ESC13B 38x3.2x10 HAND 23S Ø27-1
		제네시스 14" 에디션R+ 벽면용	PLES-14(358)-2.8T-12+2W-27H+1P
		제네시스 16" 에디션R+ 벽면용	PLES-16(410)-2.8T-12+2W-27H+1P
		제네시스 16" 에디션R+ 4T 벽면용	PLES-16(410)-4.0T-12+2W-27H+1P
		제네시스 18" 에디션R+ 벽면용	PLES-18(450)-3.2T-12+2W-27H+1P

벽돌 커팅용 소



- 각종 벽돌(조적 및 내화벽돌 등) 커팅용.
- 14"제품은 두께 2.8T이며 14"고속절단기 전용 제품.(내경 Ø25.4)
- 12",16"제품은 내경 Ø27로 적용

대분류	중분류	제품명	규격
SAW	벽돌용	12"x3.2T 벽돌용	LES12B 40x3.2x10.2 BRICK 21S Ø27-1
		14"x2.8T 벽돌용	LES14B 38x2.8x10.2 BRICK 26S Ø25.4
		16"x3.2T 벽돌용	LES16B 40x3.2x10.2 BRICK 28S Ø27-1


마루 가공용 소 | U-CUP



- 강화마루 및 원목마루 하단면 틈새 작업 용이
- 5"는 내경 Ø15, Ø22 2가지로 구분

대분류	중분류	제품명	규격
SAW	마루가공용	4"(U-CUP)	LES4B 32x1.8x8.2 U-CUP 8S Ø15
		5"(U-CUP) Ø15	LES5B 32x2x8.2 U-CUP 10S Ø15
		5"(U-CUP) Ø22	LES5B 32x2x8.2 U-CUP 10S Ø22

크랙보수용 | V컷터

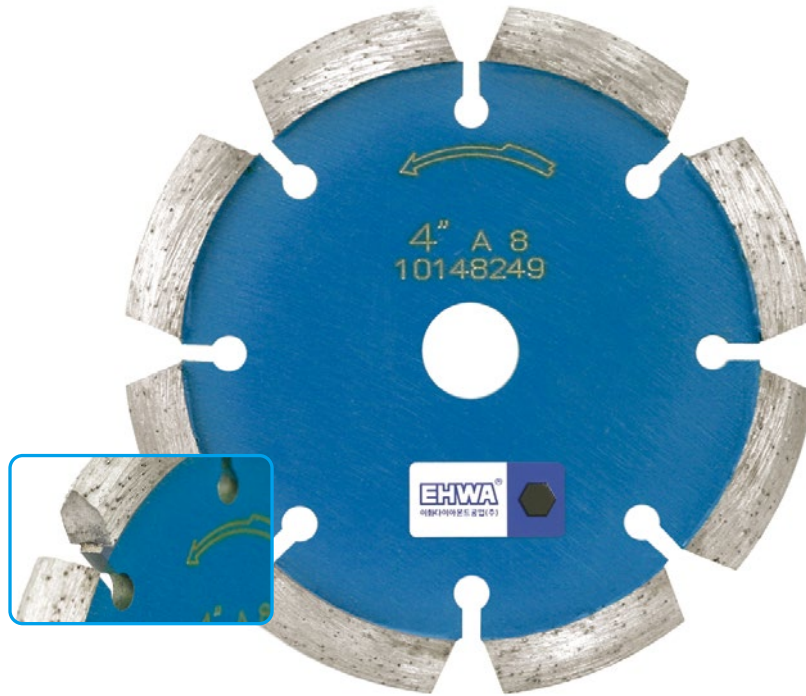

- 벽, 도로에 발생한 크랙을 보수하기 위한 홈을내는 작업에 사용

대분류	중분류	제품명	규격
SAW	크랙보수용	4"x8T 크랙보수	ESC4A 31x8x9.2 A8(V컷팅) 8S Ø15

링 소



- 철근 콘크리트의 건물 벽면절단 및 보수작업
- 일반 벽면커팅용 SAW대비 깊은 절삭 가능 (14"-250mm, 16"-300mm)
- 유압용과 엔진용으로 구분하여 사용
- 16" 3홈(3slot)제품 : HYCON / AGP 기계전용
- 16" 2홈(2slot)제품 : WEKA 기계전용
- 전용만주 별도 판매.

대분류	중분류	제품명	규격
SAW	14"링소	제네시스14" 링소 엔진용	PLES-14(370)-4.0T-8+2W-288H-K950
		제네시스14" 링소 유압용	PLES-14(370)-4.0T-8+2W-288H-K3600
	16"링소	제네시스16" 링소 3홈	PLES-16(403)-4.0T-8+2W-312.7H-3홈링소
		제네시스16" 링소 2홈	PLES-16(406)-4.0T-8+2W-320H-2홈링소

줄다데기



- 피삭재 면의 미끄럼 방지 줄무늬 작업
- 단순 홈 가공시 평다데기 사용

대분류	중분류	제품명	규격
SAW	다데기	줄다데기 4"	IMP4 32x15x7.2 M45S 8S
		줄다데기 5"	IMP5 32x15x7.2 M45S 10S

주철관 커팅 & 인명구조용 융착 소 | METAL CUTTING SAW



- 주철관, 강관, 동관 등의 금속류 커팅 전용 융착소
- 소방서 구조대에서 인명구조용으로 사용 가능
- 핸드그라인더, 핸드커팅기 및 고속절단기에 장착하여 사용

대분류	중분류	제품명	규격
SAW	융착SAW	융착SAW 4"	ES-BSL4(#50) 105x1.5x3 MBG#50 9S Ø15
		융착SAW 5"	ES-BSL5(Ø125) 125x1.5x3 MBG#50 10S Ø15
		융착SAW 6"	ES-BSL6 160x2.7x3 QBA(#30) 12S Ø15
		융착SAW 7"	ES-BSL7B 37.71x2.8x3 QBE(#40) 14S Ø22
		융착SAW 9"	ES-BSL9B 41.73x3.1x8 QBA#30 18S Ø22
		융착SAW 10"	ES-BSL10B 40.26x2.8x8 QBA#30 18S Ø25.4
		융착SAW 12"	ES-BSL12B 43.6x3.4x8 HAJ1 20S Ø27
		융착SAW 14"	ES-BSL14 355x3.6x3 FZB(#25) 20S Ø27
		융착SAW 16"	ES-BSL16 406x3.8x3 FZB(#25) 22S Ø27

전착 소



- 대리석 건식 절단시 사용
- Crack과 Chipping의 문제점 최소화

대분류	중분류	제품명	규격
SAW	전착(와니) SAW	전착(와니)SAW 4"	ED-1A1R 100D-2T-4X-9S-15H D50
		전착(와니)SAW 5"	ED-1A1R 125D-2T-4X-11S-15H D50
		전착(와니)SAW 7"	ED-1A1R 180D-2.6T-4X-14S-22H D50
		전착(와니)SAW 8"	ED-1A1R 200D-2.6T-4X-15S-22H D50
		전착(와니)SAW 9"	ED-1A1R 230D-2.6T-4X-18P-22H D50
		전착(와니)SAW10"	ED-1A1R 250D-2.3T-4X-18P-25.4H D50
		전착(와니)SAW12"	ED-1A1R 305D-3T/2.4E-4X-21P-25.4H D60
		전착(와니) 컵SAW 4"	전착컵SAW 4"
		전착(와니) 컵SAW 4.5"	전착컵SAW 4.5"

소형 커터 | Hand grinder용



- 단순작업에 용이하며 깨끗한 절미작업이 가능함
- 석판재 절단용, 모서리 면취작업에 활용됨
- 반드시 냉각수를 사용해야 함

대분류	중분류	제품명	규격
CUTTER	소형	4"x1.6T	ETC4 104x1.6x6.5 T2 Ø15
		5"x2T	ETC5 123x2x6.5 K05 Ø15
		7"x1.6T	ETC7 181x1.6x7.5 GS Ø22
		8"x1.7T GS	ETC8 211.2x1.7x7.5 GS Ø22
		8"x1.8T GOLD	ETC8F 211.2x1.8x7.5 GOLD.CT Ø22
		8"x1.8T GOLD 4구(50x4)	ETC8 211.2x1.8x7.5 GOLD.CT Ø22 50x4
		8"x2T JJ	ETC8 211.2x2x7.5 JJ Ø22
		8"x2T JJ 4구(50x4)	ETC8 211.2x2x7.5 JJ Ø22 50x4
		9"x1.7T GOLD	ETC9 230x1.6x7.5 GOLD.CT Ø22

중소구경 커터



- 화강석, 경계석, 대리석, 타일, 숯 등의 직선 커팅용
- 반드시 냉각수를 사용해야 함

대분류	중분류	제품명	규격
CUTTER	중소형	10"x2T	ETC10 253.3x2x7.5 GS20 Ø25.4
		12"x2T	ETC12 300x2x7.5 GS20 1S Ø25.4
		12"x3T	ETC12 300x3x7.5 GS30 1S Ø25.4
		14"x2T	ETC14 350x2x7.5 GS20 1S Ø25.4
		14"x3T	ETC14 350x3x7.5 GS30 1S Ø25.4

터보 커터



4",5" 터보커터

- 자기질, 도기질, 폴리싱, 포세린, 복합타일 등의 타일전용커터
- 4"핸드 그라인더 전용
- 4"는 청주공장(물결무늬상크), 위해공장(보강판적용) 2종으로나뉨

8",9" 터보커터

- 콘크리트 파일 전용 커터
- 파일 외경 사이즈에 따라 8",9"로 커팅 가능
- 9"제품은 1.6T와 1.8T 2가지로 구분되며, 1.6T 제품은 반드시 별도 판매하는 전용 만주 장착하여 사용

10"~16" 터보커터

- 빠른 절삭성과 적은 CHIPPING, 빠른 절분배출, 뛰어난 냉각성
- 타일, 콘크리트, 벽돌, 슬레이트 등 난삭재의 커팅용
- 10" 는 주로 블럭커팅용으로 사용

대분류	중분류	제품명	규격
CUTTER	터보커터	터보 3"x1.2T	ETC3 80x1.2x5 TB1 Ø15
		터보 4"x1.2T (청주공장)	ETC4 106x1.2x7.5 TB6W Ø15
		터보 4"x1.2T (위해공장)	CHC4 (106)x1.2Tx7.5Wx15H CIRCLE8
		터보 5"x1.6T	ETC5 125x1.6x7.5 TB1 Ø15
		터보 6"x1.6T	ETC6 150x1.6x7.5 TB1 Ø22
		터보 7"x1.6T	ETC7 182x1.6x8 GS-TURBO Ø22
		터보 8"x1.8T 석재용(4구)	ETC8 222x1.8x13 JET-TB#ST14 Ø22
		터보 8"x1.8T (내경 25.4Ø)	ETC8 222x1.8x13 TB#P6 Ø25.4
		터보 8x1.8T 파일용	ETC8 222x1.8x13 TB#P6 Ø22
		터보 9"x1.8T (내경 25.4Ø)	ETC9 238x1.8x11.5 TB#P6 Ø25.4
		터보 9"x1.8T 파일용	ETC9 238x1.8x11.5 TB#P6 Ø22
		터보 9"x1.6T 파일용(만주전용)	ETC9 238x1.6x11.5 TB#P6 Ø22
		터보 10"x2T	ETC10 258x2x10 JET-TB#P2 Ø25.4
		터보 12"x2T	ETC12 300x2x7.5 TB20 1S Ø25.4
		터보 14"x2T	ETC14 350x2x7.5 TB20 1S Ø25.4
		터보 16"x3.4T	CHC-16(400)-3.4T-7.5W-25.4H

일반컵



- 석재형상 및 표면 가공, 석판재 (경계석) 모따기 가공
- 도장전 벽면 평탄작업 및 페인트 제거작업
- 콘크리트 및 테라조 바닥 마감작업
- 석재용 일반컵 (4", 7") 별도 판매

대분류	중분류	제품명	규격
CUP	일반컵	2" 고깔컵	EDS2 32(24)x4.5x6 W2D(고깔) 4S
		2" 나팔컵	EDS2 32(24)x4.5x6 W2D(나팔) 4S
		3" 일반컵	EDS3 30x5x7.2 M5(반컵) 6S
		4" 일반컵	EDS4 30x5x8.2 BTS (일반컵) 8S
		5" 일반컵	EDS5 32x5x8 M51(반컵) 10S
		7" 일반컵	EDS7 35x7x7.8 BTS (일반컵) 12S
		4" 석재용 일반컵	EDS4 30x6x7.2 P3 8S
		7" 석재용 일반컵	EDS7 35x5.3x7.8 W2D 12S

평컵



- 석재형상 및 표면 가공, 석판재 (경계석) 모따기 가공
- 도장전 벽면 평탄작업 및 페인트 제거작업
- 콘크리트 및 테라조 바닥 마감작업

대분류	중분류	제품명	규격
CUP	평컵	3" 평컵	EDS3 30x5x7.2 M5UP(평컵) 6S
		4" 평컵	EDS4 30x5x8.2 BTS (평컵) 8S
		7" 평컵	EDS7 35x7x7.8 BTS (평컵) 12S

평컵플러스



- 석재형상 및 표면 가공, 석판재 (경계석) 모따기 가공
- 도장전 벽면 평탄작업 및 페인트 제거작업
- 콘크리트 및 테라조 바닥 마감작업
- 핸드그라인더에 장착하여 사용
- 연삭기에 사용 시 급마모 발생

대분류	중분류	제품명	규격
CUP	평컵플러스	4" 평컵플러스	EDS4 30x5x8.2 BTS(평컵플러스) 8S
		5" 평컵플러스	EDS5 32x5x8 M51UP(평컵플러스) 9S
		7" 평컵플러스	EDS7 35x7x7.8 BTS(평컵플러스) 12S

연삭기용 컵



- 콘크리트 연삭기에 장착하여 콘크리트 바닥연마 작업에 사용
- Hand grinder에 사용 시 절삭불량 발생

대분류	중분류	제품명	규격
CUP	연삭기용컵	4" 연삭기용(일반)	EDS4 30x5.8x8.2 C42CYA-EA(연일) 8S
		4" 연삭기용(평컵플러스)	EDS4 30x5.8x8.2 ZXED(AC)(연평) 8S
		5" 연삭기용(금색, 수명형)	EDS5 32x7x9 ZXGD(HI)(연금) 12S
		5" 연삭기용(청색, 절삭형)	EDS5 32x7x9 C42CYA-GA(연청) 12S
		7" 연삭기용(금색, 수명형)	EDS7 35x7.8x9 ZXID(HI)(연평금) 16S
		7" 연삭기용(청색, 절삭형)	EDS7 35x7.8x9 C42CYA-HA(연평청) 16S
		7" 연삭기용(일반)	EDS7P 35x7.8x5.7 C42CYA-CA(연일) 12S

PCD 컵



- 방수용 우레탄 또는 에폭시 제거에 사용
- 피삭재 및 도막 두께에 따라 아래 3가지 TYPE으로 구분
 - 라운드팁 : 우레탄 에폭시용, 얇은 도막용
 - 조각팁 : 에폭시용, 두꺼운 도막용
 - 사각팁 : 우레탄용, 두꺼운 도막용

대분류	중분류	제품명	규격
CUP	PCD컵	4" PCD컵 (라운드팁 / 에폭시,우레탄용,얇은 도막용)	EDS4P PCD 1/6 R 5S
		4" PCD컵 (조각팁 / 에폭시,두꺼운 도막용)	EDS4P PCD 2.2x3x1.5R 9S
		4" PCD컵 (사각팁 / 우레탄용,두꺼운 도막용)	EDS4P PCD 4.5X4.5X8 4S
		7" PCD컵 (라운드팁 / 에폭시,우레탄용, 얇은 도막용)	EDS7P PCD 1/6 R 9S
		7" PCD컵 (조각팁 / 에폭시, 두꺼운 도막용)	EDS7P PCD 2.2x3x1.5R 12S
		7" PCD컵 (사각팁 / 우레탄용,두꺼운 도막용)	EDS7P PCD 4.5X4.5X8 6S

터보컵



- 석재형상 및 표면 가공, 석판재 (경계석) 모따기 가공
- 도장전 벽면 평탄작업 및 페인트 제거작업
- 콘크리트 및 테라조 바닥 마감작업
- 메탈컵 대비 평탄화 작업에 최적화

대분류	중분류	제품명	규격
CUP	터보컵	4" 터보컵	EDS4 Ø100x60x4.5 R2JT-AD(터보) 1S
		7" 터보컵	EDS7 Ø178x138x5 R2JT-AD(터보) 1S

더블컵



- 석재형상 및 표면 가공, 석판재 (경계석) 모따기 가공
- 도장전 벽면 평탄작업 및 페인트 제거작업
- 콘크리트 및 테라조 바닥 마감작업
- 상크 가장자리에 이중으로 팁 배열된 형상

대분류	중분류	제품명	규격
CUP	더블컵	4" 더블컵	EDS4 30x5x8.2 D7(더블컵) 16S
		7" 더블컵	EDS7 32x6x7.2 D5(더블컵) 21S

연마판



- 석재의 마감작업에 적합하며 완벽한 표면상태를 보장
- 각 제품들은 마감작업의 단계에 따라 여러 종류의 입도가 준비되어 있음
- 도끼다시(테라쥔) 연마판은 테라쥔 바닥 및 계단 연마작업에 사용

대분류	중분류	제품명	규격
CUP	연마판	도끼다시 7½"#1	EPM8#1 직선40x7x10 T4 16S
		도끼다시 8½"#1	EPM10#1 직선40x7x10 T4 18S
		메탈연마판 8"#1	EPM8#1 32x7x10 R22 15S
		메탈연마판 8"#2	EPM8#2 32x7x10 2R2 15S
		메탈연마판 10"#1	EPM10#1 32x7x10 R22 18S
		메탈연마판 10"#2	EPM10#2 32x7x10 2R2 18S
		메탈연마판 12"#1	EPM12#1 직선40x7x10 T4#0 24S
		메탈연마판 16"#1	EPM16#1 직선40x7x10 M7 33S

습식코아비트



- 피삭재 : 철근콘크리트
- 용도 : 배관공사, 철거작업
- 건설용 코아드릴은 철근 콘크리트 및 아스팔트(주문제작)를 천공하기 위한 제품
- 건물의 각종 배관공사 및 철거작업, 도로 및 교각 등의 각종 토목공사에 사용되는 천공용 공구
- 칸토레 적용으로 천공 후 제품 내 피삭재 배출이 용이
- 제품 규격은 1"(Ø27)~18"(Ø455)
- 튜브, 헤드와 체결하여 사용

대분류	중분류	제품명	규격
CORE BIT	습식코아	습식비트 1" (외경 Ø27)	LCDB1 부15(10)x4.6x7.2 LC6E 4S
		습식비트 1.3" (외경Ø33)	LCDB1.25 부15(10.8)x4.6x7.2 LC6E 5S
		습식비트 1.5" (외경Ø40)	LCDB1.5 부16(12.3)x4.6x7.2 LC6E 6S
		습식비트 2" (외경Ø52)	LCDB2 부19.8(16.4)x4.6x7.8 LC5E 6S
		습식비트 2.5" (외경Ø64)	LCDB2.5 부20(17.15)x4.6x7.8 LC5E 7S
		습식비트 3" (외경Ø77)	LCDB3 15x4.5x7.8 LC5E 10S
		습식비트 3.5" (외경Ø89)	LCDB3.5 15x4.5x7.8 LC5E 11S
		습식비트 4" (외경Ø109)	CDB4 20x5x7 D4GDE 11S
		습식비트 5" (외경Ø127)	CDB5 20x5x7 D4GDE 13S
		습식비트 6" (외경Ø159)	CDB6 20x5x7 D4HGDE 15S
		습식비트 7" (외경Ø179)	CDB7 20x5x7 D4E 16S
		습식비트 8" (외경Ø204)	CDB8 24x6x7 L2A 16S
		습식비트 9" (외경Ø228)	CDB9 24x6x7 L2 17S
		습식비트 10" (외경Ø253)	CDB10 24x6x7 L2 19S
		습식비트 11" (외경Ø275)	CDB11 24x6x7 L2 21S
		습식비트 12" (외경Ø304)	CDB12 24x6x7 L2 22S
		습식비트 13" (외경Ø329)	CDB13 24x5.7x7 L2 25S
		습식비트 14" (외경Ø354)	CDB14 24x6x7 L2 25S
		습식비트 16" (외경Ø405)	CDB16 24x6x7 L2 27S
		습식비트 18" (외경Ø455)	CDB18 24x6x7 L2 33S


ZENESIS® II 습식코아비트



- 피삭재 : 철근콘크리트
- 용도 : 배관공사, 철거작업
- 일반 습식코아비트 대비 높은 절삭성과 수명.
- 건설용 코아드릴은 철근 콘크리트 및 아스팔트(주문제작)를 천공하기 위한 제품
- 건물의 각종 배관공사 및 철거작업, 도로 및 교각 등의 각종 토목공사에 사용되는 천공용 공구
- 칸토레 적용으로 천공 후 제품 내 피삭재 배출이 용이
- 제품 규격은 3"(Ø77)~18"(Ø455)
- 튜브, 헤드와 체결하여 사용

대분류	중분류	제품명	규격
CORE BIT	ZENESIS 습식코아	제네시스II BIT 3" (외경Ø77)	CDPB3 20x4.5x8 ZR5MA-IE 7S
		제네시스II BIT 3.5" (외경Ø89)	CDPB3.5 20x4.5x8 ZR5MA-IE 8S
		제네시스II BIT 4" (외경Ø109)	CDPB4 20x5.1x9 ZR3MA-IEK2 11S
		제네시스II BIT 5" (외경Ø127)	CPPB5 20x5.1x9 ZR3MA-IEK2 13S
		제네시스II BIT 6" (외경Ø159)	CPPB6 20x5.1x9 ZR3MA-KEK2 15S
		제네시스II BIT 7" (외경Ø179)	CPPB7 20x5x9 ZR3HA-GCK2 16S
		제네시스II BIT 8" (외경Ø204)	CDPB8 24x6x9 ZR3AA-GCK4 16S
		제네시스II BIT 9" (외경Ø228)	CDPB9 24x6x9 ZR3AA-GCK4 17S
		제네시스II BIT 10" (외경Ø253)	CDPB10 24x6x9 ZR3AA-GCK4 19S
		제네시스II BIT 11" (외경Ø275)	CDPB11 24x6x9 EZR3AA-GCK4 21S
		제네시스II BIT 12" (외경Ø304)	CDPB12 24x6x9 EZR3AA-GCK4 22S
		제네시스II BIT 13" (외경Ø329)	CDPB13 24x6x9 EZR3AA-GCK4 24S
		제네시스II BIT 14" (외경Ø354)	CDPB14 24x6x9 EZR3AA-GCK4 25S
		제네시스II BIT 16" (외경Ø405)	CDPB16 24x6x9 EZR3AA-GCK4 27S
		제네시스II BIT 18" (외경Ø455)	CDPB18 24x6x9 ZR2MA-GCK8 32S

석재용 습식코아비트

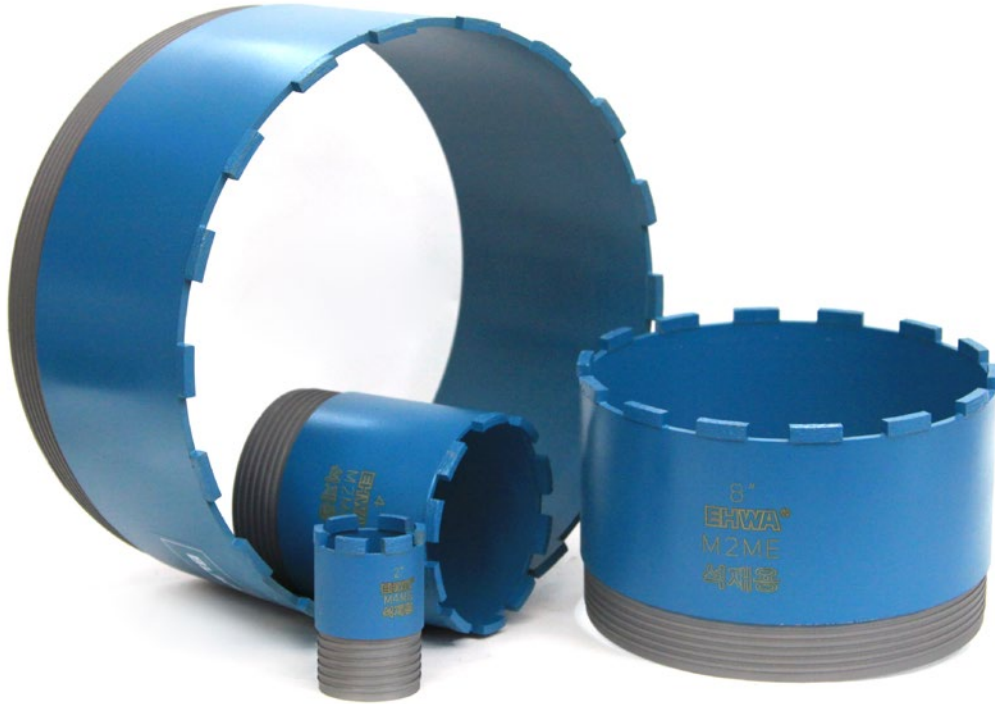

- 피삭재: 화강석 (대리석용은 별도 주문제작)
- 제품 규격은 1.5"(Ø40)~14"(Ø354)
- 튜브, 헤드와 체결하여 사용

대분류	중분류	제품명	규격
CORE BIT	습식코아 (석재용)	석재용습식비트1.5"	CDB1.5 15x4.5x7 M4MG 5S
		석재용습식비트2"	CDB2 15x4.5x7 M4MG 6S
		석재용습식비트2.5"	CDB2.5 15x4.5x7 M4MG 7S
		석재용습식비트3"	CDB3 15x4.5x7 M3DF 8S
		석재용습식비트3.5"	CDB3.5 15x4.5x7 M3DF 9S
		석재용습식비트4"	CDB4 20x5x7 M2ME 10S
		석재용습식비트5"	CDB5 20x5x7 M2ME 12S
		석재용습식비트6"	CDB6 20x5x7 M2ME 14S
		석재용습식비트7"	CDB7 20x5x7 M2ME 13S
		석재용습식비트8"	CDB8 24x6x7 M2ME 14S
		석재용습식비트10"	CDB10 24x6x7 M2ME 16S
		석재용습식비트12"	CDB12 24x6x7 M2ME 18S
		석재용습식비트13"	CDB13 24x6x7 M2ME 19S
		석재용습식비트14"	CDB14 24x6x7 M2ME 20S

건식코아비트



- 피삭재 : 철근콘크리트
- 규격 : Ø25 ~ Ø158
- 코아드릴에 최신 레이저 용접 기술을 적용하여 냉각수 없이 신속하고 깨끗한 천공작업 가능
- 제품을 무리하게 연속적으로 사용할 경우 절삭불량, 세그먼트 탈락 발생
- 반드시 건식코아드릴에 장착하여 사용할 것. 해머드릴로 사용 시 팁탈락 및 상크파손됨.
- 건식코아드릴 직결불가. 체결시 건식연결대 사용

대분류	중분류	제품명	규격
CORE BIT	건식코아	건식코아 Ø25	LCDS1(Ø25) 터보부15(12)x3.5x8 D2P 3S
		건식코아 Ø28	LCDS1.1(Ø28) 터보부13(10)x3.5x8 D2P 4S
		건식코아 Ø32	LCDS1.25(Ø32) 터보부15(12)x3.5x8 D2P 4S
		건식코아 Ø35	LCDS1.5(Ø35) 터보부16(12.8)x3.5x8 D2P 4S
		건식코아 Ø39	LCDS1.5(Ø39) 터보20x3.5x8 D2P 4S
		건식코아 Ø45	LCDS1.8(Ø45) 터보20x3.3x8 D2P 4S
		건식코아 Ø75	LCDS3(Ø75) 터보24x3.5x8(6.2+1.8) D2P 6S
		건식코아 Ø80	LCDS3.2(Ø80) 터보24x3.5x8 D2P 6S
		건식코아 Ø88	LCDS3.5(Ø88) 터보24x3.5x8 D2P 6S
		건식코아 Ø108	LCDS4(Ø108) 터보24x3.5x8 D2P 7S
		건식코아 Ø125	LCDS5(Ø125) 터보24x3.5x8 D2P 7S
		건식코아 Ø158	LCDS6(Ø158) 터보24x3.5x8 D2P 8S
		건식코아 Ø175	LCDS7(Ø175)(N) 터보24x4x8 D2P 8S
		건식코아 Ø180	CDS7(Ø180) 24x4x7 D2P 8S
		건식코아 Ø200	LCDS8(Ø200) 터보24x4x8 D2P 10S
		건식코아 Ø225	CDS9(Ø225) 24x4x7 D2P-EA 12S
		건식코아 Ø230	CDS9(Ø230) 24x4x9 D2P-EA 12S
		건식코아 Ø250	CDS10(Ø250) 24x4x7 DS2P-EA 13S

ZENESIS® 건식코아비트



- 피삭재 : 철근콘크리트
- 규격 : Ø55 ~ Ø158
- 일반 건식코아비트 대비 높은 절삭성 및 수명
- 코아드릴에 최신 레이저 용접 기술을 적용하여 냉각수 없이 신속하고 깨끗한 천공작업 가능
- 제품을 무리하게 연속적으로 사용할 경우 절삭불량, 세그먼트 탈락 발생.
- 반드시 건식코아드릴에 장착하여 사용할 것. 해머드릴로 사용 시 팁탈락 및 샹크파손됨.
- 건식코아드릴 직결불가. 체결 시 건식연결대 사용.

대분류	중분류	제품명	규격
CORE BIT	ZENESIS 건식코아	제네시스 건식코아 Ø55	LCDPSØ55 터보 24x4x10 ZR2PT-IA 4S
		제네시스 건식코아 Ø60	LCDPS2.5(Ø60) 터보24x4x10 ZR2PT-IA 4S
		제네시스 건식코아 Ø65	LCDPS2.5(Ø65) 터보24x4x10 ZR2PT-IA 5S
		제네시스 건식코아 Ø70	LCDPS3(Ø70) 터보 24x3.5x10 ZR2PT-HA 5S
		제네시스 건식코아 Ø75	LCDPS3(Ø75) 터보24x3.5x10 ZR2PT-HA 6S
		제네시스 건식코아 Ø80	LCDPS3.2(Ø80) 터보24x3.5x10 ZR2PT-HA 6S
		제네시스 건식코아 Ø88	LCDPS3.5(Ø88) 터보24x3.5x10 ZR2PT-HA 6S
		제네시스 건식코아 Ø108	LCDPS4(Ø108) 터보24x3.5x10 ZR2PT-HA 7S
		제네시스 건식코아 Ø125	LCDPS5(Ø125) 터보24x3.5x10 ZR2PT-HA 7S
		제네시스 건식코아 Ø158	LCDPS6(Ø158) 터보24x3.5x10 ZR2PT-HA 8S

암반코아비트



- 친환경 공법(무진동, 무분진, 저소음)
- 주택 밀집지역의 암반 및 콘크리트 구조물 파쇄 작업

대분류	중분류	제품명	규격
CORE BIT	암반코아비트	철근콘크리트용(청색)	CDB8 G2L
		마사토용(은색)	CDB8 G6GA
		연암용(금색)	CDB8 G3SL
		경암용(금색 V)	CDB8 G3SL-V
		극경암용(자주)	CDB8 G3SL-VII

일체형 습식코아비트



- 비트, 튜브, 헤드 일체형으로 제작
- 레이저용접 적용으로 세그먼트 탈락 방지
- 얇은 두께의 세그먼트 적용하여 기존 습식코아비트 대비 절삭성 향상
- 규격 외 제품 제작가능

대분류	중분류	제품명	규격
CORE BIT	일체형코아	일체형코아 2"	LCDA2(Ø52) 24x3x9(7+2) R4MA-LEK 5S
		일체형코아 2.5"	LCDA2.5(Ø65) 24x3x9(7+2) R4MA-KEK 6S
		일체형코아 3"	LCDA3(Ø80) 24x3x9(7+2) R4MA-JDEK 7S
		일체형코아 3.5"	LCDA3.5(Ø90) 24x3x9(7+2) R4MA-JDEK 8S
		일체형코아 4"	LCDA4(Ø110) 24x3.2x9 R5MA-IDEK 10S
		일체형코아 5"	LCDA5(Ø130) 24x3.2x9(7+2) R3DA-HDEK 11S
		일체형코아 6"	LCDA6(Ø160) 24x3.2x9(7+2) R3MA-HDEK 13S
		일체형코아 7"	LCDA7(Ø180) 24x3.5x9(7+2) R2MA-HCEK 15S
		일체형코아 8"	LCDA8(Ø210) 24x3.5x9(7+2) R2MA-GCEK 16S
		일체형코아 9"	LCDA9(Ø230) 24x3.5x9(7+2) R2MA-GCEK 18S
		일체형코아 10"	LCDA10(Ø256) 24x3.5x9(7+2) R2MA-GCEK 20S
		일체형코아 12"	LCDA12(Ø300) 24x3.5x9(7+2) R2MA-GCEK 22S
		일체형코아 14"	LCDA14(Ø350) 24x3.5x9 R2MA-FCEK2 24S
		일체형코아 Ø500	CDPA20(Ø500) 24x6x9 ZR2MA-GCK 32S

흡관 전용 코아비트



- 레이저 용접 방식 적용하여 세그먼트 탈락 현상 방지
- 기존 습식코아비트 대비 경량화되어 작업자의 피로도 감소
- 절삭력 강화 설계 적용 및 세그먼트 두께 37% 감소 (기존 6T에서 3.8T로 변경)로 작업시간 40~50% 감소
- 기존 자사 일체형 흡관코어비트의 재사용 불가 문제점 해소
- 진동 및 소음 감소
- 흡관전용헤드만 체결가능 (기존헤드 체결불가)

대분류	중분류	제품명	규격
CORE BIT	흡관코아	7" 흡관전용비트	LCDB 7(Ø180) 20x3.8x9 R2MA-GCEK2(흡관) 13S
		8" 흡관전용비트	LCDB 8(Ø210) 24x3.8x9 R2MA-GCEK2(흡관) 12S
		10" 흡관전용비트	LCDB 10(Ø254) 24x3.8x9 R2MA-GCEK2(흡관) 15S
		11" 흡관전용비트	LCDB 11(Ø280) 24x3.8x9 R2MA-GCEK2(흡관) 17S
		12" 흡관전용비트	LCDB 12(Ø305) 24x3.8x9 R2MA-GCEK2(흡관) 18S
		13" 흡관전용비트	LCDB 13(Ø330) 24x3.8x9 R2MA-GCEK2(흡관) 17S
		14" 흡관전용비트	LCDB 14(Ø360) 24x3.8x9 R1BA-GCEK2(흡관) 20S
		16" 흡관전용비트	LCDB 16(Ø406) 24x3.8x9 R1BA-GCEK2(흡관) 22S

앵글코아비트 | 석재용



- 화강석, 대리석 등 석재 천공용
- 노출 콘크리트 마감 시공용 (Ø35, Ø38)
- 앵글 그라인더에 사용하며, 아답터 장착시 핸드드릴에 사용가능

대분류	중분류	제품명	규격
CORE BIT	앵글코아	앵글코아 Ø8	ECØ8 원형9x5x6 B5 2S
		앵글코아 Ø10	ECØ10 직선40x6x68 B5 1S
		앵글코아 Ø12	ECØ12 원형 12x6x7 B4MA-KE 2S
		앵글코아 Ø14	LECØ14 원형15x9x9 LB4MA-KE 1S
		앵글코아 Ø17	LECØ17 원형18x12x9 LB4MA-KE 1S
		앵글코아 Ø20	LECØ20 원형20x14x9 LB4MA-KE 1S
		앵글코아 Ø22	LECØ22 원형22x16x9 LB4MA-KE 1S
		앵글코아 Ø25	LECØ25 13x3x9(7+2) LB3DA-IE 4S
		앵글코아 Ø30	LECØ30 15x3x9(7+2) LB3DA-IE 4S
		앵글코아 Ø35	LECØ35 15x3x9(7+2) LB2MA-IE 4S
		앵글코아 Ø38	LECØ38 13x3x9(7+2) LB2HA-IE 5S
		앵글코아 Ø40	LECØ40 15x3x9(7+2) LB2MA-GE 5S
		앵글코아 Ø45	LECØ45 15x3x9(7+2) LB2MA-GE 6S
		앵글코아 Ø50	LECØ50 15x3x9(7+2) LB2MA-GE 6S
		앵글코아 Ø55	LECØ55 15x3x9 LB2MA-GE 7S
		앵글코아 Ø60	ECØ60 15x3x7 B2MA-GE 7S
		앵글코아 Ø65	ECØ65 15x3x7 B2MA-GE 8S
		앵글코아 Ø70	ECØ70 15x3x7 B2MA-GE 9S
		앵글코아 Ø75	ECØ75 15x3x7 B2MA-GE 9S
		앵글코아 Ø80	ECØ80 15x3x7 LB2MA-GE 9S
		앵글코아 Ø85	ECØ85 15x3x7 B2MA-GE 10S
		앵글코아 Ø90	ECØ90 15x3x7 LB2MA-GE 11S
		앵글코아 Ø95	ECØ95 24x3.5x7 B2MA-GE 8S
		앵글코아 Ø100	ECØ100 24x3.5x7 B2MA-GE 8S


용착코아비트



- 화강석, 대리석 및 강화타일 천공용
- 강화타일 칼블럭 천공용 (Ø6, Ø6.5, Ø8)
- 앵글그라인더에 사용하며, 아답터 장착 시 핸드드릴에 사용가능.
- Ø6, Ø6.5, Ø8는 임팩용 구비하여 해당사이즈 이원화.
- 임팩용 제품은 기성품 대비 기장이 짧아 떨림현상 감소
- 건식으로 사용가능
- 냉각수 사용시 수명 및 절삭 향상

대분류	중분류	제품명	규격
CORE BIT	용착코아	용착코아 Ø6	EC-BSLØ6 6x2.2x7 BE0.93 1S
		용착코아 Ø6.5	EC-BSLØ6.5 6.5x2.2x7 BE1.01 1S
		용착코아 Ø8	EC-BSLØ8 8x2.2x7 BE1.24 1S
		용착코아 Ø10	EC-BSLØ10 10x2.5x7 BE1.6 1S
		용착코아 Ø12	EC-BSLØ12 12x2.5x7 BE2.0 1S
		용착코아 Ø14	EC-BSLØ14 14x2.5x7 BE2.46 1S
		용착코아 Ø17	EC-BSLØ17 17x2.5x7 BE1.18 1S
		용착코아 Ø20	EC-BSLØ20 30x3x10 BE1.43 4S
		용착코아 Ø22	EC-BSLØ22 30x3x10 BE1.59 4S
		용착코아 Ø25	EC-BSLØ25 30x3x10 BE1.83 4S
		용착코아 Ø30	EC-BSLØ30 30x3x10 BE2.23 6S
		용착코아 Ø35	EC-BSLØ35 30x3x10 BE2.63 6S
		용착코아 Ø38	EC-BSLØ38 30x3x10 BE2.87 6S
		용착코아 Ø40	EC-BSLØ40 30x3x10 BE3.03 6S
		용착코아 Ø45	EC-BSLØ45 30x3x10 BE3.43 6S
		용착코아 Ø50	EC-BSLØ50 30x3x10 BE3.83 6S
		용착코아 Ø55	EC-BSLØ55 30x3x10 BE4.23 6S
		용착코아 Ø60	EC-BSLØ60 30x3x10 BE4.64 6S
		용착코아 Ø65	EC-BSLØ65 30x3x10 BE5.04 6S
		용착코아 Ø70	EC-BSLØ70 30x3x10 BE5.44 6S
		용착코아 Ø75	EC-BSLØ75 30x3x10 BE5.84 6S
		용착코아임팩용 Ø6	EC-BSLØ6 6x2x7 임팩용 1S
		용착코아임팩용 Ø6.5	EC-BSLØ6.5 6.5x2x7 임팩용 1S
		용착코아임팩용 Ø8	EC-BSLØ8 8x2x7 임팩용 1S

튜브 | TUBE

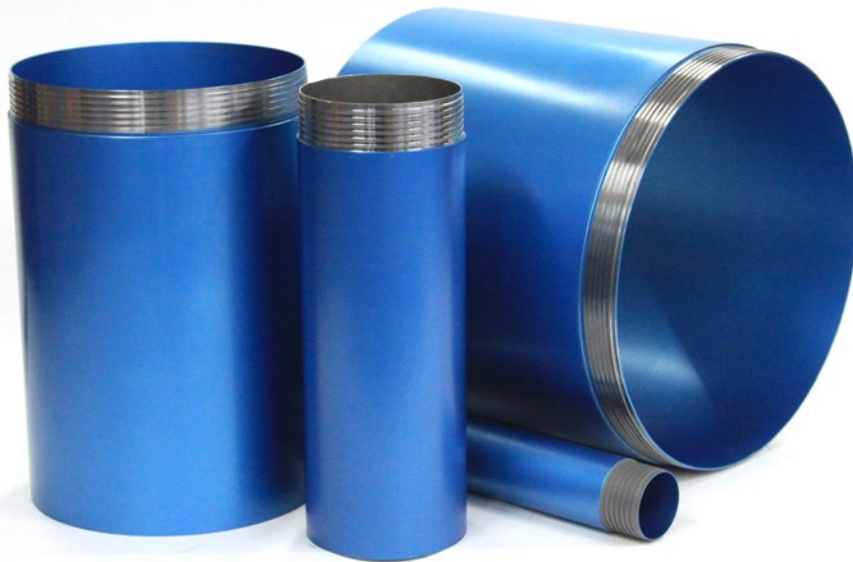

- 습식코아비트, HEAD와 체결하여 사용
- 천공 깊이에 따라 2개 이상 연결하여 사용가능
- 나사산에 윤활제(구리스) 도포하여 체결할 것

대분류	중분류	제품명	규격
TUBE_HEAD	TUBE	TUBE 1"	TUBE1
		TUBE 1.3"	TUBE1.25
		TUBE 1.5"	TUBE1.5
		TUBE 2"	TUBE2
		TUBE 2.5"	TUBE2.5
		TUBE 3"	TUBE3
		TUBE 3.5"	TUBE3.5
		TUBE 4"	TUBE4
		TUBE 5"	TUBE5
		TUBE 6"	TUBE6
		TUBE 7"	TUBE7
		TUBE 8"	TUBE8
		TUBE 9"	TUBE9
		TUBE 10"	TUBE10
		TUBE 11"	TUBE11
		TUBE 12"	TUBE12
		TUBE 13"	TUBE13
		TUBE 14"	TUBE14
		TUBE 16"	TUBE16
		TUBE 18"	TUBE18

튜브 (150L) | TUBE (150L)



- 습식코아비트, HEAD와 체결하여 사용
- TUBE 유효장이 150mm 이며, 천공 깊이가 짧을 경우 사용. (기존 TUBE 유효장: 270mm)
- 나사산에 윤활제(구리스) 도포하여 체결할 것

대분류	중분류	제품명	규격
TUBE_HEAD	TUBE(150L)	TUBE1(150L)	TUBE1 150L
		TUBE1.3(150L)	TUBE1.3 150L
		TUBE1.5(150L)	TUBE1.5 150L
		TUBE2(150L)	TUBE2 150L
		TUBE2.5(150L)	TUBE2.5 150L
		TUBE3(150L)	TUBE3 150L
		TUBE3.5(150L)	TUBE3.5 150L
		TUBE4(150L)	TUBE4 150L
		TUBE5(150L)	TUBE5 150L
		TUBE6(150L)	TUBE6 150L
		TUBE7(150L)	TUBE7 150L
		TUBE8(150L)	TUBE8 150L
		TUBE9(150L)	TUBE9 150L
		TUBE10(150L)	TUBE10 150L
		TUBE11(150L)	TUBE11 150L
		TUBE12(150L)	TUBE12 150L
		TUBE13(150L)	TUBE13 150L
		TUBE14(150L)	TUBE14 150L
		TUBE16(150L)	TUBE16 150L

튜브+헤드 일체형 | TUBE HEAD 250L



- 규격 : 1"~18"
- 기존 튜브+헤드 유효장 대비 60mm 축소되어 작업시 떨림 현상 완화
- 습식 코아비트 체결하여 사용

대분류	중분류	제품명	규격
TUBE_HEAD	TUBE+HEAD 일체형	HEAD(250L) 1"	HEAD(250L) 1"
		HEAD(250L) 1.3"	HEAD(250L) 1.3"
		HEAD(250L) 1.5"	HEAD(250L) 1.5"
		HEAD(250L) 2"	HEAD(250L) 2"
		HEAD(250L) 2.5"	HEAD(250L) 2.5"
		HEAD(250L) 3"	HEAD(250L) 3"
		HEAD(250L) 3.5"	HEAD(250L) 3.5"
		HEAD(250L) 4"	HEAD(250L) 4"
		HEAD(250L) 5"	HEAD(250L) 5"
		HEAD(250L) 6"	HEAD(250L) 6"
		HEAD(250L) 7"	HEAD(250L) 7"
		HEAD(250L) 8"	HEAD(250L) 8"
		HEAD(250L) 9"	HEAD(250L) 9"
		HEAD(250L) 10"	HEAD(250L) 10"
		HEAD(250L) 11"	HEAD(250L) 11"
		HEAD(250L) 12"	HEAD(250L) 12"
		HEAD(250L) 13"	HEAD(250L) 13"
		HEAD(250L) 14"	HEAD(250L) 14"
		HEAD(250L) 16"	HEAD(250L) 16"
		HEAD(250L) 18"	HEAD(250L) 18"

헤드 | COUPLING



- 습식코아비트, TUBE와 체결하여 사용
- 국내 건설공구용 사각나사 타입.(A-ROD TYPE)

대분류	중분류	제품명	규격
TUBE_HEAD	HEAD	HEAD 1"	HEAD1
		HEAD 1.3"	HEAD1.25
		HEAD 1.5"	HEAD1.5
		HEAD 2"	HEAD2
		HEAD 2.5"	HEAD2.5
		HEAD 3"	HEAD3
		HEAD 3.5"	HEAD3.5
		HEAD 4"	HEAD4
		HEAD 5"	HEAD5
		HEAD 6"	HEAD6
		HEAD 7"	HEAD7
		HEAD 8"	HEAD8
		HEAD 9"	HEAD9
		HEAD 10"	HEAD10
		HEAD 11"	HEAD11
		HEAD 12"	HEAD12
		HEAD 13"	HEAD13
		HEAD 14"	HEAD14
		HEAD 16"	HEAD16
		HEAD 18"	HEAD18

흡관 전용 헤드



- 흡관전용비트와 체결하여 사용
- 기존 습식비트와 체결불가

대분류	중분류	제품명	규격
TUBE HEAD	흡관전용 HEAD	7" 흡관전용헤드	HEAD7 (179D) 흡관
		8" 흡관전용헤드	HEAD8 (209D) 흡관
		10" 흡관전용헤드	HEAD10 (253D) 흡관
		11" 흡관전용헤드	HEAD11 (278D) 흡관
		12" 흡관전용헤드	HEAD12 (304D) 흡관
		13" 흡관전용헤드	HEAD13 (329D) 흡관
		14" 흡관전용헤드	HEAD14 (359D) 흡관
		16" 흡관전용헤드	HEAD16 (403D) 흡관

비트 아답터



- 습식용 : 1/2-20 UNF 나사규격. 습식아답터를 습식코아비트에 체결 후 SDS 드릴에 장착하여 사용
- 건식용 : M16 나사규격. 건식아답터를 습식코아비트에 체결 후 건식코아연결대(M16)에 연결하여 건식코어드릴로 사용

대분류	중분류	제품명	규격
TUBE_HEAD	비트아답터	비트아답터 1"(습식용)	HEAD1 SDS
		비트아답터 1"(건식용)	HEAD1 M16
		아답터 1.3"(습식용)	HEAD1.25 SDS
		아답터 1.3"(건식용)	HEAD1.25 M16
		아답터 1.5"(습식용)	HEAD1.5 SDS
		아답터 1.5"(건식용)	HEAD1.5 M16
		비트아답터 2"(습식용)	HEAD2 SDS
		비트아답터 2"(건식용)	HEAD2 M16


습/건식 연결대 및 건식코아 연장대



- 습식연결대: 습식코아 HEAD에 연결하여 사용. (절입깊이 연장용)
연결대 없이도 HEAD와 습식코아가기계 체결가능.
- 건식연결대: 건식코아에 연결하여 사용. (기계체결 연결용)
연결대 없이 건식코아와 건식코아가기계 체결불가. 센터드릴 장착가능.
- 건식코아 연장대: 건식코아와 건식연결대 사이에 체결하여 사용. (절입깊이 연장용)
나사규격 M16-M16(건식연결대 나사규격 M16-M18). 센터드릴 장착불가.

대분류	중분류	제품명	규격
TUBE_HEAD	연결대	습식연결대 100L	습식코아연결대100L
		습식연결대 150L	습식코아연결대150L
		습식연결대 200L	습식코아연결대200L
		습식연결대 250L	습식코아연결대250L
		습식연결대 300L	습식코아연결대300L
		건식연결대 100L	건식코아연결대 100L 센터핀
		건식연결대 150L	건식코아연결대 150L 센터핀
		건식연결대 200L	건식코아연결대 200L 센터핀
		건식연결대 300L	건식코아연결대 300L 센터핀
		건식연결대 400L	건식코아연결대 400L 센터핀
		건식연결대 500L	건식코아연결대 500L 센터핀
		건식코아 연장대 150L	건식코아 연장대(M16-M16) 150L JOINT
		건식코아 연장대 200L	건식코아 연장대(M16-M16) 200L JOINT
		건식코아 연장대 300L	건식코아 연장대(M16-M16) 300L JOINT

건설용 와이어쏘

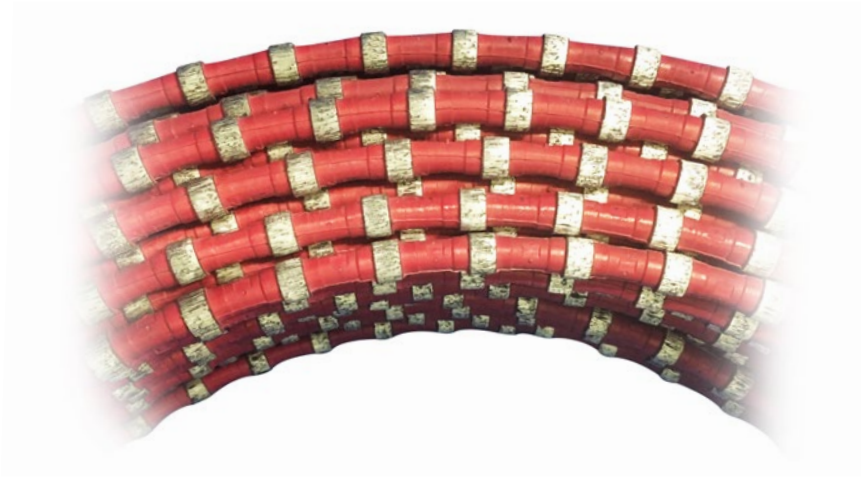

건설용 와이어쏘

- 구조물 절단 해체 (교량, 터널, 고속도로, 발전소, 공장, 옹벽 등)
- 저소음, 저분진, 저진동의 친환경 공법

구분	용도	비드고정	제품	비드개수/M	비드직경(mm)	선속(m/s)
건식	철근콘크리트	고무+스프링	T67/B65D	40	10.4/11/11.2	15~30
	고강도 철근 콘크리트	고무+스프링	T40	50	10.4	10~25
			전착	53	9	
			전착	53	9	
	금속	고무+스프링	전착	53	9	10~20
습식	철근 콘크리트	우레탄+스프링	T67/B65D	40	10.4/11/11.2	15~30
	수중 콘크리트	우레탄/고무+스프링	T50	50	10.4	10~20
			전착	53	9	

* 작업 조건에 따라 규격은 변경 가능합니다.


세라믹패드



- 벨크로 타입으로, 폴리셔 장비에 장착하여 사용
- 유연성과 탄력성이 요구되는 곡면 전용의 연마용 공구
- 석재 광택작업시 사용
- 세라믹 건식 패드 사용시 건식으로 사용 가능

대분류	중분류	제품명	규격
ETC	세라믹패드	세라믹패드(#100 습식)	EPPR4 #100
		세라믹패드(#200 습식)	EPPR4 #200
		세라믹패드(#400 습식)	EPPR4 #400
		세라믹패드(#800 습식)	EPPR4 #800
		세라믹패드(#1500 습식)	EPPR4 #1500
		세라믹패드(#3000 습식)	EPPR4 #3000
		세라믹패드(#100 건식)	EPPR4 #100 DRY
		세라믹패드(#200 건식)	EPPR4 #200 DRY
		세라믹패드(#400 건식)	EPPR4 #400 DRY
		세라믹패드(#800 건식)	EPPR4 #800 DRY
		세라믹패드(#1500 건식)	EPPR4 #1500 DRY
		세라믹패드(#3000 건식)	EPPR4 #3000 DRY

스마트패드 | Grinder용



- 유리섬유, FRP 등의 표면연마
- 석재, 콘크리트, 금속표면의 녹, 페인트 제거 및 모따기용
- 장점 : 분진 발생이 거의 없음
공구 교체주기가 길고, 작업 속도가 빠름
상크가 깨지거나 변형되지 않으며 불꽃이 발생하지 않아 안전함
- 입도에 따라 다양한 제품 구비
- 전용 패드 홀더 별도 판매

대분류	중분류	제품명	규격
ETC	스마트패드	스마트패드4" (#30)	EDS-BSL4 100x1.4x45 BA(#30) 12S Ø15
		스마트패드4" (#50)	EDS-BSL4 100x0.8x45 BG(#50) 12S Ø15
		스마트패드4" (#80)	EDS-BSL4 100x0.8x45 BJ(#80) 12S Ø15
		스마트패드7" (#30)	EDS-BSL7 178x1.7x100 BA(#30) 14S Ø22
		스마트패드홀더 4"	SMART PAD HOLDER 4 AL(S)
		스마트패드홀더 7"	SMART PAD HOLDER 7 AL

초경팁 소



- 목재 및 알루미늄 커팅용 초경팁소
- 외경별 다양한 두께 및 팁수 제품구비
- 금속용 초경팁소 별도판매

대분류	중분류	제품명	규격
ETC	초경팁소 (목공용)	목공용 4"x2.2T 30S	TIPSAW4 100x2.2 30S Ø15
		목공용 7"x2.4T 60S	TIPSAW7 185x2.4 60S Ø19
		목공용 7"x1.6T 60S	TIPSAW7 185x1.6 60S Ø19
		목공용 8"x2.4T 80S	TIPSAW8 200x2.4 80S Ø25.4
		목공용 8" x 3.0T 80S	TIPSAW8 200x3.0 80S Ø25.4
		목공용 8"x2.4T 100S	TIPSAW8 200x2.4 100S Ø25.4
		목공용 8"x3.0T 100S	TIPSAW8 200x3.0 100S Ø25.4
		목공용 8.5"x2.2T 80S	TIPSAW8.5 215x2.2 80S Ø25.4
		목공용 9"x2.4T 80S	TIPSAW9 230x2.4 80S Ø25.4
		목공용 9"x3.0T 60S	TIPSAW9 230x3.0 60S Ø25.4
		목공용 9"x3.0T 80S	TIPSAW9 230x3.0 80S Ø25.4
		목공용 9"x2.4T 100S	TIPSAW9 230x2.4 100S Ø25.4
		목공용 9"x3.0T 100S	TIPSAW9 230x3.0 100S Ø25.4
		목공용 10"x2.4T 100S	TIPSAW10 255x2.4 100S Ø25.4
		목공용 10"x2.0T 100S	TIPSAW10 255x2.0 100S Ø25.4
		목공용 10"x3.0T 80S	TIPSAW10 255x3.0 80S Ø25.4
		목공용 10"x3.0T 100S	TIPSAW10 255x3.0 100S Ø25.4
		목공용 10"x2.0T 120S	TIPSAW10 255x2.0 120S Ø25.4
		목공용 10"x2.4T 120S	TIPSAW10 255x2.4 120S Ø25.4
		목공용 10"x3.0T 120S	TIPSAW10 255x3.0 120S Ø25.4
		목공용 12"x3.0T 100S	TIPSAW12 305x3.0 100S Ø25.4
		목공용 12"x3.0T 120S	TIPSAW12 305x3.0 120S Ø25.4
		목공용 12"x3.0T 60S	TIPSAW12 305x3.0 60S Ø25.4
		목공용 12"x3.0T 80S	TIPSAW12 305x3.0 80S Ø25.4
		목공용 14"x3.0T 80S	TIPSAW14 355x3.0 80S Ø25.4
		목공용 14"x3.0T 100S	TIPSAW14 355x3.0 100S Ø25.4
		목공용 14"x3.0T 120S	TIPSAW14 355x3.0 120S Ø25.4
		목공용 14"x2.4T 120S	TIPSAW14 355x2.4 120S Ø25.4
		목공용 14"x3.0T 40S	TIPSAW14 355x3.0 40S Ø25.4
		목공용 14"x3.0T 60S	TIPSAW14 355x3.0 60S Ø25.4
		목공용 16"x3.0T 80S	TIPSAW16 405x3.0 80S Ø25.4
		목공용 16"x3.0T 100S	TIPSAW16 405x3.0 100S Ø25.4
		목공용 16"x3.0T 120S	TIPSAW16 405x3.0 120S Ø25.4
	초경팁소 (알루미늄용)	알루미늄용 4"x2.2T 30S	TIPSAW4 100x2.2 30S Ø15 AL
		알루미늄용 7"x2.4T 60S	TIPSAW7 185x2.4 60S Ø19 AL
		알루미늄용 8"x3.0T 80S	TIPSAW8 200x3.0 80S Ø25.4 AL
		알루미늄용 8"x2.4T 80S	TIPSAW8 200x2.4 80S Ø25.4 AL
		알루미늄용 9"x2.4T 80S	TIPSAW9 230x2.4 80S Ø25.4 AL
		알루미늄용 9"x3.0T 80S	TIPSAW9 230x3.0 80S Ø25.4 AL
		알루미늄용 10"x2.4T 100S	TIPSAW10 255x2.4 100S Ø25.4 AL
		알루미늄용 10"x3.0T 100S	TIPSAW10 255x3.0 100S Ø25.4 AL
		알루미늄용 10"x3.0T 120S	TIPSAW10 255x3.0 120S Ø25.4 AL
		알루미늄용 12"x3.0T 100S	TIPSAW12 305x3.0 100S Ø25.4 AL
		알루미늄용 14"x3.0T 60S	TIPSAW14 355x3.0 60S Ø25.4 AL
		알루미늄용 14"x3.0T 80S	TIPSAW14 355x3.0 80S Ø25.4 AL
		알루미늄용 14"x3.0T 100S	TIPSAW14 355x3.0 100S Ø25.4 AL
		알루미늄용 14"x3.0T 120S	TIPSAW14 355x3.0 120S Ø25.4 AL
		알루미늄용 16"x3.0T 100S	TIPSAW16 405x3.0 100S Ø25.4 AL
		알루미늄용 16"x3.0T 120S	TIPSAW16 405x3.0 120S Ø25.4 AL
		알루미늄용 18"x3.0T 120S	TIPSAW18 x3.5 120S Ø25.4 AL
		알루미늄용 24"x4.0T 120S	TIPSAW24 x4.0 120S Ø25.4 AL

하이랩



- 스폰지 형태의 탄성지석
- 석판재 가공 후 발생하는 흠집 제거, 대리석 평면 및 모서리 연마
- 석영, 유리 제품의 연마, 금속 평판 연마에 사용

대분류	중분류	제품명	규격
ETC	하이랩	하이랩4" #46	HILAP4 #46
		하이랩4" #60	HILAP4 #60
		하이랩4" #120	HILAP4 #120
		하이랩4" #220	HILAP4 #220
		하이랩4" #320	HILAP4 #320
		하이랩4" #500	HILAP4 #500
		하이랩4" #1000	HILAP4 #1000

엑세서리



- 링쏘 만주: 링쏘 장비에 장착하여 사용
- 보쉬용 4구 만주: 50x4구 PCD가공된 8"SAW 혹은 CUTTER 제품에 사용
- 9"터보 파일용 만주: 9"터보컷터 1.6T 얇은 타입 전용
- DRILL ADAPTOR: 앵글코아비트와 웅착코아비트에 장착하여 드릴로 사용가능 (SDS/임팩타입)

대분류	중분류	제품명	규격
ETC	엑세서리	링쏘 FLANGE	링쏘 FLANGE
		보쉬용 4구 FLANGE	보쉬용 만주
		9"터보 파일용 만주	만주 78D-M14 35x4
		DRILL ADAPTOR(SDS PLUS/ 임팩용)	IMPACT ADAPTOR M10-45L

ZENESIS® Gang Saw



ZENESIS Gang Saw

- **피삭재** : Granite, Marble, Onix, Quartzite, Calcite, Basalto, Sodalite.
- **용도** : 화강석 (대리석, 기타) 광폭 판재 생산.
- **특징**
 - 절단 속도 : 1일 1블럭 커팅이 가능한 120~200mm/hr 절단 속도(기존 갱소의 3배 이상)
 - 추가 판재 : 기존 스틸샷 대비 약 14%(20T) 추가 판재 생산 가능.
 - 친환경 : No Slurry, 판재 세척 공정 불필요, 슬러지 50% 감소
 - 극히 낮은 전력 소모량 : 기존 스틸샷 대비 30% 이하.
 - 판재면 품질 : 판재면 조도 향상으로 연마 공정 30% 이상 감축.
 - 다양한 석종 절단 가능 : 200여종의 다양한 화강석과 800,000㎡ 이상의 커팅 경험,
특히 커팅이 어려운 다양한 종류의 Quartzite에서도 우수한 성능 입증,
화강석 및 대리석 블록은 물론 동시 커팅 가능.

대분류	중분류	제품명	규격
갱소	화강석용	고급형	ZGS(tip) 23x5.3(4.8)x30
	대리석용	기본형	GS(tip) 20x4.3(3.8)x8.5/ GS(tip) 20x5.0(4.5)x8.5

와이어쏘 | 석재용



- 정치식 와이어쏘 : 석산에서 채취한 원석 가공과 할석 및 R 가공에 사용.
- 석산용 와이어쏘 : 원석 손실을 최소화 하여 석산에서 원석 채취.
- 와이어쏘는 저소음, 저분진, 저공해 제품으로 작업 환경에 따라 제품 길이 및 연결방식을 조정할 수 있습니다.

석재용 와이어쏘

구분	용도	비드고정	제품	비드개수/M	비드직경(mm)	선속(m/s)
석재공장	할석	우레탄	PQ	30	10.4	26~30
	R가공	우레탄	PQ/T40/전착	30~40	10.4/9	24~28
석산	채석	고무	GT	40	11.4	26~34

* 작업 조건에 따라 규격은 변경 가능합니다.


대형쏘 | 석재용



- 화강석, 대리석 판재절단 및 경계석 절단 등에 사용되며 석종과 작업 방식에 따라 다양한 제품과 규격이 있습니다.
- 작업 방식에 따라 외날식, 다엽식으로 구분합니다.
- 내경은 주문에 따라 변경 가능합니다.
- 모든 사양은 제네시스(ZENESIS) 타입으로 적용 가능합니다.

대분류	중분류	외경 (Diameter)	길이(Length)	두께(Thickness)	높이(Height)	구분
SAW	대형	ES32" (800mm)	24/30	6	15/20	HARD / MEDIUM/ SOFT
		ES34" (850mm)	22/23/24	6.8/7		
		ES36" (900mm)	22/23/24	6.8/7		
		ES38" (950mm)	22/23/24	6.8/7		
		ES40" (1,000mm)	22/23/24	6.8/7		
		ES42" (1,050mm)	22/23/24	6.8/7		
		ES44" (1,100mm)	22/23/24	7.5/7.8		
		ES46" (1,150mm)	22/23/24	7.5/7.8		
		ES48" (1,200mm)	22/23/24	7.5/7.8		
		ES50" (1,250mm)	22/23/24	7.5/7.8		
		ES52" (1,300mm)	22/23/24	8/8.3		
		ES54" (1,350mm)	22/23/24	8/8.3		
		ES56" (1,400mm)	22/23/24	8/8.3		
		ES60" (1,500mm)	22/23/24	8/8.3		
		ES62" (1,550mm)	22/23/24	8.5/8.8		
		ES63" (1,575mm)	22/23/24	8.5/8.8		
		ES65" (1,625mm)	22/23/24	8.5/8.8		
		ES68" (1,700mm)	22/23/24	8.5/8.8		
		ES70" (1,750mm)	22/23/24	8.5/9/9.5		
		ES72" (1,800mm)	22/23/24/30	8.5/9/9.5		
		ES75" (1,850mm)	22/23/24/30	10/10.5		
		ES78" (1,950mm)	22/23/24/30	10/10.5		
		ES80" (2,000mm)	30	10.5/11		
		ES82" (2,050mm)	30	10.5/11		
		ES84" (2,100mm)	30	10.5/11		
		ES86" (2,150mm)	30	10.5/11		
		ES88" (2,200mm)	30	11/12		
		ES90" (2,250mm)	30	11.5/12		
		ES100" (2,500mm)	30	12/12.5		

재단톱 | 석재용

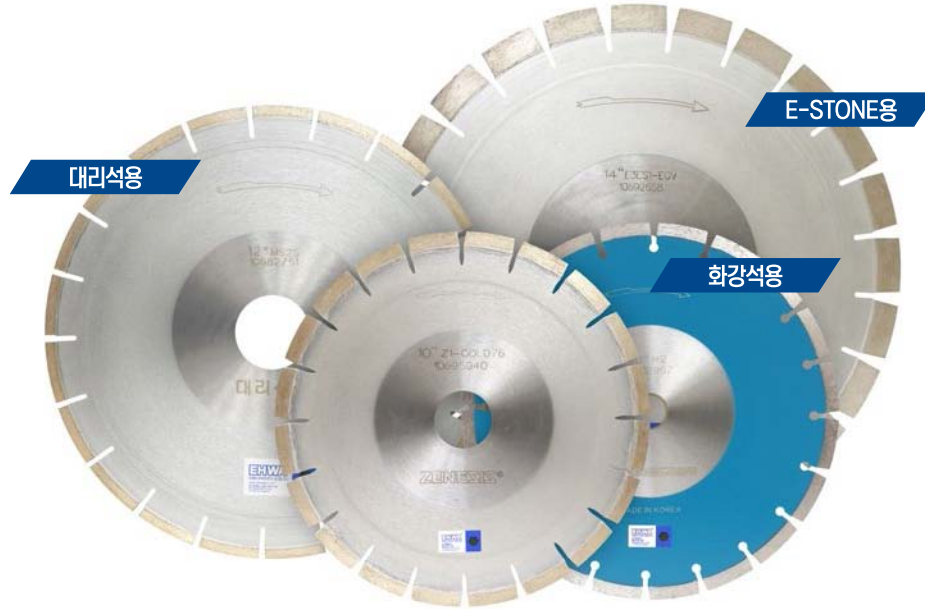

- 화강석, 대리석, 인조석, 테라조, 옥석, 맥반석 절단(재단)용, 용도에 따라 다양한 제품과 규격이 있습니다.
- 저소음 샹크 적용도 가능합니다.
- 내경은 주문에 따라 변경 가능합니다.
- 모든 사양은 제네시스(ZENESIS) 타입으로 적용 가능합니다.

대분류	중분류	외경 (Diameter)	길이(Length)	두께(Thickness)	높이(Height)	구분
SAW	재단톱	ES10" (260mm)	35	3.2	10.7	화강석용, E-STONE용
		ES11" (285mm)	35	3.2	10.7	
		ES12" (310mm)	40	3.2	10.2/10.7	
		ES14" (360mm)	40	3.2	9.2/10.2	
		ES16" (410mm)	40	3.2	9.2/10.2	
		ES18" (465mm)	38	3.2	9.2	
		ES20" (510mm)	38	3.5	10	
		ES22" (560mm)	38	4.5	10.7	
		ES8" (210mm)	35	3.2	9.2	대리석용
		ES10" (255mm)	40	3.2	9.2	
		ES12" (305mm)	40	3.2	7.5	
		ES14" (355mm)	40	3.2	7.5	
		ES16" (410mm)	40	3.2	7.5	
		ES20" (500mm)	40	3.5	10	E-STONE용
		ES9" (230mm)	35	2.5/3.2	9.2	
		ES10" (255mm)	40	3.2	9.2	
		ES12" (305mm)	40	3.2/4.0	7.5/10.2	
		ES14" (355mm)	40	3.2/4.0	7.5/10.2	내화물용
		ES16" (410mm)	40	3.2	7.5	
		LES18A (465mm)	38	4.5	8.2	
		LES20A (500mm)	38	4.5	8.2	
		LES22A (550mm)	38	4.5	8.2	
		LES24A (600mm)	38	4.5	8.2	
		LES28A (700mm)	40	5.5	8.2	

소형톱 | 전동공구용



- 화강석, 대리석, 인조석 등의 가공을 위해 전동 공구에 장착해서 사용할 수 있습니다.
- 레이저 용접 제품으로 고속 회전에도 안전하게 작업 하실 수 있습니다.
- 내경은 주문에 따라 변경 가능합니다.

대분류	중분류	규격	길이 (Length)	두께 (Thickness)	높이 (Height)	세그먼트 개수	내경
SAW	소형톱	LES4B (TURBO)	32	3.1	9.2	8	Ø15
		LES4.5B (TURBO)	32	2.0	9.2	9	Ø15
		LES5B (TURBO)	32	3.0	9.2	10	Ø22/15
		LES8B (석재/콘크리트용)	38	2.4	7.5	14	Ø22.23
		LES8B (LM3) 석재용	35	3.1	9.2	16	Ø22 50x8각

석재용 커터



- 화강석, 경계석, 대리석, 타일, 숯 등의 직선 커팅용 또는 모서리 가공용으로 사용됩니다.
- 반드시 냉각수를 사용해야 합니다.

대분류	중분류	제품명	규격
CUTTER	일반커터	8"x1.8T GOLD 4구(50x4)	ETC8 211.2x1.8x7.5 GOLD.CT Ø22 50x4
		8"x2T JJ 4구(50x4)	ETC8 211.2x2x7.5 JJ Ø22 50x4
	터보커터	터보 8"x1.8T 석재용(4구)	ETC8 222x1.8x13 JET-TB#ST14 Ø22

일반컵



- 석재형상 및 표면 가공, 석판재 (경계석) 모따기 가공
- 콘크리트 및 테라조 바닥 마감작업

대분류	중분류	제품명	길이 (Length)	두께 (Thickness)	높이 (Height)	세그먼트 개수
POLISHER	일반컵	EDS4 석재용 일반컵	30	6.0	7.2	8
		EDS7 석재용 일반컵	35	7.0	7.8	12

연마판



- 도끼다시(테라쥬) 연마판은 테라쥬 바닥 및 계단 연마 작업에 사용
- 석재의 마감작업에 적합하며 완벽한 표면상태를 보장
- 석재용 연마판은 메탈 및 레진 연마판으로 구분되며 마감작업의 단계에 따라 규격 및 입도를 조절할 수 있습니다.
- 광판은 석재 가공의 마지막 단계에서 석재의 광을 내는 용도로 사용되며 규격 및 입도를 조절할 수 있습니다.

대분류	중분류	제품명	규격
POLISHER	연마판	메탈연마판 8"	#1, #2, #3, #4, #5
		메탈연마판 10"	
		메탈연마판 12"	
		메탈연마판 14"	
		메탈연마판 16"	
		레진연마판 6"	#200, #400, #800, #1,500, #3,000
		레진연마판 8"	
		레진연마판 10"	
		광판8"	회색 / 흑색
		광판10"	

세라믹패드



- 벨크로 타입으로, 폴리셔 장비에 장착하여 사용
- 유연성과 탄력성이 요구되는 곡면 전용의 연마용 공구
- 사용이 간편한 착탈식으로 뛰어난 사상면과 광택을 얻을 수 있다.
- 석재 광택 작업시 사용
- 세라믹 건식 패드 사용시 건식으로 사용 가능

대분류	중분류	제품명	규격
POLISHER	세라믹패드	4", 5" 세라믹패드	#100, #200, #400, #800, #1500, #3000
		4", 5" 세라믹패드(건식)	#100, #200, #400, #800, #1500, #3000


캘리브레이션 및 피커트 | 엔지니어스톤용 공구



- 캘리브레이션 롤러와 피커트는 자동 연마기계에 장착되며 화강석, 대리석, 엔지니어 스톤의 연마에 사용됩니다.
- 마감작업의 단계 및 용도에 따라 규격 및 입도를 조절 할 수 있습니다.

대분류	중분류	제품명	SIZE	두께 (Thickness)	입도 (Grit)	적용
POLISHER	엔지니어스톤	캘리브레이션 롤러(MC-8) (Callibration rollers)	D185 D205	60	#30 / #50 / #60	엔지니어스톤
		측면 연마 공구 (Satellite)	D150	15	#25 / #30 / #50	
	엔지니어스톤, 화강석, 대리석	메탈 피커트 (Metal fickerts)	130	13	#30 / #40, #50, #80 / #120/#140 / #170 / #230 / #325	엔지니어스톤, 화강석
		레진 피커트 (Resin fickerts)	130, 170	20	#100 / #200, #300, #400 / #500/ #600 #800 / #1500 / #2000 / #3000 /#5000	

미니툴 (MINI TOOL)

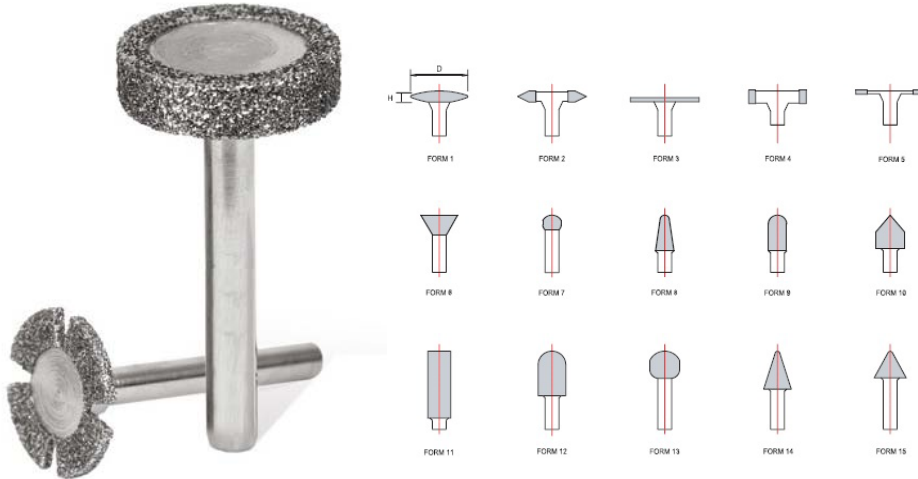

- 화강석이나 대리석을 미세하게 연마하거나 조각할 때 사용
- 사용 용도에 따라 주문 제작 가능
- 전착, 융착(BSL) 적용가능

Form No.	직경 (Diameter)	높이 (Height)	축 (Shaft)
1	25	5	Ø5.95 x 45L
2	30	5	
3	30	1.9	
4	25	6	
5	30	1.8	
6	16	8.7	
7	8	6.6	
8	8	16	
9	8	16	
10	12.5	15	
11	10	30	
12	12	20	
13	13	12.2	
14	12	17	
15	14	12	

핑거비트 (FINGER BITS)



- 싱크대 상판 및 각종 작업대 등 화강석이나 대리석의 내, 외부 모서리 연마 등 후가공을 위해 사용됩니다.
- 사용 용도에 따라 주문 제작 가능

직경 (Diameter)	작업두께 (Working thickness)	Thread type
20mm, 22mm, 25mm	30mm	1/2" GAS
	35mm	
	40mm	
	45mm	
	50mm	

성형공구 (PROFILE WHEEL)



Concave type





Slant type



Helical type



- 천연석 및 엔지니어 스톤 등의 형상을 내기 위한 성형공구
- 사용 용도에 따라 주문 제작 가능

직경 (Diameter)	형상 (Drawing)	Type
6"~18" (150mm~450mm)		Straight
		Slant
		Helical
		Concave
		Convex
		Concave