



주요제원

제원항목		SSN2200A-PRO	SSN2200IIA-PRO	SSN2800A-PRO	SSN3000A-PRO
최대 인양 능력	ton/m	10.5	12.0	13.0	15.0
최대 작업 높이	m	11.0	11.3	11.8	12.7
최대 작업 반경	m	7.7	8.0	8.5	9.0
장격 유량	l/min	65	65	65	90
장격 압력	kg/cm ²	250	250	250	250
오일 탱크 용량	l	170	170	170	200
볼 형식	-	육각볼	육각볼	육각볼	육각볼
볼 단수	-	4단 굴절식	4단 굴절식	4단 굴절식	4단 굴절식
EXT 볼 속도	m/sec	3.3 / 6.5	3.3 / 6.5	3.3 / 6.5	3.3 / 6.5
메인 볼 작동 속도/속도	*/sec	-35 ~ 80 / 10.5	-35 ~ 78 / 10.5	-35 ~ 78 / 10.5	-38 ~ 76 / 11
이우터 볼 작동 속도/속도	*/sec	145 / 8	145 / 8	145 / 8	143 / 10
선회 각도	°	415	415	410	415
선회 속도	*/sec	35	35	35	30
인양하중/거리 <small>ROTATOR & GRAPPLE 8.8B</small>	kg/m	4,330 / 2.3	3,860 / 2.6	4,250 / 3.1	4,500 / 2.9
		2,350 / 4.4	2,450 / 4.7	2,560 / 5.2	2,700 / 5.4
		1,700 / 6.0	1,750 / 6.35	1,820 / 6.9	1,900 / 7.2
		1,350 / 7.7	1,400 / 8.0	1,420 / 8.5	1,500 / 9.0
연장장치		이우트리거 체크 밸브, 과부하방지장치, 일정 유량 제어 밸브, 포트 릴리프 밸브			
선택사항		ROTATOR & GRAPPLE			

*상기 제원은 제조사의 상황에 따라 변경될 수 있습니다.



Distributed by

인천사무 : 인천광역시 남동구 남동서로 362번길 36(남촌동)
TEL. (032)810-4125 FAX (032)810-4057

공 정 : 전라북도 익산시 석암로 13길 118
TEL. (063)8330-4400 FAX (063)835-6549

디와이 너클크레인

DY KNUCKLE CRANE

SSN2200 APro

더욱 강력하고 보다 넓고 길어진 디와이 디럭스 너클크레인



칼럼 내구성 증대

하우징 볼트양을 5개에서 7개로 늘려 구조물의 강도 증대로 내구성을 대폭 증대하였습니다. (8T 적용)

실린더 쿠션 적용(익스텐션·렉기어)

실린더 내 쿠션장치를 적용하여 충격 및 소음을 감소하였습니다.

아우트리거 높이 조절

이너케이스 및 잭 케이스 볼트 타입으로 상·하 조절이 가능합니다.



주요제원

제원항목	SSN2200A-PRO	
최대 인양 능력	ton,m	10,5
최대 작업 높이	m	11,0
최대 작업 반경	m	7,7

*상기 제원은 제조사의 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

SSN2200II APro

당신이 꿈에 그리던 신개념 디와이 프리미엄 너클크레인



동급 최대 작업반경(8M)

작업반경을 최대 8M 확보하여 차량의 이동을 최소화하였습니다.

아웃트리거 밸브 용량 증대(40ℓ → 60ℓ)

용량증대로 인한 아웃트리거 인입·인출 속도 증대 및 밸브 발열을 최소화하였습니다.

아웃트리거 높이 조절

이너케이스 및 잭 케이스 볼트 타입으로 상·하 조절이 가능합니다.

오일쿨러 용량 증대(100ℓ→150ℓ)

오일쿨러의 용량을 증대하여 작동유 냉각 효과를 더욱 높였습니다.

실린더 쿠션 적용(익스텐션·렉기어)

실린더 내 쿠션장치를 적용하여 충격 및 소음을 감소하였습니다.

주요제원

제원항목	SSN2200IIA-PRO	
최대 인양 능력	ton,m	12.0
최대 작업 높이	m	11.3
최대 작업 반경	m	8.0

*상기 제원은 제조사의 상황에 따라 변경될 수 있습니다.



SSN2800 APro

대형 너클크레인의 신화창조 디와이 슈퍼 너클크레인



탑 시트 개선

탑 시트 공간 확장으로 작업시 편안함을 더욱 높였습니다.



아웃트리거 벨브 용량 증대(40ℓ→60ℓ)

배관 손실을 최소화하고, 유압의 효율을 대폭 증대하였습니다.



아웃트리거 높이 조절

이너케이스 및 잭 케이스 볼트 타입으로 상·하 조절이 가능합니다.



오일쿨러 용량 증대(100ℓ→150ℓ)

오일쿨러의 용량을 증대하여 작동유 냉각 효과를 더욱 높였습니다.



스윙 튜브 닛플 변경

스윙 튜브 닛플의 구조 개선으로 작동유의 누유를 방지하였습니다.




주요제원

제원항목	SSN2800A-PRO	
최대 인양 능력	ton.m	13.0
최대 작업 높이	m	11.8
최대 작업 반경	m	8.5

*상기 제원은 제조사의 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

SSN3000 APro

동급 초경량 최대의 작업범위 수퍼 너클크레인

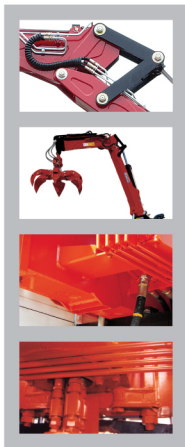

LINK부 PIN 그리스 주입부

적재물 또는 외력에 의한 니플의 파손을 방지합니다.

동급 초경량 최대 작업범위

초경량 동급 제품 중 최대 폭의 작업 범위를 자랑합니다.

아우트리거 보강

아우트리거의 내구성을 한층 더 보강하여 작업시 안정성을 증대하였습니다.

하우징 장착 볼트

하우징 볼트를 장착하여 하우징 볼트의 풀림을 방지하였습니다.



주요제원

제원항목		SSN3000A-PRO
최대 인양 능력	ton.m	15.0
최대 작업 높이	m	12.7
최대 작업 반경	m	9.0

*상기 제원은 제조사의 상황에 따라 변경될 수 있습니다.