



ISO 9001 인증업체
ISO 14001 인증업체

INNOBIZ
중소기업기술혁신협회

환기구종합메이커

VENTLAND®



(주)동양환기

www.ventland.co.kr


파스타 인라인 펜 Pastar In-Line Fan



특성 및 사양

모델	전원	극수	입력	날개치수	최대풍량	최대정압	소음	중량
MODEL	SOURCE	POLES	INPUT	IMPELLER SIZE	AIR VOLUME	STATIC PRESSURE	NOISE	WEIGHT
	(Ø/V/Hz)	(P)	(W)	(mm)	(m3/h)	(mmAq)	(dB)	(kg)
DID400	1/220/60	4	400	275	3751	20	57	29
	3/220/380/60		750					
DID500	3/220/380/60	4	750	375	4285	40	67	35
		6			3207	15	58	44
DID600	3/220/380/60	4	1500	475	9050	60	74	53
		6			5919	30	59	59
DID700	3/220/380/60	6	2200	575	11461	40	63	91
DID800	3/220/380/60	6	3700	675	18887	55	67	128
DID1000	3/220/380/60	6	5500	775	3038	70	70	182

성능 곡선도

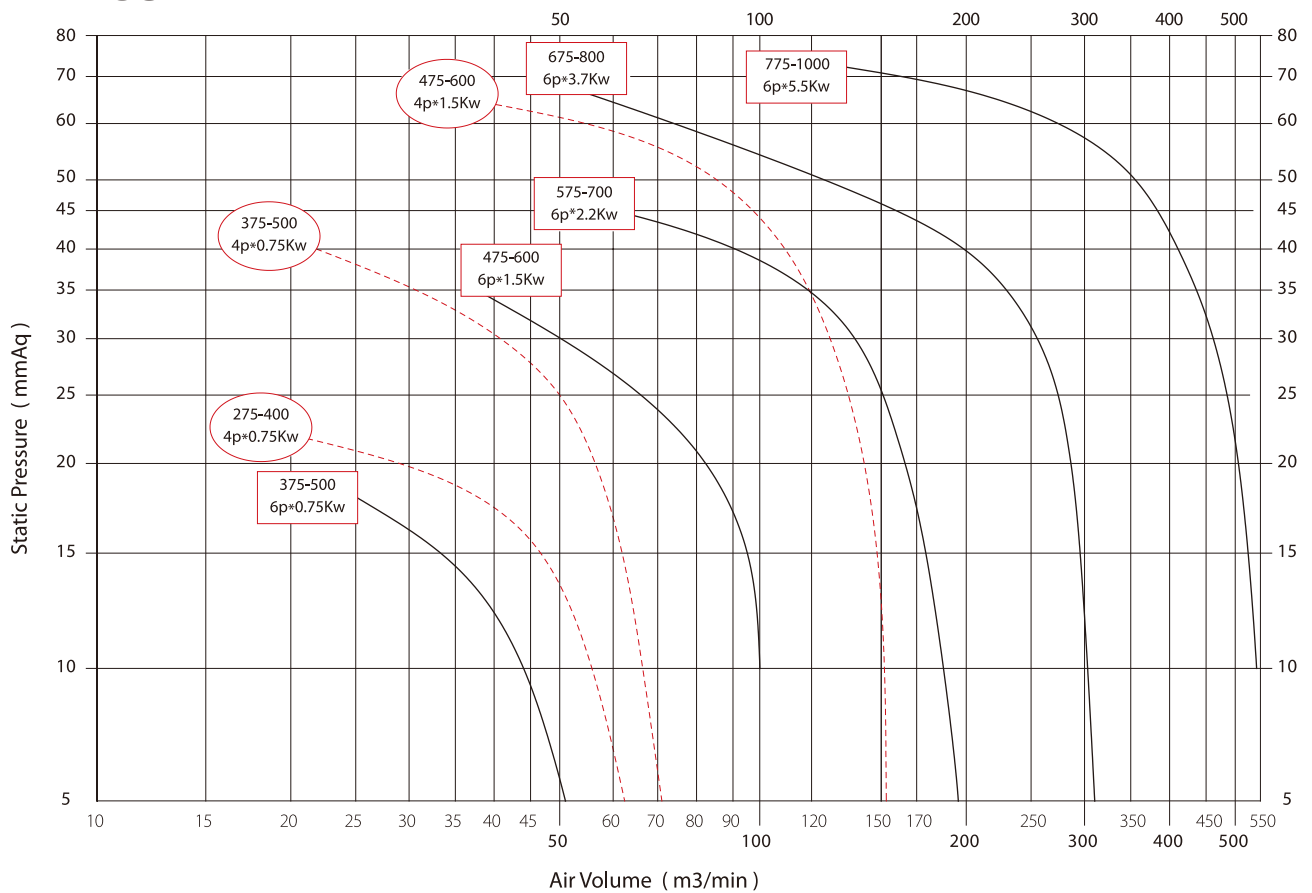

성능확인!

5일전에 연락 주시면
당사에서 **“확인 테스트”** 방문 가능 합니다




파스타 인라인 펜 Pastar In-Line Fan

재질 | 알루미늄

종류 | 직결형, 벨트형

특징 | AL재질임으로 순간가동시 전력부하가 없고 충격 마찰시 스파크가 없으므로 방폭형에 절대적이며, 스케일(찌꺼기)이 적게 붙어 바란싱 유지가 좋다

| 시로코 임펠러에 적용에 비해 효율이 높으며, 축류형 프로펠라(임펠러) 적용에 비해서 운전 소음이 현저하게 낮다.

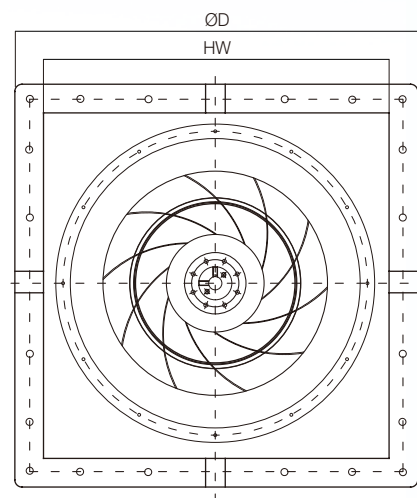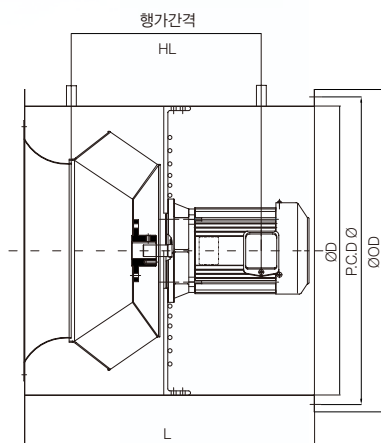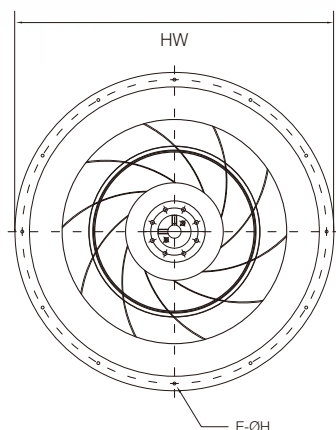

Model No	ØD	Øpcd	ØOD	L	HW	HL	E - ØH
DAP 275	400	440	470	370	440	178.5	8 - 10
DAP 375	500	540	580	470	540	220.5	12 - 10
DAP 475	600	640	680	560	640	257.5	12 - 10
DAP 575	700	745	780	610	745	291.5	12 - 12
DAP 675	800	845	880	700	845	335.5	16 - 12
DAP 875	1000	1045	1100	780	1045	377.5	16 - 12

알루미늄 : 원소기호는 AL이고 은백색의 가볍고 튼튼하며 산화(부식)에 강해 내구성이 큰 특성을 이용해 산업전반에 널리 쓰인다. 특히 항공 우주분야



파스타 임펠라 Pastar Impeller

재질 | 알루미늄

특징 | 프레스가공과 알곤 용접을 하여 견고함과 정밀도가 있음



용도 | 프로펠라 사용시 정압이 부족한 경우 대체용

■ 풍량과 정압이 많이 요구 되는곳

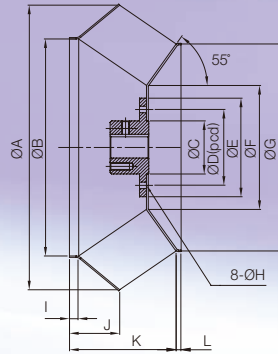

CODE NO	ØA	ØB	ØC	ØD	ØE	ØF	ØG	ØH	I	J	K	L
DAI 175	175	133	33	46	60	77	127	6.5	5	30	65	5
DAI 275	275	210	50	70	90	120	200	6.5	8	41	102	8
DAI 375	375	286	70	100	130	162	272	8.5	8	64	138	8
DAI 475	475	361	70	100	130	206	345	8.5	15	83	172	8
DAI 575	575	440	78	120	150	250	420	10.5	15	98	200	8
DAI 665	665	515	78	120	150	295	490	10.5	15	120	250	8
DAI 775	775	585	95	150	1.2	335	565	10.5	15	135	292	8
DAI 875	875	667	95	150	1.6	382	635	10.5	18	152	315	8

터보형 Turbo Drive

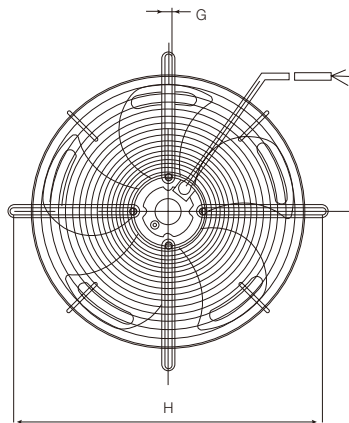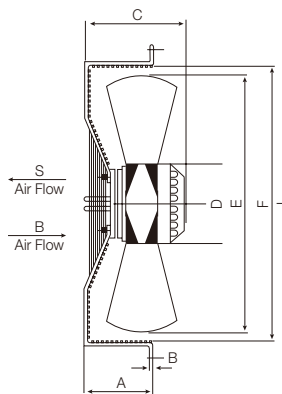

CODE NO	A	B	C	D	E	F	G	H
DAT 330	80	4	116	102	330	350	7	402
DAT 350	80	5	134	102	350	370	9.5	422
DAT 380	80	5	147	102	380	400	9.5	450
DAT 400	90	5	147	102	400	420	9.5	470
DAT 420	80	5	147	102	420	440	9.5	490
DAT 450	90	6	160	102	450	470	9.5	522
DAT 500	90	6	159	137	500	520	10.5	570
DAT 550	100	6	174	137	550	570	10.5	622
DAT 600	100	7.5	194	137	600	620	10.5	679
DAT 630	100	7.5	194	137	630	650	10.5	750
DAT 710			194	137	710	735		780







재질 | 코프렌(내충격성), 알루미늄

특징 | 무전원시 자연환기가 되는 절전용 환기 시스템으로 타이머를 부착하여 적정 시간대에 가동이 가능합니다.

기존에 프로펠라 타입보다 200% 성능향상 했습니다.

사양 | 좌측(P2)에 파스타 성능표 참고.

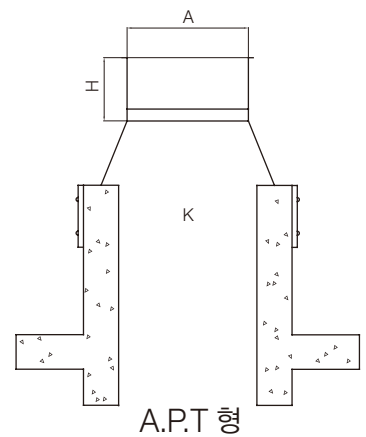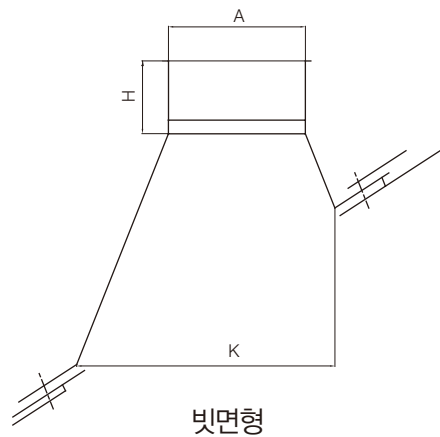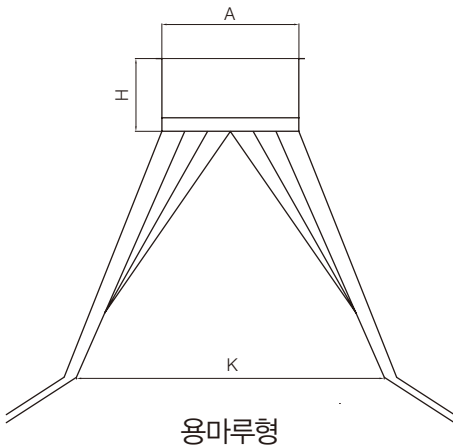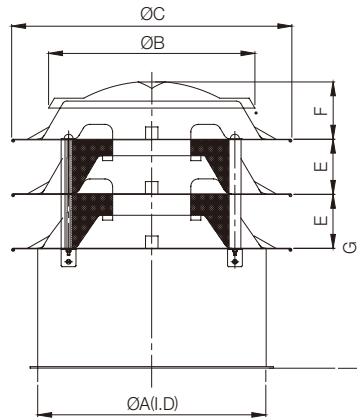

CODE SIZE	극수	Kw	루프SIZE	ØA	ØB	ØC	D	E	F	G	H	K
DAR 400	4	0.4kw	450	455	455	600	370	110	115	745	80	600
DAR 500	4	0.75kw	450	605	610	740	470	740	230	740	80	600
	6											
DAR 600	4	1.5kw	750	755	-	930	560	160	290	1170	100	1000
	6											
DAR 700	6	2.2kw	900	905	-	1100	610	160	330	1260	100	1200
DAR 800	6	3.7kw	900	905	-	1100	700	160	330	1430	120	1200
DAR1000	6	5.5kw	1200	1050	-	1200	780	180	350	1500	120	1300

벤티랜 송풍기 Ventland Fan




재질 | 코프렌(내충격성)

특징 | 토출구에 설계를 곡선으로 굽어짐과 좌우 볼륨을
줄므로 공기의 흐름과 정압이 탁월합니다.

■ 임펠라에 제조방법은 사출입니다.

■ 내부에 가스(GAS)부식 방지를 했음

용도 | 도금공장(부식성이 많은곳), 축사, 연구실, 정화조,
일반음식점 및 환경산업용 급배기팬으로 설치가
용이합니다.

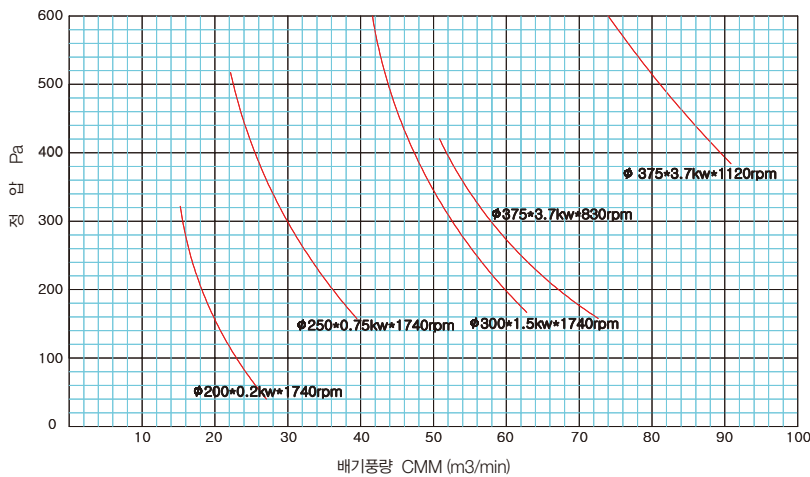

임펠라



보스



보스캡

2012년 1월 발행



DONG YANG VENTILATION CO., LTD.

<http://www.ventland.co.kr>

E-mail : ventland@ventland.co.kr

경기도 화성시 북양동 511-11

TEL : 031-366-8233/5 FAX : 031-366-8232