





# JUNCS

경기도 광명시 금오로794번길 13-1 (옥길동) 14297  
[www.juncs.co.kr](http://www.juncs.co.kr)

# Line-up for Mini Excavator

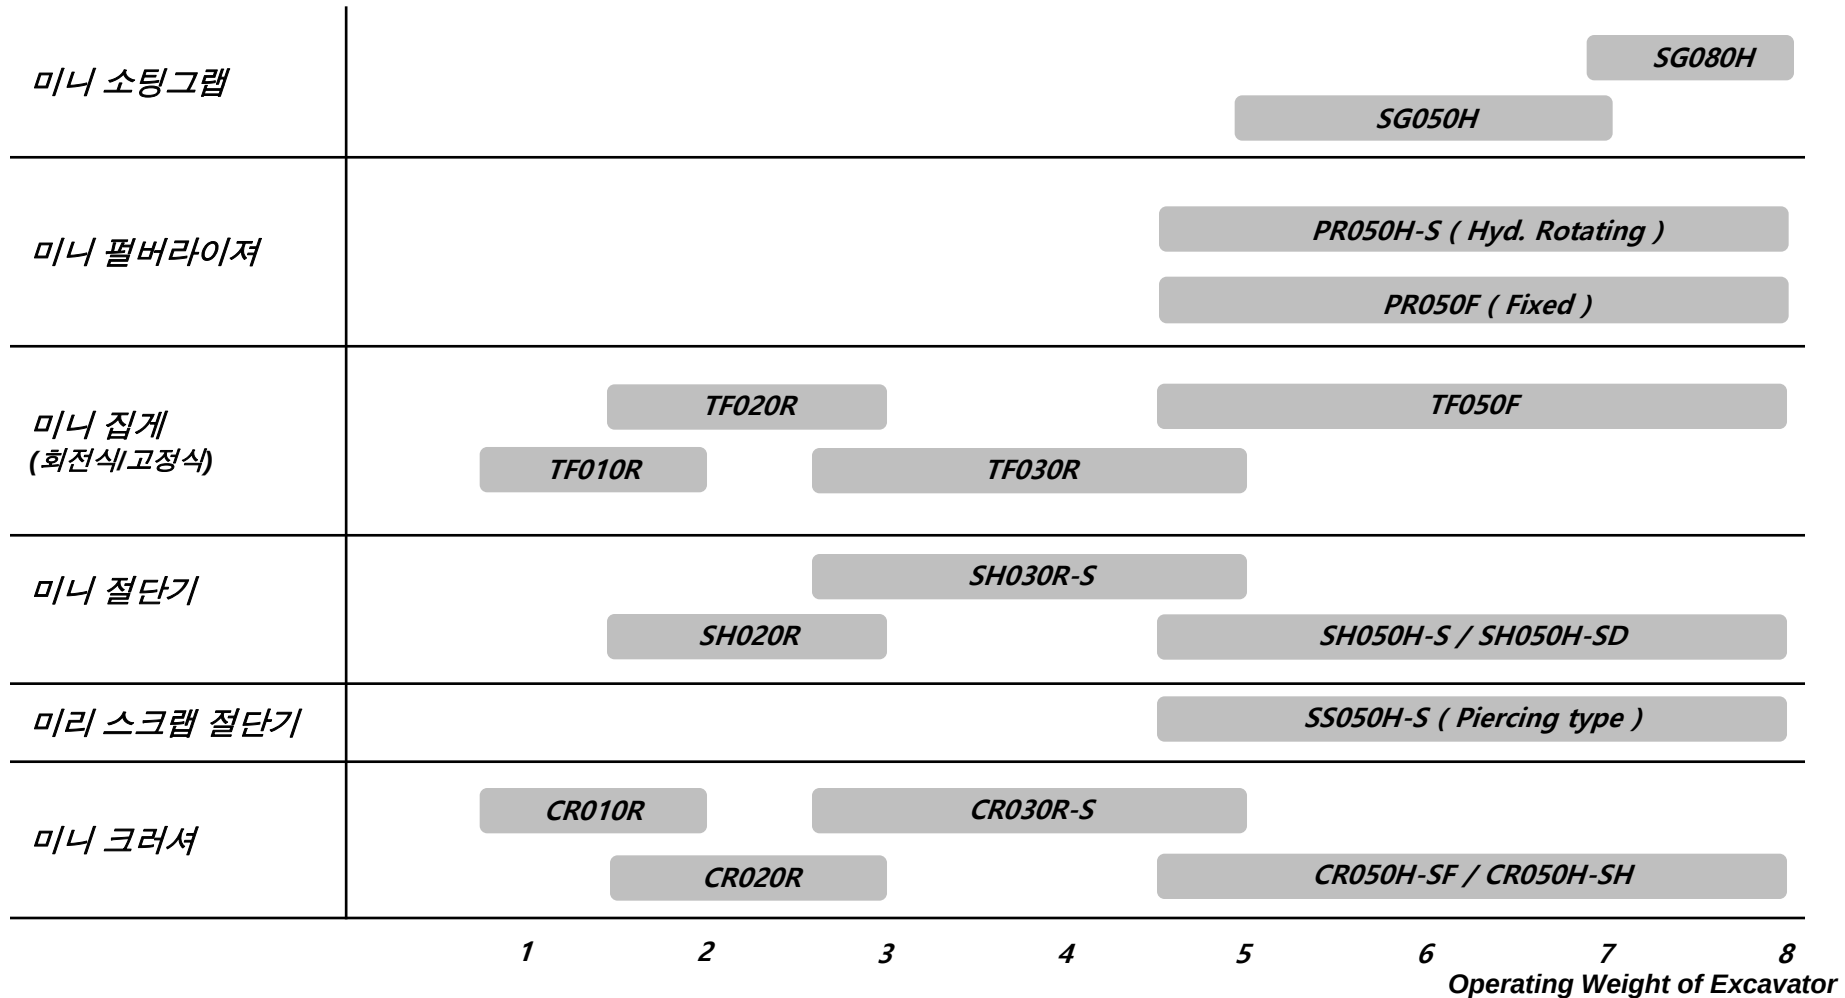

# Line-up for Middle & Large Excavator

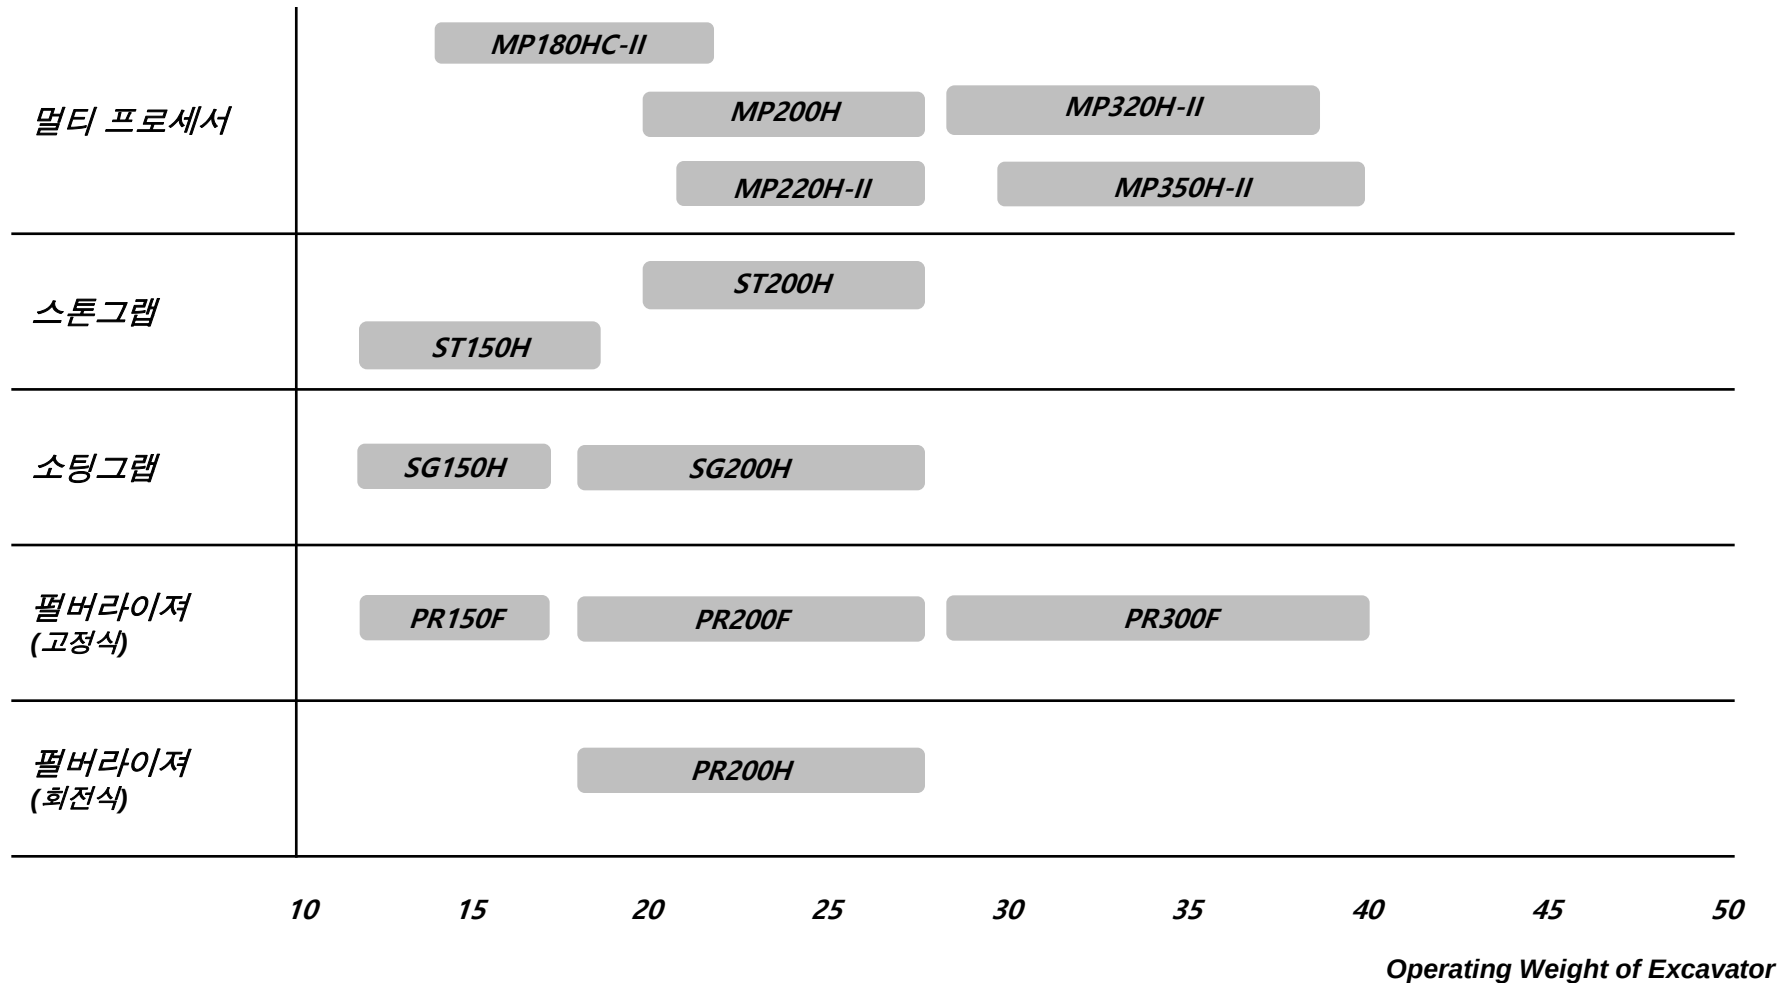


# 미니 크러셔

- 경량 설계로 장비 및 운전자의 안전 확보
- 1 - 실린더 시스템으로 강력한 파쇄력과 빠른 작업속도
- 고강도 및 내마모성 재질 사용으로 높은 신뢰성
- 미니 굴삭기 전모델에 대한 라인-업

| 항 목          |       | 단위  | CR010R          | CR020R          | CR030R-S        | CR050H-S                   |
|--------------|-------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 운전중량         |       | kg  | 105             | 180             | 357             | 480                        |
| 암 최대 개구폭     | A     | mm  | 280             | 360             | 430             | 520                        |
| 전폭           | B     | mm  | 568             | 688             | 767             | 850                        |
| 전장           | C     | mm  | 900             | 1,110           | 1,347           | 1,455                      |
| 몸체 폭         | D     | mm  | 260             | 290             | 350             | 465                        |
| 암 폭          | E     | mm  | 60              | 70              | 96              | 96                         |
| 파쇄력          | F     | ton | 23<br>(@240bar) | 26<br>(@240bar) | 31<br>(@240bar) | 42<br>(@270bar)            |
|              | G     | ton | 35<br>(@240bar) | 37<br>(@240bar) | 44<br>(@240bar) | 63<br>(@270bar)            |
| 절단력          | H     | ton | 68<br>(@240bar) | 72<br>(@240bar) | 93<br>(@240bar) | 130<br>(@270bar)           |
| 절단 날 길이      | K     | mm  | 75              | 100             | 100             | 100                        |
| 허용 최대 시스템 압력 |       | bar | 280             | 280             | 280             | 300                        |
| 선회 모터 설정 압력  |       | bar | -               | -               | -               | 120                        |
|              | 유압실린더 | lpm | 15 ~ 35         | 20 ~ 45         | 30 ~ 75         | 50 ~ 90                    |
|              | 선회모터  | lpm | -               | -               | -               | 10 ~ 15                    |
| 회전 방식        |       | -   | 360° 반자동        |                 |                 | 360°<br>유압식/ (옵션: 반<br>자동) |
| 추천 굴삭기 중량    |       | ton | 0.7 ~ 2.0       | 1.5 ~ 3.0       | 2.5 ~ 5.0       | 4.5 ~ 8.0                  |

\* 상기 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.

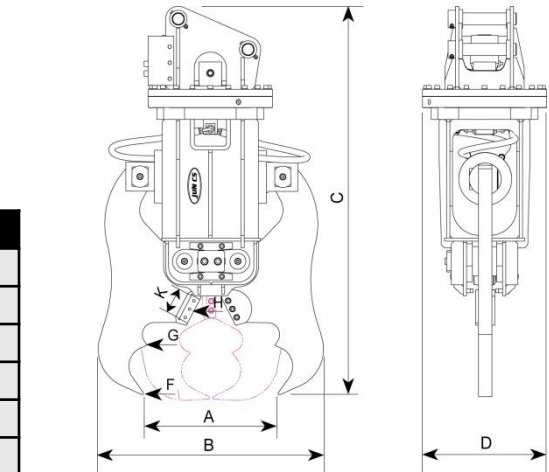


# 미니 절단기


- 경량 설계로 장비 및 운전자의 안전 확보
- 트러니언 실린더 시스템으로 컴팩터한 외관
- 고강도 및 내마모성 재질 사용으로 높은 신뢰성
- 미니 굴삭기 전모델에 대한 라인-업

| 항 목          |       | 단위  | SH020R          | SH030R-S         | SH050H-S            | SH050H-SD        |
|--------------|-------|-----|-----------------|------------------|---------------------|------------------|
| 운전중량         |       | kg  | 190             | 290              | 500                 | 540              |
| 암 최대 개구폭     | A     | mm  | 205             | 230              | 290                 | 432              |
| 전폭           | B     | mm  | 478             | 563              | 720                 | 790              |
| 전장           | C     | mm  | 1,085           | 1,247            | 1,468               | 1,471            |
| 몸체 폭         | D     | mm  | 290             | 350              | 465                 | 465              |
| 암 폭          | E     | mm  | 132             | 140              | 180                 | 232              |
| 파쇄력          | F     | ton | -               | -                | -                   | 39<br>(@270bar)  |
| 절단력          | G     | ton | 40<br>(@240bar) | 55<br>(@240bar)  | 84<br>(@270bar)     | 59<br>(@270bar)  |
|              | H     | ton | 76<br>(@240bar) | 129<br>(@240bar) | 205<br>(@270bar)    | 92<br>(@270bar)  |
|              | I     | ton | -               | -                | -                   | 195<br>(@270bar) |
| 절단 날 길이      | J     | mm  | 100             | 125              | 150                 | 247              |
|              | K     | mm  | 100             | 150              | 200                 |                  |
| 허용 최대 시스템 압력 |       | bar | 280             | 280              | 300                 | 300              |
| 선회 모터 설정 압력  |       | bar | -               | -                | 120                 | 120              |
| 추천 유량        | 유압실린더 | lpm | 20 ~ 45         | 30 ~ 75          | 50 ~ 90             | 50 ~ 90          |
|              | 선회모터  | lpm | -               | -                | 10 ~ 15             | 10 ~ 15          |
| 회전 방식        |       | -   | 360° 반자동        |                  | 360° 유압식/ (옵션: 반자동) |                  |
| 추천 굴삭기 중량    |       | ton | 1.5 ~ 3.0       | 2.5 ~ 5.0        | 4.5 ~ 8.0           | 4.5 ~ 8.0        |

\* 상기 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.

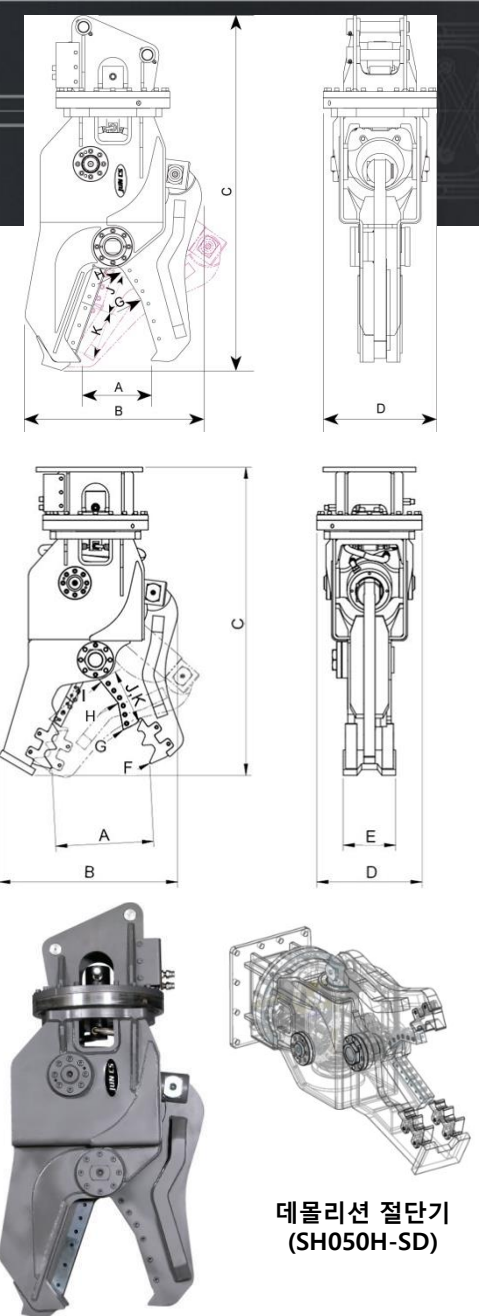

데몰리션 절단기  
(SH050H-SD)

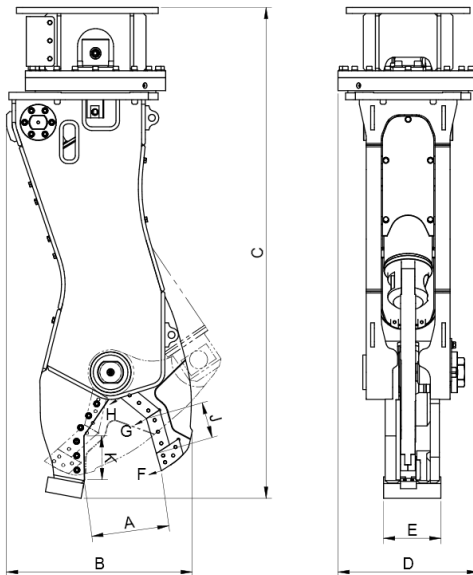


## SS050H-S ( 피어싱 타입 절단기)


| 항 목          |       | 단위  | SS050H-S            |
|--------------|-------|-----|---------------------|
| 운전중량         |       | kg  | 470                 |
| 암 최대 개구폭     | A     | mm  | 258                 |
| 전폭           | B     | mm  | 616                 |
| 전장           | C     | mm  | 1,628               |
| 몸체 폭         | D     | mm  | 465                 |
| 암 폭          | E     | mm  | 190                 |
| 절단력 @ 270bar | F     | ton | 41                  |
|              | G     | ton | 79                  |
|              | H     | ton | 169                 |
| 절단 날 길이      | J     | mm  | 120                 |
|              | K     | mm  | 145                 |
| 허용 최대 시스템 압력 |       | bar | 300                 |
| 선회 모터 설정 압력  |       | bar | 120                 |
| 추천 유량        | 유압실린더 | lpm | 50 ~ 90             |
|              | 선회모터  | lpm | 10 ~ 15             |
| 회전 방식        |       | -   | 360° 유압식/ (옵션: 반자동) |
| 추천 굴삭기 중량    |       | ton | 4.5 ~ 8.0           |

- 상기 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 상기 치수는 볼트온 마운팅을 장착할 경우의 치수입니다.

# 미니 집게 (회전식)

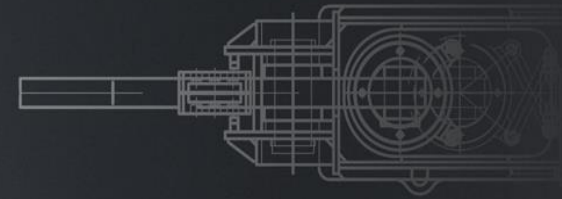

- 경량 설계로 장비 및 운전자의 안전 확보
- 4-바 링케이지 시스템으로 신속하고 넓은 벌림폭 확보
- 고강도 및 내마모성 재질 사용으로 높은 신뢰성
- 미니 굴삭기 전모델에 대한 라인-업

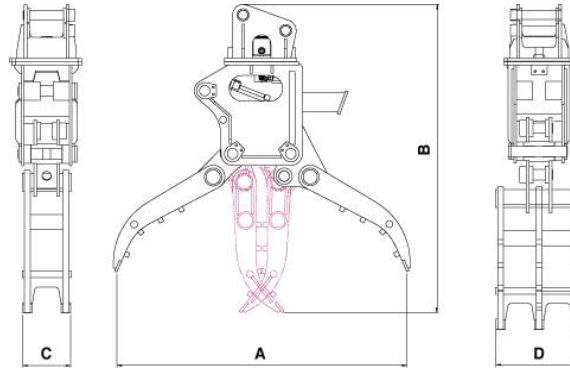

| 항 목          |   | 단위  | TR010R    | TR020R    | TR030R    |
|--------------|---|-----|-----------|-----------|-----------|
| 운전중량         |   | kg  | 77        | 148       | 218       |
| 암 최대 개구폭     | A | mm  | 858       | 1,080     | 1,250     |
| 전폭           | B | mm  | 937       | 1,129     | 1,322     |
| 전장           | C | mm  | 124       | 160       | 205       |
| 암 폭          | D | mm  | 238       | 295       | 370       |
| 허용 최대 시스템 압력 |   | bar | 280       | 280       | 280       |
| 추천 유량        |   | bar | 15 ~ 35   | 20 ~ 45   | 30 ~ 75   |
| 회전 방식        |   | -   | 360° 반자동  |           |           |
| 추천 굴삭기 중량    |   | ton | 0.7 ~ 2.0 | 1.5 ~ 3.0 | 2.5 ~ 5.0 |

\* 상기 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.

# 멀티 프로세서

- 강력한 파쇄력으로 작업 효율성 극대화
- 다목적 활용성 (크러셔, 절단기, 펠러라이저)
- 고강도 및 내마모성 재질 사용으로 높은 신뢰성
- 증속밸브 표준 장착으로 신속한 작업
- 2-실린더 시스템으로 강력하고 신속한 작업



## ■ 옵션




크러셔

절단기


펠러라이저

| 항 목          |       | 단위  | MP180HC-II       | MP200HC          | MP220HC-II       | MP320HC-II       | MP350HC-II       |
|--------------|-------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 운전중량         |       | kg  | 1,620            | 2,050            | 2,020            | 3,030            | 3,300            |
| 암 최대 개구폭     | A     | mm  | 952              | 921              | 1,067            | 1,150            | 1,300            |
| 전폭           | B     | mm  | 1,292            | 1,398            | 1,401            | 1,600            | 16,00            |
| 전장           | C     | mm  | 1,945<br>(2,045) | 2,050<br>(2,192) | 2,050<br>(2,130) | 2,188<br>(2,300) | 2,294<br>(2,420) |
| 몸체 폭         | D     | mm  | 366              | 450              | 432              | 512              | 512              |
| 암 폭          | E     | mm  | 160              | 155              | 165              | 170              | 180              |
| 파쇄력 @350bar  | F     | ton | 66               | 67               | 74               | 98               | 86               |
|              | G     | ton | 98               | 100              | 109              | 147              | 136              |
| 절단력 @350bar  | H     | ton | 217              | 214              | 232              | 321              | 321              |
| 절단 날 길이      | K     | mm  | 170              | 170              | 170              | 200              | 200              |
| 허용 최대 시스템 압력 |       | bar | 380              | 380              | 380              | 380              | 380              |
| 선회 모터 설정 압력  |       | bar | 210              | 210              | 210              | 210              | 210              |
| 추천 유량        | 유압실린더 | lpm | 110 ~ 210        | 150 ~ 250        | 150 ~ 250        | 250 ~ 300        | 250 ~ 300        |
|              | 선회모터  | lpm | 36 ~ 40          | 36 ~ 40          | 36 ~ 40          | 36 ~ 40          | 36 ~ 40          |
| 증속 밸브        |       | -   | 표준               |                  |                  |                  |                  |
| 회전 방식        |       | -   | 360° 유압식         |                  |                  |                  |                  |
| 추천 굴삭기 중량    |       | ton | 14 ~ 24          | 20 ~ 28          | 22 ~ 28          | 28 ~ 38          | 30 ~ 40          |

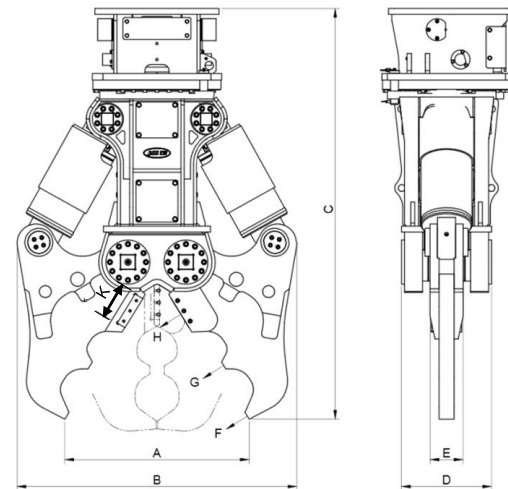

- 상기 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 상기 치수는 볼트온 마운팅을 장착할 경우의 치수입니다
- \* ( ) 안이 치수는 핀온 마운팅을 장착할 경우의 치수입니다.



# 펄버라이저 (회전식)

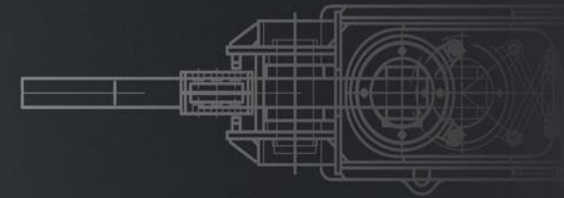

- 360° 유압 회전식으로 작업 자유도 확보
- 트러니언 실린더 시스템으로 컴팩터한 외관
- 고강도 및 내마모성 재질 사용으로 높은 신뢰성
- 증속밸브 표준 장착으로 신속한 작업

| 항 목          |       | 단위  | PR050H-SH              | PR200H    |
|--------------|-------|-----|------------------------|-----------|
| 운전중량         |       | kg  | 550                    | 1,880     |
| 암 최대 개구폭     | A     | mm  | 508                    | 775       |
| 전폭           | B     | mm  | 760                    | 1,145     |
| 전장           | C     | mm  | 1,382                  | 2,025     |
| 몸체 폭         | D     | mm  | 465                    | 506       |
| 암 폭          | E     | mm  | 208                    | 300       |
| 파쇄력 @ 350bar | F     | ton | 25<br>(@ 270bar)       | 58        |
|              | G     | ton | 43<br>(@ 270bar)       | 100       |
| 절단력 @ 350bar | H     | ton | 77<br>(@ 270bar)       | 174       |
| 절단 날 길이      | K     | mm  | 100                    | 170       |
| 허용 최대 시스템 압력 |       | bar | 300                    | 380       |
| 선회 모터 설정 압력  |       | bar | 120                    | 210       |
| 추천 유량        | 유압실린더 | lpm | 50 ~ 90                | 150 ~ 250 |
|              | 선회모터  | lpm | 10 ~ 15                | 36 ~ 40   |
| 증속 밸브        |       | -   | 표준                     | 표준        |
| 회전 방식        |       | -   | 360° 유압식/<br>(옵션: 반자동) | 360° 유압식  |
| 추천 굴삭기 중량    |       | ton | 4.5 ~ 8.0              | 20 ~ 28   |

\* 상기 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.

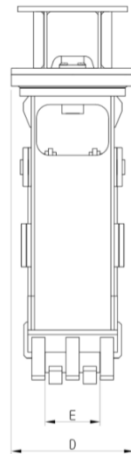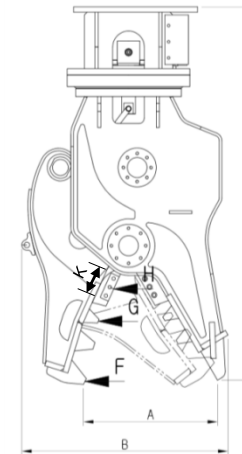

# 팔버라이저 (고정식)

- 큰 개구폭으로 작업성 향상
- 트러니언 실린더 시스템으로 컴팩터한 외관
- 고강도 및 내마모성 재질 사용으로 높은 신뢰성
- 증속밸브 표준 장착으로 신속한 작업
- 교체식 투스 형식은 선택사양




## ■ 옵션

교체식 투스



| 항 목          |   | 단위  | PR050F           | PR150F    | PR200F    | PR300F    |
|--------------|---|-----|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 운전중량         |   | kg  | 560              | 1,300     | 1,730     | 2,393     |
| 암 최대 개구폭     | A | mm  | 745              | 840       | 970       | 1,065     |
| 전폭           | B | mm  | 1,048            | 1,214     | 1,424     | 1,580     |
| 전장           | C | mm  | 1,570            | 1,663     | 1,955     | 2,166     |
| 몸체 폭         | D | mm  | 370              | 490       | 506       | 604       |
| 암 폭          | E | mm  | 252              | 298       | 426       | 380       |
| 파쇄력 @ 350bar | F | ton | 29<br>(@ 270bar) | 42        | 52        | 64        |
|              | G | ton | -                | 54        | 67        | 81        |
|              | H | ton | 43<br>(@ 270bar) | 69        | 85        | 104       |
| 절단력 @ 350bar | J | ton | 56               | 154       | 201       | 242       |
| 절단 날 길이      | K | mm  | 100              | 170       | 200       | 200       |
| 허용 최대 시스템 압력 |   | bar | 300              | 380       | 380       | 380       |
| 추천 유량        |   | lpm | 50 ~ 90          | 110 ~ 200 | 150 ~ 250 | 250 ~ 300 |
| 증속 밸브        |   | -   | -                | 표준        |           |           |
| 추천 굴삭기 중량    |   | ton | 4.5 ~ 8.0        | 12 ~ 18   | 20 ~ 28   | 29 ~ 40   |

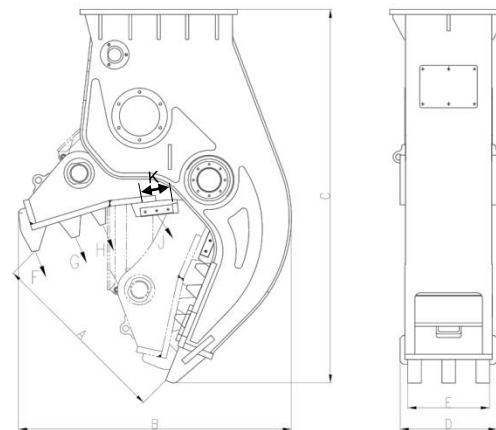

\* 상기 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.



# 소팅그랩

- 360° 유압 회전식으로 작업 자유도 확보
- 2 - 실린더 시스템으로 강력한 파쇄력
- 고강도 및 내마모성 재질 사용으로 높은 신뢰성
- 체크밸브 적용으로 안정성 확보



| 항 목          |       | 단위  | SG050H    | SG080H   | SG150H    | SG200H    |
|--------------|-------|-----|-----------|----------|-----------|-----------|
| 운전중량         |       | kg  | 445       | 480      | 800       | 1,360     |
| 암 최대 개구폭     | A     | mm  | 1,440     | 1,440    | 1,800     | 2,116     |
| 전폭           | B     | mm  | 620       | 720      | 910       | 1,070     |
| 전장           | C     | mm  | 952       | 952      | 1,100     | 1,310     |
| 암 폭          | D     | mm  | 1,105     | 1,105    | 1,290     | 1,525     |
| 허용 최대 시스템 압력 |       | bar | 300       | 300      | 380       | 380       |
| 선회 모터 설정 압력  |       | bar | 120       | 120      | 210       | 210       |
| 추천 유량        | 유압실린더 | lpm | 50 ~ 90   | 50 ~ 90  | 110 ~ 200 | 150 ~ 250 |
|              | 선회모터  | lpm | 10 ~ 15   | 10 ~ 15  | 10 ~ 15   | 36 ~ 40   |
| 회전 방식        |       | -   | 360° 유압식  |          |           |           |
| 추천 굴삭기 중량    |       | ton | 5.0 ~ 7.0 | 8.0 ~ 10 | 12 ~ 18   | 20 ~ 28   |

\* 상기 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.

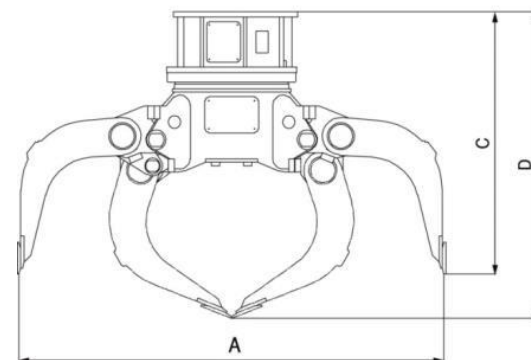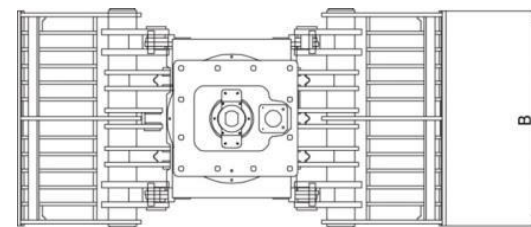

# 스톤그랩

- 360° 유압 회전식으로 작업 자유도 확보
- 4-바 링케이지 시스템으로 신속하고 넓은 벌림폭 확보
- 고강도 및 내마모성 재질 사용으로 높은 신뢰성
- 체크밸브 적용으로 안정성 확보



| 항 목          |       | 단위       | ST150H    | ST200H    |
|--------------|-------|----------|-----------|-----------|
| 운전중량         |       | kg       | 820       | 1,400     |
| 암 최대 개구폭     | A     | mm       | 1,671     | 2,303     |
| 전장           | B     | mm       | 1,750     | 2,176     |
|              | C     | mm       | 1,969     | 2,551     |
| 암 폭          | D     | mm       | 350       | 435       |
|              | E     | mm       | 600       | 750       |
| 암 길이         | F     | mm       | 989       | 1,356     |
| 허용 최대 시스템 압력 |       | bar      | 380       | 380       |
| 선회 모터 설정 압력  |       | bar      | 210       | 210       |
| 추천 유량        | 유압실린더 | lpm      | 110 ~ 200 | 150 ~ 250 |
|              | 선회모터  | lpm      | 36 ~ 40   | 36 ~ 40   |
| 회전 방식        | -     | 360° 유압식 |           |           |
| 추천 굴삭기 중량    |       | ton      | 12 ~ 18   | 20 ~ 28   |

\* 상기 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.

