


Digital Solution & Light Panel

Communication between human beings,
Harmony between human being and environment

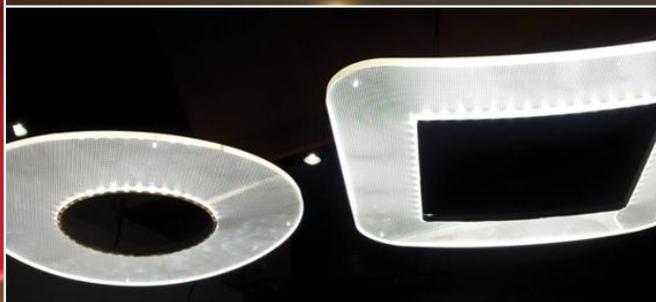

SIGNTECH
Digital Solution & Light Panel

경기도 성남시 중원구 상대원1동 440번지 선일테크노피아 609호


T 031)777-3060 F 031)777-3064

Illumination Light ing Source - illumice

What is a illumice?

일루미스란(illumice) 도광판 아크릴(LGP) 측면에 LED 광원을 삽입하여 별도의 LED 후레임 없이 도광판아크릴에 빛을 발광하는 새로운 개념의 면발광 조명시트 입니다.

Product componet

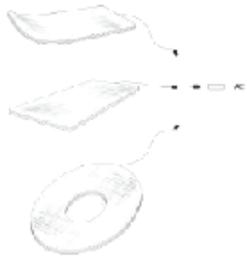

■ Adapter AC - 220V

● power adaptor

- KC, CE, UL, PSE approval
- Adaptor : 12V/ 1A, 2A, 3A, 4A, 5A
- 소비전력에 따라 아답터 용량을 다르게 사용 합니다.



LED specification


- 3 chips LED module
- 정전류 구동방식의 LED 모듈

illumice advantage

1. 소비전력이 낮은 eco friendly 면조명시트
2. LED 정전류 구동회로 방식과 방열설계로 내구성 우수
3. 다양한 모양으로 제작가능



4. 입체모형제작 가능 (금형필요)

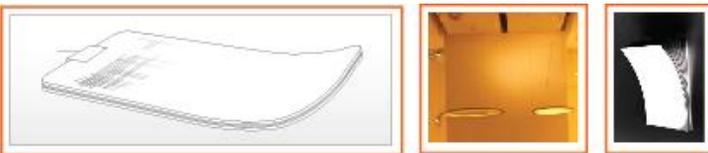

5. 최대사이즈 : 1200mm x 2400mm, 두께 8.5mm
6. 건축, 조명 가구, 광고, 인테리어등 다양하게 응용할수있는 제품입니다.

Applications



TEXART(텍사트)





Textile 원단

- 3 고해상도의 최고급 섬유소재
- 난연등급 DIN4102 B1
- 텍스타일 백릿원단 (ST-100, ST-200) 방수

Textile 특징

- 고해상도의 이미지
- 누구나 쉽게 이미지 교체가능
- LED 도광판 사용
- 전면 베젤이 없어 마감이 깨끗함
- 주문사이즈 제작가능
- 조립 간단

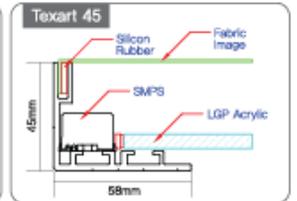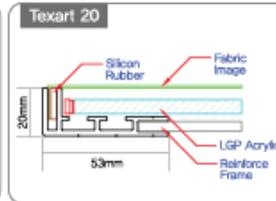

STAND SIGN

TS10(비조명용)

색상 : ● ●



제품사이즈	이미지사이즈
656 X 1000 X 350	600 X 900
506 X 1300 X 400	450 X 1200
506 X 1000 X 350	450 X 900
656 X 1300 X 400	600 X 1200

- 주문형 사이즈, 색상이 가능 합니다.

TS20(비조명용)

색상 : ○ ● 분체도장색상



제품사이즈	이미지사이즈
456 X 1160 X 470	400 X 1000
656 X 1160 X 470	600 X 1000

- 주문형 사이즈, 색상이 가능 합니다.

TL10(조명용)/TX10(비조명용)

색상 : ● ●



제품사이즈	이미지사이즈
728 X 1600 X 520	594 X 841 594 X 210
862 X 1700 X 520	728 X 1030 728 X 257

- 주문형 사이즈, 색상이 가능 합니다.
- 조명패널과 비조명 패널이 있습니다.
- 상부와 하부패널로 되어 있습니다.
- 전면 개폐형으로 이미지 교체가 쉽습니다.

TL20(조명용)/TX20(비조명용)

색상 : ● ●



제품사이즈	이미지사이즈
975 X 1500 X 520	841 X 1189
728 X 1300 X 520	594 X 841
431 X 1300 X 520	297 X 841

- 주문형 사이즈, 색상이 가능 합니다.
- 조명패널과 비조명 패널이 있습니다.
- 전면 개폐형으로 이미지 교체가 쉽습니다.

TL10-LCD(비조명용)

색상 : ● ●



제품사이즈	이미지사이즈
523 X 1600 X 520	387 X 841

- 상부는 LCD Media Panel입니다.
- 하부는 라이트 패널입니다.
- 해상도 : Full HD 고해상도
- 저장방식 : USB, CF, SD Card(제품사양에 따라 다름)

양면스탠드

LSS-A2-3(조명용, 비조명용)

색상 : ● ●



제품사이즈	이미지사이즈
690 X 1800	594 X 420

- 주문형 사이즈, 색상이 가능 합니다.
- 조명패널과 비조명 패널이 있습니다.
- 전면 개폐형으로 이미지 교체가 쉽습니다.
- A2사이즈 3개의 패널로 구성되어 있습니다.


단면형



SL70




- 실내형 조명패널
- Power 외장 (CE, KC, PSE, UL인증 SMPS사용)
- 광원 및 재질 : LED + 알루미늄 후레임
- 25mm의 슬림형 패널이며, Grip type의 이미지 교체
- 광원은 측면조사 방식으로 초절전 에너지시스템 / Green Eco
- 후레임 코너는 직각 및 곡면형이 있음

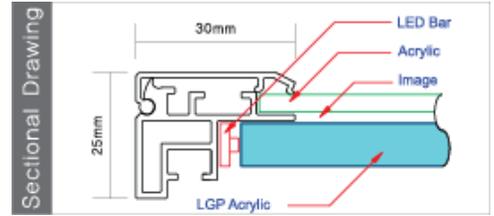

SL80




- 실내형 조명패널
- Power 외장 (CE, KC, PSE, UL인증 SMPS사용)
- 광원 및 재질 : LED + 알루미늄 후레임
- Grip type의 이미지 교체
- 광원은 측면조사 방식으로 초절전 에너지시스템 / Green Eco
- 후레임 코너는 직각 및 곡면형이 있음

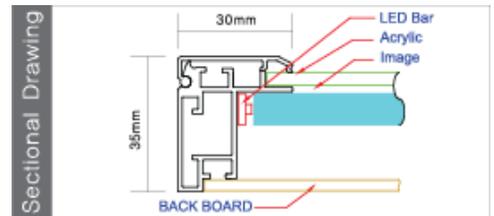

SL18



- 실내형 조명패널
- 후레임 전면의 베젤 폭이 18mm로 디자인이 심플하여, 소형사이즈에 적합함.
- Power 외장 (CE, KC, PSE, UL인증 SMPS사용)
- 광원 및 재질 : LED + 알루미늄 후레임
- Grip type의 이미지 교체
- 광원은 측면조사 방식으로 초절전 에너지시스템 / Green Eco
- 후레임 코너는 직각 및 곡면형이 있음

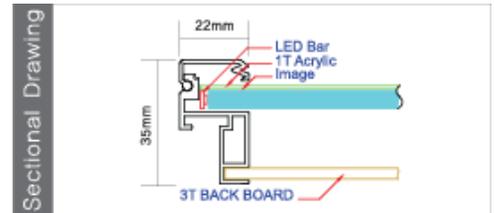


옥외용

SO100



- 옥외용 라이트 패널
- 도광판 타입의 초슬립 옥외패널
- Door Type의 이미지 교체방식
- 알루미늄 프레임으로 원하는 사이즈제작 가능

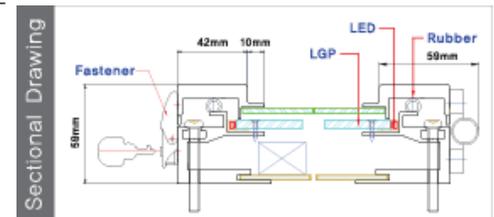


양면형

SB42




- 실내형 양면형 조명패널
- Power 외장 (CE, KC, PSE 인증 SMPS사용)
- 광원 및 재질 : LED + 알루미늄 후레임
- Grip type의 이미지 교체
- 광원은 측면조사 방식으로 초절전 에너지시스템 / Green Eco
- 42mm의 두께로 초박빙 양면형 - 디자인이 심플함

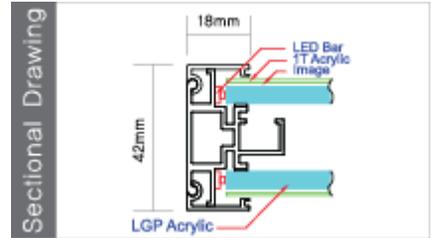

SB52




- 실내형 양면형 조명패널
- Power 외장 (CE, KC, PSE, UL 인증 SMPS사용)
- 광원 및 재질 : LED + 알루미늄 후레임
- Grip type의 이미지 교체
- 광원은 측면조사 방식으로 초절전 에너지시스템 / Green Eco
- 전면 베젤이 좁고 27 mm의 두께인 초박형 양면형 - 디자인이 심플함
- 후레임 폭이 400mm미만의 제품에 적합함

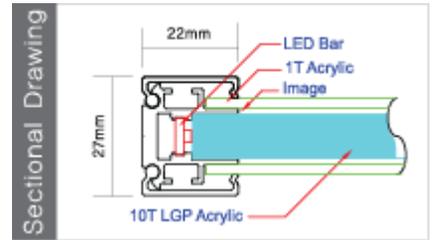


SB50




- 실내형 양면형 조명패널
- Power 외장 (CE, KC, PSE, UL 인증 SMPS사용)
- 광원 및 재질 : LED + 알루미늄 후레임
- Grip type의 이미지 교체
- 광원은 측면조사 방식으로 초절전 에너지시스템 / Green Eco
- 50 mm의 두께인 최대 1500 X 3000까지 제작 가능

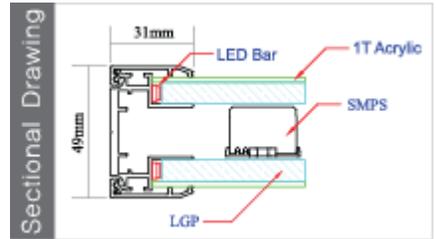

LGP Unit



- 도광판과 LED Guide Frame으로 구성된 반제품 패널
- 광원은 측면조사 방식으로 초절전 에너지시스템 / Green Eco
- 특정 틀(매대, 철물후레임, 목공제품)에 넣어 조명용으로 사용한다

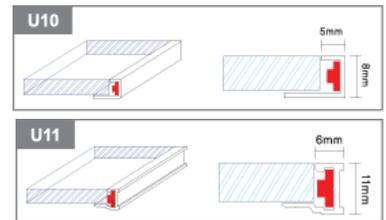

LGP Unit-N



- LGP Unit에서 진보된 제품으로 LED가이드 후레임을 4면으로 부착하여 외관이 깨끗함
- 광원은 측면조사 방식으로 초절전 에너지시스템 / Green Eco
- 특정 틀(매대, 철물후레임, 목공제품)에 넣어 조명용으로 사용한다

