

냉 온수 고압세척기 Hot & Cold water high pressure washers

PW-H28



◎ PW-H28 제품 특징

- IPC 전용 펌프 및 전용 보일러 내장
- 연료 탱크 용량 18리터
- 일정한 분사 온도의 유지로 세척작업의 효율성 극대화
- 모든 유지 보수 작업 용이
- 모든 기능 수동 조절 가능
- 미세한 누설 제어, 드라이 실행 제어, 지능형 정지 기능



◎ 기본 액세서리



◎ PW-H28 사양표

| | |
|---------|----------------------------|
| 제품명 | PW-H28 |
| 자동 운전 | Total Stop |
| 전압 | 단상 220V 60Hz |
| 사용 압력 | 130bar |
| 토출량 | 10ℓ/min |
| 모터 | 3HP |
| 소비전력 | 2.8KW |
| 온도 | 30°C ~ 140°C |
| 연료탱크 | 18ℓ |
| 중량 | 90kg |
| 규격 | 82(L) x 69.5(W) x 87(H) cm |
| 기본 액세서리 | 고압분사기, 고압호스 8M |



PW-H50 D1813



◎ PW-H50 D1813 제품 특징

- IPC 전용 펌프 및 전용 보일러 내장
- 연료 탱크 용량 25리터
- 일정한 분사 온도의 유지로 세척작업의 효율성 극대화
- 모든 유지 보수 작업 용이
- 모든 기능 수동 조절 가능
- 미세한 누설 제어, 드라이 실행 제어, 지능형 정지 기능
- 차량 세차 및 부품세척
- By-pass 밸브 별도 장착으로 교환 용이



◎ 기본 액세서리



◎ PW-H50 D1813 사양표

| | |
|---------|---------------------------|
| 제품명 | PW-H50 D1813 |
| 자동 운전 | Total Stop |
| 전압 | 삼상 220V/380V 60Hz |
| 사용 압력 | 180bar |
| 토출량 | 14ℓ/min |
| 모터 | 6HP |
| 소비전력 | 4.6KW |
| 온도 | 30°C ~ 140°C |
| 연료탱크 | 25ℓ |
| 세제탱크 | 22ℓ |
| 중량 | 120kg |
| 규격 | 110(L) x 70(W) x 90(H) cm |
| 기본 액세서리 | 고압분사기, 고압호스 10M |





◎ PW-H50 D2017 사양표

| | |
|---------|---------------------------|
| 제품명 | PW-H50 D2017 |
| 자동 운전 | Total Stop |
| 전압 | 삼상 220V/380V 60Hz |
| 사용 압력 | 200bar |
| 토출량 | 17ℓ/min |
| 모터 | 7.5HP |
| 소비전력 | 7.2KW |
| 온도 | 30°C ~ 140°C |
| 연료탱크 | 25ℓ |
| 세제탱크 | 22ℓ |
| 중량 | 142kg |
| 규격 | 110(L) x 75(W) x 90(H) cm |
| 기본 액세서리 | 고압분사기, 고압호스 10M |

◎ PW-H50 D2017 제품 특징

- IPC 전용 펌프 및 전용 보일러 내장
- 연료 탱크 용량 25리터
- 일정한 분사 온도의 유지로 세척작업의 효율성 극대화
- 모든 유지 보수 작업 용이
- 모든 기능 수동 조절 가능
- 미세한 누설 제어, 드라이 실행 제어, 지능형 정지 기능
- 차량 세차 및 부품세척
- By-pass 밸브 별도 장착으로 교환 용이



PW-H50 D2017



◎ 기본 액세서리



◎ PW-H100 사양표

| | |
|---------|----------------------------|
| 제품명 | PW-H100 |
| 자동 운전 | Total Stop |
| 전압 | 삼상 220V/380V 60Hz |
| 사용 압력 | 250bar |
| 토출량 | 16ℓ/min |
| 모터 | 9HP |
| 소비전력 | 8.5KW |
| 온도 | 30°C ~ 140°C |
| 연료탱크 | 25ℓ |
| 세제 탱크 | 22ℓ |
| 중량 | 172kg |
| 규격 | 112(L) x 74(W) x 110(H) cm |
| 기본 액세서리 | 고압분사기, 고압호스 10M |

◎ PW-H100 제품 특징

- IPC 전용 펌프 및 전용 보일러 내장
- 연료 탱크 용량 25리터
- 일정한 분사 온도의 유지로 세척작업의 효율성 극대화
- 모든 유지 보수 작업 용이
- 모든 기능 수동 조절 가능
- 미세한 누설이나 드라이 운전 시 제어 및 자동 정지 기능
- 대형 및 중장비 세척에 적합



PW-H100



◎ 기본 액세서리



냉수형 고압세척기 Cold water high pressure washers

PW-C25



● PW-C25 제품 특징

- 유지 보수 작업 용이
- 작동 스위치 전면에 장착
- 호스릴장착가능(옵션)
- 고압분사기 길이 내장으로 사용 편리




● 기본 액세서리



● PW-C25 사양표

| | |
|---------|--------------------------|
| 제품명 | PW-C25 |
| 자동 운전 | Total Stop |
| 전압 | 단상 220V 60Hz |
| 사용 압력 | 130bar |
| 토출량 | 10ℓ/min |
| 모터 | 3HP |
| 소비전력 | 2.7KW |
| 온도 | 냉수 |
| 세제 탱크 | 3ℓ |
| 중량 | 34.6kg |
| 규격 | 49(L) x 49(W) x 93(H) cm |
| 기본 액세서리 | 고압분사기, 고압호스 8M |



PW-C40



● PW-C40 제품 특징

- 편리한 압력 조절
- 세제탱크 내장
- 이동이 용이한 큰 바퀴 장착
- 견고한 철 프레임 장착



● 기본 액세서리



● PW-C40 사양표

| | |
|---------|--------------------------|
| 제품명 | PW-C40 |
| 자동 운전 | Total Stop |
| 전압 | 단상 220V 60Hz |
| 사용 압력 | 110bar |
| 토출량 | 12ℓ/min |
| 모터 | 3HP |
| 소비전력 | 3.2KW |
| 온도 | 냉수 |
| 세제 탱크 | 7.5ℓ |
| 중량 | 41.4kg |
| 규격 | 74(L) x 43(W) x 81(H) cm |
| 기본 액세서리 | 고압분사기, 고압호스 10M |





◎ PW-C50 사양표

| | |
|---------|--------------------------|
| 제품명 | PW-C50 |
| 자동 운전 | Total Stop |
| 전압 | 삼상 220V/380V 60Hz |
| 사용 압력 | 210bar |
| 토출량 | 17ℓ/min |
| 모터 | 7.5HP |
| 소비전력 | 6.4KW |
| 온도 | 냉수 |
| 세제 탱크 | 5ℓ |
| 중량 | 68.2kg |
| 규격 | 77(L) x 51(W) x 88(H) cm |
| 기본 액세서리 | 고압분사기, 고압호스 10M |

◎ PW-C50 제품 특징

- 편리한 압력 조절
- 세제탱크 내장
- 이동이 용이한 큰 바퀴 장착
- 견고한 철 프레임 장착



◎ 기본 액세서리



PW-C50



◎ BENZ C250 사양표

| | |
|---------|---------------------------|
| 제품명 | BENZ C250 |
| 자동 운전 | By-Pass |
| 전압 | 엔진형 |
| 사용 압력 | 250bar |
| 토출량 | 15ℓ/min |
| 엔진 | 13HP |
| 온도 | 냉수 |
| 중량 | 68kg |
| 규격 | 105(L) x 66(W) x 75(H) cm |
| 기본 액세서리 | 고압분사기, 고압호스 10M |

◎ BENZ C250 제품 특징

- 강력한 13마력 엔진
- 동력이 없는 장소에서 사용 가능
- 분사기 길이 장착
- 모든 장소에서 이동이 용이



◎ 기본 액세서리




BENZ C250



냉수형 고압세척기 Cold water high pressure washers

L3503

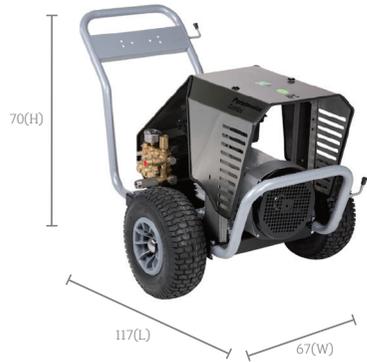


◎ L3503 제품 특징

- 뛰어난 내구성으로 연속운전 가능
- IPC 전용 플란저펌프
- 진동을 감소시키는 펌프-모터 커플링 장치로 수명향상
- 큰 바퀴 장착으로 이동 용이



◎ 기본 액세서리

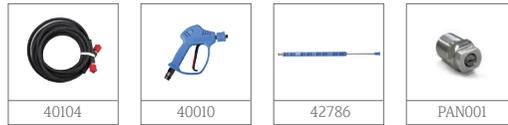

◎ L3503 사양표

| | |
|---------|---------------------------|
| 제품명 | L3503 |
| 자동 운전 | Total Stop |
| 전압 | 삼상 380V ~ 440V 60Hz |
| 사용 압력 | 350bar |
| 토출량 | 20ℓ/min |
| 모터 | 15HP |
| 소비전력 | 12.8KW |
| 온도 | 냉수 |
| 중량 | 115kg |
| 규격 | 117(L) x 67(W) x 70(H) cm |
| 기본 액세서리 | 고압분사기, 고압호스 10M |



L5003




◎ L5003 제품 특징

- 진동을 감소시키는 펌프-모터 커플링 장치로 수명향상
- 펌프 과열 보호 장치
- 세척 가능한 급수 필터 장착
- 분사기 길이 장착
- 모든 장소에서 이동이 용이
- 선박이나 탱크 클리닝용으로 적합



◎ 기본 액세서리

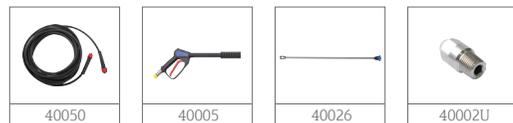

◎ L5003 사양표

| | |
|---------|----------------------------|
| 제품명 | L5003 |
| 자동 운전 | Safety Stop |
| 전압 | 삼상 380V ~ 440V 60Hz |
| 사용 압력 | 500bar |
| 토출량 | 23ℓ/min |
| 모터 | 25HP |
| 사용전력 | 17.5KW |
| 온도 | 냉수 |
| 중량 | 184.6kg |
| 규격 | 120(L) x 70(W) x 102(H) cm |
| 기본 액세서리 | 고압분사기, 고압호스 15M |

