



프론트로우더	FRONT LOADER
퇴비살포기	MANURE SPREADER
액체비료살포기	LIQUID MANURE SPREADER
그레이더	GRADER
제설기	SNOW BLADE
스노우블로워	SNOW BLOWER
스위퍼	SWEEPER
백호	BACK-HOE
미드모우어	60" MID-MOUNT MOWER
피니쉬모우어	FINISH MOWER
스키드로우터	SKID STEER LOADER
쟁기	PLOW
전방링크 & PTO	FRONT LINKAGE & FRONT PTO UNIT
반전집초기	TEDDER & RAKE
부착작업기	ATTACHMENT

TAESUNG

태성 제품 카다로그

Taesung Product Catalogue

Strength & Faith

Vision 2010-2017 TAESUNG
www.taesung.com





태성공업은 1985년 3월에 창립 이래 농업의 현장에서 농업인이 원하는 능률적이고 편리한 농축산 작업기 개발에 앞장서 오 으르써 보다 우수하며 창의적인 기술력과 최첨단 자동화 설비를 갖추고 우리 농업환경에 가장 적합한 농축산용 작업기를 공급하여 영농기계화의 선두주자가 되어 왔습니다. 21세기를 향한 풍요롭고 새로운 농업의 희망을 가꾸어갈 태성인들은 선진화된 농축산 작업기 개발을 위하여 최선의 노력을 경주해 나아갈 것이며, 보다 안전하고 신속한 서비스 정신을 바탕으로 농업인 여러분에게 보답 하겠습니다. 그간 끊임없는 농업인 여러분의 관심과 성원에 깊이 감사드리며 우리나라 농축산 작업기 발전에 기여하는 태성공업이 되겠습니다.

Tae-sung Manufacturing Co., Ltd was established in March 1985, and since then, it has been the leader in the field of developing effective and easy-to-use agriculture and livestock equipments that farmers want in farming fields. Tae-sung has been the pioneer in farming automation by supplying agricultural and livestock equipments that are most suitable for our farming usage. We here by Tae-sung will be fostering new and bountiful aspirations for agriculture towards the 21st Century, by devoting all our efforts in developing advanced agricultural and livestock equipments. Based on improved safety and quick customer's service, we will be returning our gratitude to our farmers. We appreciate deeply to farmers for your constant interest and support, and Tae-sung will continue to serve contribute to agricultural and livestock equipments in Korea.



Strength & Faith

함께하면 힘이되는 친구

Vision 2012-2017 TAESUNG



회사연혁 | BRIEF HISTORY

- ▶1985 태성공업 설립
- ▶1998 1공장 건립(대지 5,800평, 건평 2,000평) / ISO 9001 품질인증 획득
- ▶1999 태성공업 법인 전환
- ▶2000 CSA 인증 획득 / ERP 시스템 도입
- ▶2002 우수품질 인증 EM마크 획득(산업자원부) / 조달청 우수제품인증 획득
- ▶2003 미국 프론트로우더 수출시작 / 수출 100만불 탑 수상 / 수출 유공 산업자원부 장관 표창수상
- ▶2004 호주 스kid로우더 수출시작 / 수출 300만불 탑 수상 / 농업 기계화 유공 농림부 장관 표창수상
- ▶2005 호주 프론트로우더 수출시작 / 자동 도장라인 설비 구축 / 수출 500만불 탑 수상 / ISO 9001 품질경영 시스템 인증획득
- ▶2006 경기도 유망 중소기업 선정 / 수출 1000만불 탑 수상
- ▶2007 2공장 설립(대지 5,680평, 건물 1,455평) / 유압실린더 생산라인 설립
- ▶2010 유압실린더 열처리 도장공장 준공(총 5,680평) / 도장공장 가열로 설비준공 / 농업기계화 대통령 단체표창
- ▶2011 3공장 인수(대지 2,500평, 건물 1,000평) / 도장공장 세척설비 준공

- ▶1985 TAESUNG MFG. established
- ▶1998 The 1st factory established (TTL 19,140SQM, BLDG. 6,600SQM) / ISO 9001 Quality Certificate
- ▶1999 Incorporate to TAESUNG MFG. CO. LTD.
- ▶2000 CSA certificate / start to operate ERP system
- ▶2002 EM mark (Good Quality certified) from Ministry of Commerce / Certified good quality products by Public Procurement
- ▶2003 Start export front end loader and backhoe to USA / Award export 1 million trophy
- ▶2004 Initiate to export Skid loader to Australia / Award export 3 million trophy
- ▶2005 Start to export front end loader to Australia / Operate automatic powder painting system / Award export 5 million trophy / ISO 9001 Quality Management System Certificate
- ▶2006 Award 10 million trophy
- ▶2007 The 2nd factory established (TTL 18,744SQM, BLDG. 4,801SQM) / Under construct hydraulic cylinder product line
- ▶2010 Complete to construct painting line and painting heat furnace / Mechanization of agriculture President Award
- ▶2011 The 3rd factory established (TTL 8250SQM, BLDG. 3300SQM) / Add to cleaning spray facilities at painting line



FRONT LOADER	프론트로우더	08
MANURE SPREADER	퇴비살포기	13
LIQUID MANURE SPREADER	액체비료살포기	18
GRADER	그레이더	20
SNOW BLADE	제설기	22
SNOW BLOWER	스노우블로워	24
SWEEPER	스위퍼	26
BACK-HOE	백호	28
60" MID-MOUNT MOWER	미드모우어	32
FINISH MOWER	피니쉬모우어	35
SKID STEER LOADER	스키드로우더	38
PLOW	쟁기	42
FRONT LINKAGE & FRONT PTO UNIT	전방링크 & PTO	44
TEDDER & RAKE	반전집초기	46
ATTACHMENT	부착작업기	50

FRONT
LOADER

프론트 로우더



QR코드를 스캔해 보세요



국내 시장 점유율 1위 !! 최다 수출량을 자랑하는 최고품질의 견고하고 강력한 로우더

The 1st terms of market share in domestic market
The highest export sales and quality of heavy-duty and powerful front end loader.

현장에서 축산농가의 분뇨수거 농산물운반, 농경지 정리작업 등 다양한 용도로 사용되는 태성의 프론트 로우더는 최첨단 설계시스템과 완전자동화라인에서 생산되고 있습니다. FEM테스트 과정을 거쳐 디자인된 강인한 프레임과 견고한 붐구조, 그리고 특수설계된 유압실린더와 세검부싱 등으로 악조건의 작업에서도 최고의 성능을 발휘합니다.

Taesung's is making front end loader with the most advanced drawing system and fully automate an assembly line as using many purpose, cleaning agricultural land, moving agricultural stuff etc. The front end loader passed FEM test and designed with heavy-duty frame and boom, and also specific hydraulic cylinder. So it can be worked well with any conditions.


TAESUNG

프론트 로우더

FRONT LOADER

특장점 Features

공통 전기종 공통사향 고 급형 L L타입 AP AP타입

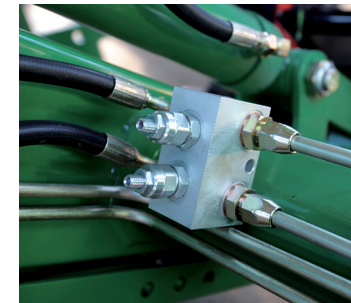


릴리프 밸브

작업시 로우더에 발생하는 과부하 위험 방지를 위해 유압을 자동조절하여 줍니다.

Hydraulic is automatically adjusted, to prevent accidents caused by overloading the loader during operation.

고

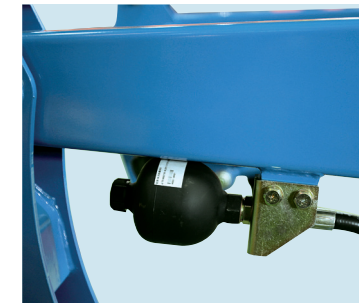

어큐뮬레이터

로우더 하강시 충격을 흡수하여 트랙터를 보호합니다.

Hydraulic accumulator absorb the shock during of loader work and protect the tractor.

고



바브켓 타입 콕어테치

로우더에 버켓을 연결한 후 레버를 젖히면 단단히 잠겨져 안전작업을 가능하게 합니다.

Connect the bucket to the loader and then release the lever, it will be tightly locked up for safe work.

고 L



유로타입 콕어테치

로우더에 버켓을 연결한 후 레버를 젖히면 단단히 잠겨져 안전작업을 가능하게 합니다.

Connect the bucket to the loader and then release the lever, it will be tightly locked up for safe work.

고 L




간편한 로우더 탈부착 장치

공구 사용없이 좌우 고정핀 하나로 로우더 탈부착을 최단시간에 할 수 있습니다.

The loader can be installed and uninstalled easily with two fastening pins on the tractor without any tools.

고 L

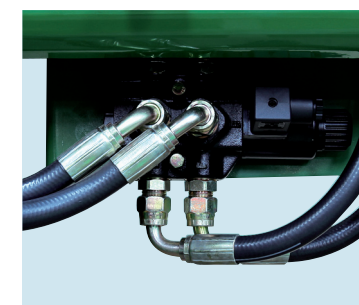

솔레노이드 밸브

전자제어밸브와 유압 연결 장치를 부착하여 다양한 유압작업기를 활용 할 수 있습니다.

A variety of hydraulic working can be devised and used by installing an electronic control valve and an external hydraulic connector.

고 L AP




일렉트릭 조이스틱레버

레버에 부착된 버튼을 사용하여 솔레노이드 밸브의 유로를 변경 함으로 부착작업기의 실린더로 유압을 공급할수 있으며 레버1개로 불 상승과 하강, 버켓 작동 및 부착 어테치를 자유자재로 할 수 있어 편리합니다.

The electric joystic lever button can change hydraulic valve line and supply valve pressure to cylinder, It is possible to move up and down boom and bucket by only one lever.

고 L AP



스탠드

로우더 탈부착시 지면의 상태에 따라 높이 조절이 가능하며 견고한 구조로 설계되어 안정된 탈부착이 가능합니다.

When the loader install and uninstall, it will be possible to control the height according to ground condition, heavy-duty designed, easy and safe install.

고 L AP

주요사양 Specifications



KTS-745



KTS-747



KTS-748

고급형로우더 Deluxe Loader

		KTS-751	KTS-742	KTS-753	KTS-763	KTS-754	KTS-745	KTS-747	KTS-748
버켓용량 / Burket Capacity	(m³)	0.20~0.24	0.38~0.40	0.40~0.45	0.45~0.48	0.53~0.55	0.60~0.66	0.69~0.74	0.69~0.74
최고인양높이 / Max.Lift Height (To Pivot Pin)	(mm)	2,240	2,390	2,470	2,780	2,930	3,430	3,770	4,070
인양하중(최대높이) / Lift Capacity (Max Height)	(mm)	500	680	550	1,200	1,320	1,500	1,850	1,850
버켓쓸는각 / Max.dump Angle	(deg)	43	43	55	46	48	47	55	55
버켓젖힘각 / Max.Rolback Angle	(deg)	40	40	30	35	46	50	50	50
중량 / Weight	(kg)	250	505	560	590	700	860	1030	1070
적용트랙터 / Tractor Out Put	(hp)	20~30	30~40	30~50	40~60	45~65	60~100	90~135	135
최대버켓수평높이 / Max.Lift Height(Under Level Butket)	(mm)	2,070	2,140	2,180	2,490	2,640	3,130	3,440	3,720
최대덤프높이 / Max.Dump Height	(kg)	1,700	1,630	1,700	2,000	2,150	2,550	2,820	3,120
굴삭깊이 / Digging Depth	(hp)	100	200	160	130	125	240	190	200
인양하중(지면) / Breakout Force	(kg)	640	850	1,310	2,410	2,170	2,300	2,150	2,150
어큐물레이터							○	○	○
솔레노이드 밸브		△	△	△	△	△	△	△	△
릴리프 밸브	싱글타입	○	○	○	○	○			
	듀얼타입						○	○	○
퀵 어테치	유로타입	△	△	△	△	△	△	○	○
	바브켓타입	△	△	△	△	△	△	△	△
버켓	일반타입	○	○	○	○	○	○		
	유로타입	△	△	△	△	△	△	○	○
	바브켓타입	△	△	△	△	△	△	△	△
	4IN1	△	△	△	△	△	△	△	△
부착작업기	그래플		△	△	△	△	△	△	△
	지게발		△	△	△	△	△	△	△
	스피어		△	△	△	△	△	△	△

○ 기본사양 △ 선택사양




편리한 유압호스 커플러

로우더측의 유압호스 연결이 간단하여 다양한 유압작업기를 사용 할 수 있습니다.

A variety of hydraulic working ca be used with simple connection by quick coupler.

고 L AP

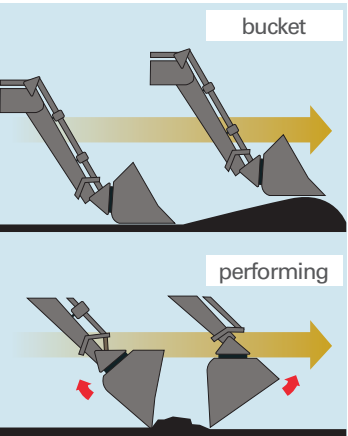

플로팅, 버켓 보호 기능 제공

버켓을 내린 후 레버를 한번 더 밀면 플로팅 기능 위치로 변환되어 로우더를 보호합니다. 버켓 작업 중 단단한 장애물을 만나면 버켓 연결부가 자동으로 꺾어져 로우더와 트랙터를 보호합니다.

When the bucket down and push the lever, the floating feature is turned on itself to protect the loader. When the bucket meet obstacles, bucket connector fold automatically. It helps to protect loader and tractor.

고 L AP



TS600L



TS800L




TS1200L

L타입로우더 L Type Loader

		TS600L	TS700L	TS800L	TS1000L	TS1200L
버켓용량/Bucket Capacity	(m³)	0.33	0.38	0.41~0.45	0.5	0.55
최고인양높이/Max. Lift Height	(mm)	2800~2900	2900~3000	3100~3200	3300~3400	3500~3600
상용인양하중/Normal Lift Weight	(kg)	600~700	730~800	900~1000	1100~1200	1200~1300
최대인양하중/Max. Lift Weight	(kg)	650~750	800~900	1000~1200	1200~1400	1400~1500
최대젖힘각/Max. Tilt Angle	(deg)	40~45°	40~45°	40~45°	40~45°	40~45°
최대쓸음각/Max. Dump Angle	(deg)	80°	80°	80°	80°	80°
중량/Weight	(kg)	520	574	594	861	520
적용트랙터/Tractor Out Put	(hp)	46~58	46~68	70~95	86~110	110이상
어큐물레이터					△	△
솔레노이드 밸브		△	△	△	△	△
릴리프 밸브	싱글타입	○	○	○	○	○
	듀얼타입					
퀵 어테치	유로타입	△	△	△	△	△
	바브켓타입	△	△	△	△	△
버켓	일반타입	○	○	○	○	○
	유로타입	△	△	△	△	△
	바브켓타입	△	△	△	△	△
	4IN1	△	△	△	△	△
부착작업기	그래플		△	△	△	△
	지게발		△	△	△	△
	스피어		△	△	△	△

※ 본 사양은 품질 및 성능향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다. ※ Specifications and design subject to change without notice




자동형 로더 버킷 수평유지 장치

자동형 로더는 평행 링크를 채택하여 붐 작동시 버킷의 수평유지가 수동형 로우더보다 상당부분 개선 되도록 설계 되었습니다.

Using an automatic bucket horizontal holder and parallel linking, bucket maintain horizontality just by operating boom. It designed and improved to manual bucket.

기동



유압컨트롤 레버

원터치 유압 컨트롤 레버는 붐과 버킷 작동을 신속하게 해주어 작업능률을 높여 줍니다.

A one-touch hydraulic control lever allow to work boom and bucket quickly, easily. It helps for efficient work.

기동

주요사양 Specifications



TS41, 45-AP



TS80-AP



TS120-AP

AP타입 로우더 AP Type Loader

	TS30-AP	TS-41	TS45-AP	TS50-AP	TS-51	TS80-AP	TS100-AP	TS120-AP
버킷용량/Bucket Capacity (m³)	0.12~0.22	0.25~0.30	0.3	0.33	0.38	0.41~0.45	0.5	0.55
최고인양높이/Max. Lift Height (mm)	2250~2460	2700~2800	2700~2850	2800~2900	2900~3300	3200~3400	3450~3600	3450~3600
상용인양하중/Normal Lift Weight (kg)	300~400	450~550	450~550	500~600	630~700	750~850	850~980	880~1000
최대인양하중/Max. Lift Weight (kg)	500~600	500~600	500~600	550~650	800~900	900~1000	900~1000	950~1050
최대젓힘각/Max. Tilt Angle (deg)	40~45°	40~45°	40~45°	40~45°	40~45°	40~45°	40~45°	40~45°
최대쏟음각/Max. Dump Angle (deg)	80	80	80	80	80	80	80	80
중량/Weight (kg)	360	450	505	520	574	594	861	920
적용트랙터/Tractor Out Put (hp)	16~30	35~45	35~45	46~58	46~68	70~95	86~110	110이상

어류물레이터								
슬레노이드 밸브		△	△	△	△	△	△	△
릴리프 밸브	싱글타입							
	듀얼타입							
웍 어테치	유로타입	△	△	△	△	△	△	△
	바브켓타입	△	△	△	△	△	△	△
버킷	일반타입	○	○	○	○	○	○	○
	유로타입	△	△	△	△	△	○	○
	바브켓타입	△	△	△	△	△	△	△
부착작업기	4IN1	△	△	△	△	△	△	△
	그래플			△	△	△	△	△
	지게발			△	△	△	△	△
	스피어			△	△	△	△	△

○ 기본사양 △ 선택사양

MANURE SPREADER

퇴비살포기



QR코드를 스캔해 보세요
4.5t



QR코드를 스캔해 보세요
10t



최소 유압력으로 살포속도와 살포량을 완벽하게 제어한다!

It can be controlled spreading speed and quantity with minimize hydraulic pressure power.

퇴비살포기는 국내최초로 수직형과 수평형 모두를 자체 개발을 완료하였으며 퇴비이송을 유압실린더 방식을 채택하여 퇴비살포량을 조절가능함과 동시에 특수 설계된 비터날로 완벽한 회전력을 발휘하며 대량의 퇴비살포가 가능합니다.

Taesung made it itself vertical and horizontal type both the first time in our country. Hydraulic cylinder manure transporting system can make to control spreading manure quantity and also it is possible to spread wide and big amount of manure with strong beateraxle spinning.

특장점 Features

공통

전기종 공통사항

수평

수평형공통

수직

수직형공통

10t

10톤


반영구적인 수명 합성 수지판

적재함 바닥과 측면을 부식의 염려 없이 수명이 반영구적인 합성 수지판을 적용하였습니다.

This was made with quasi-permanent lifespan synthetic resin boards, solving corrosion problems with the loading container and sides.

공통



유압실린더 퇴비이송방식

퇴비 이송을 2단 유압실린더를 적용 하였으며 트랙터 외부유압을 이용하도록 구성하여 사용이 편리 합니다.

Completely it solved breakdown due to chain corrosion with using an ultra-precision hydraulic cylinder manure transporting system.

공통



유압실린더 속도 조절장치

퇴비의 이송을 위한 유압 실린더의 속도를 조절하여 퇴비의 퍼짐과, 살포 속도를 조절합니다.

Manure spreading and its speed can be adjusted by modifying the speed of the hydraulic cylinder when transportin manure.

공통



슬라이드 방식 비터 개방 장치

유압 실린더와 체인을 사용하여 수직으로 안정적인 개폐가 이루어 집니다.

Safety open and close with hydraulic cylinder and chain.

공통



바퀴받침대

주,정차시 바퀴를 고정시켜주어 경사진 곳에서의 작업도 안정적으로 할 수 있습니다.

The stand fix tyres at parking area and make to work safely even in angled place.

공통



견고한 특수 비터날

견고하게 특수 설계된 비터날은 높은 강도와 완벽한 회전력을 발휘 합니다.

The beater designed specially sturdiness and provide high-intensity and perfect revolving performance.

수직



고성능 2축선형비터

국내 최초로 고성능 선형 2축의 나선형 비터를 적용하였으며 최대 RPM 540 고성능 회전력이 가능하며 퇴비의 비산 능력을 향상시켜 줍니다.

High performance two spiral beater / MAX RPM 540

수직



오버러닝 클러치(Over Clutch)

트랙터 동력 정지시 비터만을 공회전 시켜서 부하를 해제시켜주는 안전장치 입니다.

Only idling beater when the tractor power off.

수직



넓은 비산성능 수직형비터축

2축 수직형 비터를 장착하여 광범위 살포가 가능합니다.

2 axis vertical beater can be fitted with a wide spray

2.5 / 3.5 / 4.5톤



높은비산성능 수평형비터축

회전 밸런스가 양호하여 비산 성능을 높여주는 수평형 비터 축과 퇴비 유실 방지용 상부 보조 비터를 추가 하였습니다.

The horizontal beater axle and manure leakage prevention system improve a balance during spinning and enhance spreading performance.

3.5 / 4.5톤

주요사양 Specifications



TS-25H



TS-35H



TS-45H

	horizontal / 수평 비터		
	TS-25H(2.5ton)	TS-35H(3.5ton)	TS-45H(4.5ton)
장비 전체 길이 / Overall Length	4535	4955	5450
적재함 내부길이 / Inside Box Length	2340	3150	3150
적재함 내부 깊이 / Inside Box Depth	670	785	790
적재함 내부 넓이 / Inside Box widght	1420	1525	1525
장비 전체 높이 / Overall Height	1440	1790	1790
바퀴 사이즈 / Tier Option Used	11.5/80-15.3-12 ply / 2개	12.5/80-15.3-14 ply / 2개	12.5/80-15.3-14 ply / 2개
적재함 지면 높이 / Loading Height	1440	1548	1548
장비 전체 넓이 / Overall Tread Width	2130	2325	2325
타이어 지면 높이 / Ground Clearance	415	415	415
사양 / SPECIFICATIONS			
최대 적재무게 / Maximum Net -ton	2.5ton	3.5ton	4.5ton
비터 개수 / Beater Number of standard	1	2	2
비터 직경 / Diameter	650 X 1440	610 X 1440	610 X 1560
upper spinner	x	350 X 1690	780 X 1770
과부하 방지장치 / Overoad Protection	없음 /over running clutch	없음 / over running clutch	없음 / over running clutch
비터 탕부착 여부 / Removable Beater Assembly	있음	있음	있음
비터회전 - 트랙터 PTO사용 / Beater PTO Drive			
회전 RPM / RPM	min0 / max 360	min0 / max 360	min0 / max 360
퇴비 이송방식 / Pusher	유압 / 실린더	유압 / 실린더	유압 / 실린더
타이어 축타입 / Axle Type	tandem / 없음	tandem / 없음	tandem / 있음
트랙터 적용 마력 / Tractor Requirement-PTO HP	35 HP 이상	50 HP 이상	70 HP 이상



텐덤엑슬 2축 바퀴

비포장 주행시 하중에 의한 자동 텐션 장치로 차체를 보호해 줍니다.

Automatic tension while drive off-road.

5톤, 10톤 수직



프라이어리티 밸브

프라이어리티 밸브를 적용하여 유압량을 조절하여 분배 시켜 줍니다.

It devide and control hydraulic pressure with priority valve.

수직



체인이송방식

퇴비 배출시 체인으로 이송하여 작업시 고르고 균일한 살포를 가능하게 합니다.

It can make wide and steady amout of spreading with chain transporting system

10t



체인 텐션 장치

체인 구동시 처짐 방지 및 과부하를 방지합니다.

The function of precenting overload and tilting

10t




고성능 2축선형비터

국내 최초로 고성능 선형 2축의 나선형 비터를 적용하였으며 최대 RPM 540 고성능 회전력이 가능하며 퇴비의 비산 능력을 향상시켜 줍니다.

High performance two spiral beater / MAX RPM 540

10t



체인 구동 유압 감속기

퇴비의 이송을 일정하게 조절하여 살포작업시 밸런스를 맞춰줍니다.

It control manure transporting and make a balance during manure spread.

10t

주요사양 Specifications



TS-30H



TS-50H



TS-60H

	VERTICAL BEATER / 수직 비터			
	TS-30H(3ton)	TS-40H(4ton)	TS50H(5ton)	TS60H(6ton)
장비 전체 길이 / Overall Length	4965	5820	5820	5800
적재함 내부길이 / Inside Box Length	2520	3210	3210	3000
적재함 내부 깊이 / Inside Box Depth	850	775	978	1000
적재함 내부 넓이 / Inside Box widght	1355	1530	1530	1700
장비 전체 높이 / Overall Height	2055	2220	2230	2400
바퀴 사이즈 / Tier Option Used	11.5/80-15.3-12 ply	12.5/80-15.3-14 ply	12.5/80-15.3-14 ply	12.8/80-15.3
적재함 지면 높이 / Loading Height	1623	1548	1760	1900
장비 전체 넓이 / Overall Tread Width	2130	2340	2340	2330
타이어 지면 높이 / Ground Clearance	445	445	445	415
사양 / SPECIFICATIONS				
최대 적재무게 / Maximum Net -ton	4ton	4ton	5ton	6ton
비터 개수 / Beater Number of standard	2	2	2	2
비터 직경 / Diameter	788 X 1220	828 X 1325	828 X 1325	670x1410
Lower spinner	780 X 71.5	780 X 85	780 X 85	800x90
과부하 방지장치 / Overoad Protection	있음 /over running clutch	있음 /over running clutch	있음 /over running clutch	있음 /over running clutch
비터 탕부착 여부 / Removable Beater Assembly	있음	있음	있음	있음
비터회전- 트랙터 PTO사용 / Beater PTO Drive				
회전 RPM / RPM	min0 / max 360	min0 / max 360	min0 / max 360	min 0 / max 360
퇴비 이송방식 / Pusher	유압 / 실린더	유압 / 실린더	유압 / 실린더	유압 / 실린더
타이어 축타입 / Axle Type	tandem / 없음	tandem / 없음	tandem / 있음	tandem / 없음
트랙터 적용 마력 / Tractor Requirement-PTO HP	43 HP 이상	70 HP 이상	80 HP 이상	90ps

※ 본 사양은 품질 및 성능향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다. ※ Specifications and design subject to change without notice



TS-100H

	VERTICAL BEATER / 수직 비터
	TS100H(10ton)
장비 전체 길이 / Overall Length	6743
적재함 내부길이 / Inside Box Length	4200
적재함 내부 깊이 / Inside Box Depth	1400
적재함 내부 넓이 / Inside Box widght	1950
장비 전체 높이 / Overall Height	2826
바퀴 사이즈 / Tier Option Used	19.0/45-17
적재함 지면 높이 / Loading Height	2460
장비 전체 넓이 / Overall Tread Width	2300
타이어 지면 높이 / Ground Clearance	350
사양 / SPECIFICATIONS	
최대 적재무게 / Maximum Net -ton	10ton
비터 개수 / Beater Number of standard	2
비터 직경 / Diameter	800x1750
Lower spinner	800x90
과부하 방지장치 / Overoad Protection	있음 / over running clutch
비터 탕부착 여부 / Removable Beater Assembly	있음
비터회전- 트랙터 PTO사용 / Beater PTO Drive	
회전 RPM / RPM	min 0 / max 540
퇴비 이송방식 / Pusher	chain / gearbox
타이어 축타입 / Axle Type	tandem / 있음
트랙터 적용 마력 / Tractor Requirement-PTO HP	120 HP 이상

※ 본 사양은 품질 및 성능향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다. ※ Specifications and design subject to change without notice



QR코드를 스캔해 보세요



세계적인 **이태리 줄리아 펌프**의 강력한 파워!! 완벽한 안전장치, 정확하고 균일한 살포성능!!

The powerful performance, perfect safety devices, precise and even spreading performance of the world-renowned Julia Pump of Italy!!

액체비료살포기의 가장 중요한 펌프는 국내외에서 검증된 이탈리아의 줄리아사의 제품을 채택, 초강력 펌프장치로 최고의 흡입력, 토출성능을 발휘하고 이중 분뇨역류 안전밸브는 펌프로의 분뇨유입을 방지해주며 투명유리창으로 내부 확인이 가능합니다. 최대 60미터까지 분사가 가능하고 10~15미터폭의 부채꼴로 살포되는 고성능 후방살포분사관이 장점입니다.

The most important part is a pump. Taesung chose the pump which was well-known Julia Pump of Italy. It shows the greatest absorption and spreading performance equipped with the powerful pump. Max spreading distance is 60M, and it is possible to spread 10 - 15M by fan-shaped.

특장점 Features



2중분뇨 역류 안전밸브 및 투명창

펌프로의 분뇨유입을 방지해주는 2중 분뇨역류 안전밸브 및 내부 확인용 투명 유리창을 부착하여 외부에서 식별이 가능합니다.

The two-tier night-soil reflux safety valve prevents soil from overflow into the pumps, and a glass window can make them check outside.



원거리 살포용 스프레이건 부착

원거리 원심 펌프 및 스프레이건 부착으로 운전석에서 유압으로 손쉽게 360° 회전 작동 가능합니다.

It can be easily operated at driver seat for 360 degree revolutions due to long distance centrifugal pump and spray gun.



뛰어난 기동성 광폭타이어

주,정차 특수 브레이크가 내장된 초광폭 타이어로 습지에서든 빠지거나 미끄러지지 않습니다.

The ultra-wide tyres make good stopping and safe parking. It also helps not to sink at swamp and not to slip on wet condition.



청소가 손쉬운 탱크 후면 개폐장치

탱크후면에 개폐장치를 이용하여 탱크내부 수리 및 청소를 손쉽게 할수 있습니다.

Tank can open and close at rear side. It can clean and repair easily.

주요사양 Specifications



TS-LC-3000



TS-LC-5000




TS-LS-6000

		TS-LC-3000	TS-LC-4000	TS-LC-5000	TS-LC-6000	TS-LS-3000	TS-LS-4000	TS-LS-5000	TS-LS-6000
살포방식 / Spray Type		원거리 겸용형 / Long Distance Type				일반 살포형 / Normal Type			
기체크기 Dimensions	길이/Length (mm)	5450	6290	6305	6305	5450	6290	6305	6305
	폭/Width (mm)	1940	1955	2000	2000	1940	1955	1960	2000
	높이/Height (mm)	2440	2490	2490	2490	2165	2490	2490	2490
탱크용량 / Tank Capacity (l)		3000	4000	5000	6000	3000	4000	5000	6000
상용회전수 / Regular rpm (rpm)		540	540	540	540	540	540	540	540
최대토출량 / Max. Eject (l/min)		5000	5000	5000	5000	36	3800	5000	5000
최대흡입량 / Max. Suction (l/min)		2000	2000	2000	2000	1705	1705	1705	1705
최대살포량 / Max. Spray (l/min)		962	905	903	903	962	905	903	903
작업능률 / Work Efficiency (min/10a)		2.5	2.5	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8

※ 본 사양은 품질 및 성능향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다. ※ Specifications and design subject to change without notice

특장점 Features

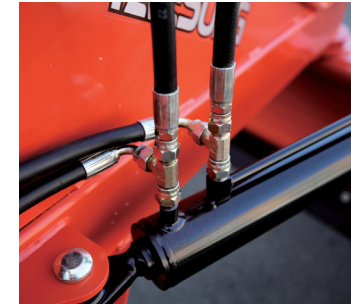

유압실린더

유압실린더를 적용하여 원하는 방향으로 작업이 가능하게 합니다.

It can be operated any angle work to use hydraulic cylinder.



3점링크

트랙터 후면의 3점링크에 적용 가능하여 작업 범위를 확대하였습니다.


3PL can equip on tractor, That makes to expand working area.



회전을 통한 제설작업

그레이더 날의 좌, 우 각도 조절로 분뇨나 제설물의 배출을 원활하게 해줍니다.

Glader blade can move left and right side, that makes discharge wherever you like.

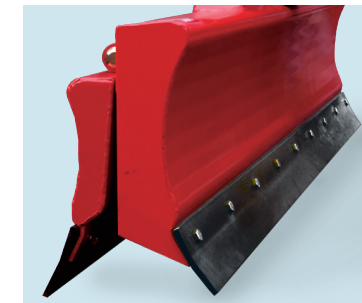

양날형

그레이더 날의 후면 채용으로 트랙터 후진시에도 동일작업을 능률적으로 수행 할 수 있습니다.

Workable to forward and backward with tractor.

주요사양 Specifications



TSG-210 단날형



TSG-210 양날형

	형식명	규격	구분	실린더 개수
그레이더(유압형)-단날형	TSG-180	180cm	30HP이상	1
	TSG-210	210cm	50HP이상	1
	TSG-240	240cm	60HP이상	1
	TSG-270	270cm	70HP이상	1
	TSG-300	300cm	80HP이상	1
그레이더(유압형)-양날형	TSG-180	180cm	30HP이상	2
	TSG-210	210cm	50HP이상	2
	TSG-240	240cm	60HP이상	2
	TSG-270	270cm	70HP이상	2
	TSG-300	300cm	80HP이상	2

※ 본 사양은 품질 및 성능향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다. ※ Specifications and design subject to change without notice

축산농가의 분뇨처리는 물론 제설작업까지 !!

Cleaning snows and even Removing farm excrements

축산농가의 분뇨처리와 농가의 농지정리, 나아가 제설작업 기능까지 사용범위가 광범위 하여 폭넓게 사용이 가능합니다.

It can be used many purpose like to remove farm excrements, farm land arrangement, cleaning snow etc.



아무지고 빠른 제설 작업!!

Strong and Fast removing snow work!!

제설기는 제설작업뿐 아니라 축산농가에서 분뇨작업 처리에서도 탁월한 성능을 발휘합니다. 초 고탄성 특수 스프링을 적용하여 제설작업중 노면의 돌발상황에서도 안전하게 트랙터 및 로우더를 보호해 줍니다.

It can be used many purpose like to remove farm excrements, cleaning snow etc. It protect implements and tractor with accumulator function at paved or unpaved road condition.

특장점 Features



특수 스프링

제설 작업중 노면에 부하가 발생시 스프링의 톨딩 작용으로 인하여 기대를 보호해 줍니다.


It protect tractor and implement from the shock by spring coil's tilting function.



유압실린더

유압실린더를 작동하여 제설 작업시 원하는 방향으로 작업이 가능합니다.

It can be operated any angle work to use hydraulic cylinder.



폭 조정형 브라켓

태성공업 제설기는 타사의 로우더에도 적용이 가능하도록 폭조절 브라켓을 가능 하도록 적용 하였습니다.

Taesung snow plow is applicable any types loader.



3점링크 부착


트랙터 후면의 3점링크에 적용 가능하여 작업 범위를 확대 하였습니다.

Taesung snow plow is applicable with 3PL.

주요사양 Specifications

로우더형 제설기

* 제설기 국내최초 특허 획득제품 10-2001-0003247 / 10-2002-0003391
Snow plow is the product of the first time patent in Korea 10-2001-0003247 / 10-2002-0003391

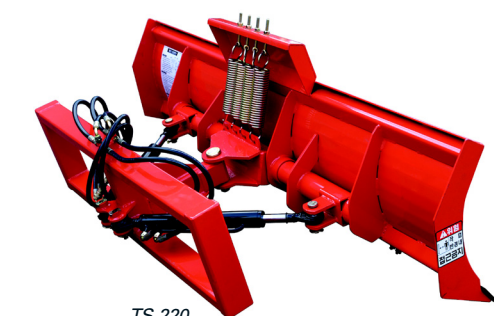

TS-220

		TS-220
길이	L (mm)	945
높이	H (mm)	765
폭	W (mm)	2,230
제설판	h (mm)	578
	W (mm)	2,230
프레임	FW(mm)	1,350
	FH(mm)	440
	좌/우 경사각(°)	46
	노면 적응각(°)	32
	적용 트랙터	45HP 이상

※ 본 사양은 품질 및 성능향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다. ※ Specifications and design subject to change without notice

SNOW
BLOWER

스노우블로워



대용량의 눈도 빠르고 신속한 제설작업 실현!!

Fast and Strong of removing bulk snow work!!

스노우블로워는 중앙 집진부에 강력한 팬을 장착하여 대량의 제설작업에 적합하며 발설구의 위치 조절이 원활하여 원하는 위치로 배출이 가능합니다.


The strong fan was equipped the middle of a dust collector. This machine is suitable for removing bulk snow work and can control discharge any side.

TAESUNG

스노우블로워

SNOW BLOWER

특장점 Features



팬

강력한 팬 구조의 적용으로 대량의 눈도 밖으로 배출이 가능합니다.


It can discharge bulk snow with the strong fan.



중앙 집중식 오우거

좌,우 반대방향으로 회전하는 오우거는 눈을 중앙으로 수집하기 적합 합니다.


It is able clockwise and count-clockwise, and it is enable to collect snow to the middle.



발설구

유압실린더를 이용하여 발설각도 조절이 용이하고 눈을 보다 멀리 배출시켜줍니다.


It can make any discharge angle and further discharge with hydraulic cylinder.

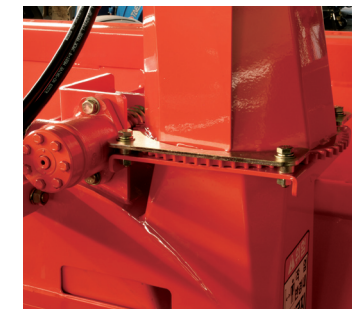

유압모터회전

배출가이드를 유압모터로 작동시켜 360° 회전하여 원하는 방향으로 배출이 가능합니다.

It can discharge snow any angles. (0 - 360 degree)

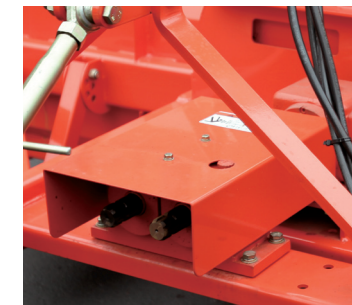

기어박스

듀얼타입 기어박스로 트랙터 PTO의 회전 방향에 따라 선택적으로 구동이 가능합니다.

The gear box is dual type. It is enable to allow any tractor's PTO spinning direction.



높이조절 가이드

가이드의 높이 조절이 쉽기 때문에 노면의 상태에 따라 높이를 변경할 수 있습니다.

It is easy to handle the height control at road condition.

주요사양 Specifications

		TSB-2400
길이	L (mm)	945
높이	H (mm)	765
폭	W (mm)	2,230
제설판	h (mm)	578
	W (mm)	2,230
프레임	FW(mm)	1,350
	FH(mm)	440
좌/우 경사각(°)		46
노면 적응각(°)		32
적용 트랙터		45HP 이상

※ 본 사양은 품질 및 성능향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다. ※ Specifications and design subject to change without notice

SWEEPER

스위퍼



QR코드를 스캔해 보세요
전방PTO형



QR코드를 스캔해 보세요
로우더장착용




도로청소나 제설작업에 가장 효율적이고 강력함!!

Powerful and suitable for cleaning road and Removing snow!!

로우더 장착형으로 도로 및 인도청소에 가장 많이 사용되며, 이 제품은 폴리 및 와이어가 결합된 브러쉬로 효율적이고 강력한 청소가 가능한 제품입니다. 특징으로는 프론트링크가 장착된 편리한 A프레임 커플러 적용으로 유압펌프 탈부착이 가능하며 대용량 PTO펌프를 장착하였습니다. 도로청소 뿐 아니라 골프장 유지관리, 겨울에는 제설작업에 유용하게 이용되고 있습니다.

This machine is useful for cleaning road with poly and wired brush. It can be applied with loader. Specially front linkage, A frame coupler is enable to install and uninstall hydraulic pump easily, equiped bulk PTO pump. Even cleaning road, golf course management, removing snow etc.


특장점 Features



편리한 스탠드

4개 스탠드 적용으로 안정적으로 보관이 가능합니다.

Safety by applying four-stand.



폭넓은 회전기능

유압실린더 적용으로 좌,우측 회전이 가능합니다.


It is enable to Left and Right moving by hydraulic cylinder.



스위퍼 탈부착

로더에 장착하며 국제규격(ISO) 퀵어태치 적용으로 편리한 탈부착이 가능합니다.

Installation with loader / ISO quick attachment.



유압모터

고성능 듀얼 유압모터의 장착으로 안정적인 유압작동을 가능케합니다.


High performance two hydraulic motors.



브러쉬

폴리 및 와이어 결합으로 효율적이고 강력한 청소가 가능합니다.


Efficient and powerful cleaning by mixed poly and steel wired brush.



충격흡수장치

고탄성 스프링과 연결된 더블체인 적용으로 부드러운 충격 흡수가 이루어 집니다.

Absorbing bumping by double chain and coil.



PTO펌프

대용량 PTO 펌프장착으로 고속의 브러쉬 작업이 가능합니다.

Big volume PTO pump for efficient performance.



유압탱크

편리한 A프레임 커플러 적용으로 유압펌프 탈부착이 용이 합니다.

A frame coupler is enable to install and uninstall hydraulic pump easily.

주요사양 Specifications

	SWF65	SWL88	SWL120
형식 / Type	후린트링크장착형 퀵A후레임 결합방식	로우더장착형 퀵어태치 결합방식	로우더장착형 퀵어태치 결합방식
드라이브 / Drive	후린트 또는 리어PTO 구동 조인트, 감속기	유압모터 구동방식 PTO펌프유니트장착	유압모터 구동방식 PTO펌프유니트장착
회전 / Swing	유압실린더, 좌우 20도	유압실린더, 좌우 30도	유압실린더, 좌우 30도
장 x 폭 x 고 / L x W x H	1100 x 1880 x 803mm	1644 x 2496 x 838mm	1694 x 3308 x 888mm
브러쉬폭 / Brush Width	1650mm	2236mm	3048mm
브러쉬 / Brush	폴리,와이어 24"x6.38"	폴리,와이어 32"x10"	폴리,와이어 36"x10"
무게 / Weight	210kg	400kg	480kg

※ 본 사양은 품질 및 성능향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다. ※ Specifications and design subject to change without notice



특장점 Features

능률적인 운전석

체형에 맞추어 조절 가능한 시트와 편리한 조이스틱 레버는 작업 효율을 한층 더 높여 줍니다.

The seat is adjustable for each farmer's style and the easy-to-use joystick lever increase work efficiency.

견고한 붐과 암

C형 강판을 절곡 구조법으로 겹쳐서 용접을 하여 휘거나 뒤틀리지 않고 견고합니다.

Boom design is C type overlapped by welding for durability.

안정된 포크식 발판

광폭 포크식 발판 사용으로 지면에 확실하게 지지 하므로 보다 안정된 작업이 가능합니다.

Wide fork type foot takes much safer work circumstance.

넓은 작업 범위

대형 트랙터용 굴삭기로 덤프, 굴삭 성능이 우수합니다.

Superior working as high performance excavator.

폭넓은 스윙포스트

좌 · 우 최대 180° 회전으로 작업반경이 넓으며 스윙락 장치로 이동시 안전합니다.

Swing post has a wide working range which is from left to right revolution up to 180 degree. A swing lock device ensures safety moving.

고압용 유압 실린더

초정밀 가공된 유압실린더는 고압용 시일링을 사용하여 최고의 내구성을 실현 하였습니다.

The high-precision manufactured hydraulic cylinder maximize durability by using a high-pressure seal.

견고한 버킷 연결부

버킷의 작업성을 높이기 위해 최대 토크를 발휘 할 수 있도록 고강도로 설계 되었습니다.

The backhoe was designed for high durability to maximize the torque for enhanced bucket efficiency.

안정적인 운송

옵선으로 버킷에 추가 장착하여 중량의 목재, 바위 등을 고정장치를 이용하여 안정적으로 옮길 수 있습니다.

Enable to move heavy stuff safely by using fixed equipment.

강력한 굴삭력과 빠른 인양력으로 효율적이고 정밀한 작업을 신속하게 수행!!

Taesung backhoe has powerful excavation, quick lifting performance, speedy and precision work performance!!

강력한 굴삭력과 빠른 인양력을 모두 갖추어 효율적이고 정밀한 작업을 신속하게 수행합니다. 좌우 최대 180도 회전이 가능하여 작업반경이 넓으며 불락 및 스윙락 장치로 이동시 안전합니다. 편리한 조이스틱 레버는 작업효율을 한층 높이고 광폭포크식 발판은 지면에 확실하게 지지해 보다 안정된 작업을 가능하게 합니다.

Taesung backhoe has powerful excavation, quick lifting performance, speedy and precision work performance. Swing post has a wide working range which is from left to right revolution up to 180 degree. A swing lock device ensures safety moving. The easy-to-use joystick lever increase work efficiency and wide fork type foot takes much safer work circumstance.

주요 사양 Specifications

	Teeth Q'ty	Struck Capacity	Heaped Capacity	TS-6PShipping Weight
9"	3	1.05 cu.ft.	1.18 cu.ft.	172 lbs.
12"	3	1.39 cu.ft.	1.7 cu.ft.	179 lbs.
16"	3	1.84 cu.ft.	2.39 cu.ft.	190 lbs.
18"	4	2.09 cu.ft.	2.77 cu.ft.	194 lbs.
24"	5	2.77 cu.ft.	3.8 cu.ft.	212 lbs.
32"	6	4.16 cu.ft.	5.91 cu.ft.	243 lbs.



KTS-663B



KTS-664B



KTS-665B

	KTS-662B	KTS-663B	KTS-664B	KTS-665B
Digging depth(two foot flat bottom)	2134mm/84"	19400mm/76.3"	2280mm/89.7"	2400mm/94.4"
Reach from center of Swing Pivot	2895mm/113.9"	2875mm/113.1"	3180mm/125.1"	3460mm/136.1"
Loading Height(bucket at 60°)	1326mm/52.2"	1615mm/63.6"	1840mm/72.4"	2040mm/80.3"
Transport Height(maximum)	1792mm/70.5"	1906mm/75.0"	2120mm/83.5"	2360mm/92.9"
Transport Overhang	1240mm/48.8"	1105mm/43.5"	1245mm/49.0"	1280mm/50.4"
Bucket Rotation	163°	180°	180°	180°
Shipping Weight-Backhole (without bucket)	298kg/657lbs	357kg/787lbs	485kg/1,069lbs	500kg/1,102lbs
Boom Cylinder	φ 60x φ 35x575L / φ 2.36"x φ 1.38"x22.63"L	φ 70x φ 40x586L / φ 2.75"x φ 1.57"x23.07"L	φ 70x φ 40x620L / φ 2.75"x φ 1.57"x24.41"L	φ 70x φ 40x636L / φ 2.75"x φ 1.57"x25.04"L
Bucket Cylinder	φ 65x φ 35x535L / φ 2.56"x φ 1.38"x21.06"L	φ 60x φ 35x535L / φ 2.36"x φ 1.38"x21.06"L	φ 60x φ 35x535L / φ 2.36"x φ 1.38"x21.06"L	φ 60x φ 35x630L / φ 2.36"x φ 1.38"x24.80"L
Dipperstick Cylinder	φ 65x φ 35x524L / φ 2.56"x φ 1.38"x20.63"L	φ 60x φ 35x524L / φ 2.36"x φ 1.38"x20.63"L	φ 65x φ 35x597L / φ 2.56"x φ 1.38"x23.50"L	φ 70x φ 40x708L / φ 2.75"x φ 1.57"x27.87"L
Swing Cylinder	φ 60x φ 35x387L / φ 2.36"x φ 1.38"x15.24"L	φ 60x φ 35x398L / φ 2.36"x φ 1.38"x15.67"L	φ 60x φ 35x398L / φ 2.36"x φ 1.38"x15.67"L	φ 60x φ 35x398L / φ 2.36"x φ 1.38"x15.67"L
Stabilizer Cylinder	φ 50x φ 30x465L / φ 1.97"x φ 1.18"x18.31"L	φ 60x φ 35x446L / φ 2.36x φ 1.38x17.56"L	φ 60x φ 35x446L / φ 2.36x φ 1.38x17.56"L	φ 60x φ 35x446L / φ 2.36x φ 1.38x17.56"L

특장점 Features



사이드 시프트 백호

메인프레임에 슬라이드 프레임을 접목시켜 기존의 백호 기능에서 추가적으로 좌, 우 방향이동이 가능하여 협소한 공간에서도 최고의 능력을 발휘 합니다. 강력한 4개의 슬라이드 실린더는 스윙프레임을 튼튼하게 고정시켜 주어 안정감있는 작업을 할 수 있습니다.

Slide frame connect with main frame. That is enable to move left and right side. It maximize efficiency of back-hoe function at any situation. Four powerful cylinder keep stable swing frame and make afe work circumstance.

	KTS-684B	KTS-685B
Digging depth(two foot flat bottom)	2429mm/95.6"	2711mm/106.6"
Reach from center of Swing Pivot	3145mm/123.8"	3423mm/134.8"
Loading Height(bucket at 60°)	1818.1mm/75.6"	2311mm/90.9"
Transport Height(maximum)	1875.6mm/73.8"	1991.3mm/78.4"
Transport Overhang	1245.1mm/49.0"	1283mm/50.5"
Bucket Rotation	180°	180°
Shipping Weight-Backhole (without bucket)	φ 70x φ 40x620L / φ 2.75"x φ 1.57"x24.41"L	φ 70x φ 40x636L / φ 2.75"x φ 1.57"x25.04"L
Boom Cylinder	φ 60x φ 35x535L / φ 2.36"x φ 1.38"x21.06"L	φ 60x φ 35x630L / φ 2.36"x φ 1.38"x24.80"L
Bucket Cylinder	φ 65x φ 35x597L / φ 2.56"x φ 1.38"x23.50"L	φ 70x φ 40x708L / φ 2.75"x φ 1.57"x27.87"L
Dipperstick Cylinder	φ 60x φ 35x398L / φ 2.36"x φ 1.38"x15.67"L	φ 60x φ 35x398L / φ 2.36"x φ 1.38"x15.67"L
Swing Cylinder	φ 40x φ 25x614L / φ 1.57x φ 0.98x24.17"L	φ 40x φ 25x614L / φ 1.57x φ 0.98x24.17"L
Outrigger Cylinder	φ 40x φ 25x614L / φ 1.57x φ 0.98x24.17"L	φ 40x φ 25x614L / φ 1.57x φ 0.98x24.17"L

※ 본 사양은 품질 및 성능향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다. ※ Specifications and design subject to change without notice

MID
MOWER

미드모우어



QR코드를 스캔해 보세요



탈부착이 간편하고 컴팩트한 구조로 정밀한 잔디관리에 최적합!!

Easy to attaching and detaching with compact style, suitable for house and farm lawn mowing!!

트랙터와의 탈부착이 쉽도록 모우어 본판을 전륜타이어가 타고 넘을수 있는 견고한 데크 구조로 설계 되었으며 기어박스는 스파이럴 베벨기어를 적용하여 보다 정숙하고 강력한 힘을 발휘 합니다 또한 단계별 배출구의 확장으로 많은양의 잔디 작업에도 무리가 없습니다.

Easy to attaching and detaching, the main deck was designed slim and heavy-duty structure to ride over front tyres. The gear box was used Spiral Bevel Gear which is quiet and powerful. Even big bulk lawn mowing doesn't have any problem, because discharge cover is opened step by step

TAESUNG

미드모우어


MID MOWER

특장점 Features

퀵 마운팅

탈부착이 빠르고 쉬운 원터치 장치를 채택 하였습니다.


Easy to attaching and detaching by using one-touch pin.



상/하간 링크

3점 링크를 이용한 구조로 승하강 작동이 부드럽습니다.


Smoothy up and down by using 3 point hitch link.



메인 데크

슬림한 구조의 메인데크는 탈부착시 편리성을 높이기 위하여 트랙터가 타고 넘을 수 있도록 견고하게 설계 되었습니다.


Easy to attaching and detaching, the main deck was designed slim and heavy-duty structure to ride over front tyres



배출 커버

이동시 편의성을 위하여 원터치로 핀을 적용하여 쉽게 접고 펼 수 있도록 하였습니다.


Easy to operate discharge cover by using one-touch pin



높낮이 조절

높낮이를 단계별로 적용하여 잔디의 커팅 길이를 조절 가능합니다.

Mower height can be controlled by a pin and so it is possible to manage grass length also



스핀들 조립체

블레이드의 벤딩 처리로 조립 볼트의 마모가 없습니다.


Protect worn bolt out by bending blade.



벨트 텐서너

균일한 벨트 텐션을 유지하기 위하여 텐션 스프링을 적용 하였습니다.


Maintaining unify tension by tensioner.



기어박스

고속회전에도 정숙성을 유지하기 위하여 스파이럴 베벨기어를 적용하였으며 열발생을 최소화하기 위하여 임펠러를 적용 하였습니다.

Quiet operating by Spiral Bevel Gear , Reduce heat and longer life by impeller.





FINISH
MOWER

피니쉬모우어



QR코드를 스캔해 보세요



주요사양 Specifications

배출방식 / Discharge Type	Side Discharge
작업폭 / Cutting Width	60in
커팅 높이 / Cutting Height	1~4in
운송 높이 / Transport Height	5.3in
기어 타입 / Gear Type	Spiral Bevel Gear
기어 박스 증속비 / Ratio of Gear	1:1.3(Increased)
칼날 끝 속도 / Max. Blade Tip Speed	15,500fmp(at 2900 E/G rpm)
칼날 수 / Number of Blades	3
칼날 사양 / Blade Spec.	20.87in-2.36in-0.23T(530mm-60mm-6T)

데크 두께 / Thickness of Deck	7-Gauge(4.5mm)
바퀴 사이즈 / Gauge wheels	φ6.3in(160mm)-3in(77mm) W
외측 크기 / Overall Spec. Width	72in(1823mm)
Length	46in(1168mm)
Height	11.5in(296mm)
구동 방식 / Drive Type	U-Joint & V-Belt(Single)
상하강 방식 / Lifting Type	3 Point Hitch Links
로더겸용장착 / Compatible with Loader	Yes

※ 본 사양은 품질 및 성능향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다. ※ Specifications and design subject to change without notice


강력한 기어박스 구동으로 **잔디**뿐만 아니라 **잡초제거**에도 탁월한 성능발휘!!

The finish mower that has powerful gear box is suitable for even lawn mowing and also removing weeds!!

트랙터 3점 링크에 체결하는 방식으로 탈 부착이 간편하고 부드러운 상승과 하강을 구현 합니다. 베벨 기어의 적용으로 강력한 힘을 발휘하며 정리 하고자 하는 작업 환경에 따라 4단계로 높이 조절이 가능합니다.

Smoothy up and down by using 3 point hitch link. It makes powerful work with Bevel gear box, can be operated by four phase height


특장점 Features

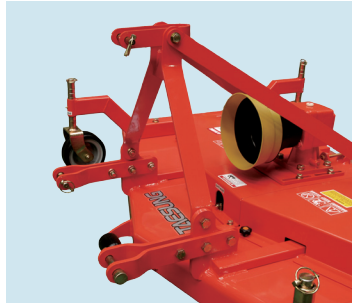

퀵 마운팅

탈부착이 용이한 3점 링크 타입으로 어느 트랙터나 사용이 가능합니다.

Easy to attaching and detaching by 3 point hitch link style. It fits any model of tractor.



연결

좌,우 링크가 상,하로 움직여 3점링크 승하강시 부드럽게 움직입니다.


Smoothy up and down by using 3 point hitch link.



메인테크

컴팩트한 구조로 견고합니다.


Slim and compact structure of main deck.



배출구

후방 배출 형식으로 고르게 배출되어 추가 작업이 필요 없습니다.

It discharge wide and flat, so there is no need to extra work.

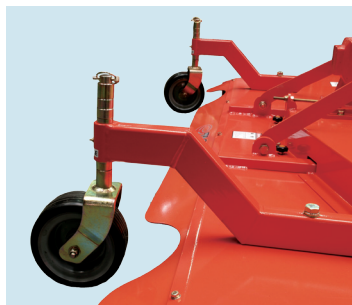

높낮이 조절

높낮이를 단계별로 적용하여 잔디의 커팅 길이를 조절 가능합니다.


Mower height can be controlled by a pin and so it is possible to manage grass length also.



칼날

특수소재를 이용한 칼날로 오랜작업에도 마모를 최소화 합니다.


Not much worning out for long hour working with specific coated blade.

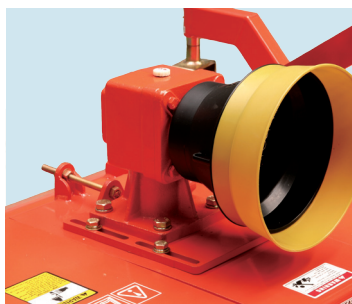

기어박스

베벨기어 적용으로 강력한 힘을 발휘하며 기어오일을 주입하여 수명 연장이 가능합니다.

Strong power with Bevel gear, to put some oils makes longer life.



TAESUNG

피니쉬 모우어

FINISH MOWER

주요사양 Specifications



KTFM-72S



KTFM-84S

	KTFM-60S	KTFM-72S	KTFM-84S
커팅 폭 / Cutting width	60"	72"	84"
작업기 폭 / Overall Width	64"	76"	86"
배출방식 / Discharge	Rear discharge	Rear discharge	Rear discharge
중량 / Weight, Machine	595Lbs	661Lbs	728Lbs
PTO 최대 마력 / Max PTO-hp	Not to exceed 40 HP	Not to exceed 40 HP	Not to exceed 60 HP
PTO 최소 마력 / Min PTO-hp	17 hp	20 hp	25 hp
커팅 높이 / Cutting Height	3/4" to 4 3/4"	3/4" - 4 3/4"	3/4" - 4 3/4"
데크 두께 / Deck Material	1/4"	1/4"	1/4"
칼날 크기 / Blades Sizes	2 3/8" x 1/4" x 20 7/8"	2 3/8" x 1/4" x 25"	2 3/8" x 1/4" x 28 3/4"
칼날 겹침폭 / Blade Overlap	1 3/16"	1 3/16"	1 3/16"
칼날 RPM / Blade RPM	2,160"	2,160"	2,160"
히치 / Hitch	Cat-1	Cat-1	Cat-1

※ 본 사양은 품질 및 성능향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다. ※ Specifications and design subject to change without notice



QR코드를 스캔해 보세요



강력한 힘, 뛰어난 기동성, 다재다능한 작업성!!

High power, outstanding mobility, multi-functional performance!!

태성의 자체 기술력을 집대성하여 개발하였으며 제자리 360° 회전이 가능하여 협소하고 좁은공간에서도 탁월한 성능의 작업성이 돋보이고 있습니다. 버킷 상하 작동시 적재물이 쏟아지지 않도록 항상 버킷과 지면사이의 각도가 일정하고 원터치 조이스틱 레버 채움으로 미세작업도 정확하게 작업할 수 있습니다. 강력한 4기통 디젤엔진과 대용량 유압펌프는 언제나 여유있는 작업을 가능하게 합니다.

The skid loader was concentrated and designed by Tasesung technical skills and knowledge. That is possible 360 degree spin round and round at the same place. The skid loader is self-leveling type and one-touch joystick lever can make detailed work performance. Powerful 4 cylinder diesel engine and big hydraulic pump is enable to make easy work.

특장점 Features

쾌적하고 편안한 운전공간

국제 안전규격을 적용한 캐노피와 고급시트, 각종 레버 및 계기판 등이 운전자의 안전과 편안함을 최대한 고려하여 인체공학적으로 설계 되었습니다.

The canopy, high quality seats, various levers, gauges etc. adopt international standards and with utmost consideration to ensure driver safety and comfort based on ergonomic engineering.



원터치 조이스틱 레버

붐, 버킷의 작동과 전·후진 및 좌우 방향전환이 신속하고 미세작업이 가능합니다.

One touch joystick lever allow to quick moving booms and bucket operation, left and right / up and down. It is enable to make detailed work performance.



보조 유압 커플러 및 작동 페달 장착

작업기 활용폭을 넓히기 위한 보조 유압커플러와 가속페달로 작업속도를 조절 할 수 있습니다.

Using the supplementary hydraulic coupler and acceleration pedal, work speed can be controled to expand various usages of the work device.



캐노피 개폐

캐노피의 개폐시 넓은 공간을 확보하여 정비성을 향상 시켰습니다.

When the canopy open, it secures enough space to repair.



최신형 안전 시트바

시트바를 올리면 유압레버 작동이 정지되고 동시에 주차 브레이크가 작동되어 안전합니다.


When the seat bar lift, the oil pressure lever ceases operation and then the parking break is turned on.



간편한 작업기 탈부착

운전자 혼자서 각종 작업기의 탈부착을 원터치로 손쉽게 할 수 있습니다.

This product allows easy attaching and detaching with one-touch lever by worker himself.

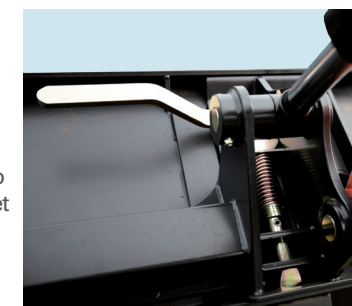

엔진

강력하고 검증된 4기통 디젤엔진을 적용 하였습니다.

Applied powerful 4 cylinder diesel engine.




원터치 엔진룸개방

엔진룸 내부는 리어도어를 이용하여 외부와 완벽하게 차단되어 장비관리를 안전하게 할 수 있습니다.

The rear door of the engine room interior is colsed and locked up completely block off the exterior, which increases safety for device maintenance.






집중된 전기장치

장비 정비시 한곳에 집중된 전기 장치로 간편하게 고장원인을 진단할 수 있습니다.

It can find easily when you find a electric fault and try to repair.



자동형 로더 버킷 수평유지 장치

자동형 로더는 평행 링크를 채택하여 불 작동시 버킷의 수평유지가 수동형 로우더보다 상당부분 개선 되도록 설계 되었습니다.

Using an automatic bucket horizontal holder and parallel linking, bucket maintain horizontality just by operating boom. It designed and improved to manual bucket.



보조팬 장치

보조 쿨링팬을 설치하여 유압유의 급격한 온도 상승을 제어해 줍니다.

Hydraulic fluid temperature is controlled by secondary cooling fan.



가스 스프링

가스 스프링 장치으로 캐노피 개폐시 적은 힘을 이용하여 개방 할 수 있습니다.

The canopy can be opened easily with gas coiled spring.

주요사양 Specifications



제품제원			
제작사	태성코넥스	외형 및 작업범위	
모델	S648	L 힌지핀 높이 – in (mm)	112.2" (2851)
엔진		M 덤프높이 – in (mm)	87" (2212)
제작사 및 모델	현대 D4BB-C4	N 덤프각도 – deg	47°
정격출력 – hp (kW) @ RPM	53 (39) @ 2500	O 덤프거리 – in (mm)	13.5" (345)
회전력 – lb-ft (N-m) @ RPM	126 (172) @ 1500	P 후경각 – deg	36°
실린더수	4	Q 버킷폭 – in (mm)	65" (1650)
배기량 – cu in (l)	158 (2.6)	Other features	
작동성능		Standard ROPS	Tilt up
불상승 방식	래디얼	Self leveling bucket	Opt
정격적재용량– lbs (kg)	1,429 (648)	Loader controls – std	Hand
전도하중 – lbs (kg)	2,858 (1,296)	Loader controls – opt	np
주행		운전중량	
주행속도 – mph (kph)	6.5 (10.5)	운전중량 – lbs (kg)	4,409 (2,000)
체인규격	#80HS	탱크용량	
타이어규격	10.00x16.5	연료탱크 – gal (l)	8.9 (40)
유압		냉각시스템 – gal (l)	2.75 (10)
조향방식	조이스틱	유압탱크 – gal (l)	7.8 (35)
작업방식	조이스틱		
유량– gpm (l/min)	18.3 (69.3)		
유압압력 – psi (bar)	3050 (210)		
외형 및 작업범위			
A 전장(버킷포함) – in (mm)	123.3" (3132)		
B 전폭 – in (mm)	59.7" (1518)		
C 전고 – in (mm)	76" (1931)		
D 윤간거리 – in (mm)	49.2" (1250)		
E 축간거리 – in (mm)	38.1" (968)		
F 전작(버킷제외)– in (mm)	100.2" (2544)		
G 최저지상고 – in (mm)	7.3" (186)		
H 전방선회반경(버킷끌단) – in (mm)	79.2" (2012)		
I 전방선회반경(버킷제외) – in (mm)	50.7" (1188)		
J 후방선회반경 – in (mm)	52.4" (1331)		
K 출발각도 – deg	23°		

※ 본 사양은 품질 및 성능향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다. ※ Specifications and design subject to change without notice

PLOW


쟁기

TAESUNG

쟁기

PLOW

특장점 Features

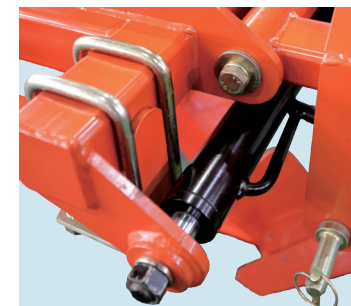

우심 실린더

실린더 적용으로 하우스 및 논두렁 코너에서 효율적인 작업을 손쉽게 할 수 있습니다.

It makes efficient work due to hydraulic cylinder in ridges between rice fields and plastic greenhouse.



견고한 프레임

견고한 프레임은 하중이 많은 작업시에도 부하를 최소화 하여 줍니다.

The sturdy frame minimize the shock when you do heavy work.



특수 재질로 제작된 보습

특수 재질로 제작된 보습과 프레임은 이랑작업시 흙이 뭉치지 않으며 원활하게 넘어 갑니다. 또한 마모시 보습만 따로 교체가 가능하여 경제적으로 관리할 수 있습니다.

This product's sturdy frame and stable moisture, made with high-density structures and special materials, boasts outstanding work performance while preventing dirt from being pushed to one side or interfering

It is available to change only stable moisture and so it is economic to use.



주요사양 Specifications



TS-3P



TS-4P



TS-6P



TS-8P

견고한 프레임, 뛰어난 기동력, 다재다능한 작업성!!

A firm frame, excellent driving, multiple function

분해 조립과 부품교환이 손쉬운 특수볼트 조립방식을 채택하였으며 우심 이동폭이 조절되어 논두렁밀과 비닐하우스 작업에 탁월합니다.

This product was made with a special bolt assembly method that makes assembly and parts replacement easier. Also its right-centre movement-range can be adjusted, making it optimal for using in ridges between rice fields and plastic greenhouse

	TS-3P	TS4P	TS-4PL	TS-6P	TS-8P	TS-9P
규격 / Standard	3련(유압)	4련(유압)	4련(유압)	6련	8련	9련
경심x경폭(mm) / Depth x Wedth	200x900	200x1200	200x1240	200x1900	200x2800	200x2800
적용트랙터(ps) / Tractor Output	~35	35~55	40~60	51~90	65~90	90~

전방링크 & PTO




넓은 시야확보, 뛰어난 확장성!!

A wide viewside, excellent multiple!!

전방링크와 트랙터 엔진과 연결되어 구동되는 PTO로 구성되어 있으며 작업기를 트랙터 전방에 장착 할 수 있습니다. 전방 작업으로 인하여 얻어지는 넓은 시야확보와 후방 작업기의 동시 사용으로 작업능률을 한층 더 향상시켜 줍니다.

Front Linkage can attach and detach implement by three point hitch. Front PTO Unit which is connected to tractor engine can drive implement cy joint. It provides convenient and wide visible working, can be operated with rear implement together to maximize efficiency.


특장점 Features



퀵 후크

탈부착이 간편하고, 확장성이 넓은 cat타입의 퀵후크는 작업기를 확실하게 고정시켜 보다 안정적인 작업이 가능합니다.

The canopy, high quality seats, various levers, gauges etc. adopt international standards and

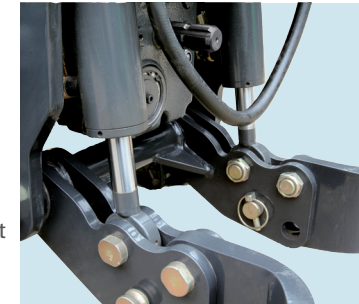

복동실린더

넉넉한 파워의 복동실린더는 최상의 리프팅을 보장합니다.


When the seat bar lift, the oil pressure lever ceases operation and then the parking break is turned on.



외부 유압장치

링크에이지 전면에 퀵커플러를 장착하여작업기 사용함에 불편함이 없습니다.


To use quick coupler in front of linkage for easy operation.

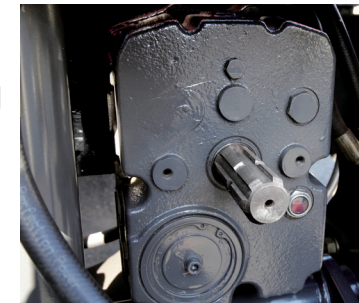

표준규격 PTO축 & 오일게이지

PTO 감속기의 축은 표준 35mm (1 3/8") 6 스플라인을 채택하여 폭 넓은 작업기를 연결 할 수 있으며 외부에서 오일상태를 확인 할 수 있기때문에 간편하게 점검이 가능합니다.

Possible to connect to wide range products by 35 mmPTO shaft with 6 spline and can check oil tank easily at outside.



폴딩기능

이동이나 장기간 사용하지 않을시 리프트암을 접어서 보관 할 수 있습니다.

You can keep simply by bending lift arm when not in use.



* 국내 최초로 유럽연합에서 인증한 안전규칙에 적합한 제품에만 부여되는 CE마크 획득
Taesung has obtained a CE license from EU for all products to export

주요사양 Specifications



	FLDC3	FLDC4	FLDC5	FLDC6
장착트랙터	CK30 / 35	dk501C / 551C	EX40 / 45 / 50	50~100PS
리프팅용량	0.8 ton	1 ton	1.6 ton	3.5 ton
블랜드타입	cat.1	cat.1	cat.2	cat.3
블랜드폭	705mm	705mm	845mm	845mm
PTO 속도 / 회전방향	1000rpm, CW	1000rpm, CCW	1000rpm, CW	1000rpm, CW
기어비	2.42 : 1	2.39 : 1	2.39 : 1	1.92 : 1
최대출력	40 kw	40 kw	40 kw	런트랙터출력

※ 본 사양은 품질 및 성능향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다. ※ Specifications and design subject to change without notice



탁월한 **내구성**, 우수한 **집초능력!!**

Excellent durability and rake up!!

국내 작업환경에 가장 적합하게 설계되어 탁월한 내구성과
고효율의 능력을 갖추고 있으며 베일 결속작업의 능력을 극대화
시킵니다.

Designed to suit for any work circumstance, excellent
durability and high efficiency and maximize to tedder and
rake capacity.

특장점 Features



프레임

고 장력 강판소재로 비틀림이나
변형없이 매우 견고하게 제작
되었습니다.

Heavy-duty frame is high tension
steel which is minimize torsion
etc.



트랜스미션

특수강을 초 정밀 가공하여
폭 조절이 무리없이 원활하게
작동합니다.

It makes easy to control rake
width due to precise drawing of
special steel.



작업폭 변경

유압실린더 채용으로 집초작업의
폭을 간단하게 조절 할 수 있어
작업능률을 높여줍니다.


It makes easy to control rake
width by hydraulic cylinder and
maximize work efficiency.



집초가이드

집초 폭이 균일하여 베일러
작업이 수월하며, 작물의 손실을
줄여줍니다.

When Bailer work, it makes flat
rake width and can be saved
loss of harvest.

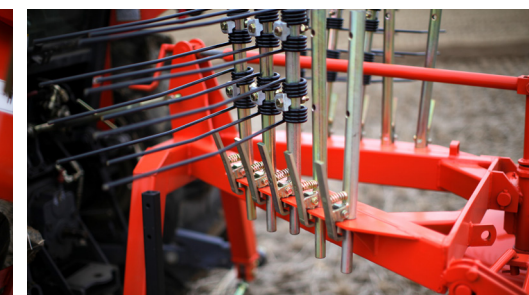


손잡이적용 타인홀더

탈부착 형식으로 작업시에는
경판에부착하여 사용하며,
보관이나 이동시에는 탈착하여
프레임에 보관 가능합니다

Easy to attach and unattach,
attach and use with the plate, can
be secured on the frame.

특장점 Features



잠금장치
분해, 결합이 가능한 프레임과
집초몽치를 단단하게 고정시켜
도로 및 좁은공간 이동시에도
안전성을 높여줍니다.
The frame can be installed
and uninstalled easily, secured
gathering bundle tightly When
you move even small road or
space, it makes safe.



차륜장치
휠이 360° 회전되어 협소한
공간에서의 이동과 회전이
가능합니다.
The wheel can be rotated 360
degree It is easy to move and
turn even narrow space.



작업변경
캠 트랙의 간단한 위치변환으로
집초 및 반전작업의 전환을 할 수
있습니다.
The changes of rake and
reversal work by the direction
change of cam track.



주요사양 Specifications



TR-420

	TR-420
작업 폭	3.2~4.2
이동시 작업기 폭	1.60M
적용마력	55HP 이상
로터수	2조
타인수	20개
무게	420Kg
상용 회전수	540RPM

※ 본 사양은 품질 및 성능향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다. ※ Specifications and design subject to change without notice

그래플 / GRAPPL



원형베일 및 사각베일의 운송과 적재등의 작업이 가능하며 듀얼 유압실린더의 채용으로 파지압력을 3톤 가까이 끌어올려 강력한 집게작업을 수행 합니다.

The transportation and loading of round and square type bailer are available, it can be lift up to 3000 kg with dual hydraulic cylinder.

		TSRG120N	TSMG140
전체길이 / Overall Length	(mm)	1,270	1,315
전체 폭 / Overall Width	(mm)	1,350	1,555
전체높이 / Overall Height	(mm)	950	950
파지범위 / Grapple Width	(mm)	600~1,450	600~1,680
날개길이 / Leg Length	(mm)	950	950
파지압력 / (190kg/cm²)	(ton)	약2.8	약2.8
지게발 최대폭 / Max Tine Space	(mm)	1,172	46.1"

지게발 / Pallet Fork



튼튼하고 견고하며 신속한 탈,부착이 가능합니다. 중량물의 이동, 보관등에 적합하며 지게날만 따로 교체 할 수 있기 때문에 경제적으로 운영이 가능합니다.

Heavy-duty, easy install and uninstall, suitable for transportation etc. It can change only fork spear, so it is economic to maintain.

		(mm)	(Inch)	체적(m³)	중량(kg)
전체길이 / Overall Length	(mm)	1,370	53.9"	0.132	14 6
전체 폭 / Overall Width	(mm)	1,510	59.4"	0.155	164
전체높이 / Overall Height	(mm)	1,005	39.5"	0.224	219
파지범위 / Grapple Width	(mm)	1,260	49.6"	0.242	223
날개길이 / Leg Length	(mm)	535	21"	0.306	255
파지압력 / (190kg/cm²)	(ton)	160	6.2"	0.352	303
지게발 최대폭 / Max Tine Space	(mm)	1,172	46.1"	0.39	317

4IN1 버킷 / 4in1 Bucket



일반 로우더의 버킷작업을 바탕으로 집게작업, 평탄작업, 토사의 운반작업등 버킷하나로 4가지의 기능을 사용 할 수 있어 효율적인 작업을 가능케 합니다.

Equiped with frnot end loader, lifting heavy stuff, flating land, transportation etc, 4in1 bucket is enable to multiple work.

	규격(mm)	Inch	체적(m³)	중량(kg)
TFS000 (Small Size)	1,340	51"	0.132	146
	1,564	60"	0.155	164
TFM000 (Middle Size)	1,564	60"	0.224	219
	1,690	65"	0.242	223
TFL000 (Large Size)	1,690	65"	0.352	303
	1,868	72"	0.39	317

국내 제품판매 및 상담문의

	상 호 명	주 소	전화번호	FAX
경기도	경기북부영업소	경기도 파주시 금촌2동	031-943-2587	031-943-2587
	경기남부영업소	경기도 여주군 강천면	031-881-1270	031-882-1270
강원도	강원영업소	강원도 원주시 소초면	033-732-4262	033-732-5262
충 남	충남영업소	충남 천안시 신당동	041-552-9061	041-567-1881
	충남총판	충남 예산군 대흥면	070-4192-7474	041-334-7474
충 북	충북영업소	충북 청원군 옥산면	043-260-1421	043-260-1422
	충북직영	충북 청주시 흥덕구	070-4362-3575	070-8230-5860
전 북	전북영업소	전북 김제시 황산면	063-546-7978	063-546-7976
전 남	전남영업소	광주광역시 광산구 북룡동	010-7724-5523	062-454-5523
	전남스키드	광주광역시 광산구 하산동	062-944-3386	062-944-3387
경 북	경북영업소	대구광역시 서구 평리동	053-555-7096	053-555-7096
	경북총판	경북 군위군 효령면 성리	054-383-0671	054-383-0670
경 남	경남영업소	경남 김해시 흥동	055-323-3838	055-323-7014
제 주	제주총판	제주특별자치도 제주시 이호2동	064-712-1813	064-712-1814

Overseas sales and consultation

Head. Mobile Phone : +82-10-7479-3435 / E-mail : tst1218@taesung.com

Sales. Mobile Phone : +82-10-8588-7200 / E-mail : jimkim@taesung.com

Technology. Mobile Phone : +82-10-8923-0088 / E-mail : brian7434@taesung.com

Common

Telephone : +82-31-864-0671~4 / Facsimile : +82-31-864-0675



경기도 양주시 은현면 운암리 210-2

TEL. 031-864-0671~4 | FAX. 031-864-0675

210-2, Unam-Ri, Eunhyeon-Myun, Yangjoo-Citi, Kyunggi-Do, Korea

Telephone. +82-31-864-0671~4 | Facsimile. +82-31-864-0642