



수확의 기쁨이 가득한 농촌, 미래를 꿈꾸고 희망을 노래할 수 있는 농촌이 될 그 날까지
농민들과 함께 호흡하며 변함없이 한 차원 높은 작업기 개발을 위해 최선의 노력을 다해 나가고자 합니다.

Woongjin Agriculture Machine

www.wjam.co.kr

Designed by Korea Yellow Pages Tel.82-2-6340-3333 www.yellowpage-kr.com 2009. 03



“미래를 꿈꾸고 희망을 노래하는 농민”

저희 웅진은 다양한 농업환경과 토질에 적합한 능률적이고 편리한 작업기 개발을 위해 지난 20여년간 농업현장의 다양한 의견과 질타를 귀담아 듣고 농민이 원하고, 농민을 위한 능률적이고 성능이 우수한 제품개발에 앞장서 왔습니다.

‘원칙 있는 도전과 창의’를 경영모토로 적극적이고 우수한 기술진과 생산 시스템을 고루 갖추고 토질과 제품의 철저한 조사와 분석을 통해 신제품 개발에 임함으로써 웅진의 모든 제품은 어떠한 지형에서도 뛰어난 작업 성능을 발휘하여 농업의 기계화에 크게 기여하고 있습니다.

미래를 향한 밝은 꿈과 희망 속에서 우리의 삶은 더욱 윤택해 질 수 있습니다. 앞으로도 웅진은 수확의 기쁨이 가득한 농촌, 미래를 꿈꾸고 희망을 노래할 수 있는 농촌이 될 그 날까지 농민들과 함께 호흡하며 변함없이 한 차원 높은 작업기 개발을 위해 최선의 노력을 다해 나가고자 합니다. 언제나 웅진을 아껴 주시고 변함없는 사랑으로 저희 제품을 애용해 주신 고객 여러분께 진심으로 감사드리고 더욱 정진하여 농업의 선진화에 계속 앞장서 나갈 것을 약속드립니다.

감사합니다.

[웅진기계 대표이사 선 광 주]

1986년 설립하여 20여년을 한결같이 트랙터 부착 작업기만을 개발 생산해온 웅진농기계가 2006년 “유한회사 웅진기계”로 법인전환하고 계열사를 합병하여 새롭게 태어났습니다. 로타리, 정지기, 배토기, 피복기, 밭두둑조성기 등 50종이 넘는 트랙터 작업기를 생산하고 있으며 새롭게 더욱 기능이 강화된 보다 나은 제품을 개발하기 위해 혼신의 힘을 다하고 있습니다.

벤처기업, 이노비즈(INNO-BIZ) 기업, 수출유망기업 등을 인증 받는 등 항상 노력하는 기업으로 60여개의 특허관련 지적 재산권을 보유하고 있으며 국내외에서 인정받는 기업으로 발돋움 하고 있습니다. 국내 최초로 접이식 로타리 원판구동형 정기 트랙터용 비닐피복기, 다용도 두둑성형기등을 개발 하였고 꾸준한 기술개발과 시설 투자로 보다 나은 기업으로의 도약을 꿈꾸고 있습니다.

앞으로도 더욱 노력하는 기업 농민의 기대를 저버리지 않는 기업이 되도록 최선을 다하겠습니다



Contents


- 04 3단 폴더형 초광폭 로타베이터(F타입)
- 06 일반 로타베이터(A, B타입)
- 07 논전용 로타베이터(C타입)
- 08 대형 로타베이터(R타입)
- 09 대형 로타베이터(E타입)
- 10 웅진 슈퍼 로타베이터(SL타입)
- 11 이동식 로타베이터
- 12 원판정기
- 14 광폭 로타베이터 - 무논정지기(S타입)
- 15 직파용 로타베이터
- 16 휴립복토기(보리 배토기)
- 17 심경 로타베이터
- 18 준 심경 로타베이터(D 타입)
- 19 휴립피복기
- 20 인삼밭 두둑성형기
- 21 만능 두둑 성형기
- 22 삭정기

1년중 가장 바쁜 영농철을
이제는 여유롭게...

WJF560

5m 60cm의 정지작업을 한번에!

3단 폴더형 초광폭 로타베이터(F타입)

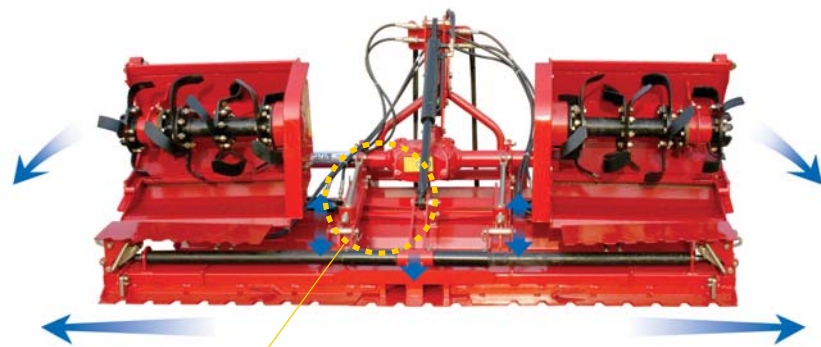

접고 펼치는 과정



독립적으로 동작되는 썰레판



동력전달장치



트랙터 바퀴자국메꿈날



썰레장치(수평조절 기능)



특장점

- 초광폭 로타베이터로 3.5m ~ 5.6m를 한 번에 작업할 수 있어 시간과 비용을 대폭 절감 할 수 있습니다.
- 폴더형으로 이동시 또는 못자리 작업시에는 3단으로 접어서 편리하게 사용할 수 있습니다.
- 특수 제작한 칼날을 채용하여 정지작업력이 우수하고 벼짐과 잡초를 깊게 묻어줍니다.
- 수평조절이 되는 썰레장치가 부착되어 한번의 로타리 작업으로 완벽한 정지면을 형성할 수 있습니다.

제품사양

형식명	크 기(mm)			경운폭 (mm)	적용마력 (hp)	중량 (kg)	플렌지수	경운날수
	길이	폭	높이					
WJ350F	1,100	4,000 (접은폭:2,400)	1,230	3,500	45~55	820	19	80
WJ400F	1,100	4,500 (접은폭:2,400)	1,230	4,000	55~70	890	21	88
WJ430F	1,100	5,200 (접은폭:2,700)	1,230	4,300	70~85	955	23	96
WJ470F	1,100	5,200 (접은폭:2,700)	1,270	4,700	80~95	1,000	25	104
WJ560F	1,100	5,700 (접은폭:3,000)	1,270	5,600	90~120	1,210	29	120



WJ195B

사용할수록 우수한 성능이 더욱 돋보이는 작업기 일반 로타베이터(A, B타입)



특장점

- 특수 설계된 경운날은 타 로타베이터에 비해 경심이 크며 부하가 작고 쇠토가 잘 됩니다.
- 경운축 교환 없이 경운날의 배열만 변경하여 해당 지역의 토질에 맞게 사용할 수 있습니다.
- 상부카바를 이중구조로 제작하여 뒤틀림이 없고, 오래 사용하여도 원형보존이 가능합니다.
- 트랙터의 운전석으로 흙이 튀지 않게 보호카바를 장착하여 편안한 작업환경을 만들어 줍니다.
- 써레나 배토기를 손쉽게 장착하여 쇠토작업과 동시에 여러 가지 작업을 한 번에 할 수 있습니다.
- B타입의 경우 손쉬운 기어교환으로 작업조건에 따라 4단까지 속도를 선택 조절할 수 있습니다.

제품사양

형식명	크 기(mm)			경운폭 (mm)	적용마력 (hp)	중량 (kg)	플렌지수	경운날수
	길이	폭	높이					
WJ158A	900	1,760	1,020	1,580	26~35	360	6	36
WJ165A	900	1,870	1,020	1,650	35~45	375	6	36
WJ175A	900	1,950	1,020	1,750	43~48	395	7	42
WJ185A	900	2,020	1,130	1,850	48~55	405	7	42
WJ195B	900	2,080	1,140	1,950	52~60	475	7	42
WJ205B	900	2,220	1,140	2,050	55~70	500	8	48
WJ220B	900	2,390	1,140	2,200	60~70	530	8	48



WJ240C

벼농사를 위한 논전용 로타리 논전용 로타베이터(C타입)



특장점

- 완벽한 정지작업을 위해 좌우측이 상하로 움직이는 뒷카바 장착하였습니다.
- 기체의 높이를 과감하게 낮추어 젖은 논이나 수경지에 적합합니다.
- 일반로타리(밭작업용)로도 사용이 가능합니다.
- 정지작업에 적합한 칼날을 채용하여 벼잡이나 잡초 감춤 작업이 우수합니다.



뒷문짝 연결고리

제품사양

형식명	크 기(mm)			경운폭 (mm)	적용마력 (hp)	중량 (kg)	플렌지수	경운날수
	길이	폭	높이					
WJ220C	900	2,390	1,250	2,200	45~75	510	8	48
WJ240C	900	2,580	1,250	2,400	50~85	545	9	54
WJ260C	900	2,730	1,250	2,600	55~120	600	10	60
WJ280C	900	2,980	1,250	2,800	63~150	640	11	66



WJR230

강력한 구동력과 튼튼한 제품 대형 로타베이터(R타입)




WJ230E

2008년형 대형 로타리 대형 로타베이터(E타입)

특장점

일반로타베이터에 비해 보다 튼튼하고 강한 기어와 칼날을 채용하여, 험한 지형, 메마른 토양, 자갈이 많은 지역에서도 우수한 쇄토능력을 보여줍니다.

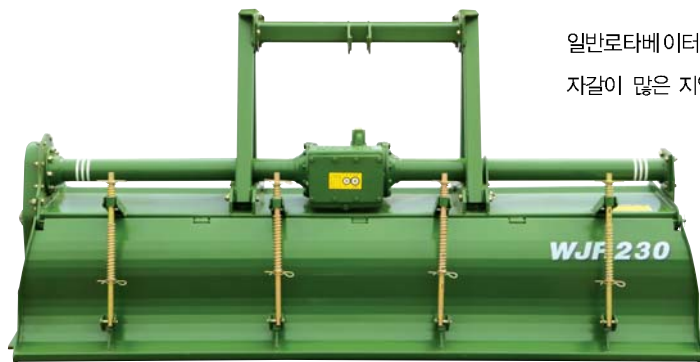

제품사양

형식명	크 기 (mm)			경운폭 (mm)	적용마력 (hp)	중량 (kg)	플렌지수	경운날수
	길이	폭	높이					
WJR210	1,000	2,290	1,240	2,140	63~75	625	8	48
WJR220	1,000	2,390	1,240	2,220	70~80	660	9	54
WJR230	1,000	2,550	1,240	2,300	80~90	695	9	54
WJR255	1,000	2,780	1,240	2,510	90~100	815	10	60

특장점

- 기존 대형 로타리보다 고강도의 기어를 장착하여 과부하 상태에서도 기어파손이 없습니다.
- 특수 설계된 경운날은 타 로타베이터에 비해 경심이 크며 부하가 적고 쇄토가 잘 됩니다.
- 대형로타리 전용 칼날을 채용하여 메마른 토양이나 자갈이 많은 곳에서도 쇄토력이 우수합니다.
- 칼축 교환없이 칼날의 배열만 변경하여 해당 지역의 토질에 맞게 사용할 수 있습니다.
- 상판을 트윈랩방식으로 제작하여 뒤틀림이 없고 장시간 사용여도 원형보존이 가능합니다.
- 트랙터의 운전석으로 흙이 튀지 않게 보호커버를 장착하여 편안한 작업환경을 만들어줍니다.
- 써레나 배토기를 손쉽게 장착하여 쇄토작업과 동시에 여러가지 작업을 한 번에 할 수 있습니다.
- 변속기어를 장착하여 작업조건에 따라 4단계로 회전속도를 선택할 수 있습니다.
- 강력한 구동력으로 험한 지역에서 월등한 힘을 발휘하여 척박한 토질 개간용으로 적합합니다.



제품사양

형식명	크 기 (mm)			경운폭 (mm)	적용마력 (hp)	중량 (kg)	플렌지수	경운날수
	길이	폭	높이					
WJ220E	1,050	2,390	1,380	2,220	75~85	750	9	54
WJ230E	1,050	2,580	1,380	2,320	85~95	815	9	54
WJ255E	1,050	2,780	1,380	2,530	90~150	900	10	60



이보다 더 강할 수는 없다. 슈퍼 초대형 로타리

WJ265SL

수퍼 초대형 로타리 웅진 슈퍼 로타베이터(SL타입)



특장점

- 고강도 기어와 튼튼한 구조를 갖추고 있어 험한 지역에서도 강력한 내구성으로 월등한 힘을 발휘합니다.
- 100마력 이상의 대형 트랙터에 채용되는 척박한 토질 개간용으로 적합합니다.



제품사양

형식명	크 기(mm)			경운폭 (mm)	적용마력 (hp)	중량 (kg)	플렌지수	경운날수
	길이	폭	높이					
WJ235SL	1,140	2,560	1,100	2,350	90~120	960	9	54
WJ265SL	1,140	2,810	1,100	2,650	110~140	1,005	10	60
WJ285SL	1,140	3,060	1,100	2,850	120~150	1,040	11	66
WJ315SL	1,140	3,370	1,090	3,150	140~190	1,085	12	72



과수원, 비닐하우스 안에서
로타리작업을 편하게 ...


WJ165GO

과수원, 비닐하우스 안에서 - 이동식 로타베이터



특장점

- 유압이동방식으로 비닐하우스 및 과수원 작업시 편리합니다.
- 경운축 및 이송축 부위에 특수 오일실을 사용하여 이물질이 침투할 수 없습니다.
- 강력한 사이드 기어 구동방식으로 잔고장이 없습니다.
- 고강도 이송축봉을 고정시켜 휘거나 부러질 염려가 전혀 없습니다.
- 상부커버가 2중구조로 자갈밭 작업시에도 본체를 보호할 수 있습니다.

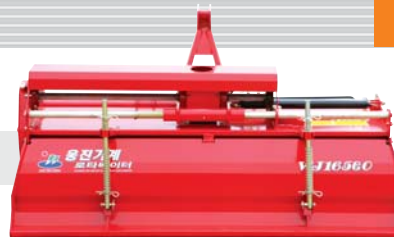

제품사양

형식명	크 기(mm)			경운폭 (mm)	적용마력 (hp)	중량 (kg)	플렌지수	경운날수
	길이	폭	높이					
WJ140CM	820	1,430[이동폭:260]	930	1,310	19~25	280	8	6×4=24 2×2=4(총28)
WJ150GO	900	1,670[이동폭:390]	1,100	1,450	25~35	350	6	36
WJ165GO	900	1,810[이동폭:467]	1,100	1,600	35~43	365	7	42
WJ175GO	980	1,900[이동폭:517]	1,100	1,750	43~55	440	7	42

편리한 작업성, 뛰어난 혼용성, 누구나 편하게 !



W350-DP

차세대 논전용 쟁기
원판쟁기



펼침각 조절부

2단 굴절 조인트



W62-DP

특장점

- 센터 및 사이드 구동방식으로 벼짐이나 흙이 몰리지 않고 깊이갈이와 갈아엎기 작업이 확실합니다.
- 일반 쟁기에 비해 깊이 갈 수 있어, 토양의 통기성, 투수성을 높이는데 효과적입니다.
- 디스크 회전 방식으로 벼짐이나 잡초가 많은 논과 젖은 땅에서도 작업력이 우수합니다.
- 작업조건에 따라 쟁기의 양쪽을 동일한 각도로 접을 수 있어 작업 및 이동시에 편리하며 부품교환 및 수리가 간편합니다.
- 접힘부의 동력전달에 2단굴절조인트 사용으로 연결각을 줄여 소음과 과부하율을 낮추었습니다.

제품사양

형식명	크 기 (mm)			경운폭 (mm)	적용마력 (hp)	중량 (kg)	플랜지수	경운날수
	길이	폭	높이					
W42-DP	1,030	1,670	1,150	1,200	19-35	340	원판 4	4+2
W62-DP	1,060	2,200	1,150	1,800	35-55	425	원판 6	6+2
W82-DP	1,150	2,700	1,300	2,300	55-80	640	원판 8	8+2
W300-DP	1,300	3,150	1,300	2,750	70-90	690	원판 10	10+2
W350-DP	1,370	3,740	1,300	3,300	90-120	775	원판 12	12+2

한번에 넓고 시원하게...

WJS280

정지 작업의 최강!

광폭 로타베이터 - 무논정지기(S타입)

특장점

- 씨레판과 씨레보조 날개 장착되어 정지작업 능력이 우수합니다.
- 30~40hp의 적은 마력수의 트랙터로 2m 이상의 광폭 로타리작업과 정지작업이 가능합니다.
- 특수 제작한 C형 칼날을 채용하여 벚짖, 잡초 숨김 능력이 탁월합니다.



뒷카바조절대



보조날개



중앙 스프링대 압력조절

제품사양

형식명	크 기 (mm)			경운폭 (mm)	적용마력 (hp)	중량 (kg)	플렌지수	경운날수
	길이	폭	높이					
WJS220	1,200	2,350	1,230	2,200	23-35	400	13	78
WJS240	1,200	2,600	1,230	2,400	35-50	430	14	84
WJS260	1,200	2,730	1,230	2,600	45-60	460	15	90
WJS280	1,200	2,980	1,230	2,800	50-60	510	17	102

바쁜 농사철 직파용 로타리하여유롭게.

WJSM-10

파종 전 복합 토양 작업기

직파용 로타베이터



직파기



직파 작업중



직파용 로타베이터 파종 후

특장점

- 국내 최초로 개발된 직파전용 로타베이터로서 로타리작업과 배수구작업을 동시에 할 수 있습니다.
- 특수형 칼날을 채용하여 중앙의 배수구에서 배토된 흙을 양 끝단까지 이송시켜주어 토질개선 효과가 탁월 합니다.
- 국내에 생산되는 모든 파종기에 부착이 가능하며 별도의 유압실린더를 장착하여 들어 올리거나 누름압력을 조절하여 사용할 수 있습니다.
- 벼, 보리, 콩, 옥수수 등 다양한 작물에 이용가능하며 변속기어를 장착하여 작업속도를 조절하여 사용할 수 있습니다.
- 중앙부에 배수구 성형 날을 이용하여 복토, 평탄 작업시 부하를 줄이고 보다 안정적인 배수구 성형이 가능합니다.

제품사양

형식명	크 기 (mm)			중량 (kg)	적용마력 (hp)	경폭 (mm)	경폭 (mm)	부착파종기	적용 작물
	길이	폭	높이						
WJSM-10	1,660	2,500	1,140	560	45-70	460	80-100	국내 8~10조용 파종기 및 작파기	벼, 보리, 콩, 밀, 옥수수



WJG-300




WJ2-300

깨끗한 고랑, 뛰어난 복토성 휴립복토기(보리 배토기)

특장점

- 강력한 사이드기어 구동 방식으로 흙 퍼짐이 좋아 고능률작업을 실현하였습니다.
- 로타리 칼날의 이상적인 배열로 배수구의 형상이 깨끗하고 추가 손질이 필요 없습니다.
- 사이드 4단 기어 장착으로 고랑이 깊고 습지 및 돌밭에서도 뛰어난 작업성능을 발휘합니다.
- 2골 휴립복토기는 작업 조건에 따라 유압으로 좌우폭 조절이 가능합니다.

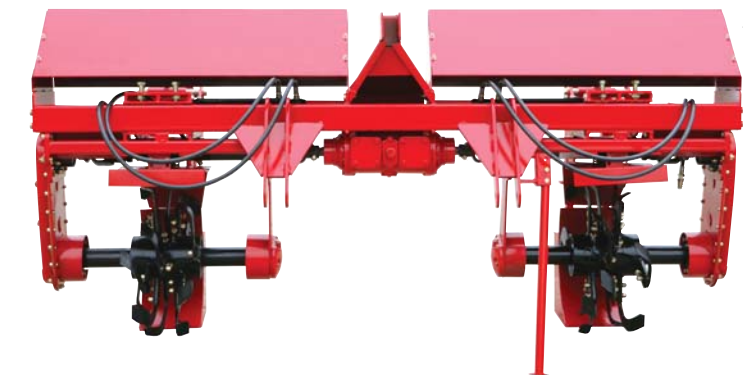

유압으로 두둑폭 조절

제품사양

형식명	크 기 (mm)			복토폭 (mm)	배수구폭 (mm)	배수구간 거리(mm)	적용마력 (hp)	중량 (kg)	경운날수
	길이	폭	높이						
WJG-300	790	990	1,030	2,000	230	-	35~55	260	20
WJ2-300	870	2,810	1,250	3,500	230	1,500~2,100	55~120	690	20+20



WJD150

연작 피해 예방, 토양개선에 탁월 심경 로타베이터

특장점

- 표준경심 45cm로 2모작 내지 3모작 하우스의 심토와 표토를 교체시켜 주어 토질개선에 적합합니다.
- 척박한 토지의 개량에 탁월하여 인삼, 딸기, 수박 등 과채류 작물의 뿌리 활성화로 생육이 왕성해집니다.
- 회전속도 변환기어가 내장되어 있어 마력별, 작업 조건별로 속도변환이 가능합니다.
- 2중 상부커버와 최적의 칼날 배열로 단단하고 자갈이 섞인 토양에서도 상판의 손상 없이 탁월한 작업 성능을 발휘합니다.
- 고강도 체인 및 기어를 채용하였고, 이물질이 투입되지 않도록 특수 오일실 등을 채용하여 고장이 적고 수명이 깁니다.



제품사양

형식명	크 기 (mm)			경운폭 (mm)	경심 (mm)	적용마력 (hp)	중량 (kg)	플렌지수	경운날수
	길이	폭	높이						
WJD150	980	1,620	1,230	1,450	500	33~45	380	6	24
WJD160	980	1,830	1,230	1,600	500	40~55	400	7	28

경심조절을 내 마음대로



WJ185D

경심조절을 내 마음대로 준 심경 로타베이터(D 타입)



특장점

- 특수 설계에 의한 고강도 구조로 최대경심 40cm까지 작업이 가능합니다.
- 준 심경 로타리로 심경작업(비닐 하우스, 뿌리작물), 표토작업(논, 밭) 등 용도에 맞는 작업이 가능합니다.
- 3점 오토히치구조로 트랙터에 탈부착이 용이합니다.
- 강력한 사이드기어 구동방식으로 동력전달이 우수하고 잔고장이 없습니다.
- 특수제작한 칼날을 사용하여 부하가 적으며 쇠토작업성이 우수합니다.



제품사양

형식명	크 기 (mm)			경운폭 (mm)	경심 (mm)	적용마력 (hp)	중량 (kg)	플렌지수	경운날수
	길이	폭	높이						
WJ165D	1,325	1,797	1,010	1,650	120~400	35~47	390	8	32
WJ185D	1,325	1,964	1,010	1,830	120~400	45~60	410	9	36
WJ205D	1,325	2,162	1,090	2,020	120~400	50~75	430	10	40
WJ220D	1,325	2,312	1,090	2,170	120~400	55~85	470	11	44

두둑성형과 비닐피복을 동시에 ...



RM-2000

두둑성형과 비닐피복을 동시에 휴립피복기



특장점

- 한번의 작업으로 로타리, 두둑성형 및 피복작업이 일괄 처리 되므로 매우 능률적입니다.
- 작물의 종류 및 작업자의 요구에 따라 두둑폭 과 경심을 쉽게 조절 할 수 있습니다.
- 특수날 채용으로 두둑성형 상태가 양호하고, 특수 수지판을 부착하여 흙이 달라붙지 않습니다.
- 과채류등 모든 작물에 맞게 두둑성형만도 가능합니다.
- 피복부에 별도의 유압장치를 장착하여 피복부를 들어 올리거나 내릴 때 별도의 도움이 필요 없이 혼자서도 빠르게 작업을 마칠 수 있습니다.



피복부 구동 장치

제품사양


형식명	구분	적용마력 (hp)	두둑폭 (mm)	크 기 (mm)			중량 (kg)
				길이	폭	높이	
WJCM-1000	동근1두둑	25~50	500~700	1,800	1,200	1,500	209
WJCM-2000	동근2두둑	40~65	500~700	1,800	2,100	1,500	368



각종 두둑성형과 인삼작판을 한번에 인삼밭 두둑성형기

특장점

- 역회전방식의 경운도와 경운축을 배토기 전방에 장착하여 배토판에 가해지는 부하를 현저히 낮추어 작업이 원활합니다.
- 로타리작업과 배토, 두둑성형 작업을 동시에 할 수 있어 한 번의 작업으로 완벽한 두둑 성형이 가능합니다.
- 기체의 폭, 높이를 조절할 수 있어 토질이나 작물에 따라 다양한 두둑을 형성할 수 있습니다.
- 누름압력을 조절할 수 있는 두둑성형판을 후미에 부착하여 다양한 강도의 두둑을 형성할 수 있습니다.
- 견고한 디자인으로 척박하고 거친 지형에서도 작업력이 우수합니다.

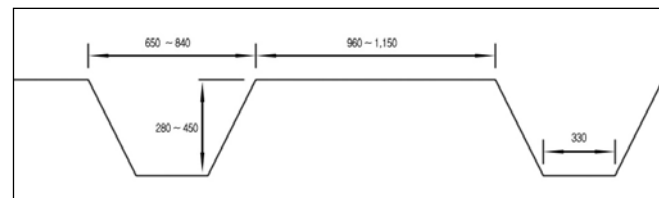

부하가 적은 역회전 방식의 배토

제품사양

형식명	크 기 (mm)			적용마력 (hp)	중량 (kg)	경운날수	
	길이	폭	높이			배토부	정지부
WJSB-500	1,560	2,700	1,400	80~120	1,022	32(16×2)	18



로타리 작업과 두둑성형, 그리고 다지기, 피복작업까지 - 만능 두둑 성형기

특장점

- 한번의 작업으로 두둑조성과 두둑다지기 및 비닐피복 작업을 할 수 있습니다.
- 두둑폭을 조절하여 각종 두둑조성을 손쉽게 할 수 있습니다.
- 유압으로 로울러의 높이조절이 가능하여 어떠한 강도의 두둑도 조성할 수 있습니다.
- 특수 제작한 칼날 채용으로 쇠토작업성이 우수합니다.



두둑폭 조절대



WRF180(로울러)

제품사양

형식명	구분	적용마력 (hp)	크 기 (mm)			중량 (kg)	두둑폭 (mm)	두둑높이 (mm)	부속작업기
			길이	폭	높이				
WRF180	로타 베이터형	35 이상	1,300	2,320	1,200	620	1,900	400	로울러, 피복기

강력한 프레임구조, 뛰어난 성능!



WJR4PS


강력한 프레임 구조, 뛰어난 성능! 삭쟁기

특장점

- 정밀하게 제작된 몰드보드와 부품을 사용하여 흙이 몰리지 않고 작업 시 부하를 줄여줍니다.
- 고강도의 특수강을 사용하여 척박하고 거친 토양에 적합합니다.
- 유압실린더와 경심조절장치를 사용하여 운전석에서 쉽게 경심과 경폭을 조절할 수 있습니다.
- 성애를 적절한 간격으로 배치하여 흙의 간섭을 받지 않아 작업이 용이합니다.

제품사양

형식명	구분	크 기 (mm)			적용마력 (hp)	중량 (kg)	경폭 (mm)
		길이	폭	높이			
UJ2PS	단용 2련	1,740	1,130	1,500	22~40	420	630
WJ3PS	단용 3련 소형	2,440	1,240	1,500	33~50	315	900
UJ3PS	단용 3련 대형	2,660	1,370	1,540	50~70	420	950
WJ4PS	단용 4련 소형	3,100	1,540	1,500	50~70	460	1,150
UJ4PS	단용 4련 대형	3,340	1,720	1,540	70~120	570	1,250
UJ5PS	단용 5련	3,730	1,720	1,540	80~150	610	1,570
UJR3PS	양용 3련 소형	2,400	1,330	1,460	55~70	610	900
WJR3PS	양용 3련 대형	2,820	1,830	1,530	70~90	745	1,100
UJR4PS	양용 4련 소형	2,920	1,590	1,460	70~90	780	1,200
WJR4PS	양용 4련 대형	3,410	2,120	1,530	90~130	930	1,400
UJR5PS	양용 5련	4,470	2,430	1,530	100~150	955	1,550

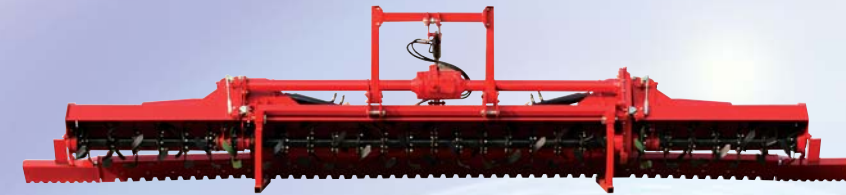

3단 폴더형 초광폭 로타베이터(F타입) WJF560



일반 로타베이터(A, B타입) WJ195B



논전용 로타베이터(C타입) WJ280C



대형 로타베이터(R타입) WJR230



대형 로타베이터(E타입) WJR230E



웅진 슈퍼 로타베이터(SLE타입) WJ265SL



이동식 로타베이터 WJ165GO



원판쟁기 W350-DP



광폭 로타베이터 - 무논정지기(S타입) WJS280



직파용 로타베이터 WJSM-10



휴림복토기(보리 배토기) WJG-300



심경 로타베이터 WJD150



준 심경 로타베이터(D타입) WJ185D



휴림피복기 RM-2000



인삼밭 두둑성형기 WJSB-500



만능 두둑 성형기 WRF180(피복기)



삭쟁기 WJR4PS