

제품사양 (WATER HAMMER CUSHION)




- 1. 워터해머흡수기(수격방지기)
TKWHC-61GR / 61S 44
- 2. 워터해머흡수기(수격방지기/동관용)
TKWHC-62 / 62-PB / 62CAM 45

수충격방지구는 배관내에 흐르는 유체흐름의 방향과 역류하여 발생하는 충격파로 인한 배관시설의 손상과 게이지, 접속부위의 파괴 및 누수를 방지하고 충격파를 흡수하도록 한 제품입니다



TKWHC-61GR



- AIR BAG : RUBBER(NEOPRENE)
- BODY : KS D 4301 FC20
- FLANGE : KS D 4301 FC20

- MAX. PRESSURE : 10Kg/cm²
- MAX. TEMPERATURE : 70 ℃
- AIR INFUSION PRESSURE : 4 ~ 7.5Kg/cm²


제품의 규격

| 규격 (A) | D | H |
|--------|-----|-----|
| 40 | 135 | 165 |
| 50 | 135 | 165 |
| 65 | 150 | 215 |
| 80 | 150 | 215 |
| 100 | 165 | 220 |
| 125 | 195 | 260 |
| 150 | 195 | 260 |

● 규격품외 주문생산



TKWHC-61S



- BODY : SPP / STEEL PLATE
- SPRING : COMPRESSIN (SWRH)
- FLANGE : SS400 / SSC13

- MAX. PRESSURE : 10Kg/cm²
- MAX. TEMPERATURE : 220 ℃

제품의 규격

| 규격 (A) | D | H |
|--------|-----|-----|
| 25 | 115 | 235 |
| 32 | 115 | 235 |
| 40 | 115 | 235 |
| 50 | 140 | 240 |
| 65 | 140 | 240 |
| 80 | 140 | 240 |
| 100 | 165 | 265 |
| 125 | 215 | 300 |
| 150 | 215 | 300 |
| 200 | 265 | 530 |

● 규격품외 주문생산

2. 워터해머흡수기(수격방지기/동관용) TKWHC-62, 62-PB, 62-CAM

몸체가 동으로 만들어진, 이 제품들은 내부에 오링과 피스톤을 포함하고 있어 반영구적으로 사용이 가능하다. 내부의 공기층은 오링이 있어 물의 침투로부터 안전하고, 이상태를 반영구적으로 유지한다. 제품의 중량이 가볍워 설치가 쉽고 성능이 우수하다.

- MAX. OPERATING TEMPERATURES : 120 ℃
- GAS ROOM : CHARGING PRESSURE 414 KP a
- MAX. OPERATING PRESSURE : 10Kg/cm²(980 KP a)
- MAX. SUDDEN PRESSURE : 10.5Kg/cm²

- BODY : COPPER(C1220T : "L"Type Tube)
- PISTON : HHPP
- O-RING : EPDM, NBR
- IUBRICATING OIL : DC-111 Silicone compound




제품의 규격

| MODEL | 호칭경(B) | 규격 | 치 수 (mm) | | |
|--------------|--------|-----|----------|--------|-------|
| | | | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
| TKWHC-62-AA | 1/2" | AA | 135 | 1/2" | 22.22 |
| TKWHC-62-A-L | 1/2" | A | 250 | 1/2" | 28.58 |
| TKWHC-62-A-S | 1/2" | A | 200 | 1/2" | 34.92 |
| TKWHC-62-B | 3/4" | B | 225 | 3/4" | 34.92 |
| TKWHC-62-C | 1" | C | 320 | 1" | 34.92 |
| TKWHC-62-D | 1 1/4" | D | 280 | 1 1/4" | 53.98 |
| TKWHC-62-E | 1 1/2" | E | 270 | 1 1/2" | 66.68 |
| TKWHC-62-F | 2" | F | 330 | 2" | 66.68 |
| TKWHC-62-PB | 1/2" | AA | 140 | φ15.9 | 22.22 |
| TKWHC-62-PB | 1/2" | A | 250 | φ15.9 | 28.58 |
| TKWHC-62-PB | 1/2" | A-S | 200 | φ15.9 | 34.92 |

● 규격품의 주문생산



TKWHC 62-CAM

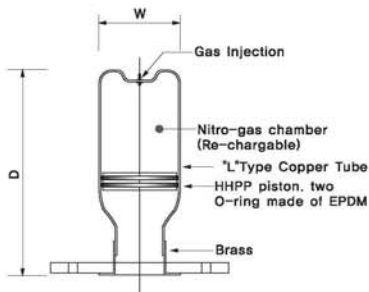

제품의 규격(TKWHC-62CAM)

| Model | Flange | D(mm) | W(mm) | Chamber(CC) |
|-----------|--------|-------|--------|-------------|
| 62CAM-40 | 40A | 207 | 79.38 | 0.47 |
| 62CAM-50 | 50A | 229 | 79.38 | 0.58 |
| 62CAM-65 | 65A | 247 | 104.78 | 1.08 |
| 62CAM-80 | 80A | 262 | 104.78 | 1.14 |
| 62CAM-100 | 100A | 303 | 130.18 | 2.22 |
| 62CAM-125 | 125A | 320 | 155.58 | 3.61 |
| 62CAM-150 | 150A | 355 | 155.58 | 3.62 |

● 규격품의 주문생산

- BODY : COPPER(C1220T : "L"Type COPPER Tube)
- PISTON : HHPP
- O-RING : EPDM, NBR
- IUBRICATING OIL : DC-111 Silicone compound
- FLANGE : Insulation Flange