


명 :		원격제어기모델 :	JREMO 8K
설치 장소 :		공 급 자 :	

크레인 호이스트용 (메인제어회로 있음) 단동 8점

번호표시 등색 18 Core Cable

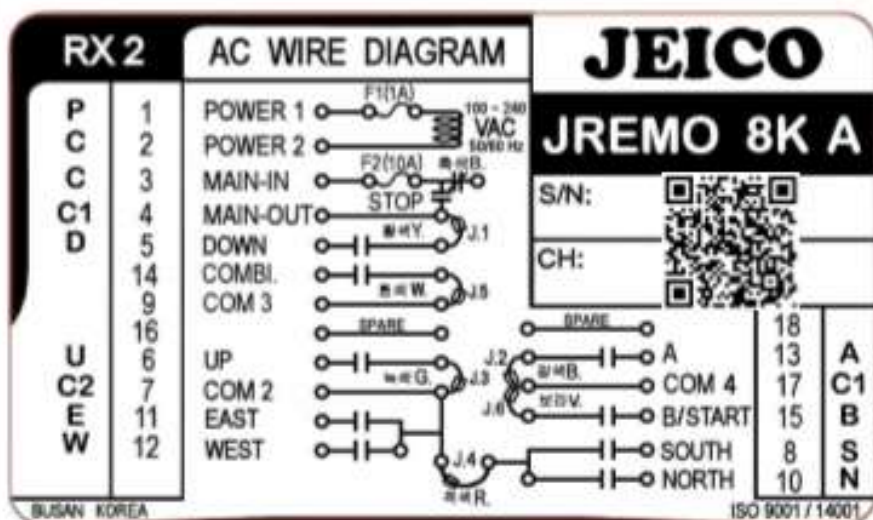


TX 송신기



RX2


- 송수신기 외형 및 크기
 - TX : 173 x 62 x 46 mm, 약355 Gr.
 - RX2 : 90 x 152 x 105 mm, 약950 Gr.(케이블 및 설치판 포함 중량)
 - IP 등급 : IP55(TX), IP66(RX)
- 기동설정 표준 : EMS UP ⇒ KEY ON 기동
 옵션 : EMS UP ⇒ KEY ON ⇒ 비밀번호(또는 시작 버튼) 기동
- 케이블 사양 : 0.75 SQ, 600VAC, 약1.7M, 18 CORE 번호케이블
- RELAY SPEC. : "A" CONTACT, 250VAC/5A, 125VAC /10A
 (MAIN RELAY 흑색 오픈 점퍼는 "B"접점 용으로 옵션)
- FUSE (20MM 유리관 퓨즈) 1A(F1),10A(F2)
- 입력전원 : AC 100 ~ 240V50/60Hz Free Volts (AC48V,380V,440,등은 옵션)
 DC용은 DC전용기판을 사용한 별도 모델 JREMO 8KM이 있음(수신기 RX3사용)
- 수신기 동작 표준 설정 : 비 작동 시 수신기 1시간 후 비상회로 AUTO OFF
- DC 비상 전원장치 연결요령
 16번과 18번 선을 외부 DC 비상전원장치에 연결하고
 수신기 내부에서 DC임력단자(옵션설치)에 연결사용
- COMBI. (옵션) 기능 사용용도
 BRAKE OPEN(Normal 설정), Alarm(Normal 설정), 조명(토글설정), 등 추가기능용도로
 상하 버튼을 동시 눌러 사용.



명 :		원격제어기모델 :	JREMO 8K
설치 장소 :		공 급 자 :	

크레인 호이스트용 (2중메인제어회로) 복동 8점

번호표시 등색 24 Core Cable

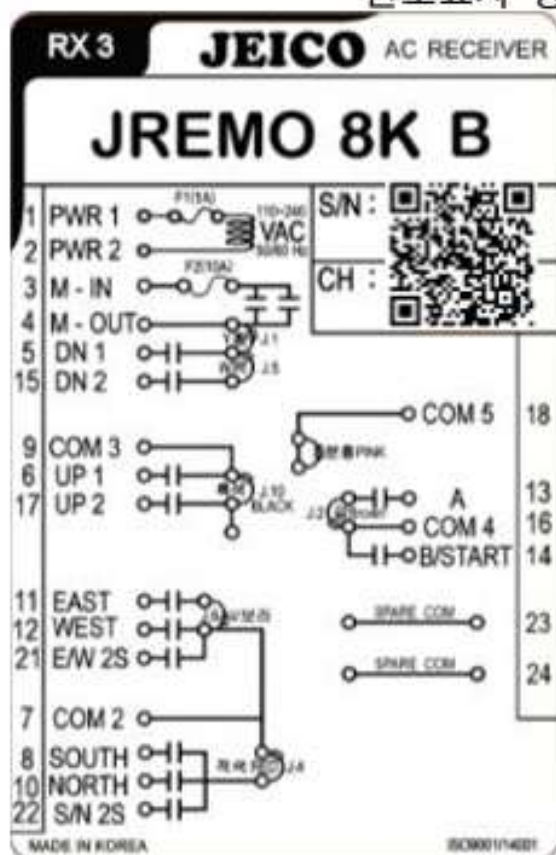


RX3

- 송수신기 외형 및 크기
 - TX : 173 x 62 x 46 mm, 약355 Gr.
 - RX3 : 90 x 215 x 105 mm, 약1,350 Gr.(케이블 및 설치판 포함 중량)
 - IP 등급 : IP55(TX), IP66(RX)
- 기동설정 표준 : EMS UP ⇒ KEY ON 기동
 옵션 : EMS UP ⇒ KEY ON ⇒ 비밀번호(또는 시작 버튼) 기동
- 케이블 사양 : 0.75 SQ, 600VAC, 약1.7M, 24 CORE 번호케이블
- RELAY SPEC. : "A" CONTACT, 250VAC/5A, 125VAC /10A
 (MAIN RELAY 흑색 오픈 점퍼는 "B"접점 용으로 옵션)
- FUSE (20MM 유리관 퓨즈) 1A(F1),10A(F2)
- 입력전원 : AC 100 ~ 240V50/60Hz Free Volts (AC48V,380V,440V 등은 옵션)
 DC용은 DC전용기판을 사용한 별도 모델 JREMO 8KM이 있음
- 수신기 동작 표준 설정 : 비 작동 시 수신기 1시간 후 비상회로 AUTO OFF
- 8 복동의 경우 상위 모델 JREMO 10K D를 사용.

명 :		원격제어기모델 :	JREMO 8K
설치장소 :		공급자 :	

크레인 호이스트용 (메인제어회로 있음) 상하크립 8점

번호표시 등색 18 Core Cable

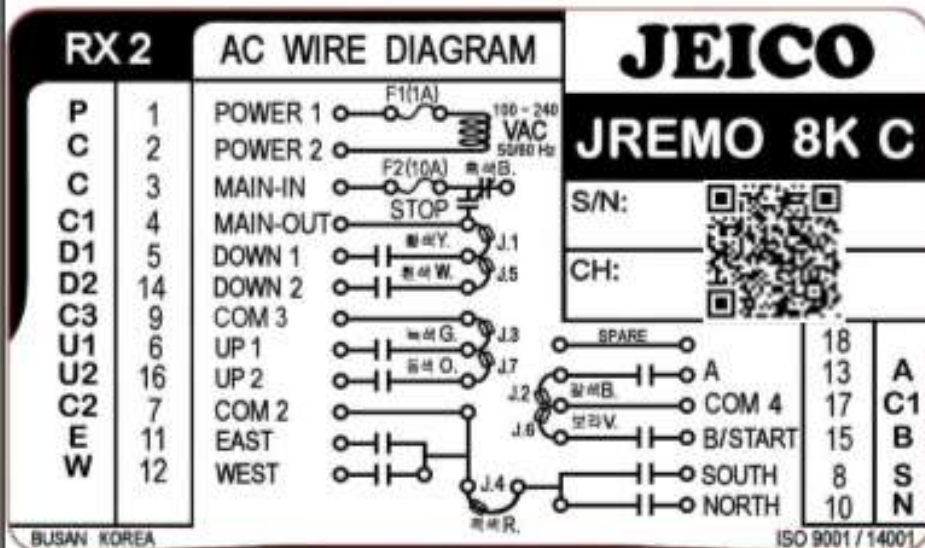

TX송신기



RX2

■ 송수신기 외형 및 크기

- TX : 173 x 82 x 46 mm, 약355 Gr.
- RX2 : 90 x 152 x 105 mm, 약950 Gr.(케이블 및 설치판 포함 중량)
- IP 등급 : IP55(TX), IP66(RX)

■ 기동설정 표준 : EMS UP ⇒ KEY ON 기동

옵션 : EMS UP ⇒ KEY ON ⇒ 비밀번호(또는 시작 버튼) 기동

■ 케이블 사양 : 0.75 SQ, 600VAC, 약1.7M, 18 CORE 번호케이블

■ RELAY SPEC. : "A" CONTACT, 250VAC/5A, 125VAC /10A


(MAIN RELAY 흑색 오픈 점퍼는 "B"접점 용으로 옵션)

■ FUSE (20MM 유리관 퓨즈) 1A(F1),10A(F2)

■ 입력전원 : AC 100 ~ 240V 50/60Hz Free Volts (AC48V,380V,440V 등은 옵션)

■ 수신기 동작 표준 설정 : 비 작동 시 수신기 1시간 후 비상회로 AUTO OFF


■ DC 비상 전원장치 등 추가 연결을 위하여는 CABLE을 20 CORE로 교체 사용(옵션)



명 :		원격제어기모델 :	JREMO 8K,10K
설치장소 :		공급자 :	

특장차 DC전용(2중메인제어회로) 단동 8점, 10점

번호표시 적색 16 Core Cable

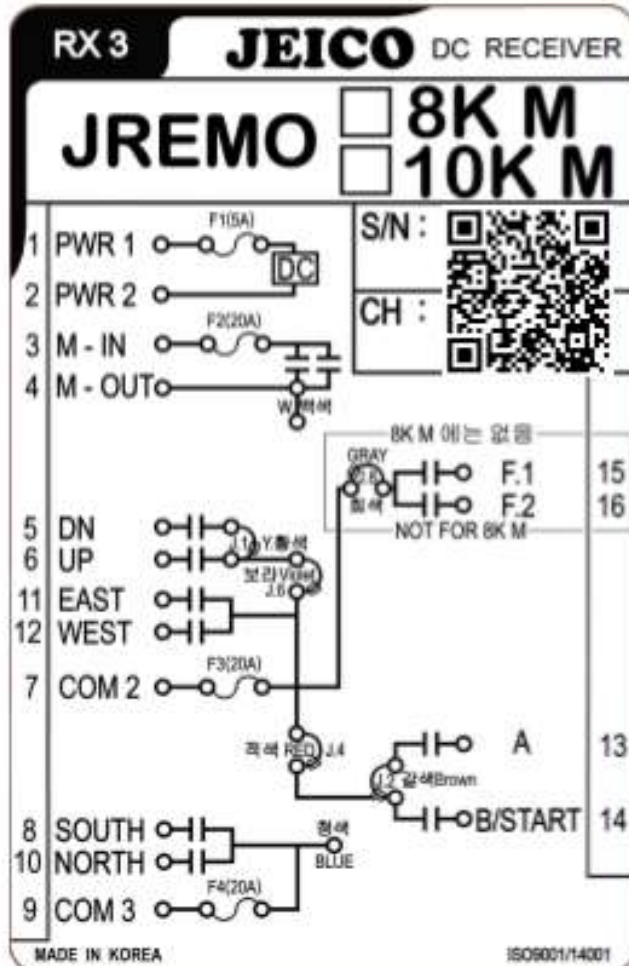

JREMO 8K



JREMO 10K



RX3

■ 송수신기 외형 및 크기

- TX : JREMO 8K M : 173 x 62 x 46 mm, 약355 Gr.
- TX : JREMO 10K M : 193 x 62 x 46 mm, 약395 Gr.
- RX3 : 90 x 215 x 105 mm, 약1,350 Gr.(케이블 및 설치판 포함 중량)
- IP 등급 : IP55(TX), IP66(RX)

■ 기동설정 표준 : EMS UP ⇒ KEY ON 기동

옵션 : EMS UP ⇒ KEY ON ⇒ 비밀번호(또는 시작 버튼) 기동

■ 케이블 사양 : 0.75 SQ, 600VAC, 약1.7M, 18 CORE 번호케이블

■ RELAY SPEC. : "A" CONTACT, 250VAC/5A, 125VAC /10A

■ FUSE (20MM 유리관 퓨즈) 1A(F1),10A(F2)

■ 입력전원 : DC 12 ~ 40V Free Volts (~DC48V는 옵션)

■ 수신기 동작 표준 설정 : 비 작동 시 수신기 1시간 후 비상회로 AUTO OFF