

HANSUNG

테라스프링



TelaSpring

한성GT는 Steinbock에서 수년간 다양한 테스트 검증을 거쳐 증명된 다양한 규격의 텔레스코픽 스프링을 공급하고 있습니다. TelaSpring은 스크류, 샤프트 등의 회전 부위에서 발생할 수 있는 문제들을 사전에 방지하며 먼지의 유입이나 손상을 막아, 보호해주는 탁월한 제품입니다.

기능

TelaSpring은 수직, 수평, 대각선 축 등 모든 움직임에 사용이 가능합니다. 특수한 스프링이 기계 움직임을 따라갈 수 있게 합니다.


스프링의 한쪽은 소켓 슬리브에 고정되며, 다른 한쪽은 센터링 플랜지에 고정됩니다.

적용

TelaSpring은 수평용과 수직용을 구분하여 적용됩니다. 늘어지는 현상을 방지하기 위해 수평용은 수직용보다 더 촘촘하고 중첩되게 감겨 있습니다. 수직용은 훨씬 더 큰 스프링 힘과 확장 거리를 가지며, 중력에 대하여 작용하고 있습니다.

제품 모델 표 참고 시, 수평용과 수직용이 길이가 다른 것에 유의하시기 바랍니다.

회전 운동 시, 먼지가 들어가는 것을 막기 위해 위쪽으로 향하는 스프링의 직경을 크게 설치하는 것(자가 세척)을 권장하며, 수평용은 칩이 많이 생성되는 곳의 방향으로 스프링의 직경을 크게 설치하는 것을 권장합니다.

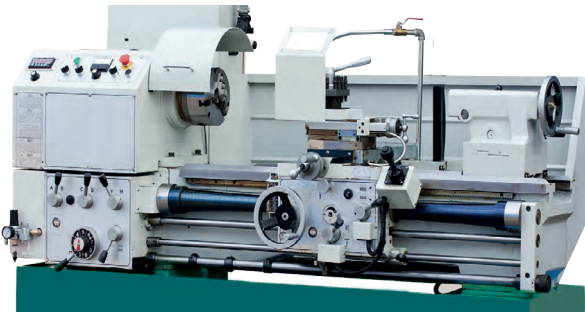

재질

표준 : 고품질의 블루 스프링 스틸 (55-58HRC).

*수용성 절삭유를 사용하는 환경에서는 스테인레스 스틸(SUS)을 적용하기 바랍니다.

스테인레스 스틸은 블루 스프링 스틸보다 스프링력이 약해 주문 가능한 규격이 제한적입니다.

(스테인레스 스틸 스프링의 주문 가능 규격은 제품 모델 표에 **노란색**으로 표시되어 있으므로 주문 시, 반드시 확인 바랍니다.)



설치

텔레스코픽 스프링은 고정되어서는 안되며 자유롭게 움직일 수 있어야 합니다.

큰 직경의 끝단에는 소켓 슬리브를 사용하고, 작은 직경의 끝단에는 스프링의 회전을 제한하지 않는 센터링 플랜지를 사용하는 것이 이상적입니다.

플랜지와 슬리브는 사용자가 직접 제작하거나 테라스프링과 함께 주문 가능합니다.



설치 시, 중요한 안전지침

텔레스코픽 스프링은 와이어로 고정되어 압축된 상태로 배송됩니다. 와이어를 풀기 전, 반드시 아래 안전지침 내용을 지키십시오.

주의!

스프링은 높은 장력을 가지고 있으므로, 스프링이 안전하게 충분히 늘려진 상태에서만 고정용 와이어를 제거하시기 바랍니다!

설치 시, 부상의 위험이 있으므로, 텔레스코픽 스프링은 보호받아야 되는 부위(스크류, 샤프트 등)에만 사용하십시오. 그렇지 않으면, 억제하기 힘들 정도로 퍼져서 심각한 부상을 야기할 수 있습니다.

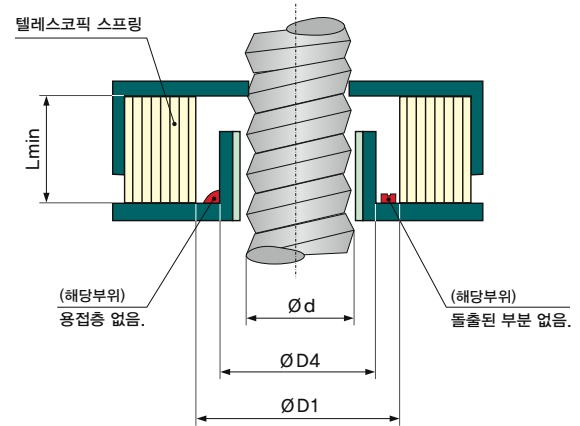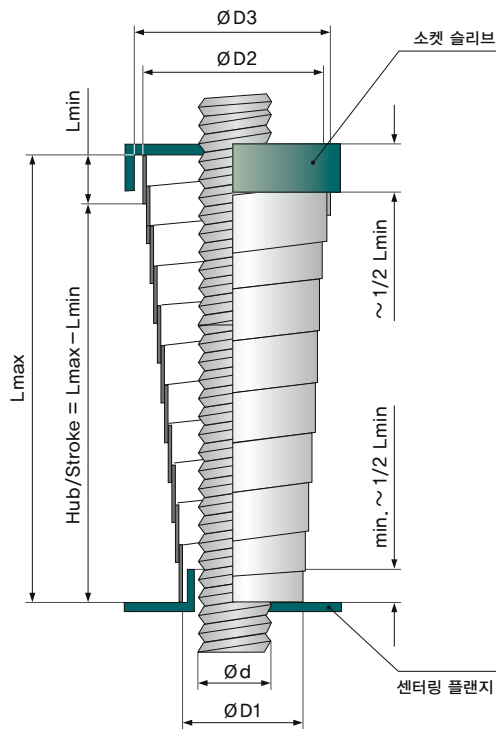

플랜지 / 슬리브

센터링 플랜지와 슬리브는 텔레스코픽 스프링을 사용하는 데에 필요합니다. 이러한 센터링 장치들은 스프링이 자유롭게 움직일 수 있게 해야 합니다. 텔레스코픽 스프링은 고정되어 있어서는 안 됩니다.

플랜지와 슬리브는 사용자가 직접 제작하거나 TelaSpring과 함께 주문이 가능합니다.

범례	
d	스크류, 샤프트 등의 최대 직경
D1	스프링의 내부 직경 $\pm 1\text{mm}$
D2	스프링의 외부 직경 $\pm 2\text{mm}$
D3	소켓 슬리브의 내부 직경 $D2 + 4\text{mm}$
D4	센터링 플랜지의 외부 직경 $D1 - 2\text{mm}$
Lmin	압축된 길이
Lmax	스프링의 최대 길이



미세한 입자와 거친 먼지

텔레스코픽 스프링은 오일이 사용되는 환경에서 가장 적합합니다.

주의!

미세 입자 및 연마 분진에 매우 민감하며 이러한 조건에 적용하는 것은 적합하지 않습니다.



소켓 슬리브 & 센터링 플랜지

주문 예

*주의!

주문 시, 해당 스프링이 수평 적용인지, 수직 적용인지 반드시 확인하시기 바랍니다.

스테인레스 스틸(SUS) 주문 시, 재질 별도 표기 요망. SUS 표기가 없을 시엔, 표준 재질인 스틸로 발주가 됨.

예) 080-1000-075-H

수평/수직 적용 구분

Lmin

Lmax

D1

Standard Range

Art. No.	Ød	ØD1 ±1	ØD2 ±2	Lmax. 수평(H)	Lmax 수직(V)	Lmin.
015-0070-020	11	15	22	—	70	20
015-0100-020	11	15	22	60	100	20
015-0120-020	11	15	22	90	120	20
015-0150-020	11	15	28	110	150	20
015-0200-020	11	15	31	160	200	20
015-0300-020	11	15	32	260	300	20
020-0100-020	16	20	30	60	100	20
020-0150-020	16	20	33	110	150	20
020-0200-020	16	20	36	160	200	20
020-0250-020	16	20	39	210	250	20
020-0300-020	16	20	41	260	300	20
020-0250-030	16	20	36	210	250	30
020-0300-030	16	20	39	260	300	30
020-0350-030	16	20	41	310	350	30
020-0400-030	16	20	43	360	400	30
020-0400-040	16	20	35	360	400	40
020-0450-040	16	20	41	410	450	40
020-0500-040	16	20	48	460	500	40
025-0100-020	21	25	36	60	100	20
025-0150-020	21	25	38	110	150	20
025-0200-020	21	25	40	160	200	20
025-0250-020	21	25	44	210	250	20
025-0300-020	21	25	46	260	300	20
025-0300-030	21	25	42	240	300	30
025-0350-030	21	25	45	290	350	30
025-0400-030	21	25	48	340	400	30
025-0450-030	21	25	49	390	450	30
025-0450-040	21	25	48	370	450	40
025-0500-040	21	25	49	420	500	40
025-0450-050	21	25	41	390	450	50
025-0500-050	21	25	42	450	500	50
025-0550-050	21	25	43	490	550	50
025-0600-050	21	25	44	540	600	50
025-0650-050	21	25	45	590	650	50
025-0750-050	21	25	47	690	750	50
025-0900-050	21	25	57	840	900	50
030-0150-030	26	30	39	90	150	30
030-0200-030	26	30	42	140	200	30
030-0250-030	26	30	44	190	250	30
030-0300-030	26	30	46	240	300	30
030-0350-030	26	30	49	290	350	30
030-0400-030	26	30	50	340	400	30
030-0450-030	26	30	53	390	450	30

Art. No.	Ød	ØD1 ±1	ØD2 ±2	Lmax. 수평(H)	Lmax 수직(V)	Lmin.
030-0450-040	26	30	53	370	450	40
030-0500-040	26	30	55	440	500	40
030-0550-040	26	30	58	490	550	40
030-0600-040	26	30	58	540	600	40
030-0650-040	26	30	60	590	650	40
030-0700-040	26	30	64	640	700	40
030-0150-050	26	30	40	90	150	50
030-0250-050	26	30	43	190	250	50
030-0350-050	26	30	45	290	350	50
030-0450-050	26	30	46	390	450	50
030-0550-050	26	30	48	490	550	50
030-0650-050	26	30	55	590	650	50
030-0750-050	26	30	58	690	750	50
030-0650-060	26	30	58	590	650	60
030-0750-060	26	30	55	690	750	60
030-0900-060	26	30	58	840	900	60
030-1000-060	26	30	60	940	1000	60
030-1300-060	26	30	62	1240	1300	60
030-1000-075	26	30	57	900	1000	75
035-0100-020	31	35	45	60	100	20
035-0100-030	31	35	44	60	100	30
035-0150-030	31	35	48	90	150	30
035-0200-030	31	35	50	140	200	30
035-0250-030	31	35	52	190	250	30
035-0300-030	31	35	55	240	300	30
035-0350-030	31	35	61	290	350	30
035-0400-030	31	35	63	340	400	30
035-0300-040	31	35	48	240	300	40
035-0350-040	31	35	50	290	350	40
035-0400-040	31	35	54	340	400	40
035-0450-040	31	35	58	390	450	40
035-0500-040	31	35	60	440	500	40
035-0550-040	31	35	62	490	550	40
035-0350-050	31	35	51	290	350	50
035-0400-050	31	35	52	340	400	50
035-0450-050	31	35	54	390	450	50
035-0500-050	31	35	55	440	500	50
035-0550-050	31	35	57	—	550	50
035-0650-050	31	35	60	590	650	50
035-0750-050	31	35	64	690	750	50
035-0850-050	31	35	65	690	750	50
035-0450-060	31	35	53	390	450	60
035-0550-060	31	35	46	490	550	60

* 노란색 으로 강조된 규격은, 스테인레스 스틸(SUS)로도 주문 가능합니다.

Standard Range

Art. No.	Ød	ØD1 ±1	ØD2 ±2	Lmax. 수평(H)	Lmax 수직(V)	Lmin.
035-0650-060	31	35	59	590	650	60
035-0750-060	31	35	60	690	750	60
035-0850-060	31	35	60	790	850	60
035-0550-075	31	35	54	490	550	75
035-0650-075	31	35	55	590	650	75
035-0750-075	31	35	57	690	750	75
035-0850-075	31	35	59	790	850	75
035-1500-100	31	35	74	1440	1500	100
040-0150-030	36	40	51	90	150	30
040-0250-030	36	40	56	190	250	30
040-0350-030	36	40	60	290	350	30
040-0400-030	36	40	64	340	400	30
040-0450-030	36	40	64	390	450	30
040-0500-030	36	40	68	500	500	30
040-0350-040	36	40	61	290	350	40
040-0400-040	36	40	63	340	400	40
040-0450-040	36	40	64	390	450	40
040-0500-040	36	40	65	440	500	40
040-0550-040	36	40	68	490	550	40
040-0350-050	36	40	56	250	350	50
040-0450-050	36	40	59	350	450	50
040-0550-050	36	40	61	450	550	50
040-0650-050	36	40	65	550	650	50
040-0750-050	36	40	69	650	750	50
040-0850-050	36	40	71	750	850	50
040-0350-060	36	40	55	230	350	60
040-0450-060	36	40	58	450	450	60
040-0550-060	36	40	59	430	550	60
040-0650-060	36	40	62	530	650	60
040-0750-060	36	40	66	630	750	60
040-0800-060	36	40	67	800	800	60
040-0900-060	36	40	70	780	900	60
040-0650-075	36	40	63	500	650	75
040-0750-075	36	40	66	600	750	75
040-0900-075	36	40	71	750	900	75
040-1100-075	36	40	78	950	1100	75
040-1300-075	36	40	84	1150	1300	75
040-1500-075	36	40	90	–	1500	75
040-1000-100	36	40	68	800	1000	100
040-1200-100	36	40	71	1000	1200	100
040-1300-100	36	40	75	1100	1300	100
040-1400-100	36	40	76	1200	1400	100
040-1500-100	36	40	78	1300	1500	100

Art. No.	Ød	ØD1 ±1	ØD2 ±2	Lmax. 수평(H)	Lmax 수직(V)	Lmin.
040-1600-100	36	40	78	1400	1600	100
040-1800-100	36	40	82	1600	1800	100
040-1800-120	36	40	82	1560	1800	120
040-2000-120	36	40	86	1760	2000	120
040-2200-120	36	40	90	–	2200	120
045-0150-030	41	45	56	90	150	30
045-0250-030	41	45	61	190	250	30
045-0350-030	41	45	65	290	350	30
045-0400-030	41	45	66	340	400	30
045-0350-040	41	45	65	290	350	40
045-0400-040	41	45	68	340	400	40
045-0450-040	41	45	69	390	450	40
045-0450-050	41	45	66	350	450	50
045-0550-050	41	45	68	450	550	50
045-0650-050	41	45	75	550	650	50
045-0350-060	41	45	63	230	350	60
045-0450-060	41	45	65	330	450	60
045-0550-060	41	45	65	430	550	60
045-0650-060	41	45	69	530	650	60
045-0700-060	41	45	70	630	700	60
045-0650-075	41	45	67	500	650	75
045-0750-075	41	45	76	600	750	75
045-0900-075	41	45	78	750	900	75
045-1100-075	41	45	84	950	1100	75
045-1200-075	41	45	75	1150	1200	75
045-1300-075	41	45	89	–	1300	75
045-1000-100	41	45	71	800	1000	100
045-1200-100	41	45	75	1000	1200	100
045-1300-100	41	45	79	1100	1300	100
045-1400-100	41	45	81	1200	1400	100
045-1500-100	41	45	83	1300	1500	100
045-1600-100	41	45	87	1400	1600	100
045-1800-100	41	45	87	1600	1800	100
045-1800-120	41	45	87	1560	1800	120
045-2000-120	41	45	91	1760	2000	120
045-2200-120	41	45	100	–	2200	120
050-0150-030	46	50	63	90	150	30
050-0200-030	46	50	65	200	200	30
050-0250-030	46	50	68	190	250	30
050-0350-030	46	50	73	290	350	30

* 노란색 으로 강조된 규격은, 스테인레스 스틸(SUS)로도 주문 가능합니다.

Standard Range

Art. No.	Ød	ØD1 ±1	ØD2 ±2	Lmax. 수평(H)	Lmax 수직(V)	Lmin.
050-0250-050	46	50	62	150	250	50
050-0350-050	46	50	66	250	350	50
050-0450-050	46	50	70	350	450	50
050-0550-050	46	50	73	450	550	50
050-0600-050	46	50	75	—	600	50
050-0650-050	46	50	76	550	650	50
050-0350-060	46	50	66	230	350	60
050-0450-060	46	50	65	330	450	60
050-0550-060	46	50	68	430	550	60
050-0600-060	46	50	72	480	600	60
050-0650-060	46	50	73	530	650	60
050-0750-060	46	50	80	630	750	60
050-0900-060	46	50	81	780	900	60
050-0750-075	46	50	78	600	750	75
050-0900-075	46	50	84	750	900	75
050-1100-075	46	50	90	950	1100	75
050-1200-075	46	50	94	1050	1200	75
050-1100-100	46	50	77	900	1100	100
050-1300-100	46	50	80	1100	1300	100
050-1500-100	46	50	88	1300	1500	100
050-1600-100	46	50	89	1400	1600	100
050-1700-100	46	50	91	1500	1700	100
050-1800-100	46	50	94	1600	1800	100
050-1700-120	46	50	91	1460	1700	120
050-1900-120	46	50	96	1660	1900	120
050-2100-120	46	50	100	1860	2100	120
050-2300-120	46	50	105	1900	2300	120
050-2500-120	46	50	115	2200	2500	120
050-2800-120	46	50	118	2500	2800	120
050-2500-150	46	50	116	2200	2500	150
050-2800-150	46	50	118	2500	2800	150
050-3000-150	46	50	123	2500	3000	150
050-3000-180	46	50	123	2640	3000	180
050-3250-180	46	50	128	—	3250	180
050-3250-200	46	50	128	2850	3250	200
050-3500-200	46	50	134	—	3500	200
055-0150-030	51	55	67	90	150	30
055-0250-030	51	55	73	190	250	30
055-0300-040	51	55	71	220	300	40
055-0450-040	51	55	76	370	450	40
055-0250-050	51	55	66	150	250	50
055-0350-050	51	55	71	250	350	50
055-0450-050	51	55	74	350	450	50

Art. No.	Ød	ØD1 ±1	ØD2 ±2	Lmax. 수평(H)	Lmax 수직(V)	Lmin.
055-0550-050	51	55	78	450	550	50
055-0650-050	51	55	80	450	650	50
055-0550-060	51	55	75	430	550	60
055-0650-060	51	55	79	530	650	60
055-0750-060	51	55	83	630	750	60
055-0800-060	51	55	86	680	800	60
055-0900-060	51	55	89	780	900	60
055-1000-060	51	55	92	—	1000	60
055-0600-075	51	55	80	450	600	75
055-0750-075	51	55	83	600	750	75
055-0900-075	51	55	89	750	900	75
055-1100-075	51	55	94	950	1100	75
055-1100-100	51	55	85	900	1100	100
055-1300-100	51	55	89	1100	1300	100
055-1500-100	51	55	94	1300	1500	100
055-1800-100	51	55	102	1600	1800	100
055-1300-120	51	55	92	1060	1300	120
055-1500-120	51	55	94	1260	1500	120
055-1700-120	51	55	96	1460	1700	120
055-1900-120	51	55	100	1660	1900	120
055-2100-120	51	55	105	1860	2100	120
055-2300-120	51	55	110	2060	2300	120
055-2500-120	51	55	116	2200	2500	120
055-2800-120	51	55	123	2500	2800	120
055-2500-150	51	55	118	2200	2500	150
055-2800-150	51	55	121	2500	2800	150
055-3000-150	51	55	126	—	3000	150
055-3500-150	51	55	130	2500	3500	150
055-2800-180	51	55	114	2500	2800	180
055-3000-180	51	55	126	2640	3000	180
055-3250-180	51	55	130	2500	3250	180
055-3500-200	51	55	137	—	3500	200
060-0150-030	56	60	73	90	150	30
060-0200-030	56	60	76	200	200	30
060-0250-030	56	60	78	190	250	30
060-0250-050	56	60	73	150	250	50
060-0350-050	56	60	78	250	350	50
060-0450-050	56	60	82	350	450	50
060-0550-050	56	60	85	450	550	50
060-0650-050	56	60	90	650	650	50
060-0450-060	56	60	78	430	450	60
060-0550-060	56	60	81	430	550	60
060-0650-060	56	60	85	530	650	60

* 노란색 으로 강조된 규격은, 스테인레스 스틸(SUS)로도 주문 가능합니다.

Standard Range

Art. No.	Ød	ØD1 ±1	ØD2 ±2	Lmax. 수평(H)	Lmax 수직(V)	Lmin.
060-0700-060	56	60	85	580	700	60
060-0750-060	56	60	89	630	750	60
060-0800-060	56	60	96	680	800	60
060-0900-060	56	60	98	—	900	60
060-0750-075	56	60	89	600	750	75
060-0800-075	56	60	92	800	800	75
060-0900-075	56	60	95	750	900	75
060-1100-075	56	60	102	950	1100	75
060-1200-075	56	60	103	1200	1200	75
060-1300-075	56	60	104	1150	1300	75
060-0900-100	56	60	85	700	900	100
060-1000-100	56	60	81	—	1000	100
060-1100-100	56	60	90	900	1100	100
060-1300-100	56	60	94	1100	1300	100
060-1500-100	56	60	100	1300	1500	100
060-1800-100	56	60	109	1600	1800	100
060-1700-120	56	60	101	1460	1700	120
060-1900-120	56	60	104	1660	1900	120
060-2100-120	56	60	108	1860	2100	120
060-2300-120	56	60	114	2060	2300	120
060-2500-120	56	60	118	2300	2500	120
060-2800-120	56	60	126	2500	2800	120
060-2500-150	56	60	118	2300	2500	150
060-2800-150	56	60	123	2500	2800	150
060-3000-150	56	60	128	—	3000	150
060-3500-150	56	60	138	—	3500	150
060-3000-180	56	60	126	2640	3000	180
060-3250-180	56	60	132	—	3250	180
060-3250-200	56	60	132	2850	3250	200
060-3500-200	56	60	139	—	3500	200
065-0100-030	61	65	76	90	100	30
065-0150-030	61	65	78	90	150	30
065-0250-030	61	65	85	190	250	30
065-0250-050	61	65	76	150	250	50
065-0350-050	61	65	84	250	350	50
065-0450-050	61	65	88	350	450	50
065-0550-050	61	65	92	450	550	50
065-0500-060	61	65	86	380	500	60
065-0550-060	61	65	88	430	550	60
065-0650-060	61	65	93	530	650	60
065-0700-060	61	65	94	580	700	60
065-0750-060	61	65	95	630	750	60

Art. No.	Ød	ØD1 ±1	ØD2 ±2	Lmax. 수평(H)	Lmax 수직(V)	Lmin.
065-0800-060	61	65	98	680	800	60
065-0900-060	61	65	103	780	900	60
065-0750-075	61	65	93	600	750	75
065-0800-075	61	65	96	650	800	75
065-0900-075	61	65	99	750	900	75
065-1100-075	61	65	107	900	1100	75
065-1300-075	61	65	111	1100	1300	75
065-1500-075	61	65	115	—	1500	75
065-1000-100	61	65	91	800	1000	100
065-1100-100	61	65	95	900	1100	100
065-1300-100	61	65	99	1100	1300	100
065-1500-100	61	65	108	1300	1500	100
065-1700-100	61	65	113	—	1700	100
065-1800-100	61	65	119	1600	1800	100
065-1500-120	61	65	100	1260	1500	120
065-1700-120	61	65	106	1460	1700	120
065-1900-120	61	65	109	1660	1900	120
065-2100-120	61	65	113	1860	2100	120
065-2300-120	61	65	118	2060	2300	120
065-2500-120	61	65	128	2300	2500	120
065-2800-120	61	65	134	2500	2800	120
065-2400-150	61	65	120	2100	2400	150
065-2800-150	61	65	132	2500	2800	150
065-3000-150	61	65	142	2500	3000	150
065-3000-180	61	65	136	2640	3000	180
065-3250-180	61	65	145	—	3250	180
065-3250-200	61	65	138	2850	3250	200
065-3500-200	61	65	148	—	3500	200
070-0150-030	66	70	85	90	150	30
070-0250-030	66	70	93	190	250	30
070-0350-030	66	70	99	290	350	30
070-0250-050	66	70	85	150	250	50
070-0350-050	66	70	89	250	350	50
070-0450-050	66	70	94	350	450	50
070-0550-050	66	70	97	450	550	50
070-0650-050	66	70	100	—	650	50
070-0550-060	66	70	94	430	550	60
070-0650-060	66	70	97	530	650	60
070-0750-060	66	70	102	630	750	60
070-0900-060	66	70	113	800	900	60
070-0500-075	66	70	91	350	500	75
070-0600-075	66	70	94	450	600	75
070-0750-075	66	70	98	600	750	75
070-0800-075	66	70	102	650	800	75

* 노란색으로 강조된 규격은, 스테인레스 스틸(SUS)로도 주문 가능합니다.

Standard Range

Art. No.	Ød	ØD1 ±1	ØD2 ±2	Lmax. 수평(H)	Lmax 수직(V)	Lmin.
070-0900-075	66	70	104	750	900	75
070-1100-075	66	70	113	900	1100	75
070-0700-100	66	70	88	700	700	100
070-0900-100	66	70	98	900	900	100
070-1100-100	66	70	102	1100	1100	100
070-1300-100	66	70	106	1100	1300	100
070-1500-100	66	70	115	1300	1500	100
070-1800-100	66	70	124	1700	1800	100
070-1500-120	66	70	110	1260	1500	120
070-1800-120	66	70	118	1560	1800	120
070-2000-120	66	70	125	1760	2000	120
070-2200-120	66	70	129	1960	2200	120
070-2400-120	66	70	136	2200	2400	120
070-2600-120	66	70	143	—	2600	120
070-2800-120	66	70	150	—	2800	120
070-3000-120	66	70	147	—	3000	120
070-2000-150	66	70	129	1700	2000	150
070-2400-150	66	70	135	2100	2400	150
070-2800-150	66	70	139	—	2800	150
070-3000-150	66	70	149	—	3000	150
070-2800-180	66	70	138	2440	2800	180
070-3000-180	66	70	141	—	3000	180
070-3250-180	66	70	152	2500	3250	180
070-3250-200	66	70	144	2500	3250	200
070-3500-200	66	70	155	2500	3500	200
075-0150-030	71	75	92	90	150	30
075-0250-030	71	75	98	190	250	30
075-0250-050	71	75	89	150	250	50
075-0350-050	71	75	95	250	350	50
075-0450-050	71	75	101	350	450	50
075-0500-050	71	75	105	400	500	50
075-0550-060	71	75	100	430	550	60
075-0650-060	71	75	103	530	650	60
075-0750-060	71	75	109	630	750	60
075-0650-075	71	75	99	500	650	75
075-0750-075	71	75	104	600	750	75
075-0900-075	71	75	111	750	900	75
075-1000-075	71	75	114	850	1000	75
075-1100-075	71	75	118	950	1100	75
075-0900-100	71	75	102	—	900	100
075-1100-100	71	75	108	900	1100	100
075-1200-100	71	75	112	1000	1200	100
075-1300-100	71	75	112	1100	1300	100

Art. No.	Ød	ØD1 ±1	ØD2 ±2	Lmax. 수평(H)	Lmax 수직(V)	Lmin.
075-1500-100	71	75	120	1300	1500	100
075-1700-100	71	75	126	1500	1700	100
075-1800-100	71	75	128	1600	1800	100
075-2000-100	71	75	133	1700	2000	100
075-2200-100	71	75	136	1900	2200	100
075-1500-120	71	75	115	1260	1500	120
075-1800-120	71	75	122	1560	1800	120
075-2000-120	71	75	127	1760	2000	120
075-2200-120	71	75	132	1900	2200	120
075-2400-120	71	75	138	2000	2400	120
075-2600-120	71	75	142	2200	2600	120
075-2800-120	71	75	147	—	2800	120
075-2000-150	71	75	135	1700	2000	150
075-2400-150	71	75	140	2100	2400	150
075-2600-150	71	75	144	2300	2600	150
075-2800-150	71	75	145	2500	2800	150
075-3000-150	71	75	152	—	3000	150
075-2800-180	71	75	143	2440	2800	180
075-3000-180	71	75	148	—	3000	180
075-3250-180	71	75	156	2500	3250	180
075-3250-200	71	75	148	2850	3250	200
075-3500-200	71	75	158	—	3500	200
080-0150-030	76	80	98	90	150	30
080-0250-030	76	80	106	190	250	30
080-0250-050	76	80	96	150	250	50
080-0450-050	76	80	111	350	450	50
080-0550-050	76	80	114	450	550	50
080-0450-060	76	80	102	330	450	60
080-0550-060	76	80	105	430	550	60
080-0650-060	76	80	110	530	650	60
080-0750-060	76	80	115	630	750	60
080-0550-075	76	80	99	400	550	75
080-0600-075	76	80	102	450	600	75
080-0650-075	76	80	105	500	650	75
080-0750-075	76	80	108	600	750	75
080-0900-075	76	80	119	750	900	75
080-1000-075	76	80	123	850	1000	75
080-1200-075	76	80	128	1000	1200	75
080-0900-100	76	80	119	900	900	100
080-1100-100	76	80	115	900	1100	100
080-1300-100	76	80	120	1100	1300	100
080-1500-100	76	80	126	1300	1500	100
080-1800-100	76	80	134	1600	1800	100

* 노란색 으로 강조된 규격은, 스테인레스 스틸(SUS)로도 주문 가능합니다.

Standard Range

Art. No.	Ød	ØD1 ±1	ØD2 ±2	Lmax. 수평(H)	Lmax 수직(V)	Lmin.
080-1300-120	76	80	115	1060	1300	120
080-1500-120	76	80	121	1260	1500	120
080-1800-120	76	80	128	1560	1800	120
080-2000-120	76	80	133	1700	2000	120
080-2200-120	76	80	137	1700	2200	120
080-2400-120	76	80	142	—	2400	120
080-2800-120	76	80	145	—	2800	120
080-2000-150	76	80	139	1700	2000	150
080-2200-150	76	80	142	1900	2200	150
080-2400-150	76	80	146	2100	2400	150
080-2600-150	76	80	148	2300	2600	150
080-2800-150	76	80	152	—	2800	150
080-3000-150	76	80	157	—	3000	150
080-2800-180	76	80	148	2440	2800	180
080-3000-180	76	80	154	—	3000	180
080-3250-180	76	80	157	—	3250	180
080-3000-200	76	80	154	2600	3000	200
080-3250-200	76	80	160	—	3250	200
080-3500-200	76	80	163	2500	3500	200
085-0150-030	81	85	103	90	150	30
085-0250-030	81	85	111	190	250	30
085-0250-050	81	85	105	150	250	50
085-0350-050	81	85	109	250	350	50
085-0450-050	81	85	116	350	450	50
085-0550-050	81	85	119	450	550	50
085-0650-060	81	85	115	530	650	60
085-0550-075	81	85	108	400	550	75
085-0900-075	81	85	125	750	900	75
085-1500-100	81	85	127	1300	1500	100
085-1500-120	81	85	126	1260	1500	120
085-2000-120	81	85	138	1700	2000	120
085-2400-150	81	85	151	2100	2400	150
085-2800-150	81	85	158	—	2800	150
085-3500-200	81	85	168	—	3500	200
090-0150-030	86	90	110	90	150	30
090-0250-030	86	90	116	190	250	30
090-0150-050	86	90	112	50	150	50
090-0250-050	86	90	116	150	250	50
090-0350-050	86	90	121	250	350	50
090-0450-050	86	90	125	350	450	50
090-0350-060	86	90	112	230	350	60
090-0450-060	86	90	114	330	450	60
090-0450-075	86	90	115	300	450	75

Art. No.	Ød	ØD1 ±1	ØD2 ±2	Lmax. 수평(H)	Lmax 수직(V)	Lmin.
090-0550-075	86	90	119	400	550	75
090-0650-075	86	90	124	500	650	75
090-0750-075	86	90	128	600	750	75
090-0900-075	86	90	133	750	900	75
090-0750-100	86	90	115	550	750	100
090-0900-100	86	90	120	700	900	100
090-1100-100	86	90	126	900	1100	100
090-1300-100	86	90	132	1100	1300	100
090-1500-100	86	90	144	1300	1500	100
090-1300-120	86	90	126	1060	1300	120
090-1500-120	86	90	131	1260	1500	120
090-1800-120	86	90	138	1600	1800	120
090-2000-120	86	90	148	—	2000	120
090-1800-150	86	90	144	1500	1800	150
090-2000-150	86	90	149	1700	2000	150
090-2300-150	86	90	154	—	2300	150
090-2600-150	86	90	159	—	2600	150
090-2800-150	86	90	160	—	2800	150
090-3000-150	86	90	166	—	3000	150
090-2600-180	86	90	152	2240	2600	180
090-2800-180	86	90	158	—	2800	180
090-3000-180	86	90	164	—	3000	180
090-2600-200	86	90	153	2400	2600	200
090-3000-200	86	90	162	2500	3000	200
090-3250-200	86	90	166	2500	3250	200
090-3500-200	86	90	170	—	3500	200
090-3700-200	86	90	173	2500	3700	200
090-4000-200	86	90	182	—	4000	200
090-4200-200	86	90	185	—	4200	200
090-4500-200	86	90	194	—	4500	200
100-0250-060	96	100	121	130	250	60
100-0350-060	96	100	126	230	350	60
100-0350-075	96	100	119	200	350	75
100-0450-075	96	100	124	300	450	75
100-0600-075	96	100	129	450	600	75
100-0800-075	96	100	138	650	800	75
100-0800-100	96	100	126	600	800	100
100-1000-100	96	100	132	800	1000	100
100-1200-100	96	100	137	1000	1200	100
100-1500-100	96	100	146	1300	1500	100
100-1100-120	96	100	129	860	1100	120
100-1300-120	96	100	139	1060	1300	120
100-1500-120	96	100	144	—	1500	120
100-1800-120	96	100	148	—	1800	120

* 노란색 으로 강조된 규격은, 스테인레스 스틸(SUS)로도 주문 가능합니다.

Standard Range

Art. No.	Ød	ØD1 ±1	ØD2 ±2	Lmax. 수평(H)	Lmax 수직(V)	Lmin.
100-1500-150	96	100	147	1200	1500	150
100-1800-150	96	100	151	1500	1800	150
100-2000-150	96	100	157	1700	2000	150
100-2500-150	96	100	164	—	2500	150
100-3000-150	96	100	188	—	3000	150
100-2500-180	96	100	162	2140	2500	180
100-2800-180	96	100	168	—	2800	180
100-2800-200	96	100	165	—	2800	200
100-3000-200	96	100	170	—	3000	200
110-0250-050	106	110	130	—	250	50
110-0250-060	106	110	130	130	250	60
110-0350-060	106	110	135	230	350	60
110-0450-060	106	110	139	330	450	60
110-0350-075	106	110	130	200	350	75
110-0450-075	106	110	134	300	450	75
110-0600-075	106	110	140	450	600	75
110-0800-075	106	110	154	650	800	75
110-0650-100	106	110	129	450	650	100
110-0750-100	106	110	134	560	750	100
110-0900-100	106	110	139	700	900	100
110-1100-120	106	110	139	860	1100	120
110-1300-120	106	110	145	1060	1300	120
110-1500-120	106	110	155	1260	1500	120
110-1500-150	106	110	155	1200	1500	150
110-1800-150	106	110	157	1500	1800	150
110-2000-150	106	110	160	1700	2000	150
110-2200-180	106	110	165	1840	2200	180
110-2400-180	106	110	170	—	2400	180
110-2400-200	106	110	162	2000	2400	200
110-2800-200	106	110	172	2500	2800	200
110-3000-200	106	110	176	—	3000	200
110-3500-200	106	110	189	—	3500	200
120-0250-050	116	120	141	—	250	50
120-0350-050	116	120	143	—	350	50
120-0250-060	116	120	141	130	250	60
120-0350-060	116	120	145	230	350	60
120-0450-060	116	120	150	330	450	60
120-0350-075	116	120	140	200	350	75
120-0450-075	116	120	145	300	450	75
120-0600-075	116	120	153	450	600	75
120-0650-100	116	120	142	450	650	100
120-0750-100	116	120	147	550	750	100
120-0900-100	116	120	150	700	900	100

Art. No.	Ød	ØD1 ±1	ØD2 ±2	Lmax. 수평(H)	Lmax 수직(V)	Lmin.
120-0900-120	116	120	148	660	900	120
120-1100-120	116	120	153	860	1100	120
120-1300-120	116	120	158	1100	1300	120
120-1500-120	116	120	162	1300	1500	120
120-1300-150	116	120	156	1000	1300	150
120-1500-150	116	120	163	1200	1500	150
120-1800-150	116	120	167	1500	1800	150
120-2000-150	116	120	177	1600	2000	150
120-1600-180	116	120	158	1240	1600	180
120-1800-180	116	120	161	1440	1800	180
120-2000-180	116	120	169	1640	2000	180
120-2200-180	116	120	174	—	2200	180
120-2200-200	116	120	165	1800	2200	200
120-2400-200	116	120	170	2100	2400	200
120-2600-200	116	120	174	—	2600	200
130-0170-050	126	130	150	—	170	50
130-0250-060	126	130	145	210	250	60
130-0350-060	126	130	155	—	350	60
130-0450-060	126	130	156	410	450	60
130-0250-075	126	130	145	220	250	75
130-0350-075	126	130	150	310	350	75
130-0450-075	126	130	156	410	450	75
130-0650-100	126	130	157	600	650	100
130-0800-100	126	130	164	—	800	100
130-0600-120	126	130	158	360	600	120
130-0800-120	126	130	161	560	800	120
130-1000-120	126	130	164	760	1000	120
130-1100-120	126	130	163	—	1100	120
130-0900-150	126	130	163	500	900	150
130-1300-150	126	130	170	1000	1300	150
130-1500-150	126	130	174	1200	1500	150
130-1800-150	126	130	185	—	1800	150
130-1650-180	126	130	170	1650	1650	180
130-2000-200	126	130	180	2000	2000	200
140-0250-075	136	140	158	150	250	75
140-0350-075	136	140	162	250	350	75
140-0450-075	136	140	165	350	450	75
140-0600-075	136	140	175	—	600	75
140-0350-100	136	140	153	250	350	100
140-0450-100	136	140	162	350	450	100
140-0600-100	136	140	172	500	600	100
140-0700-120	136	140	170	460	700	120
140-1000-120	136	140	192	—	1000	120

* 노란색 으로 강조된 규격은, 스테인레스 스틸(SUS)로도 주문 가능합니다.

Standard Range

Art. No.	Ød	ØD1 ±1	ØD2 ±2	Lmax. 수평(H)	Lmax 수직(V)	Lmin.
140-1000-150	136	140	180	700	1000	150
140-1300-150	136	140	187	1000	1300	150
140-1500-150	136	140	190	—	1500	150
140-1900-200	136	140	185	1500	1900	200
140-2000-200	136	140	193	1600	2000	200
140-2400-200	136	140	204	—	2400	200
150-0350-060	145	150	172	300	350	60
150-0450-075	146	150	188	—	450	75
150-0500-075	146	150	190	—	500	75
150-0600-075	146	150	194	—	600	75
150-0750-150	146	150	180	—	750	150
150-1100-150	146	150	187	—	1100	150
150-1300-150	146	150	197	—	1300	150

* 노란색으로 강조된 규격은, 스테인레스 스틸(SUS)로도 주문 가능합니다.

Art. No.	Ød	ØD1 ±1	ØD2 ±2	Lmax. 수평(H)	Lmax 수직(V)	Lmin.
160-0250-060	156	160	178	—	250	60
160-0250-075	156	160	180	—	250	75
160-0450-075	156	160	189	—	450	75
160-0450-100	156	160	182	350	450	100
160-0650-120	156	160	191	550	650	120
160-0750-120	156	160	193	600	750	120
160-0800-150	156	160	197	—	800	150
160-0950-150	156	160	200	—	950	150
160-1000-150	156	160	202	—	1000	150
160-1200-150	156	160	204	—	1200	150
160-1200-200	156	160	193	—	1200	200
160-1300-200	156	160	200	—	1300	200
160-1400-200	156	160	212	—	1400	200
160-2000-200	156	160	222	—	2000	200

관리 및 유지

텔레스코픽 스프링은 먼지가 들어가지 않게 유지되어야 하기 때문에, 정기적으로 먼지를 닦아주어야 합니다. 또한, 텔레스코픽 스프링은 농도가 낮은 오일을 사용하여 윤활을 해 주어야 합니다.

주의!

고점도의 오일, 또는 그리스 등은 절대 사용하지 마십시오. 텔레스코픽 스프링은 미세한 입자나 분진에 적합하지 않아, 스프링을 딱딱하게 하거나 막히게 하여 스프링이 원활하게 움직이는 데에 영향을 끼칠 수 있습니다.

기타 중요사항

모든 TelaSpring은 출고 전, 전수검사를 진행하며 스프링의 작동상태도 체크됩니다.

스프링은 약 20번 움직인 후에, 정상적으로 작동하고 그때, 정확한 내경 및 외경 측정이 가능합니다. 측정 시, 스프링은 확장된 형태로 있어야 합니다.


조립

텔레스코픽 스프링은 강한 장력을 가지고 있으므로, 안전을 위해 TelaSpring은 견고한 와이어로 고정되어 압축된 상태로 배송됩니다. 이러한 와이어는 텔레스코픽 스프링이 보호 부위(스크류, 샤프트)에 대해 밀어진 상태일 때에만 풀어야 합니다.

주의! 부상의 위험이 있으므로, 주의하시기 바랍니다.

조심해서 와이어를 풀고, 스프링을 플랜지 안으로 넣으십시오. 스프링에 충분한 여유 공간이 있는지 확인하여 억지로 끼워 넣지 않도록 주의해야 합니다. 스프링은 자유롭게 회전할 수 있어야 하며 나사로 죄거나 단단히 고정시켜서는 안됩니다.

수직 스프링의 큰 직경은, 위쪽을 향해야 하며 그래야 먼지 입자나 칩이 감겨있는 부분에 떨어지는 것을 방지할 수 있습니다. 수평 스프링의 큰 직경은, 칩이 많이 발생하거나 감염이 많이 생기는 부위에 위치해야 합니다.

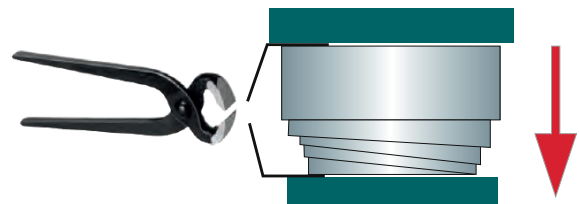



WWW.HANSUNGS.CO.KR



(주)한성GT (우)15846 경기도 군포시 고래들길 48
TEL. 031-428-8200 FAX. 031-455-1818

공 창 경기도 화성시 마도면 마도공단로 5길 53

창원사무소	TEL. 055-274-1634	FAX. 055-274-1654
부산사무소	TEL. 051-319-4525	FAX. 051-319-4527
광주사무소	TEL. 062-524-1364	FAX. 062-524-1365
익산사무소	TEL. 063-276-2278	FAX. 063-276-2279
대구사무소	TEL. 053-551-0660	FAX. 053-551-0661
울산사무소	TEL. 052-257-0661	FAX. 052-257-0689