

SR-H108/H038

2메가픽셀 10배, 3배 줌 네트워크 스테인레스 스틸 카메라




제품특징

- 1/3" 2메가픽셀 Panasonic CMOS 센서
- NETWORK, CVBS
- 10배 광학 줌(5.1~51mm) & 32배 디지털 줌
- 3배 광학 줌(3~9mm) & 32배 디지털 줌
- 고화도 LED 9개(Up to 100m)
- Real-time True WDR
- DNR(디지털 노이즈 제거 기능: 2D+3D)
- DSS(디지털 솔로우 셔터 기능)
- DIS(디지털 영상 흔들림 보정 기능)
- Defog(안개 보정 기능)
- HLC 역광보정 기능
- ACE(디지털 WDR 기능)
- Privacy Mask(사생활 보호 기능)
- Motion Detection(움직임 감지 기능)
- 스테인레스 스틸 하우징(SUS 316L)
- IP68, IK10
- IPv4, IPv6 지원
- 트리플 스트림
- H.265, H.264, MJPEG
- ONVIF 호환
- 영상지연 없는 네트워크 영상전송(2메가픽셀에서 200ms 이하의 영상지연)
- 동적 IP 할당 지원
- 토컬 저장을 위한 메모리 카드 슬롯 내장
- 양방향 오디오 전송 지원

외관도

Unit : mm

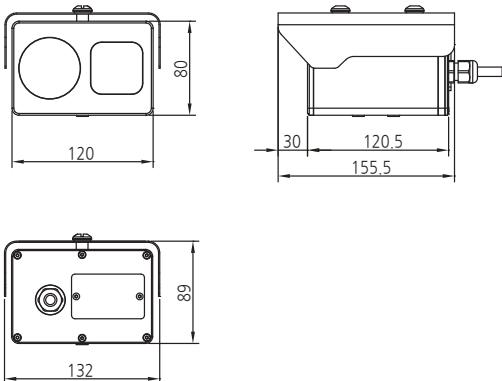

모델	SR-H108			SR-H038		
영상						
촬상소자	1/3" Panasonic CMOS Sensor					
총화소	1956 (H) x 1266 (V) = 2.48M Pixels					
액티브 화소	1944 (H) x 1092 (V) = 2.12M Pixels					
영상 포맷	1080p@60/50fps, 1080p@30/25fps, 720p@60/50fps, 720p@30/25fps					
최저조도	Color	0.5 lux / DSS 0.125 lux				
	BW	0.1lux / DSS 0.025 lux				
	IR-LED	0 lux				
S/N 비	more than 50dB (AGC off)					
영상출력	NETWORK, CVBS(Test Only)					
렌즈		10x			3x	
렌즈타입	10x Day & Night Zoom Lens				3x Day & Night Zoom Lens	
줌 배율	Optical 10x, Digital 32x Zoom				Optical 3x, Digital 32x Zoom	
초점거리	f = 5.1mm ~ 51mm				f = 3mm ~ 9mm	
구경비	F1.6 (wide) ~ F1.8 (tele)				F1.3 (wide) ~ F2.2 (tele)	
화각(D, H, V)	WIDE	68°	54°	31°	119.0°	93.0°
	TELE	6.7°	4.9°	4.0°	39.6°	31.7°
						68.3°
카메라 기능						
카메라 타이틀	ID / Title / Zoom Ratio / System Message					
Day & Night	Auto / Day / Night / Ext-in					
역광보정	OFF / WDR / BLC / HLC					
콘트라스트 개선	Off / Low / Middle / High					
노이즈 제거	Auto / Off / Low / Middle / High					
안개보정	Off / On(Auto / Manual)					
영상흔들림보정(DIS)	Off / On					
동작탐지	Off / On (3 positions)					
프라이버시 기능	Off / On (24 positions)					
디지털 저속 셔터	Off /x2 /x4					
이득 보상	Off / On					
화이트밸런스	Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor					
전자셔터	1/30(25) ~ 1/30,000 sec					
디지털줌	Off / x2 ~ x32					
Digital Flip	Off / H / V / H&V					
디지털 I/O	1 input / 2 output					
원격제어	RS-422, 485					
프로토콜	Pelco-D / Pelco- P / WONWOO					
네트워크						
이더넷	RJ-45 (10/100BASE-T)					
비디오 압축 방식	H.265, H.264, MJPEG					
해상도	1920x1080, 1280x720, 1024x576, 640x360, D1, 4CIF, VGA, CIF, QVGA					
비트레이트	32Kbps~8Mbps (CBR/VBR Support)					
프레임레이트	30fps@1920x1080					
동시 전송 능력	최대 3종의 스트리밍 동시 전송 (H.265, H.264, MJPEG 트리플 스트림)					
오디오 입/출력 단자	マイ크 인 / 오디오 아웃					
오디오 압축 방식	G.711					
오디오 통신	양방향					
프로토콜	TCP, UDP, IP, HTTP, DHCP, DNS, ICMP, ARP, IPv4 / IPv6, DDNS, NTP, SNMP, Syslog, UPnP, Bonjour, ZeroConf, RTP/RTSP, Onvif, Genetec Protocol					
메모리 슬롯	SDXC (up to 64GB, MicroSD)					
보안	MD5 Password / iptables (firewall) / SSL					
웹페이지 언어	Korean, English					
웹뷰어	IE8.0 or above, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome, Apple Safari					
일반						
사용전원	AC24V / DC12V					
소비전력	1.5A(AC24V) / 2A(DC12V)					
동작 온/습도	-20°C~50°C / 90% RH					
방진/방수	IP68, IK10					
재질	Stainless Steel(SUS 316L)					
외형치수	132(W) x 89(H) X 155.5(D)					
무게	2.5kg					