

SINCE 1991



Digital Wire Processor Series KM-702N



www.kmdigitech.com

●디지털 조작 패널

- 손쉽게 입력할 수 있는 디지털 화면
- 전기능 누름버튼으로 간단하게 해결
- 탈피 칼날 설정용 자동 피복 깊이 감지 기능
- 100개의 저장 메모리
- 총 가공된 수량 표시
- 35mm 이하의 전선은 숫모드로 해결
- 각 단계별 동작 확인
- 테스트용 절단 버튼
- 비상정지 버튼
- 전선 유무센서 및 영킴 방지센서
- 탈피 찌꺼기 제거용 에어 장착
- 공압 시스템 전용 필터/레귤레이터 장착
- 사용자 설명서



●자동 탈피깊이 감지 센서

- 탈피할 전선의 심선 굵기를 감지하여, 자동으로 칼값을 설정한다
특허번호. 0825069

●롤러 업다운버튼

- 버튼 한개로 손쉽게 배출롤러 개폐 가능

●이송부

- 6개의 롤러에 의한 강한 마찰력
- 전단 탈피 후 롤러가 자동으로 벌어져 심선을 원형대로 보전

●절단부

- 칼날 상, 하 날개
- 초경을 사용할 경우, 칼날 수명 2배 연장
- 칼날 교체 용이

●제품사양

사용전선(규격)	AWG12 ~ AWG30 (3.33sq mm ~ 0.057mm)
사용전선(종류)	AV, UL, AVS, AVSS, KV, KIV, Teflon Wire
절단길이	35mm ~ 9999.9mm
플랫케이블 절단	가능
Pneumatic System	가능
탈피길이	0mm ~ 270mm
에어사용량	0.1 CFM 이하
전원공급	110/220 VAC, 50/60 Hz, Single Phase
전력사용량	55 Wat ~ 510 Wat
크기(W x D x H)	485 x 510 x 350
중량(kg)	44

* 제품 사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다


Precise,
Convenient,
Accurate!

● 옵션장치




S O P - 7 1 3

「전선퍼주기장치」
전선을 힘없이 퍼주
면서 공급하는 장치



S O P - 7 1 6

「전선받기장치」
가공길이 2000mm 이
상의 전선을 받는 장치.
2단 구조 컨베이어 타
입으로 일정 수량을 모
은 다음 자동 낙하.

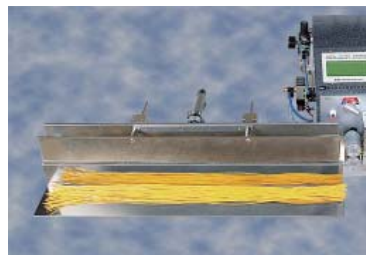

S O P - 7 1 5

「전선받기장치」
가공길이 800mm 또
는 1600mm 이하
의 전선을 받는 장치



S O P - 7 1 8

「전선트위스팅장치」
최대 3개의 전선
을 동시에 트위스팅.
양단 및 전/후 트
위스팅 가능.

경기도 수원시 권선구 고색동 940번지
Tel. 031-8012-9900 / Fax. 031-8012-9999

Cutting & Stripping

KM digitech

www.youtube.com/user/kmdigitech