

2.0메가픽셀 네트워크형 3x Zoom IP Dome 카메라

Youngkook Electronics Co., Ltd


YK-RD200MV



특징

- 1/2" CMOS Image Sensor
- 야간 초저조도(TRUE Light) 기능
- 지능형 이미지 프리셋 기능
- 최대 줌(Optical x3 / IPx10)
- 최대 60fps@ 1920x1080
- 쿼드 스트리밍 지원(Pri: H.265/H.264, Sec x H.265/H.264/MJPEG)
- 야간 최대거리 20-30m
- 지능형 영상분석 기능(템퍼링/침입/라인크로스/소리/영상감지 외)

도면

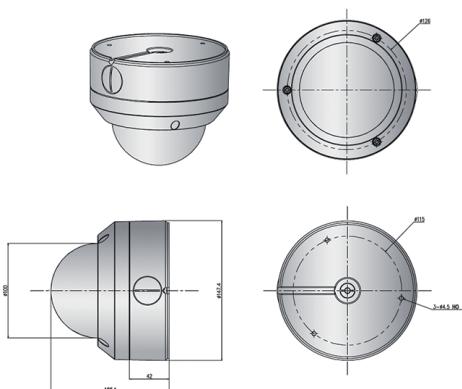

제품사양

| 카메라 | |
|-------------|--|
| 이미지 센서 | 1/1.2" CMOS Image Sensor |
| 렌즈형태 | Auto DC iris, Motorized Lens, IR cut Filter |
| 렌즈 마운트 | Board mount |
| 줌 | Optical 3x, IP 10x |
| 최대 조리개값 | F1.5 |
| 초점거리 | f = 3.6 ~ 11mm |
| 화각 | horizontal: 106.8(wide)° ~ 44.2°(tele) |
| 최저조도 | 0Lux(IR LED on) |
| 사생활 보호기능 | 4 regions |
| IR LED | 4 pcs, 850nm, Max 30m |
| 전자셔터속도 | 1/1 ~ 1/100,000 sec |
| 플립모드 | horizontal, Vertical |
| 이미지개선기능 | AF, AWB, AE, NR, TDN, DSS, BLC, Gamma, DPC, Defog, WDR |
| 비디오 | |
| 압축 | H.264/H.265/MJPEG |
| 프레임비율 | Max 60fps@1920x1080 |
| 대역폭 | Primary: 32Kbps ~ 16Mbps, Secondary: 32Kbps ~ 4Mbps |
| 해상도 | 320x240 ~ 1920x1080 |
| 비디오 스트리밍 | Primary: H.264/H.265, Secondary x 3: H.264/H.265/MJPEG |
| Burn-in OSD | Multi-lingual (영어, 한국어, 프랑스어, 독어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 일본어, 스위스어, 포르투갈어, 네덜란드어, 헝가리어, 핀란드어, 특수기호) |
| 출력 | N/A |
| 오디오 | |
| 압축 | G.711 / AAC(Option) |
| 샘플링 비율 | G.711 : 8KHz, AAC(Option): 32/44.1/48KHz |
| 대역폭 | G.711 : 64Kbps, AAC(Option): 64Kbps / 128Kbps |
| 오디오 스트리밍 | Full-duplex |
| 입력/ 출력 | 1x Line-In(mono, RCA type), 1x Line-Out(mono, RCA type) |
| 네트워크 | |
| 접속 | Ethernet 10/100base-T (RJ-45) |
| 프로토콜 | IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP, DDNS, RTMP |
| 암호화 | Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption |
| 응용 프로그램 | SDK, ONVIF, PSIA, MPEG-TS |
| 이벤트 / 알람 | |
| 이벤트 출처 | Motion, Sensor input, Client disconnection, Intrusion, Line crossing, Tampering, Abnormal video detection, Face detection, Sound detection, User defined event |
| 이벤트 실행 | Notification(E-mail), FTP, PT preset, Alram control, Recording |
| 일반사항 | |
| 방진 방수 등급 | IP67, IK10 |
| 인증 | KC |
| 주변장치 | 1 x Sensor-In/ 1 x Alram-Out 1 x RS-485 |
| 외부저장 | Micro SD/SDHC/SDXC(Max 512GB) |
| 전원공급 | Min DC 12V / 1.5A, PoE(Power over Ethernet) : 802.3af |
| 소비전원 | DC12V / PoE: Max 12W |
| 동작상태 | -30°C ~ 70°C / Less than 90% RH |
| 규격 | Φ100 for vandal dome, Φ147 for bottom |
| 무게 | 980g |

Smart IP Speed Dome Camera

Smart IP Bullet Camera

Smart IP Dome Camera

Smart IP Thermal Camera

Smart NVR

Accessories