

8메가픽셀 네트워크형 WDR 적외선 Bullet 카메라


YK-R800MVH



특징

- 1 / 2.5 "8메가 픽셀 STARVIS™ CMOS 프로그레시브 스캔
- H.265 및 H.264 듀얼 스트림 인코딩> 15Kps
@ 4K (3840x2160), 25 / 30fps @ 3Mp (2304x1296)
- 주야간 (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- 다중 네트워크 모니터링: 웹 뷰어, CMS (DSS / PSS) 및 DMSS
- 2.7mm ~ 14mm전동 렌즈
- 최대 IR LED 길이 50m
- 마이크로 SD 메모리, IP67, IK10, PoE

도면

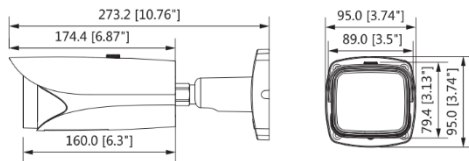

제품사양

카메라					
이미지 센서	1 / 2.5 "8 메가 픽셀 프로그레시브 스캔 CMOS		0.05Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE)		
해상도	3840 (H) × 2160 (V)		최저조도	0.2Lux/F1.4(Color,1/30s,30IRE)	
RAM/ROM	512MB / 32MB		0Lux/F1.4(IR on)		
스캔시스템	Progressive		적외선 거리	최대 50m거리(164ft)	
전자 셔터 속도	자동/수동, 1/3~1/100000s		IR on /off 제어	자동 / 수동	
S/N Ratio	50dB 이상		IR LEDs	4	
렌즈					
렌즈유형	자동 / 자동 조리개 (DC)				
마운트 유형	Board-in				
초점 거리	2.7mm ~ 14mm		광학줌	4배	
Max.Aperture	F1.4		초점제어	Motorized	
시야각	H: 110°~ 40°, V: 58°~ 23°		Close Focus Distance 0.3m		
도리거리	Lens	Detect	Observe	Recognize	Identify
	W	85m(280ft)	34m(112ft)	17m(56ft)	8.5m(28ft)
	T	228m(748ft)	91m(299ft)	46m(151ft)	23m(75ft)
PTZ					
팬/틸트/회전 범위	팬: 0° ~ 360°; 기울기: 0° ~ 90°; 회전 : 0° ~ 360°				
고급					
IVS	Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing				
고급 기능	얼굴인식				
비디오					
압축	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264				
스트리밍 가능	3 Streams				
프레임 속도	메인스트림: 4K (1 ~ 15fps), 3M(1 ~ 25/30fps)		해상도	3M (2308 × 1536) / 3M (2304 × 1296) / 1080P (1920 × 1080) / 5M (3072 × 1728) / 5M (2592 × 1944) / 4M (2688 × 1520) / 1.3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576 / 704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288 / 352 × 240)	
	서브스트림: D1(1 ~ 25/30fps)				
	제 3스트림: 720P(1 ~ 25 / 30fps)			모션감지	꺼짐 / 켜짐(4구역, 직사각형)
비트 전송율	H.264:24K ~ 10240Kbps		Region of Interest	꺼짐 / 켜짐(4구역)	
	H.265: 14K ~ 9984Kbps		전자 이미지 안정화	N/A	
비트 전송율 제어	CBR/VBR		스마트 IR	지원하다	
낮 / 밤	자동(ICR) / 컬러 / 흑백		Defog	N/A	
BLC 모드	BLC / HLC / WDR		Digital Zoom	16 배	
화이트 밸런스	자동/자연 /가로등/야외 /수동		플립	0°/90°/180°/270°	
Gain Control	자동/수동		거울 모드	꺼짐 / 켜짐	
소음 감소	3D DNR		개인 정보 보호 마스크	꺼짐 / 켜짐(4구역, 직사각형)	
오디오					
압축	G.711a/G.711Mu/AAC / G.726				
네트워크					
이더넷	RJ-45 (10/100Base-T)				
프로토콜	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP				
상호운용성	ONVIF, PSIA, CGI				
스트리밍 방식	Unicast / Multicast				
동시 사용자 수	10 명/20 명				
Edge Storage	NAS				
	인스턴트 녹음을 위한 로컬 pc Mirco SD card 128GB				
웹 뷰어	IE, Chrome, Firefox, Safari				
관리 소프트웨어	Smart PSS, DSS, Easy4ip				
스마트폰	IOS, Android				
인증					
인증	CE (EN 60950 : 2000)				
	UL : UL60950-1 FCC : FCC 파트 15 Subpart B				
인터페이스					
비디오 인터페이스	N/A				
오디오 인터페이스	1/1 채널 입출력				
RS485	N/A				
경보	2 채널 입력 : 5mA 5VDC 1 채널 출력 : 300mA 12VDC				
전기					
전원 공급 장치	DC12V, PoE (802.3af)(Class 0)				
소비전력	<12.95W				
환경					
작동 조건	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / 95% RH 이하				
스토리지 조건	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / 95% RH 이하				
보호등급	IP67				
충격방지등급	IK10				
구성					
포장	금속				
치수	273.2mm × 95.0mm × 95.0mm (10.76" × 3.74" × 3.74")				
무게(카메라만)	1.11kg (2.44lb)				
전체 무게	1.51kg (3.33lb)				