
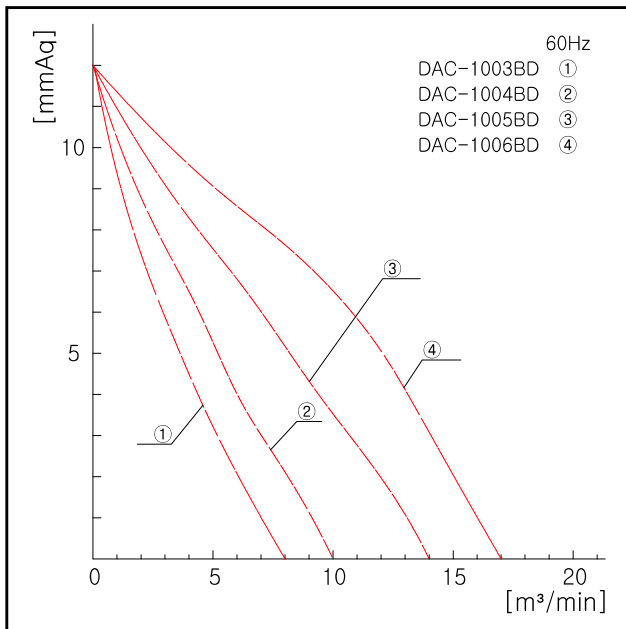


제품명 Model	전원 Source (V)	날개크기 Impeller Size (cm)	주파수 Fre- quency (Hz)	전류 Currecnt (A)	소비전력 Power Input (W)	회전수 Revolution per minute (RPM)	최대풍량 Air Volume (CMM) (CFM)		최대정압 Air Pressure (mmAq) (pa)		중량 Weight (kg)
DAC-1003BD	1Ø 220V	10	60	0.70	40	2,000	8	280	12	120	2.4
DAC-1004BD	1Ø 220V	10	60	0.80	50	2,000	10	355	12	120	2.7
DAC-1005BD	1Ø 220V	10	60	0.90	60	2,000	14	495	12	120	3.0
DAC-1006BD	1Ø 220V	10	60	1.00	70	2,000	17	600	12	120	3.2

◆ 동전 자체 컨트롤러 사용시 측정 데이터임.

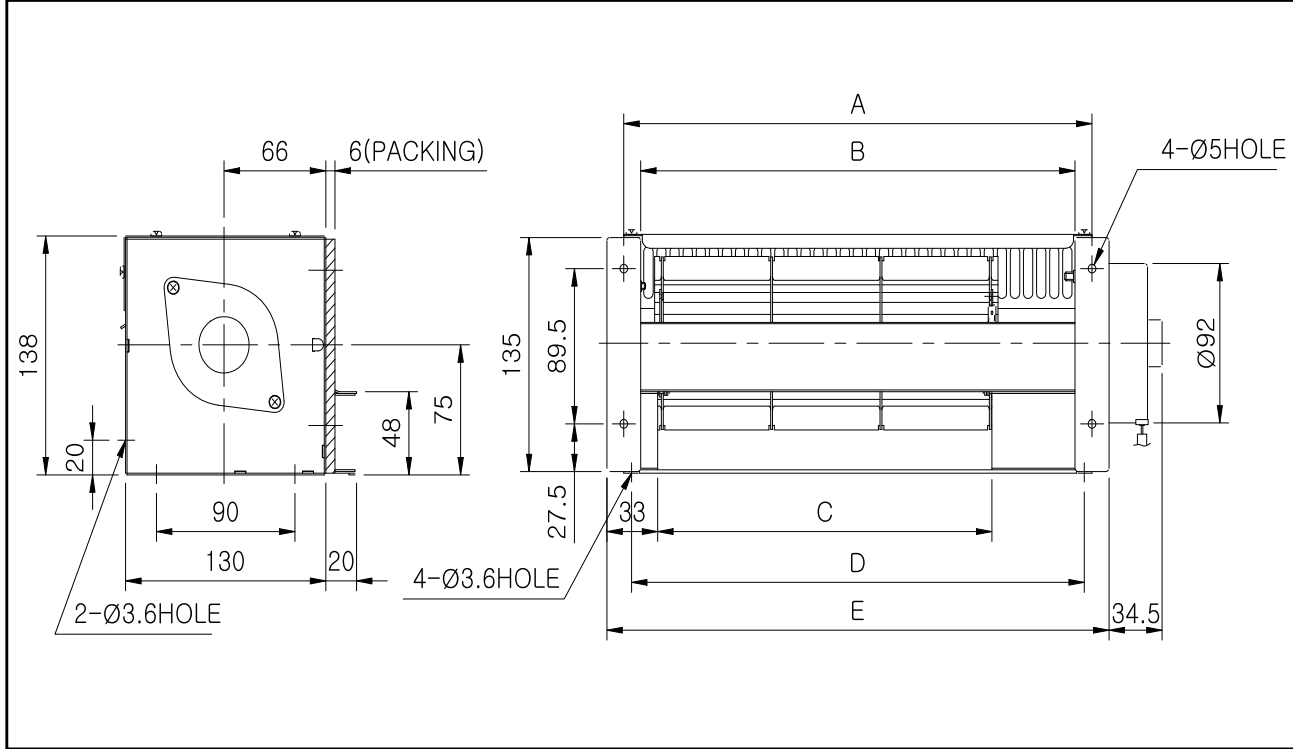

Dimension

(mm)

Model	A	B	C	D	E
DAC-1003BD	276	256	189	266	298
DAC-1004BD	378	358	291	368	400
DAC-1005BD	449	429	362	439	471
DAC-1006BD	501	481	414	491	523



◆ 제품 특징

- 신뢰성이 높고 수명이 길다.
- 제어성이 우수함.
- 효율이 좋음.
- 전기적, 자기적 잡음이나 기계적 소음이 거의 없음.
- 소형화, 박형화가 가능.
- 고속운전이 가능.
- 순간허용 최대토크와 정격토크의 비가 큼.
- 냉각이 용이함.
- 회전자의 관성모멘트가 크므로 정속도 주행에 유리함.

◆ 제품 사용장소

- 고정밀 제어용 송풍 및 환기 장치.

◆ Features

- High reliability, longevity.
- Easy to control.
- High efficiency.
- Low noisy mechanically and electrically.
- Easy to minimizing and thinning.
- Possible to operate in high speed.
- Easy to cooling.
- Good for constant operation due to high moment of inertia in rotor.

◆ Available place

- Precise controlled blowing and ventilating.