

MALA-1600

Audio Line Amp



장비개요 및 성능

Max Digital Tech Co., Ltd <http://www.maxdigital.co.kr>

Description

- 본 장비는 각 강의실 및 외부지역에 감청용 무지향성 콘덴서 MIC를 16대 설치하여 센터에서 각 장소별 Audio를 Monitoring하여 청취 및 녹음할 수 있는 적정 Level로 만들어 줄 수 있는 Card Type의 Audio Line Amp이다.

Features

- 전면 Panel에서 각 Port별로 Gain(Volume)을 조정하여 출력되는 Audio의 Level을 적정범위로 조정하여 사용할 수 있도록 하였다.
- 각 Port별 Level값을 모니터링 할 수 있도록 LED Display창이 있다.
- 별도의 콘덴서 마이크 사용시 필요한 Phantom Power를 공급할 수 있도록 하였으며, DC 48V 또는 DC 12V 전환 스위치가 있다.
- 외부에서 Remote Control 할 수 있는 RS-232 Port가 있으며, 통신상태를 확인 할 수 있는 LED를 채용하였다.
- 전원 OFF시에도 최종 Gain값을 가지고 있도록 Memory Back-up 기능이 있다.

Panel Drawing



Specifications

- General Part
 - Audio input : balance 16EA (WAGO Jack)
 - Audio output : balance 16EA (WAGO Jack), unbalance 16EA (WAGO Jack)
 - Phantom : DC 12V or DC 48V
 - Impedance : balance 600ohm
 - Frequency responses : ± 0.1 dB (20Hz ~ 20KHz)
 - S/N : below 70dB
 - Crosstalk : below 60dB

[www.maxdigital.co.kr]



Max Digital Tech Co.,Ltd

Copyright 2006 Max Digital Tech. All rights reserved
Lead the 21st century with technology and service ..

**Asia
China
Singapore
Korea**

+65 81335582
+86 021 54249750
+65 81335582
+82 2 2026 1200

Fax. +65 67828910
Fax. +86 021 54240199
Fax. +65 67828910
Fax. +82 2 2026 1217

MALA-1600

Audio Line Amp




장비개요 및 성능

Max Digital Tech Co., Ltd <http://www.maxdigital.co.kr>

■ Specifications

- Remote Control Part
 - Serial control : 1 RS-232, D-sub 9pin connector
- Case & Power Part
 - Power source : AC 85 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
 - Temperature : 0°C ~ 40°C
 - Power consumption : below 30Watt
 - Type : 19" Rack type
 - Dimensions : 483(W) * 178(H) * 300(D) mm

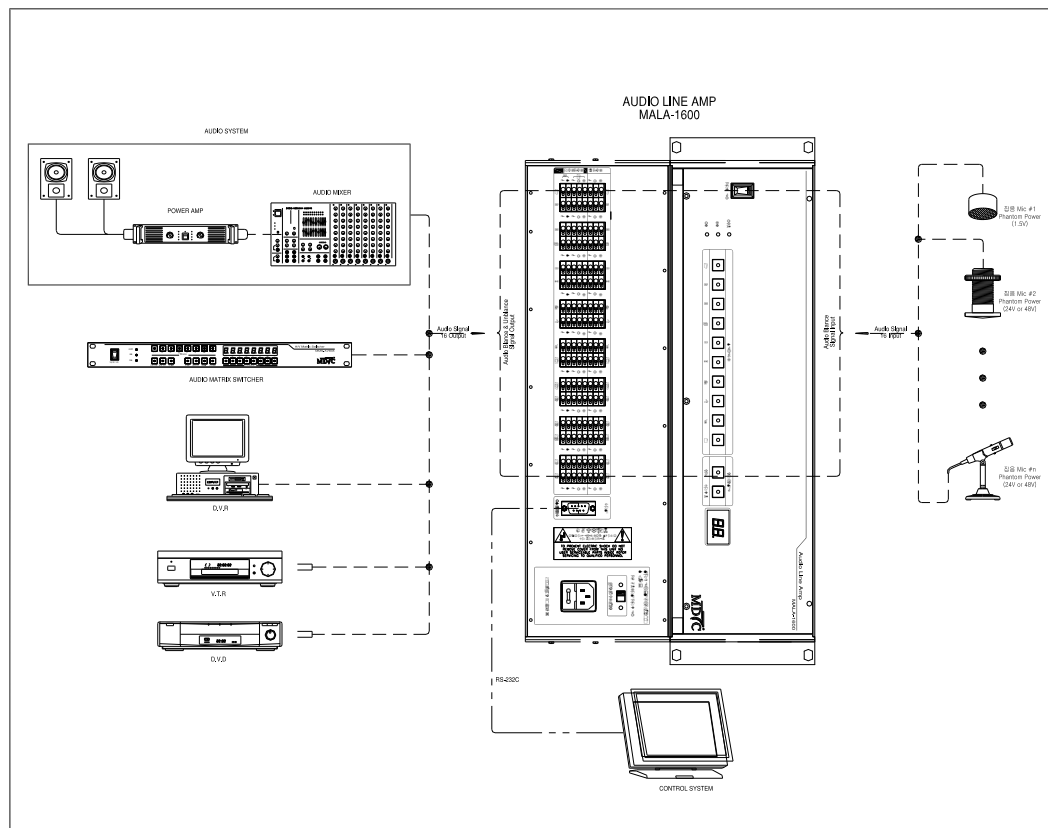

[www.maxdigital.co.kr]



Max Digital Tech Co.,Ltd

Copyright 2006 Max Digital Tech. All rights reserved
Lead the 21st century with technology and service ..

**Asia
China
Singapore
Korea**

+65 81335582
+86 021 54249750
+65 81335582
+82 2 2026 1200

Fax. +65 67828910
Fax. +86 021 54240199
Fax. +65 67828910
Fax. +82 2 2026 1217