


7-3 | 원형 표시등 PILOT LAMP - Ø16

형식 구분도 | Type classification diagram |

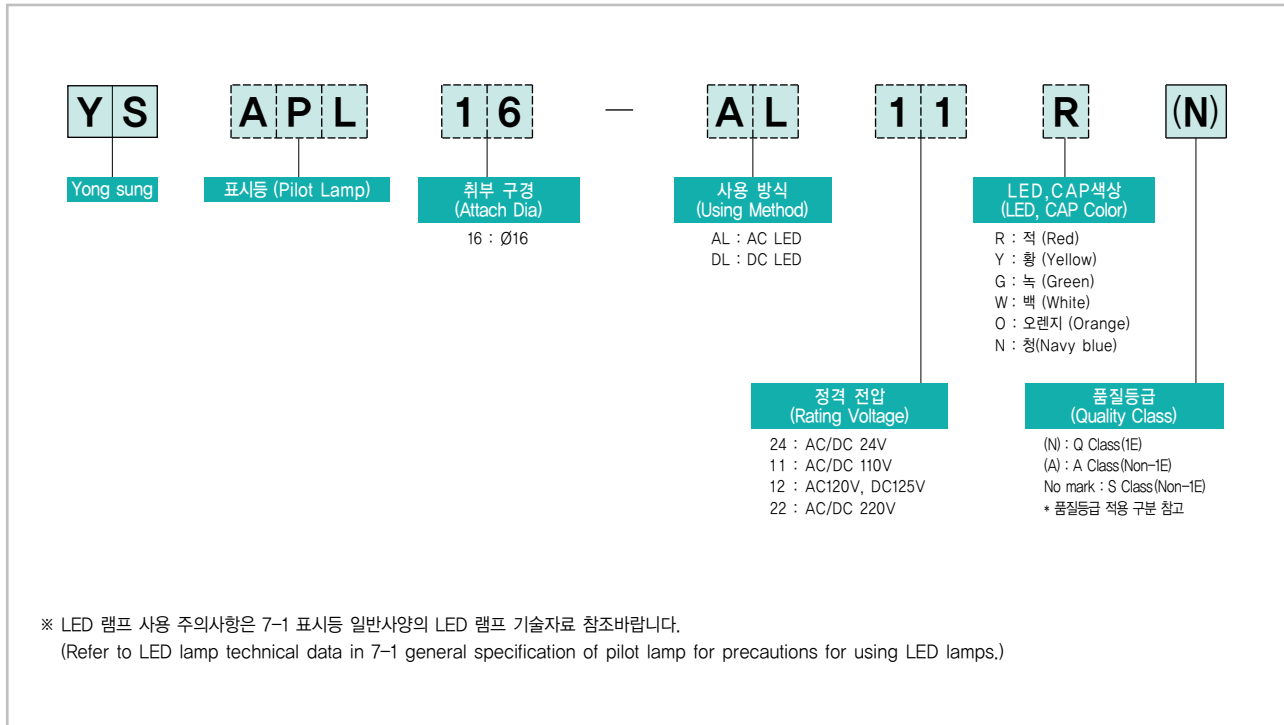

PILOT LAMPS

부품 재질 | Part materials |

부품 (Part)	재질 (Materials)
케이스 (Case)	PA66 resin
커버 (Cover)	PA66 resin
캡 (Cap)	AS resin
너트 (Nut)	황동 (Brass)
단자 (Terminal)	황동 (Brass)
볼트 (Bolt)	Carbon steel, Stainless steel

램프 정격 | Lamp rating |


정격 전압 (Rated voltage)	AC/DC 24V	AC/DC 110V	AC 120V DC 125V	AC/DC 220V
소비전력, 최대 (Power consumption, max.)	0.6VA / 0.5W	2VA / 1.8W	2VA / 1.8W	2.4VA / 2W
허용전압 (Allowable voltage)	정격전압의 ±10% (±10% of rated voltage)			
주파수 (Frequency)	50 ~ 60Hz (AC only)			
적용 LED (Applied LED)	YSP9S24			

원형 표시등 PILOT LAMP - Ø16

외형 치수도 | Shape dimension |


(Unit : mm)

APL16 (Ø16)

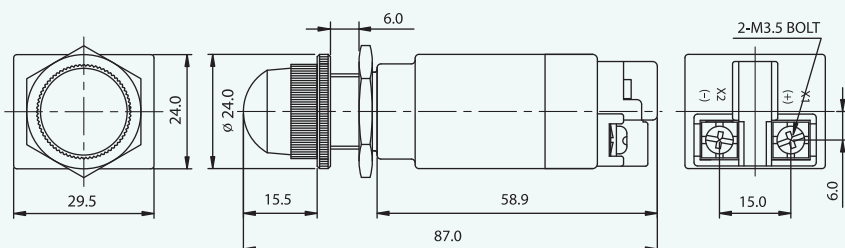


판넬 가공 치수 | Panel cut-out dimension |

램프 단자 극성 | Lamp terminal polarity | DC

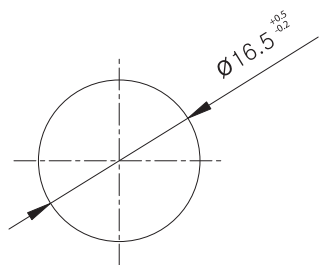

(Unit : mm)

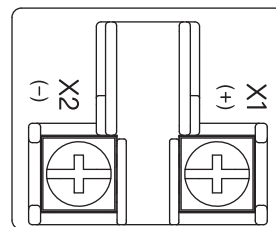

권장 부착 간격 | Recommended mounting distance |

