



공압 기기

KONAN

산업을 지탱하는 자동화, 친환경시스템 KONAN의 기술이 확실한 서포트를 약속합니다.

KONAN technology are support automation and energy saving equipment

솔레노이드 밸브 Solenoid Valves

각종 유체제어용 마그프로솔레노이드 밸브 Magflow solenoid valve for various Types of Fluid Control	1
뉴마그스타 시리즈 New Magstar series	9
마그스타II F시리즈 Magstar II series	11
마그스타III 시리즈 Magstar III series	13
헤비듀티 솔레노이드 밸브 Solenoid Valves for Heavy-Duty Applications	16
대용량 포펫형 솔레노이드 밸브 Large-Capacity Popet-Type Solenoid Valves	19
공기압용 방적·방폭형 솔레노이드 밸브 Drip-Proof, Explosion-Proof Solenoid Valves	20
본질안전방폭형 솔레노이드 밸브 Intrinsic Safety Solenoid Valves	26
공기압조작 밸브 Air Operated Valves	28

공기압회로용보조기기 Pneumatic Controls

에어필터 Air Filters	31
레귤레이터 Regulators	33
계장용 제어기기 Instrumentat	35
윤활장치 Lubricators	35
FR 유니트 FR Units	36

FR 유니트 FRL Units	36
4포트 수동절환 밸브 4-Port Manually-Operated Valve	37
소음기 Silencers	38
메니폴드 필터 Manifold Filters	39
이그조스트 필터 Exhaust Filters	39
스피드 콘트롤러 Speed Controllers	40
체크 밸브 Check Valves	41
셔틀 밸브 Shuttle Valves	41
퀵 릴리즈 밸브 Quick Release Valves	41
안전회로용 제어기기 Controls for Safety Circuit	42
원터치 커넥터 Quick-Mounting Type Touch Connector	43

실린더 액추에이터

Pneumatic Cylinders

무급유형 경부하용 패널실린더 Oilless Panel Cylinders for Light Loads	48
무급유형 경부하용 박형실린더 Oilless Spce Cylinders for Light Loars	49
무급유형 경부하용 스위치부착 박형실린더 Oilless Spce Cylinders w/Switch for Light Loars	49
무급유형 경부하용 미니실린더 Oilless Miniature Cylinders for Light Load	50
무급유형 실린더 Oilless Cylinders	51

무급유·경량형 실린더 Lightweight Type Oilless Cylinders CP68 series	53
내열·경량형 실린더 Lightweight Type Cylinders for High Temperature CP68H series	55
헤비듀티 실린더 Heavy Duty Cylinders CP61 series	56
롱스트로크 실린더 Long Stroke Type High Rigidity Cylinders CP69 series	56
공기압로드리스·밴드 실린더 Rodless Band Cylinders [Pneumatic]	57
공기압·유압로드리스·케이블 실린더 Rodless Cable Cylinders [Pneumatic/Hydraulic]	58
공기압식 로터리 액추에이터 Pneumatic Rotary ActuatorsTA2 series	60

에너지 관련제품 Control Valves

원자력용 마그프로솔레노이드 밸브 Magflow Solenoid Valves for nuclear power plants	63
MSM 제어용 솔레노이드 밸브 콘트롤 패널 Solinoid Valves for MSIV Control Control Panel	67
3포트 공기식 절환밸브 격납용기내 환경조건적합품AVN(C) 3-Port Master Valves AVN (C) Conforming to environmental conditions inside reactor containment	67

FR 유니트 FR Units	68
에어필터 Air Filters	68
레귤레이터 Regulators	68

각각의 제품에 대해 상세한 카다로그가 필요하시면 요청해 주십시오.

About each product, since the still more detailed catalog is prepared, please ask

스피드 컨트롤러
Speed Controllers

68

댐퍼 오퍼레이션용 에어실린더
Pneumatic Cylinders for Damper
Operation

69

MSIV구동용 에어실린더
Pneumatic Cylinders for MSIV Operation

69

연료장치용 볼밸브/
일반가스용 볼밸브
Ball valves for Combustion Systems /
Ball valves for General Gas Applications

70

벤트밸브부착 가스용 볼밸브
Ball valves w/Vent Valves for
Gas Applications

70

대구경 가스용 볼밸브
Large-Diameter Ball Valves for
Gas Applications

70

고온고압 볼밸브
Ball Valves for High-Temperature/
Pressure Applications

70

발전플랜트용 액추에이터
Actuators for Power Generating Plants

71

리모트컨트롤 패널
Remote Control Panel

71

새니터리 밸브 Sanitary Valves

2포트 새니터리 밸브
2-Port Sanitary Valves

72

3포트 새니터리 밸브
3-Port Sanitary Valves

73

샘플링 밸브
Sampling Valves

73

세정포트부착 샘플링 밸브
Sampling Valves with Cleaning Port

74

탱크보텀 새니터리 밸브
Tank Bottom Sanitary Valves

74

프레스용 관련기기 Press-Related Products

공기압 프레스용 솔레노이드 밸브
Solenoid Valves for Press

75

부스터 펌프
Booster Pumps

76

유압식 프레스용 과부하 안전장치
오버로드 프로텍터
Overload Protectors for Hydraulic
PressesPG2 series

77

감압밸브 유닛
Pressure Reducing Valve Units

77

프레스용 액추에이터
Actuators for Presses

78

팩킹 시스템 Packing System

팔레트 수축 포장기
Pallet Shrink Wrapping Machines

79

팔레트스트레치 포장기
Stretch Wrapping Machines

80

제어 시스템 Control System

실린더 위치제어 시스템
Cylinder Position Control System

81

미세압력 제어 시스템
Low Pressure Control System

82

NC레귤레이터 시스템
NC Regulator System

83

솔레노이드 밸브
Solenoid Valves

공기압회로용보조기기
Pneumatic Controls

실린더 액추에이터
Pneumatic Cylinders

에너지 관련제품
Control Valves

새니터리 밸브
Sanitary Valves

프레스용 관련기기
Press-Related Products

인플라팩 팩킹 시스템
Packing System

제어 시스템
Control System

NC레귤레이터 시스템
NC Regulator System

신뢰성과 경제성을 양립시킨 고속수송시대의 포장운송 시스템

New-Age Packaging Conveyor Systems Combine Reliability and Economy.

팩킹시스템은 분단위로 포장할 수 있는 팔레트 포장기입니다. 팔레트에 따른 포장을 간소화하여, 피포장물을 완벽하게 보호합니다. 포장된 팔레트를 콤팩트하게 하여, 무너짐이나 부분적 파손, 약천후에서도 안전합니다. 또한 카톤박스에 비해 포장시간을 크게 절감할 수 있습니다.

The Packaging System is a revolutionary system that makes packaging of goods possible within minutes. It simplifies the packaging of palletized goods while protecting them from damage. Since the palletized goods are highly compacted, they are protected from becoming unbalanced, as well as from partial damage. They are also protected from damage caused by exposure to the elements. In addition, with this system, packaging time is significantly less than when using conventional carton cases.



팔레트 수축 포장기
Pallet Shrink Wrapping Machines

ALOs series

표준 사양
Standard specifications


전원 Power source	처리능력 Capacity	적재능력 Loading capacity		소비전력 Power consumption	기계질량 System mass
		표준질량 Standard mass	표준치수(팔레트 포함) Standard dimensions(including pallet)		
AC200/220V (50/60Hz) (3 상) 200/220VAC (50/60Hz) (3 phases)	20 ~ 30 팔레트/h 20 ~ 30 pallets/h	1,000kg	W: 1,200 × D: 1,500 × H: 2,300mm	Max. 55kVA	약 2,700kg Approx. 2,700kg

팔레트 수축 포장기
Pallet Shrink Wrapping Machines

ALE series

표준 사양
Standard specifications

전원 Power source	처리능력 Capacity	적재능력 Loading capacity		소비전력 Power consumption	기계질량 System mass
		표준질량 Standard mass	표준치수(팔레트 포함) Standard dimensions(including pallet)		
AC200/220V (50/60Hz) (3 상) 200/220VAC (50/60Hz) (3 phases)	20 ~ 30 팔레트/h 20 ~ 30 pallets/h	1,000kg	W: 1,200 × D: 1,500 × H: 2,300mm	Max. 60kVA	약 3,900kg Approx. 3,900kg

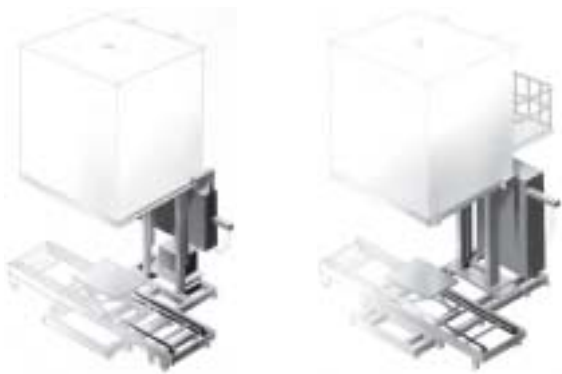

ALO

ALE

팔레트 스트레치 포장기
Stretch Wrapping Machines

KS1series

표준 사양
Standard specifications

형식 Model code	전원 Power source	처리능력 Capacity	적재능력 Loading capacity		소비전력 Power consumption	기계질량 System mass
			Max. 질량 Max. mass	Max. 치수 Max. dimensions		
KS1-110A-A	AC200V (50/60Hz) (3 상) 200VAC (50/60Hz) (3 phases)	15 ~ 20 팔레트/h 15 ~ 20 pallets/h	1,350kg	대각 1,700mm 높이 1,800mm (W:1,100 × D:1,300mm) Diagonal: 1,700mm Height: 1,800mm (W: 1,100 × D: 1,300mm)	Max. 2kVA	약 700kg Approx. 700kg
KS1-110A-B	AC220V (50/60Hz) (3 상) 220VAC (50/60Hz) (3 phases)					

팔레트 스트레치 포장기
Stretch Wrapping Machines

KSMseries

표준 사양
Standard specifications

전원 Power source	처리능력 Capacity	적재능력 Loading capacity		소비전력 Power consumption	기계질량 System mass
		Max. 질량 Max. mass	Max. 치수팔레트 포함) Max. dimensions(including pallet)		
AC200/220V	15 ~ 20 팔레트/h 15 ~ 20 pallets/h	1,350kg	W:1,100 × D:1,300 × H:1,800mm	Max. 2.5kVA	약 700kg Approx. 700kg

팔레트 스트레치 포장기
Stretch Wrapping Machines

KSAseries

표준 사양
Standard specifications

전원 Power source	처리능력 Capacity	적재능력 Loading capacity		소비전력 Power consumption	공기원 · 압력 Air pressure	기계질량 System mass
		Max. 질량 Max. mass	Max. 치수팔레트 포함) Max. dimensions(including pallet)			
AC200/220V	20 ~ 30 팔레트/h 20 ~ 30 pallets/h	1,500kg	W:1,200 × D:1,400 × H:2,000mm	Max. 2.5kVA	Min. 0.4MPa	약 1,800kg Approx. 1,800kg



KS1



KSM



KSA

Solenoid Valves

Pneumatic Controls

Pneumatic Cylinders

Control Valves

Sanitary Valves

Press-Related Products

Packing System

Control System

NC Regulator System