


명 :		원격제어기모델 :	JREMO 14K
설치장소 :		공급자 :	

크레인 호이스트용 (2중메인제어회로) 단동 및 크립14점

번호표시 적색 24 Core Cable

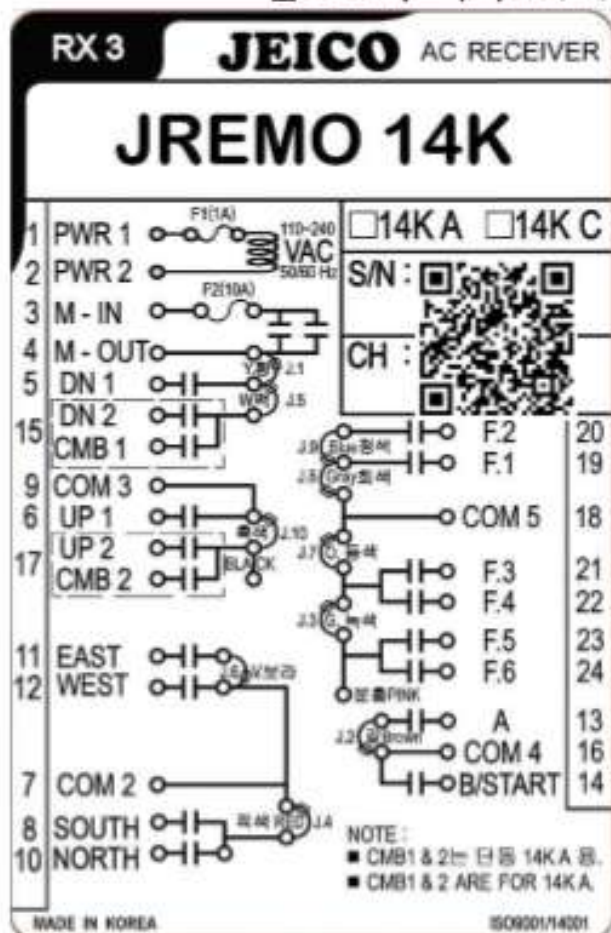

2복동: 14KC



TX송신기



RX3

■ 송수신기 외형 및 크기

- TX : 233 x 62 x 46 mm, 약450 Gr.
- RX3 : 90 x 215 x 105 mm, 약1,350 Gr.(케이블 및 설치판 포함 중량)
- IP 등급 : IP55(TX), IP66(RX)

■ 기동설정 표준 : EMS UP ⇒ KEY ON 기동

옵션 : EMS UP ⇒ KEY ON ⇒ 비밀번호(또는 임의버튼) 기동

■ 케이블 사양 : 0.75 SQ, 600VAC, 약1.7M, 24 CORE 번호케이블

■ RELAY SPEC. : "A" CONTACT, 250VAC/5A, 125VAC /10A

■ FUSE (20MM 유리관 퓨즈) 1A(F1),10A(F2)

■ 입력전원 : AC 100 ~ 240V 50/60Hz Free Volts (AC48V,380V,440V 등은 옵션)

DC용은 DC전용기판을 사용한 별도 모델 JREMO 14KM (수신기RX4) 적용.


■ 수신기 동작 표준 설정 : 비 작동 시 수신기 1시간 후 비상회로 AUTO OFF.

■ 4복동 이상의 경우 수신기 RX4를 사용하는 JREMO 14K B 또는 14K D를 적용.

명 :		원격제어기모델 :	JREMO 14K
설치장소 :		공급자 :	

크레인 호이스트용 (2중메인제어회로) 복동 14점

번호표시 적색 32 Core Cable

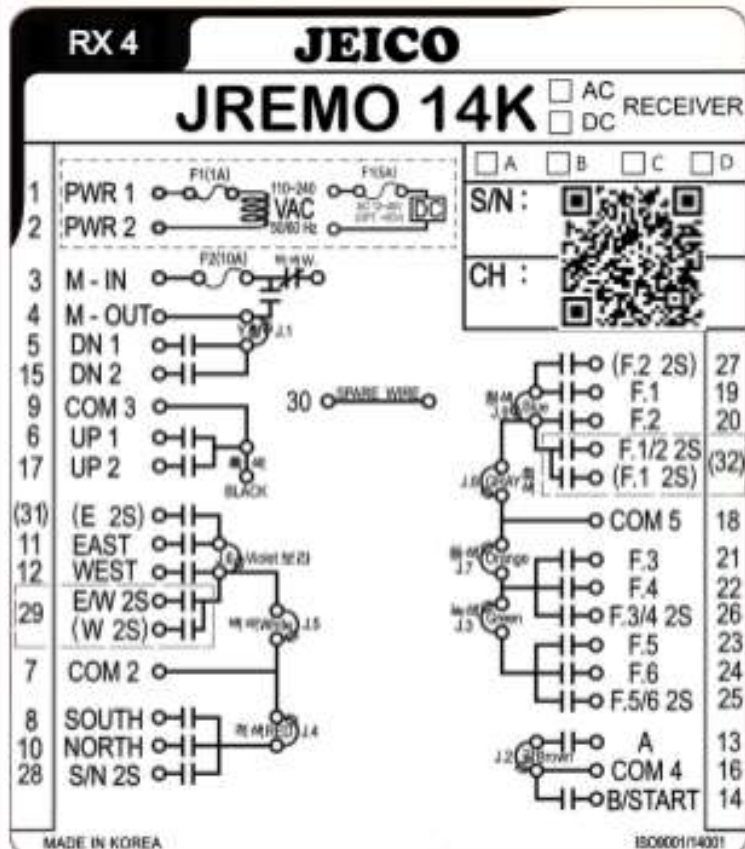

RX4

■ 송수신기 외형 및 크기

- TX : 233 x 62 x 46 mm, 약450 Gr.
- RX4 : 107 x 200 x 165 mm, 약1,220 Gr. (케이블 및 설치판 포함 중량)
- IP 등급 : IP55(TX), IP66(RX)

■ 기동설정 표준 : EMS UP ⇒ KEY ON 기동

옵션 : EMS UP ⇒ KEY ON ⇒ 비밀번호(또는 임의버튼) 기동

■ 케이블 사양 : 0.75 SQ, 600VAC, 약1.7M, 32 CORE 번호케이블

■ RELAY SPEC. : "A" CONTACT, 250VAC/5A, 125VAC /10A

■ FUSE (20MM 유리관 퓨즈) 1A(F1),10A(F2)

■ 입력전원 : AC 100 ~ 240V 50/60Hz Free Volts (AC48V,380V,440V 등은 옵션) 단동(A,M)과 크립(C)의 경우 RX3 사용가능(옵션).

■ 수신기 동작 표준 설정 : 비 작동 시 수신기 1시간 후 비상회로 AUTO OFF.

■ 2복동 이하의 경우 수신기 RX3를 사용하는 JREMO 14K RX3를 사용 할 수도 있음.