

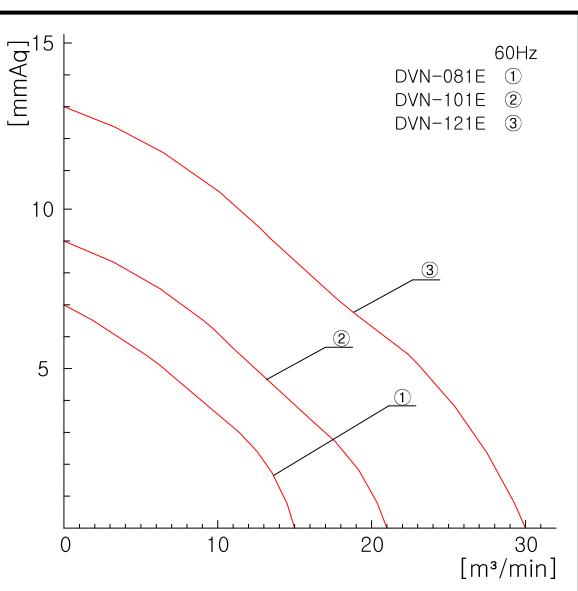


방폭형 유압식 환풍기 (Explosion-proof High Pressure Ventilator)

- 방폭등급 - Ex d IIB T4

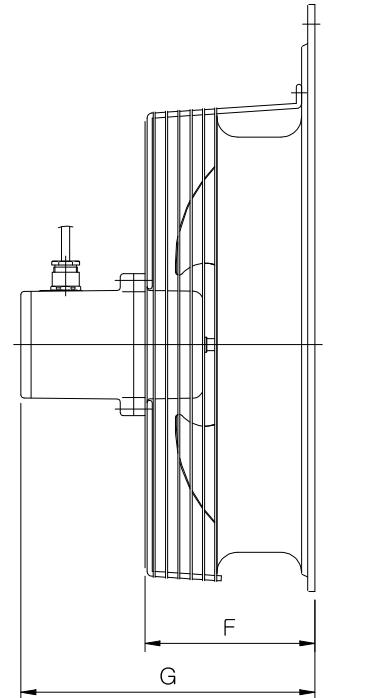

| 제품명 Model | 전원 Source | 날개크기 Blade Size (cm) | 주파수 Fre- quency (Hz) | 전류 Current (A) | 소비전력 Power Input (W) | 회전수 Revolution per minute (RPM) | 모터출력 Motor Output (kW) | 극수 Pole (P) | 최대풍량 Air Volume (CFM) | 최대정압 Air Pressure (mmAq) | 중량 Weight (kg) |
|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| DVN-081SE | 1Ø 220V | 20 | 60 | 0.45 | 90 | 1,750 | 0.05 | 4 | 15 | 530 | 7 |
| DVN-081TE | 3Ø 220/380V | 20 | 60 | 0.36/0.21 | 41 | 1,760 | 0.05 | 4 | 15 | 530 | 7 |
| DVN-101SE | 1Ø 220V | 25 | 60 | 0.50 | 100 | 1,715 | 0.05 | 4 | 21 | 740 | 9 |
| DVN-101TE | 3Ø 220/380V | 25 | 60 | 0.37/0.21 | 62 | 1,730 | 0.05 | 4 | 21 | 740 | 9 |
| DVN-121SE | 1Ø 220V | 30 | 60 | 0.50 | 105 | 1,700 | 0.05 | 4 | 30 | 1,060 | 13 |
| DVN-121TE | 3Ø 220/380V | 30 | 60 | 0.37/0.21 | 65 | 1,720 | 0.05 | 4 | 30 | 1,060 | 13 |

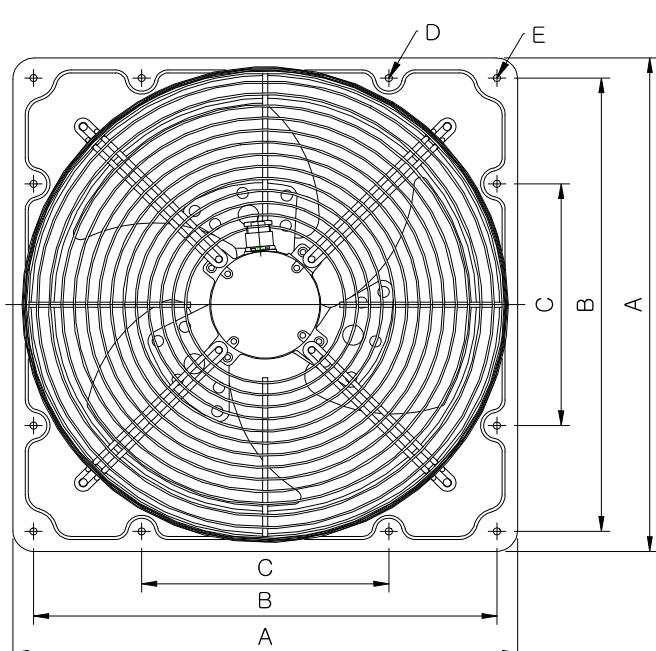

Dimension

| Model | A | B | C | D | E | F | G |
|--------------|-----|-----|---|---|----------|-----|-----|
| DVN-081SE/TE | 300 | 275 | - | - | 4-Ø6HOLE | 127 | 248 |
| DVN-101SE/TE | 350 | 325 | - | - | 4-Ø6HOLE | 144 | 265 |
| DVN-121SE/RE | 400 | 370 | - | - | 4-Ø6HOLE | 144 | 265 |



◆ 제품 특징

- 방폭등급 : Ex d IIB T4
- 벨마우스 타입으로 흡입과 배출효과를 극대화한 제품
- 견고하고 내구성을 향상시킨 대풍량, 저소음의 유압식 환풍기
- 설치 상태에서 모타와 날개의 분리가 가능해 점검 및 보수용이
- 타사 제품과 비교시 전력소모가 적으며 최대의 효율을 발휘
- 밀폐형 모타 사용으로 제품 수명이 길다
- 알미늄 다이캐스팅 모터케이싱 채택으로 냉각효과 극대화
- 자동형 SHUTTER를 부착 가능

◆ 제품 사용장소

- 공장, 창고, 상점 등의 환기 및 금배기
- 축사, 비닐하우스 등의 환기 및 금배기
- 공조설비용 : 빌딩, 아파트, 지하상가, 공장, 창고 등의 일반환기, 공기조화, 냉난방용, 금배기용
- 각종 기기조립 및 기기냉각용 : 변압기, 건조기, 정류기 등

◆ 본 제품의 사양은 품질개선을 위하여 예고없이 변경되는 경우가 있습니다.

◆ Feature

- Explosion-proof rating : Ex d IIB T4
- Enhance ventilating and blow with bell mouthed type.
- Enhance the durability. High air volume, Low noise oil pressure system ventilator.
- Blade is possible to be detached from motor after installation. Easy for inspection or repair.
- Low consumption electric power and the greatest efficiency compare to other products.
- hermetic motor. Long longevity.
- Enhance the cooling ability with aluminum die casting motor case.
- Possible to apply auto shutter.

◆ Available place

- Ventilating and exhausting of factory, warehouse, store.
- Ventilation and exhausting of cattle shed, green house
- Refrigeration and cooling system : Ventilation, Blowing, Exhausting in the building, apartment, underground arcade, factory, warehouse
- Assembling and cooling : Transformer, drying machine, rectifier, etc.

작성일 : 2021년 3월