

DF-M18-12

2메가픽셀 HD-SDI 실내용 돔 카메라

HD-SDI
EX-SDI




제품특징

- 1/3" 2메가픽셀 Panasonic CMOS 센서
- HD-SDI, EX-SDI
- 3MP 3.6mm 단초점 렌즈
- Real-time True WDR
- DNR(디지털 노이즈 제거 기능: 2D+3D)
- DSS(디지털 슬로우 셔터 기능)
- DIS(디지털 영상 흔들림 보정 기능)
- Defog(안개 보정 기능)
- HLC 역광보정 기능
- ACE(디지털 WDR 기능)
- Privacy Mask(사생활 보호 기능)
- Motion Detection(움직임 감지 기능)
- 12개 IR LED(IR 거리 10m)

외관도

Unit : mm

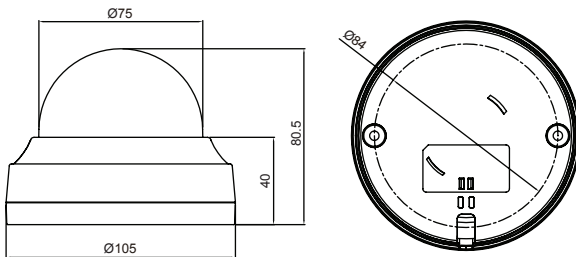

| 모델 | | DF-M18-12 |
|--------------|--|-------------------------|
| 영상 | | |
| 촬영소자 | 1/3" Panasonic CMOS Sensor | |
| 총화소 | 1956 (H) x 1266 (V) = 2.48M Pixels | |
| 유효화소 | 1944 (H) x 1092 (V) = 2.12M Pixels | |
| 영상 포맷 | 1080p@30/25fps, 720p@60/50fps, 720p@30/25fps | |
| 최저조도 | Color | 0.5 lux / DSS 0.002 lux |
| | BW | 0.1lux / DSS 0.001 lux |
| | IR LED | 0 lux |
| S/N 비 | more than 50dB (AGC off) | |
| 영상출력 | HD-SDI, EX-SDI | |
| 렌즈 | | |
| 렌즈타입 | 3.6mm Fixed Lens | |
| 카메라 기능 | | |
| 카메라 타이틀 | ID / Title / Zoom Ratio / System Message | |
| Day & Night | Auto / Day / Night / Ext-in | |
| 역광보정 | Off / WDR / BLC / HLC | |
| 콘트라스트 개선 | Off / Low / Middle / High | |
| 노이즈 제거 | Auto / Off / Low / Middle / High | |
| 안개보정 | Off / On(Auto / Manual) | |
| 영상흔들림보정(DIS) | Off / On | |
| 동작탐지 | Off / On (3 positions) | |
| 프라이버시 기능 | Off / On (24 positions) | |
| 디지털 저속 셔터 | Off / x2 / x4 | |
| 이득 보상 | Off / On | |
| 화이트밸런스 | Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor | |
| 전자셔터 | 1/30(25) ~ 1/30,000 sec | |
| 디지털줌 | Off / x2 ~ x32 | |
| Digital Flip | Off / H / V / H&V | |
| 일반 | | |
| 사용전원 | DC12V±10% | |
| 소비전력 | Max 300mA | |
| 동작 온/습도 | -10°C ~ +50°C / 0% ~ 90% RH | |
| 외형치수 | 105(Ø) x 80.50(H) mm | |
| 무게 | 0.16Kg | |