


명 :		원격제어기모델 :	JREMO 10K A+
설치장소 :		공급자 :	

크레인 호이스트 연단동(A+B) 10점

번호표시 등색 18 Core Cable

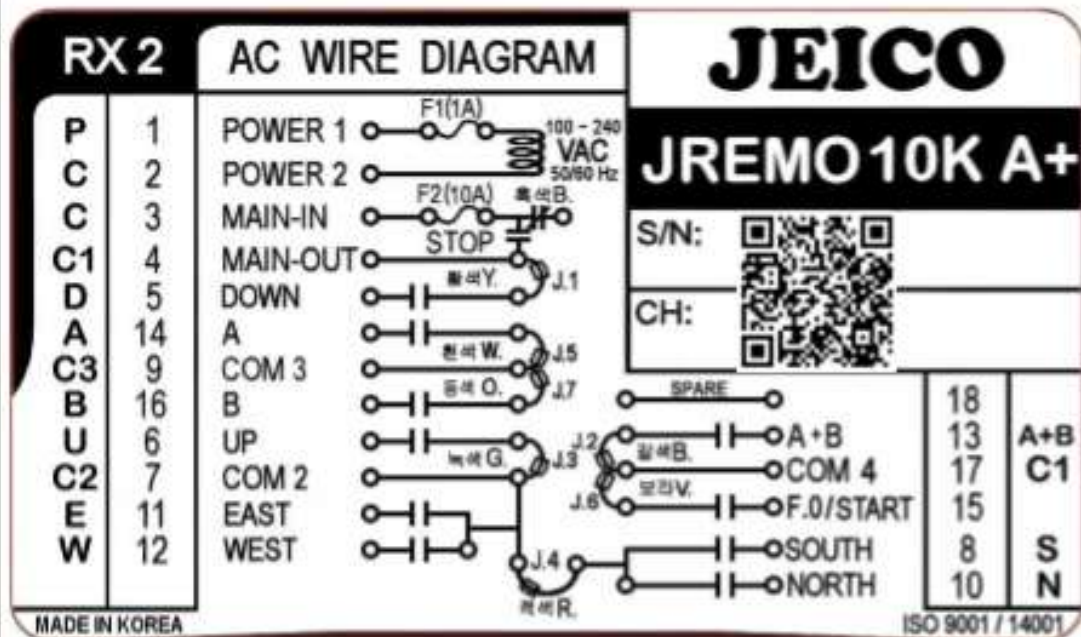

TX송신기



RX2

■ 송수신기 외형 및 크기

-TX : 193 x 62 x 46 mm, 약395 Gr.

-RX2 : 90 x 152 x 105 mm, 약950 Gr.(케이블 및 설치판 포함 중량)

-IP 등급 : IP55(TX), IP66(RX)

■ 기동설정 표준 : EMS UP ⇒ KEY ON 기동

옵션 : EMS UP ⇒ KEY ON ⇒ 비밀번호(또는 임의버튼) 기동

■ 케이블 사양 : 0.75 SQ, 600VAC, 약1.7M, 18 CORE 번호케이블

■ RELAY SPEC. : "A" CONTACT, 250VAC/5A, 125VAC /10A

(MAIN RELAY 흑색 오픈 점퍼는 "B"접점 용으로 옵션)

■ FUSE (20MM 유리관 퓨즈) 1A(F1),10A(F2)

■ 입력전원 : AC 100 ~ 240V 50/60Hz Free Volts (AC48V,380V,440V 등은 옵션)


■ 표준 설정에서 A+B 접점은 출력 없음. A+B 출력 접점은 옵션

■ 수신기 동작 표준 설정 : 비 작동 시 수신기 1시간 후 비상회로 AUTO OFF.

명 :		원격제어기모델 :	JREMO 10K
설치장소 :		공급자 :	

크레인 호이스트용 (2중메인제어회로) 단복동 10점

번호표시 등색 24 Core Cable

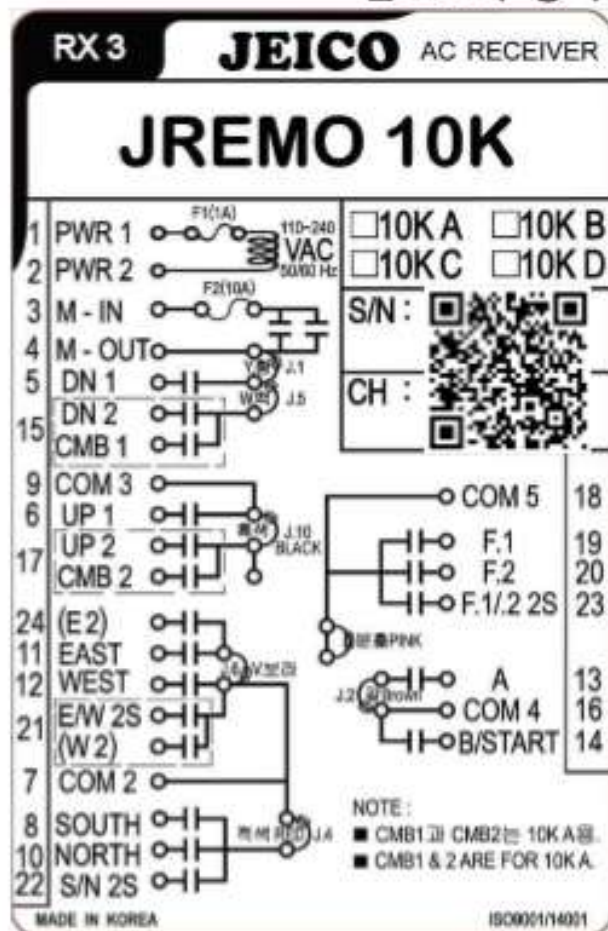

■ 송수신기 외형 및 크기

-TX : 193 x 62 x 46 mm, 약395 Gr.

-RX3 : 90 x 215 x 105 mm, 약1,350 Gr.(케이블 및 설치판 포함 중량)

-IP 등급 : IP55(TX), IP66(RX)

■ 기동설정 표준 : EMS UP ⇒ KEY ON 기동

옵션 : EMS UP ⇒ KEY ON ⇒ 비밀번호(또는 임의버튼) 기동

■ 케이블 사양 : 0.75 SQ, 600VAC, 약1.7M, 24 CORE 번호케이블

■ RELAY SPEC. : "A" CONTACT, 250VAC/5A, 125VAC /10A

■ FUSE (20MM 유리관 퓨즈) 1A(F1),10A(F2)

■ 입력전원 : AC 100 ~ 240V 50/60Hz Free Volts (AC48V,380V,440V 등은 옵션)

DC용은 DC전용기판을 사용한 별도 모델 JREMO 10KM이 있음.


■ 수신기 동작 표준 설정 : 비 작동 시 수신기 1시간 후 비상회로 AUTO OFF.

■ 단동 A+B에서 A+B 별도 접점 필요 없을 경우 RX2 수신기 사용 가능(옵션)

명 :		원격제어기모델 :	JREMO 8K,10K
설치장소 :		공급자 :	

특장차 DC전용(2중메인제어회로) 단동 8점, 10점

번호표시 적색 16 Core Cable

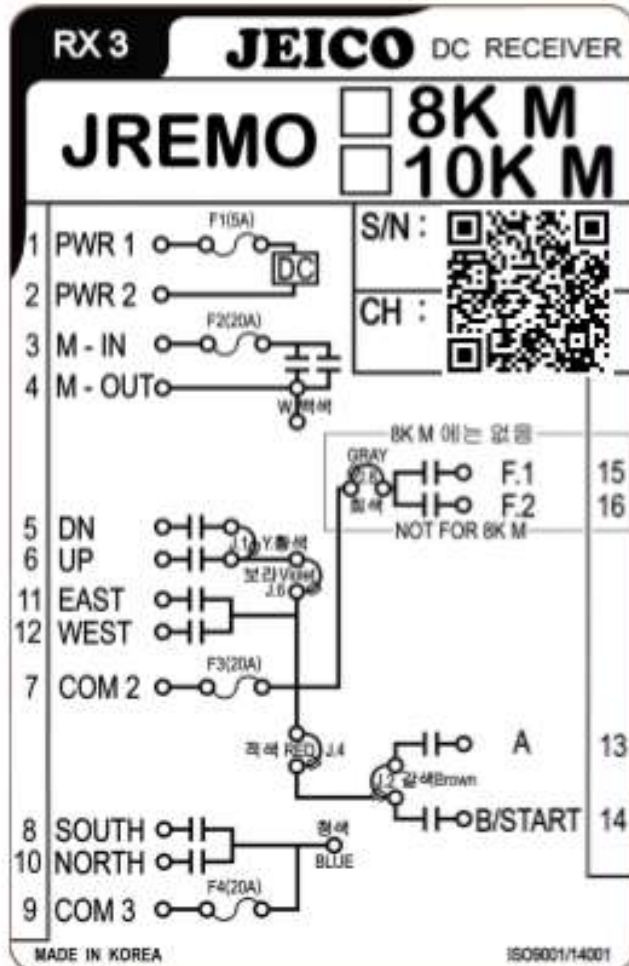

JREMO 8K



JREMO 10K



RX3

■ 송수신기 외형 및 크기

- TX : JREMO 8K M : 173 x 62 x 46 mm, 약355 Gr.
- TX : JREMO 10K M : 193 x 62 x 46 mm, 약395 Gr.
- RX3 : 90 x 215 x 105 mm, 약1,350 Gr.(케이블 및 설치판 포함 중량)
- IP 등급 : IP55(TX), IP66(RX)

■ 기동설정 표준 : EMS UP ⇒ KEY ON 기동

옵션 : EMS UP ⇒ KEY ON ⇒ 비밀번호(또는 시작 버튼) 기동

■ 케이블 사양 : 0.75 SQ, 600VAC, 약1.7M, 18 CORE 번호케이블

■ RELAY SPEC. : "A" CONTACT, 250VAC/5A, 125VAC /10A

■ FUSE (20MM 유리관 퓨즈) 1A(F1),10A(F2)

■ 입력전원 : DC 12 ~ 40V Free Volts (~DC48V는 옵션)

■ 수신기 동작 표준 설정 : 비 작동 시 수신기 1시간 후 비상회로 AUTO OFF