

#### Description

- 본 장비는 4개의 입력된 Analog Audio & Video 신호를 해당출력 1 Channel에 선택하여 절체시켜주는 장치이다.

#### Features

- 전면의 조작 KEY로 원하는 입력을 제어할 수 있으며, RS-232C Port를 이용하여 Remote 제어 가능토록 되어 있다.
- 전원 OFF시에도 최종 연결 상태값을 가지고 있도록 Memory Back-up 기능이 있다.
- 전면 조작 버튼의 LED Switch 채용으로 선택 상태를 확인할 수 있다.
- 외부 방송장비와 VIDEO SYNC를 맞추기 위한 SYNC 단자가 있다.

#### Panel Drawing



#### Specifications

- Audio Part
  - Input/Output number : 4 x 1
  - Input/Output type : Unbalanced stereo, 600ohm
  - Input/Output connector : RCA
  - Max level : 14dBm
  - Frequency response :  $\pm 0.1\text{dB}$ (20Hz ~ 20kHz)
  - Crosstalk : below 80dB
  - S/N : below 80dB (20Hz ~ 20kHz)

# MAVS-401

## A/V Selector Switcher




장비개요 및 성능

Max Digital Tech Co., Ltd <http://www.maxdigital.co.kr>

### Specifications

- Video Part
  - Input/Output number : 4 x 1
  - Input/Output type : Composite video 1Vp-p, 75ohm
  - Input/Output connector : BNC
  - Frequency response :  $\pm 0.1\text{dB}(750\text{KHz} \sim 4.7\text{MHz})$
  - Differential phase error :  $0.1^\circ$
  - Differential gain error : 0.1%
  - Crosstalk : below 60dB
  - Sync : Standards, BNC, 75ohm
- Remote Control Part
  - Serial control : 1 RS-232, D-sub 9pin connector
- Case & Power Part
  - Power source : AC 85 ~ 240V 50 ~ 60Hz
  - Temperature :  $0^\circ\text{C} \sim 40^\circ\text{C}$
  - Power consumption : Below 20Watt
  - Type : 19" Rack Type
  - Dimensions : 483(W) \* 44.5(H) \* 300(D) mm

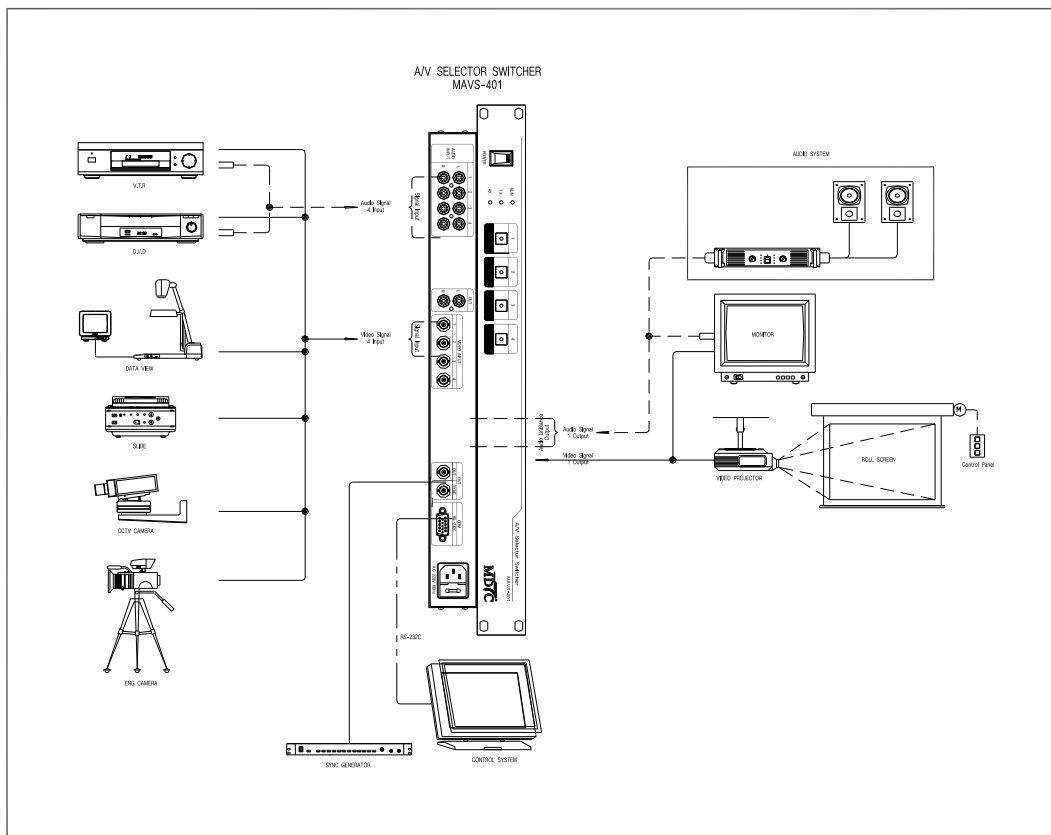

[ [www.maxdigital.co.kr](http://www.maxdigital.co.kr) ]



**Max Digital Tech Co.,Ltd**

Copyright 2006 Max Digital Tech. All rights reserved  
Lead the 21<sup>st</sup> century with technology and service ..

**Asia**  
**China**  
**Singapore**  
**Korea**

+65 81335582  
+86 021 54249750  
+65 81335582  
+82 2 2026 1200

Fax. +65 67828910  
Fax. +86 021 54240199  
Fax. +65 67828910  
Fax. +82 2 2026 1217