

MVD-1632

Video Distributor Amp



장비개요 및 성능

Max Digital Tech Co., Ltd <http://www.maxdigital.co.kr>

Description

- 본 장비는 1개의 Analog Video 신호를 입력 받아 6개의 Analog Video 신호로 분배 증폭하는 장비이다.
- 또한 간단한 조정에 의해 1개의 Analog Video 신호를 입력 받아 3개의 Analog Video 신호로 분배 증폭하는 기능을 2Channel 사용이 가능한 장치이다.

Features

- 특성은 Low Loss 및 왜율이 없는 깨끗한 특성의 신호분배 기능을 가지고 있다.
- 장비 후면의 Video Gain 조절으로 Video Level 신호조정이 가능하다.
- Video 출력 Setting
 - 1 In 6 Out Setting : 슬라이딩 스위치를 왼쪽으로 옮김.
 - 1 In 3 Out 2 Channel Setting : 슬라이딩 스위치를 오른쪽으로 옮김

Panel Drawing



Specifications

- Video Part
 - Input/Output number : 1in x 6out or 1in x 3out x 2ch
 - Input/Output type : composite video 1Vp-p, 75ohm
 - Input/Output connector : BNC
 - The gain : 45IRE ~ 185IRE
 - Frequency response : $\pm 0.1\text{dB}$ (750KHz ~ 4.7MHz)
 - Crosstalk : below 60dB
 - S/N : below 65dB

[www.maxdigital.co.kr]



Max Digital Tech Co.,Ltd

Copyright 2006 Max Digital Tech. All rights reserved
Lead the 21st century with technology and service ..

Asia	+65 81335582	Fax. +65 67828910
China	+86 021 54249750	Fax. +86 021 54240199
Singapore	+65 81335582	Fax. +65 67828910
Korea	+82 2 2026 1200	Fax. +82 2 2026 1217

MVD-1632

Video Distributor Amp




장비개요 및 성능

Max Digital Tech Co., Ltd <http://www.maxdigital.co.kr>

Specifications

- Case & Power Part
 - Power source : AC 220V, 60Hz
 - Temperature : 0°C ~ 40°C
 - Power consumption : below 10Watt
 - Type : 19" Rack Type
 - Dimensions : 483(W) * 44.5(H) * 300(D) mm

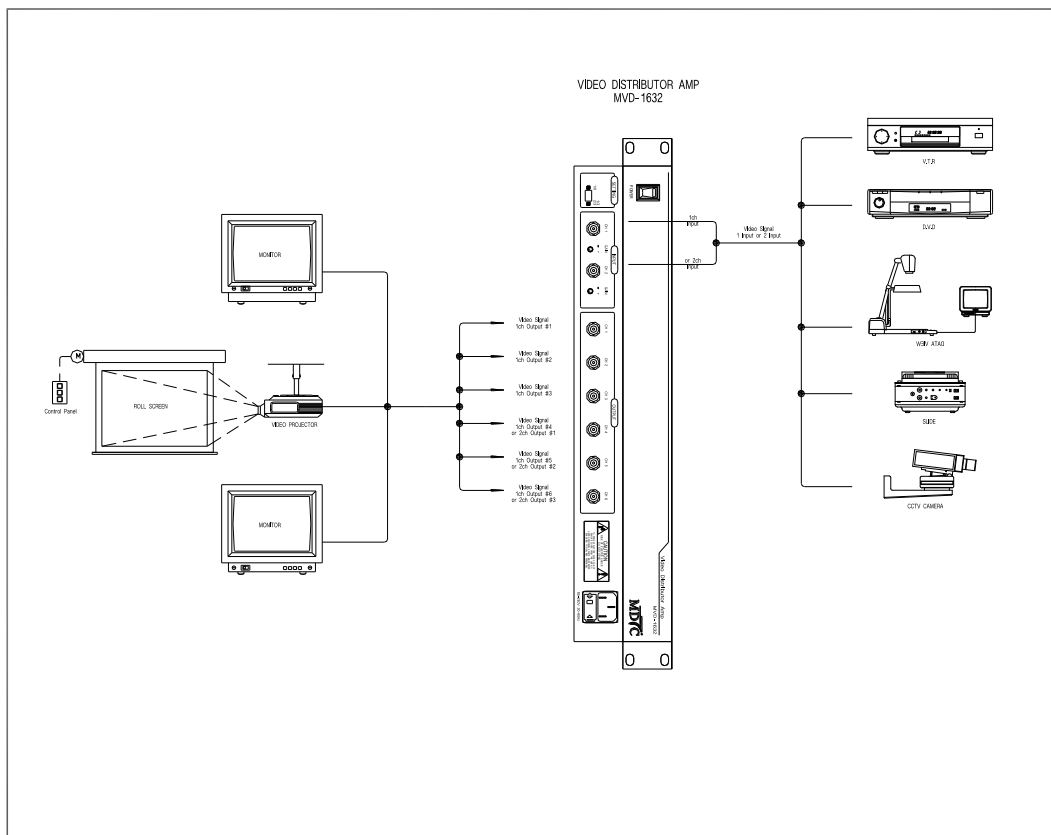

[www.maxdigital.co.kr]



Max Digital Tech Co.,Ltd

Copyright 2006 Max Digital Tech. All rights reserved
Lead the 21st century with technology and service ..

Asia
China
Singapore
Korea

+65 81335582
+86 021 54249750
+65 81335582
+82 2 2026 1200

Fax. +65 67828910
Fax. +86 021 54240199
Fax. +65 67828910
Fax. +82 2 2026 1217