

MRMS-401

RGB Selector Switcher



장비개요 및 성능

Max Digital Tech Co., Ltd <http://www.maxdigital.co.kr>

Description

- 본 장비는 R, G, B, HD, VD 신호를 절체시키는 장치로써 4개의 R, G, B, H, V 신호를 받아 1개의 출력으로 절체시켜주는 장비이다.

Features

- 장비의 전면에 Control Switch가 부착되어 있으며, 외부 통신장비(운영 S/W)와 Interface 제어가 가능하도록 통신 Port가 내장되어 있고, 입 • 출력 단자가 BNC Connector로 제작되어 사용이 용이하다.
- LED에 의한 선택 스위치의 상태를 확인할 수 있고, Remote Control 통신 상태를 확인할 수 있다.

Panel Drawing



Specifications

- Video Part
 - Input/Output number : 4 x 1
 - Input/Output type : RGBHV
 - Input/Output connector : 5 BNC
 - Input/Output level : analog RGB : 1.2Vp-p Max, H-Sync, V-Sync : TTL level
 - Input/Output impedance : 75Ohm $\pm$ 1%
 - Bandwidth : 600 MHz (-3 dB), fully loaded

[www.maxdigital.co.kr]



Max Digital Tech Co.,Ltd

Copyright 2006 Max Digital Tech.All rights reserved
Lead the 21st century with technology and service ..

**Asia
China
Singapore
Korea**

+65 81335582
+86 021 54249750
+65 81335582
+82 2 2026 1200

Fax. +65 67828910
Fax. +86 021 54240199
Fax. +65 67828910
Fax. +82 2 2026 1217

MRMS-401

RGB Selector Switcher




장비개요 및 성능

Max Digital Tech Co., Ltd <http://www.maxdigital.co.kr>

Specifications

- Remote Control Part
 - Serial control : 1 RS-232, D-sub 9pin connector
- Case & Power Part
 - Power source : AC 85 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
 - Temperature : 0°C ~ 40°C
 - Power consumption : below 20Watt
 - Type : 19" rack type
 - Dimensions : 483(W) * 44.5(H) * 300(D) mm

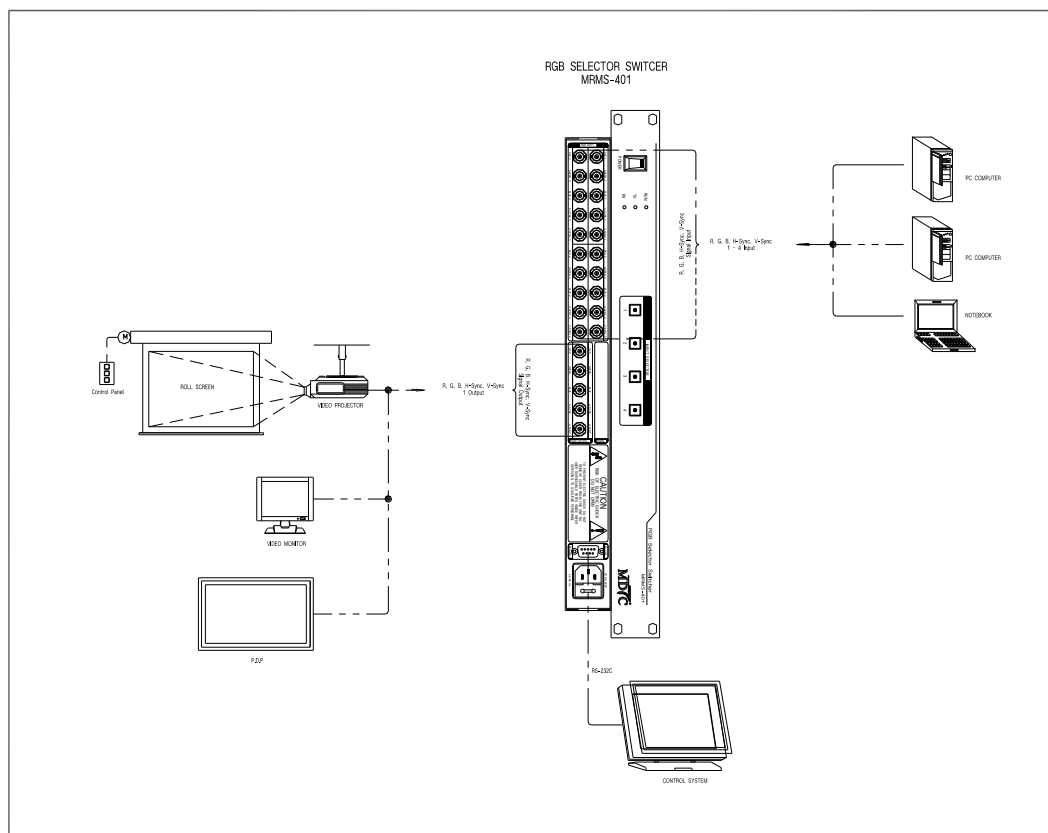

[www.maxdigital.co.kr]



Max Digital Tech Co.,Ltd

Copyright 2006 Max Digital Tech. All rights reserved.
Lead the 21st century with technology and service ..

**Asia
China
Singapore
Korea**

+65 81335582
+86 021 54249750
+65 81335582
+82 2 2026 1200

Fax. +65 67828910
Fax. +86 021 54240199
Fax. +65 67828910
Fax. +82 2 2026 1217