



제품명 Model	전원 Source (V)	날개크기 Impeller Size (cm)	주파수 Fre- quency (Hz)	전류 Currecnt (A)	소비전력 Power Input (W)	회전수 Revolution per minute (RPM)	모터출력 Motor Output (KW)	극수 Pole (P)	최대풍량 Air Volume (CMM) (CFM)	최대정압 Air Pressure (mmAq) (pa)	중량 Weight (kg)
DSB-G28FSS	1Ø 220V	26	60	2.30	500	1,150	0.4	6	53 1,870	26 255	25
DSB-G28FTS	3Ø 220/380V	26	60	2.05/1.18	500	1,150	0.4	6	53 1,870	26 255	25
DSB-F28FSS	1Ø 220V	26	60	6.00	1,200	1,690	0.75	4	66 2,330	58 570	30
DSB-F28FTS	3Ø 220/380V	26	60	4.10/2.37	1,200	1,700	0.75	4	66 2,330	58 570	27
DSB-F29FSS	1Ø 220V	26	60	7.20	1,500	1,700	1.1	4	75 2,650	62 610	32
DSB-F29FTS	3Ø 220/380V	26	60	5.00/2.90	1,450	1,710	1.1	4	75 2,650	62 610	29

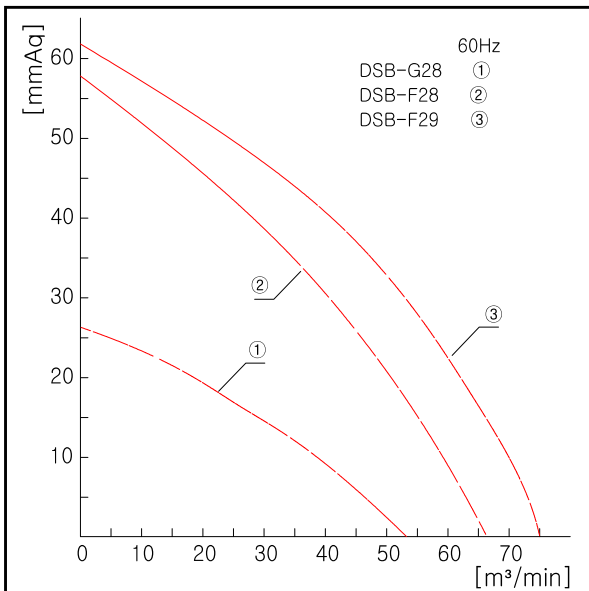

Dimension

Model	A	B	C	D	E
DSB-G28FSS	230	250	568.5	131.5	441.5
DSB-G28FTS	230	250	574.5	131.5	441.5
DSB-F28FSS	230	250	568.5	131.5	441.5
DSB-F28FTS	230	250	574.5	131.5	441.5
DSB-F29FSS	260	280	598.5	122	458
DSB-F29FTS	260	280	604.5	122	458

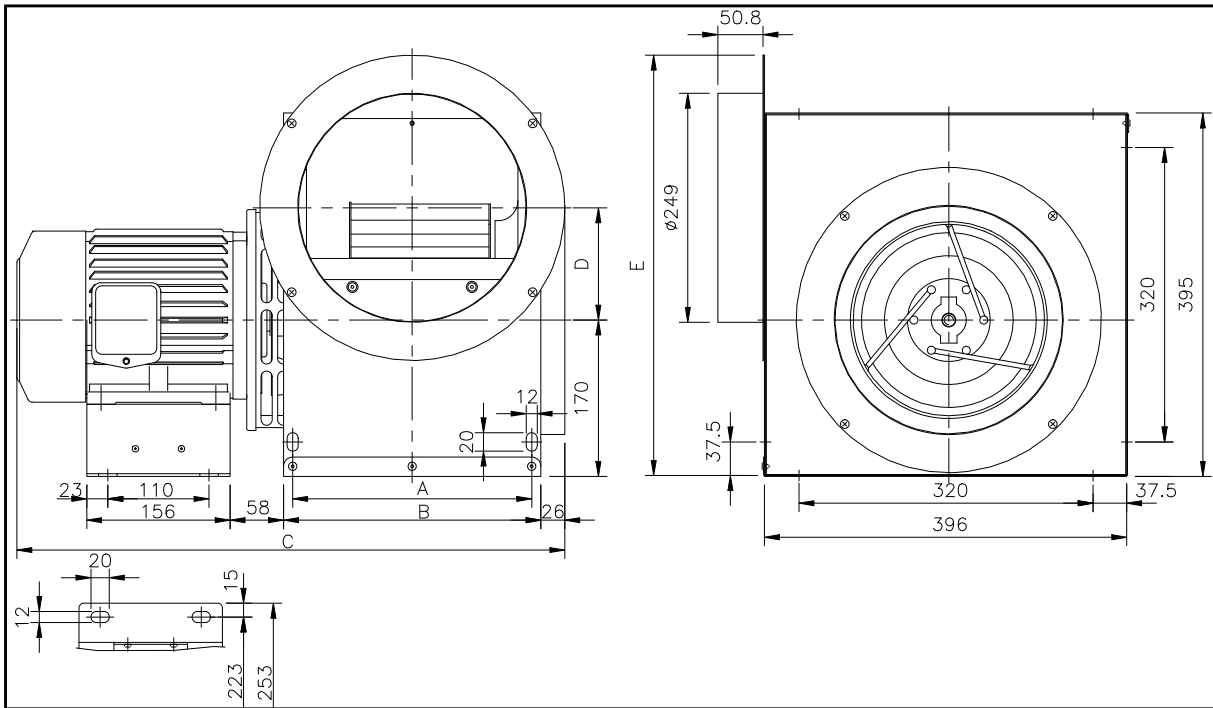

◆ 제품 특징

- 흡입된 바람을 본체의 원주를 따라 횡방향으로 토출하므로 균일한 바람을 얻을 수 있음
- 와류발생이 적어서 토출되는 공기의 흐름이 집중되어 멀리까지 도달되고, 소음이 적음
- 저소음형 날개 및 케이싱 설계로 저소음 고효율화
- 모터와 날개의 직결형으로 소형, 경량화하여 취급 및 설치가 용이
- 알루미늄 다이캐스팅 모터케이싱 채택으로 냉각효과 극대화
- 열차단 날개를 부착한 고온용 송풍기
- 흡입온도 150°C까지 사용가능

◆ 제품 사용장소

- 공조설비용 : 빌딩, 아파트, 지하상가, 공장, 창고 등의 일반환기, 공기조화, 냉난방송풍, 급배기용
- 각종 기기조립 및 기기냉각용 : 변압기, 건조기, 정류기 등

◆ Feature

- Regular air blowing.
- Less parasitic air. Compact air-flow blowing. Less sound. Air flow will be reached far.
- High efficiency and Low noise blade and case.
- Direct connected blade with motor. Light and small-size blower.
- Enhance the cooling ability with aluminum die casting motor case.
- High-temperature blower equipped with a heat-blocking blade.
- Usable up to 150 degree suction temperature

◆ Available place.

- Refrigeration and air conditioning equipment : for ventilation and blowing & exhausting of underground arcade, Building, Apartment, Factory, or warehouse. Etc.
- Assembling and cooling : Transformer, drying machine, rectifier, etc.