



제품명 Model	전원 Source	날개크기 Blade Size (cm)	주파수 Fre- quency (Hz)	전류 Current (A)	소비전력 Power Input (W)	회전수 Revolution per minute (RPM)	모터출력 Motor Output (KW)	극수 Pole	최대풍량 Air Volume (CMM) (CFM)		최대정압 Air Pressure (mmAq) (pa)		중량 Weight (kg)
DCF-600	1Ø 220V	60	50	1.80	300	975	0.6	6	210	7,415	20	195	33
			60	1.90	400	1,175			250	8,830	28	275	
	3Ø 220/380V	60	50	2.90/1.68	350	980	0.6	6	210	7,415	20	195	33
			60	2.30/1.33	450	1,170			250	8,830	28	275	
DCF-800	1Ø 220V	80	50	4.50	850	960	1.5	6	380	13,420	28	275	38
			60	6.60	1,280	1,125			450	15,890	30	295	
	3Ø 220/380V	80	50	4.50/2.60	880	970	1.5	6	380	13,420	28	275	38
			60	5.50/3.20	1,350	1,145			450	15,890	30	295	

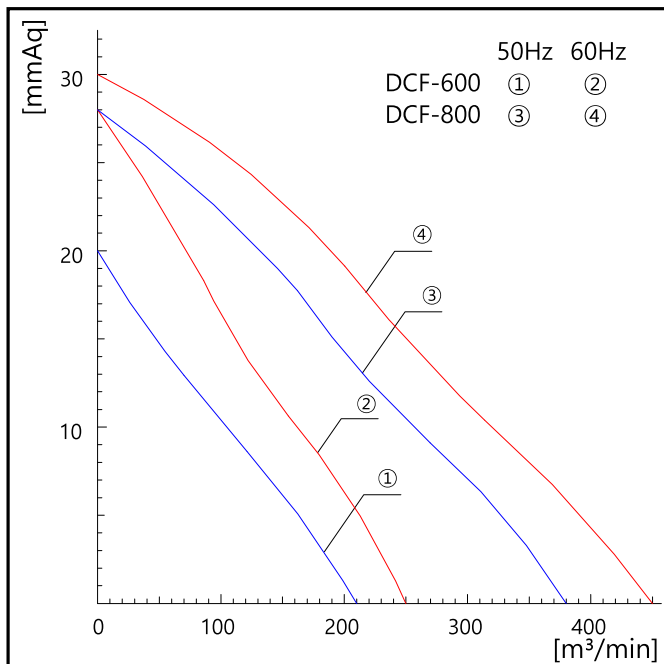

Dimension

Model	A	B	C	D	E
DCF-600	375	277	Ø644	Ø620	Ø690
DCF-800	358	283	Ø844	Ø820	Ø890

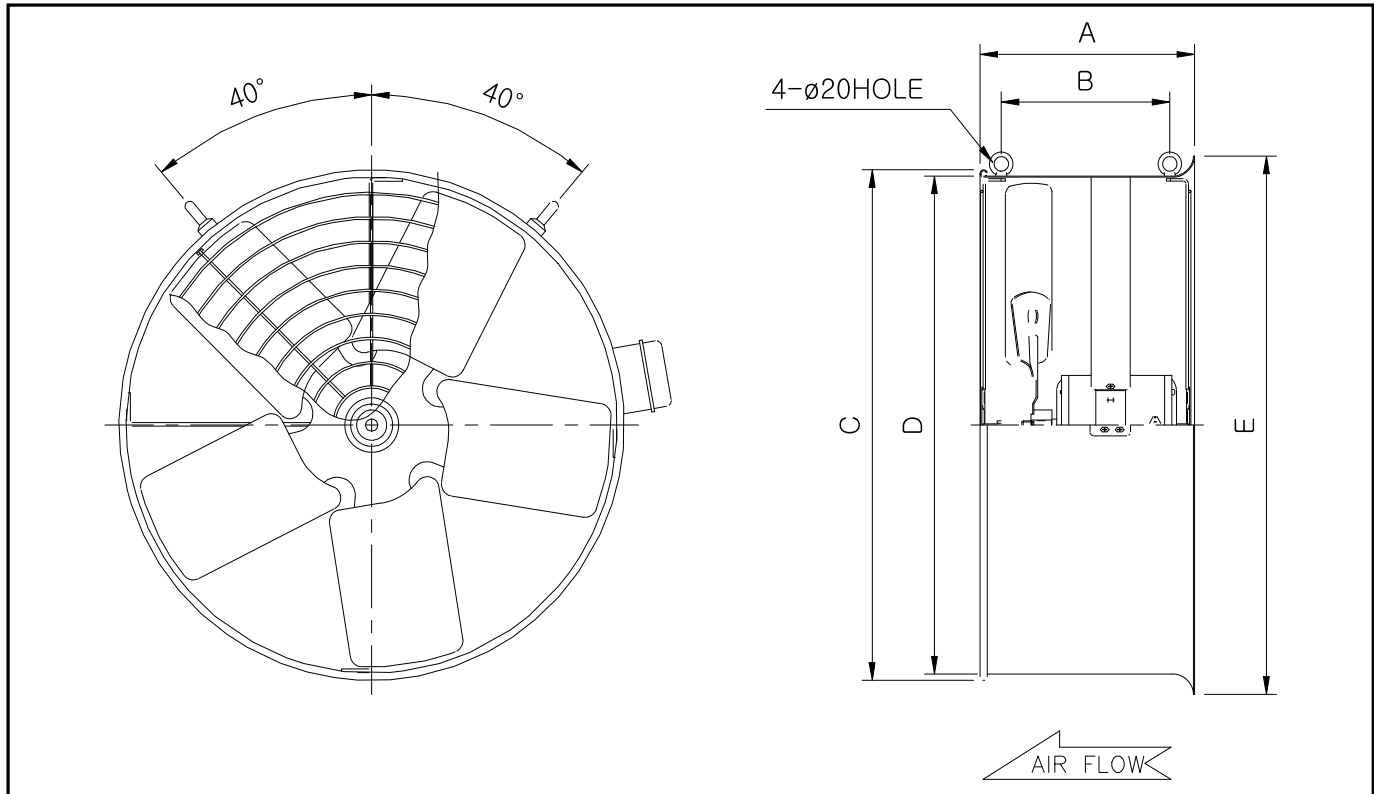

◆ 제품 특징

- 공기순환 전용 FAN
- 저소음이며 DUCT를 연결하여 사용 가능

◆ 제품 사용장소

- 화훼, 원예, 비닐하우스 공기 순환용
- 터널, 빌딩, 공장 등의 공조환기
- 축사, 비닐하우스 등의 급배기
- 기기의 냉각 건조

◆ Feature

- Exclusive using for air circulation
- Low noise. Possible to connect the dust.

◆ Available place.

- Air-circuit in the greenhouse.
- Ventilation, exhausting in the turner, building, factory.
- Blowing & Exhausting for cattle shed, greenhouse.
- Cooling and Drying system.