

IRZ-XE108-04

2메가픽셀 네트워크 IR Bullet 카메라

ONVIF




제품특징

- 1/3" 2메가픽셀 Panasonic CMOS 센서
- 10배 광학 줌(5.1 ~ 51mm) & 32배 디지털 줌
- 3D DNR(디지털 노이즈 제거 기능)
- D WDR (디지털 역광 보정 기능)
- 외부 제어 기능 : 공장초기화
- 케이블 내장형 브라켓
- IR LED 4개(IR 거리 50m)
- IP66 방수
- 트리플 스트림
- H.264, MJPEG
- ONVIF 호환
- PoE 지원

외관도

Unit : mm

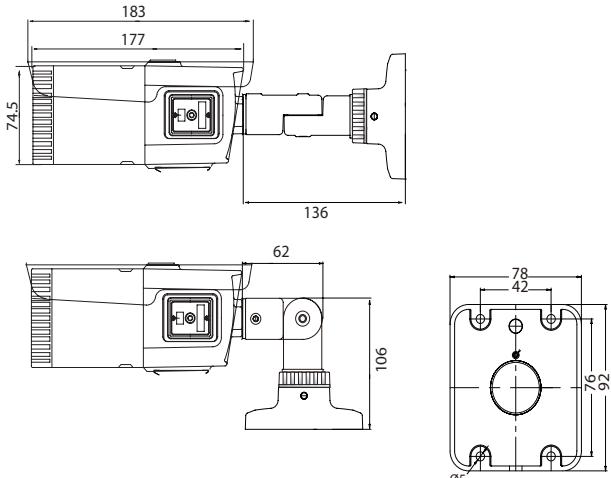

모델		IRZ-XE108-04		
영상				
촬상소자		1/3" Panasonic CMOS Sensor		
총화소		1956(H) x 1266(V) = 2.48 Mega Pixels		
유효화소		1944(H) x 1092(V) = 2.12 Mega Pixels		
최저조도	Color	0.5 lux / DSS 0.002 lux		
	BW	0.1lux / DSS 0.001 lux		
	IR-LED	0 lux		
S/N 비		more than 50dB (AGC off)		
렌즈				
렌즈타입		x10 Day & Night Zoom Lens		
줌 배율		Optical x10, Digital x32 Zoom		
초점거리		f = 5.1mm ~ 51mm		
구경비		F1.6 (wide) ~ F1.8 (tele)		
화각(D, H, V)	WIDE	68°		54°
	TELE	6.7°		4.9°
4.0°				
카메라 기능				
초점		Mode / Distance /Zoom Speed/Lens Refresh / E.Zoom/Zoom Preset		
노출		Mode/ AGC / Shutter Speed / Iris / DSS / Flickerless /		
		Brightness / WDR,BLC / Day&Night		
전자셔터		1/30(25) ~ 1/30,000 sec		
화이트밸런스		Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor		
Image		HLC / DNR / Mirror / Sharpness / ACE / Defog / Freeze / Gamma		
Intelligence		Privacy / Motion Detection / Digital Image Stabilizer		
스페셜 기능		Defect DET / Image Range / System / HD Format / Comm		
디스플레이		Disp Sel / Set Title / Init Sel / Set Init Msg / Language		
네트워크				
OS		Embedded Linux		
인터페이스		RJ45 10/100 Base-T PoE		
프로토콜		TCP/IP,UDP/IP,RTP,RTSP,RTCP,NTP,		
		HTTP,DHCP,FTP,SMTP,DNS,DDNS		
Onvif		ver2.4.2		
DDNS		iplinker.net		
동시 액세스		Max. 10 user		
비디오 압축 방식		H.264/MJPEG		
해상도		1920x1080/1280x1024/1280x960/1280x720		
		/1024x768/640x480/320x240		
최대. 프레임 레이트		30fps(@1920x1080)		
비디오 화질		H.264 : Bitrate Control		
		MJPEG : Quality Level Control		
스트리밍		Triple Stream (Stream1,2,3)		
		RTP/RTSP, Unicast RTP, Multicast RTP		
오디오 입/출력 단자		마이크 인 / 오디오 아웃		
오디오 압축 방식		G.711 u-law		
오디오 통신		양방향		
Sensor In		1 (NC / NO)		
알람		1 (Digital Output, Open Collector)		
OS		Windows 7, 8, 10,		
웹부어		IE 11, Firefox, Safari, Opera		
		IE 11(Active-X)		
일반				
사용전원		Regulated 12V DC, PoE(Power over Ethernet)-IEEE802.3af Class 0		
소비전력		Max. 750mA		
동작 온/습도		-10°C ~ +50°C / 0% ~ 90% RH		
외형차수		78(W) x 106(H) x 319(D) mm		
무게		1.45kg		

IP PTZ | IP CAM | IP BOX | HD PTZ | HD IR CAM | HD BOX | HD CAM | CONTROLLER | MULTI TESTER