



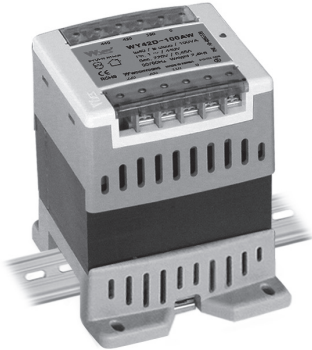

단상 복권형으로 AC 440V 이며 출력은 AC 110V로 10VA부터 350VA까지 규격화 하였습니다. AC 입력 전압 인가시 전원 표시 LED가 동작하여 소비자의 안정성을 고려한 제품입니다. DIN Rail 전용(Bolt 취부 겸용)으로 DIN Rail에 손쉽게 장착 할 수 있습니다.

Input voltage of single phase is AC 380V, 440V and output is AC 110V. Product is standardized from 10VA to 350VA. The AC input voltage is applied, the power indicator LED operates in consideration of the safety of the consumer. It is easily mounted on DIN Rail.

### • Circuit Diagram

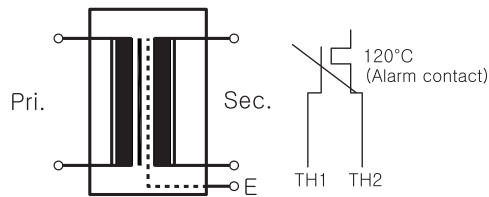


### ● Specifications


| MODEL NO.               | TYPE                   | SPECIFICATIONS |           | CAPA.<br>(VA) | DIMENSIONS (mm) |       |      |      |      |    |    |      | WEIGHT<br>(kg) |
|-------------------------|------------------------|----------------|-----------|---------------|-----------------|-------|------|------|------|----|----|------|----------------|
|                         |                        | PRI.(V)        | SEC.(V)   |               | W               | H     | D    | a    | b    | c  | d  | M    |                |
| · 440V Line → 110V Line |                        |                |           |               |                 |       |      |      |      |    |    |      |                |
| WY4411-10TD             | DIN RAIL<br>&<br>PANEL | 440            | 0-110-(E) | 10            | 68,8            | 84,8  | 96,8 | 77,5 | 50   | 30 | 7  | M3,5 | 0,76           |
| WY4411-20TD             |                        |                |           | 20            | 68,8            | 87,8  | 96,8 | 77,5 | 50   | 30 | 7  | M3,5 | 0,89           |
| WY4411-30TD             |                        |                |           | 30            | 68,8            | 93,8  | 96,8 | 77,5 | 50   | 30 | 7  | M3,5 | 0,76           |
| WY4411-40TD             |                        |                |           | 40            | 68,8            | 108,8 | 96,8 | 77,5 | 50   | 30 | 7  | M3,5 | 0,89           |
| WY4411-60TD             |                        |                |           | 60            | 86,9            | 99,9  | 106  | 93   | 66   | 50 | 7  | M3,5 | 1,8            |
| WY4411-100TD            |                        |                |           | 100           | 86,9            | 113,9 | 106  | 93   | 66   | 50 | 7  | M3,5 | 2,4            |
| WY4411-150TD            |                        |                |           | 150           | 86,9            | 128,9 | 106  | 93   | 66   | 50 | 7  | M3,5 | 3              |
| WY4411-200TD            |                        |                |           | 200           | 115             | 117,7 | 130  | 116  | 90,9 | 65 | 10 | M4   | 4              |
| WY4411-280TD            |                        |                |           | 280           | 115             | 134,7 | 130  | 116  | 90,9 | 65 | 10 | M4   | 5              |
| WY4411-350TD            |                        |                |           | 350           | 115             | 146,7 | 130  | 116  | 90,9 | 65 | 10 | M4   | 5,6            |

※Others option

### ● Dimension

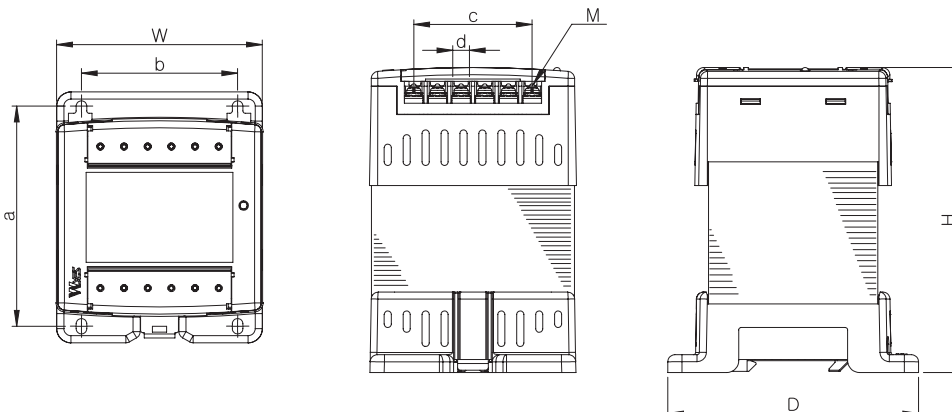

### ● Terminal



10~150VA : Max 6, Min 3.5  
200~350VA : Max 9, Min 4