

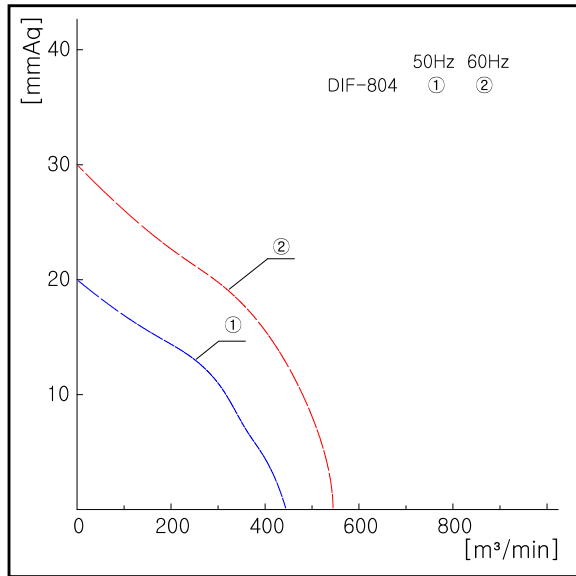
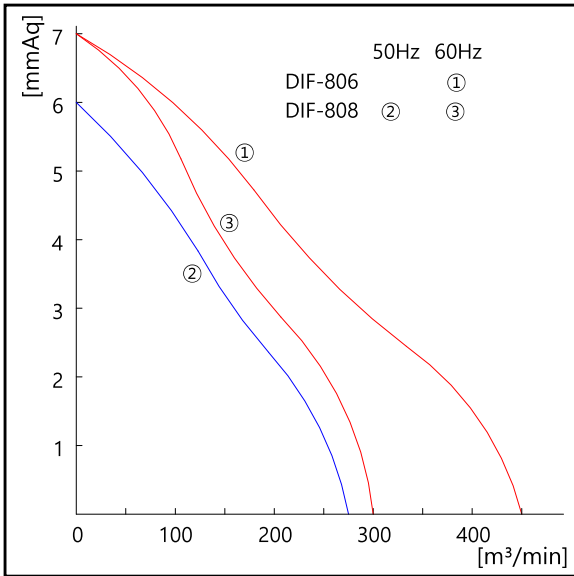


제품명 Model	전원 Source (V)	날개크기 Blade Size (cm)	주파수 Fre- quency (Hz)	전류 Current (A)	소비전력 Power Input (W)	회전수 Revolution per minute (RPM)	모터출력 Motor Output (KW)	극수 Pole (P)	최대풍량 Air Volume (CMM) (CFM)	최대정압 Air Pressure (mmAq) (pa)	중량 Weight (kg)
DIF-804	3Ø 220/440V	68	50 60	4.80/2.40 5.80/2.90	1,200 1,850	1,420 1,740	2.2	4	450 15,890 550 19,420	20 197 30 295	40
DIF-806	1Ø 220V	80	50 60	2.80 4.00	500 775	930 1,100	0.6	6	380 13,420 450 15,890	5 50 7 70	38
	3Ø 220/380V	80	50 60	2.90/1.65 3.30/1.90	430 800	960 1,130	0.6	6	380 13,420 450 15,890	5 50 7 70	38
DIF-808	1Ø 220V	80	50 60	3.25 3.75	520 720	680 745	0.4	8	275 9,710 300 10,595	6 60 7 70	38
	3Ø 220/380V	80	50 60	2.42/1.40 2.50/1.45	430 590	690 780	0.4	8	275 9,710 300 10,595	6 60 7 70	38

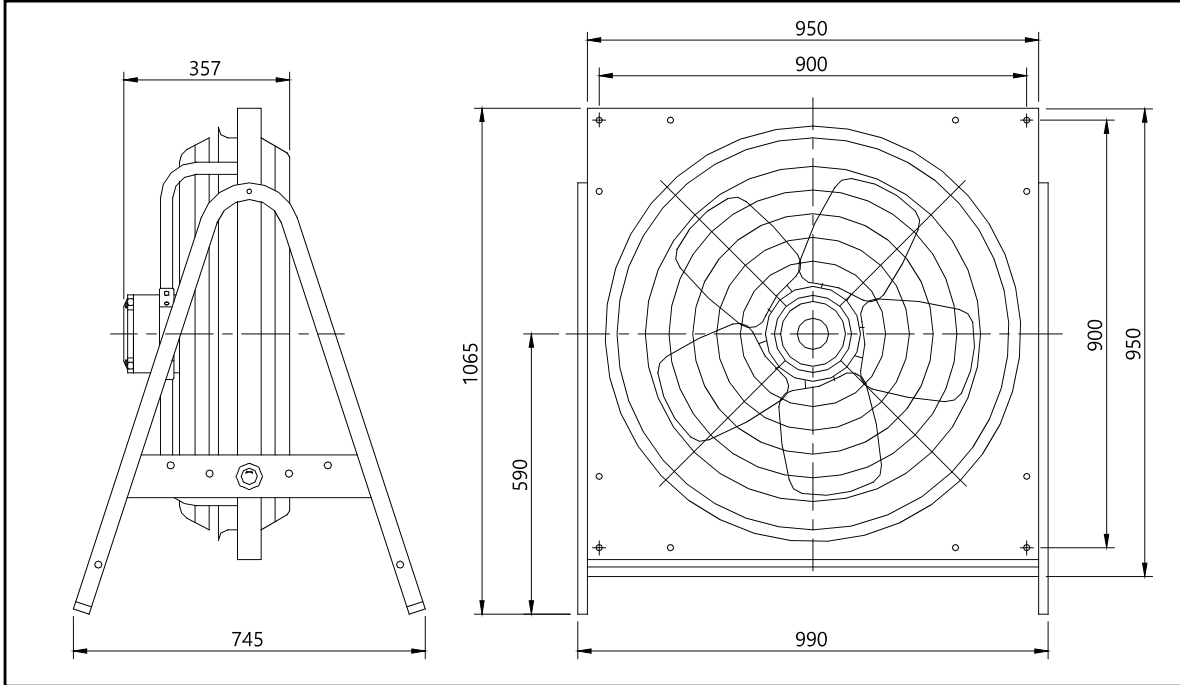

◆ DIF-804/806 바퀴부착가능

◆ 제품 특징

- 저소음, 고풍압을 요하는 곳에 적합
- 설치 상태에서 모터와 날개의 분리가 가능해 점검 및 보수용이
- 밀폐형 모터 사용으로 제품 수명이 길다

◆ 제품 사용장소

- 공장, 창고, 상점 등의 환기 및 급배기
- 축사, 비닐하우스 등의 환기 및 급배기

◆ Feature

- Low noise, Strong blowing fan.
- Blade is possible to be detached from motor after installation. Easy for inspection or repair.
- Long Longevity with hermetical motor case.

◆ Available place.

- Ventilating and exhausting of factory, warehouse, store
- Ventilation and exhausting of cattle shed, green house