

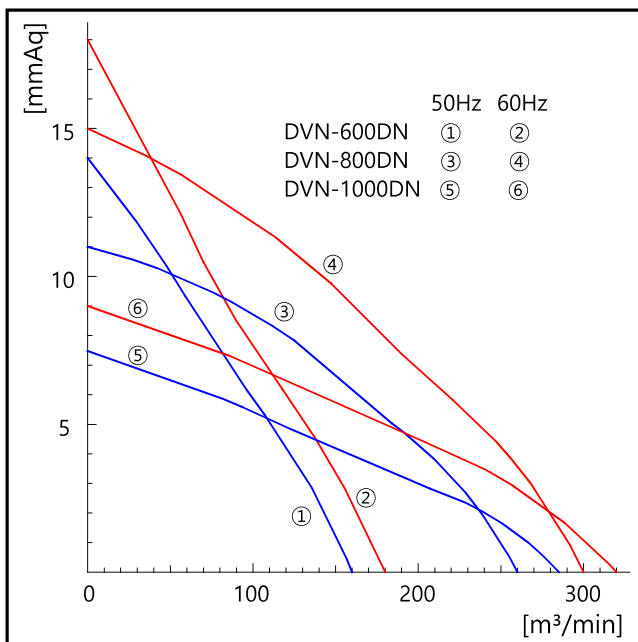


제품명 Model	전원 Source	날개크기 Blade Size (cm)	주파수 Fre- quency (Hz)	전류 Current	소비전력 Power Input (W)	회전수 Revolution per minute (RPM)	모터출력 Motor Output (KW)	극수 Pole	최대풍량 Air Volume (CMM) (CFM)	최대정압 Air Pressure (mmAq) (pa)	중량 Weight (kg)
DVN-600DN	1Ø 220V	60	50	1.70	315	920	0.25	6	160 5,650	14 135	25
			60	2.20	440	1,050			180 6,355	18 175	
	3Ø 220/380V	60	50	1.45/0.84	260	940	0.25	6	160 5,650	14 135	25
			60	1.55/0.90	370	1,070			180 6,355	18 175	
DVN-800DN	1Ø 220V	80	50	2.90	450	710	0.3	8	260 9,180	11 110	30
			60	3.10	600	820			300 10,595	15 145	
	3Ø 220/380V	80	50	2.90/1.65	520	720	0.3	8	260 9,180	11 110	30
			60	2.90/1.65	630	835			300 10,595	15 145	
DVN-1000DN	1Ø 220V	100	50	2.90	450	700	0.4	8	285 10,065	7.5 75	37
			60	3.10	600	770			320 11,300	9 90	
	3Ø 220/380V	100	50	2.90/1.65	520	720	0.4	8	285 10,065	7.5 75	37
			60	2.65/1.55	630	835			320 11,300	9 90	

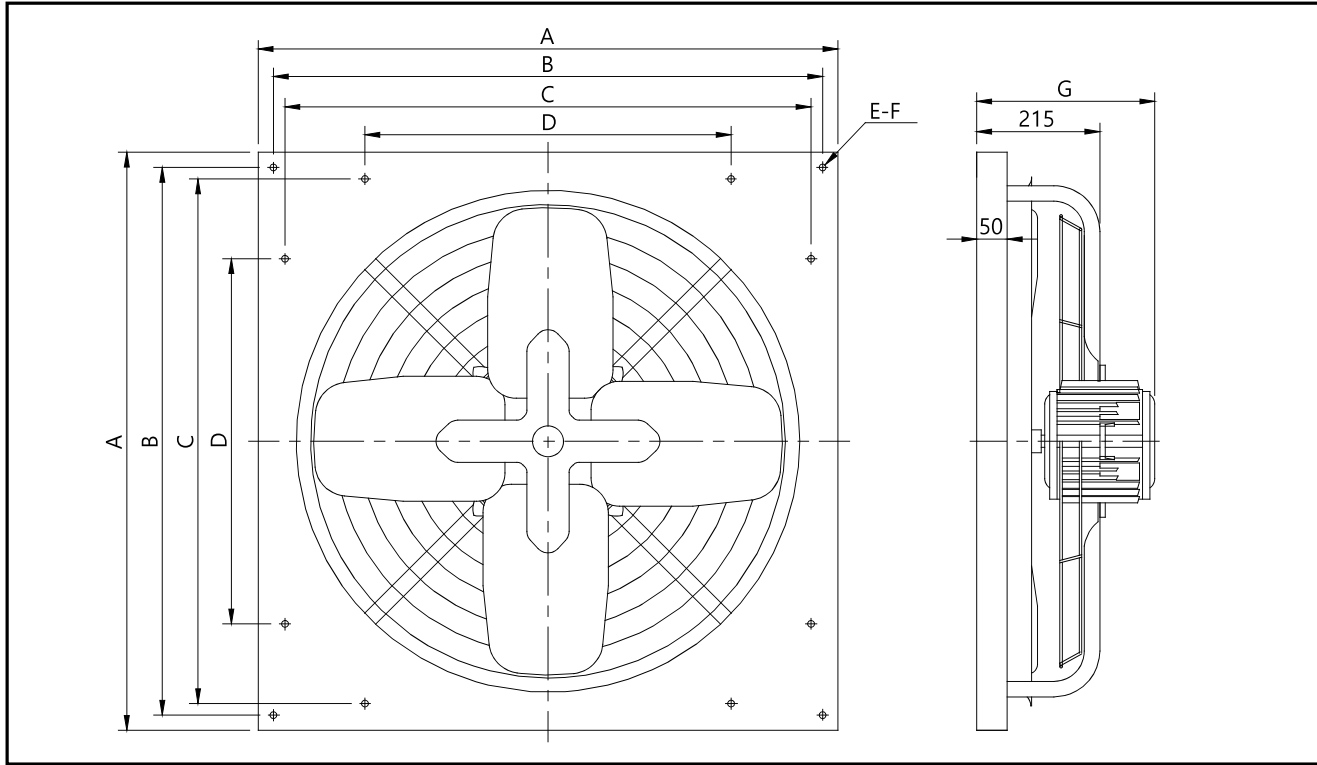

Dimension

Model	A	B	C	D	E	F	G
DVN-600DN	720	670	644	452	12	Ø11HOLE	281
DVN-800DN	950	900	862	600	12	Ø11HOLE	305
DVN-1000DN	1,120	-	1,060	880	8	Ø7.5HOLE	305

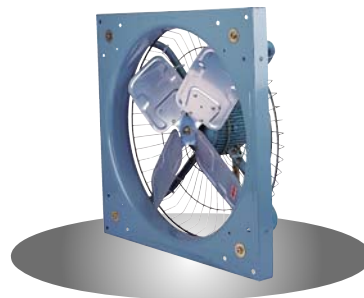

◆ 제품 특징

- 고풍량을 요하는 곳에 적합
- 고풍량, 저소음형 FAN 설계
- 천장용 및 벽부용으로 설치 가능(주로 높은 곳에 사용)
- 자동형 SHUTTER를 부착 가능

◆ 제품 사용장소

- 유리 온실 및 비닐 하우스 환기용
- 축사 및 돈사 환기 및 선풍용

◆ Feature

- Good for the place needed strong blowing.
- Strong Blowing, Low noise FAN.
- Ceiling and wall-hanging type are also possible.
- Possible to apply the auto shutter.

◆ Available Place.

- Ventilating for greenhouse and glasshouse.
- Ventilating and winding for cattle shed or pigpen.