


FWR303-00N

16채널 스탠드얼론 네트워크 저장장치 (NVR)



▲
FWR303-00N
16채널 스탠드얼론 네트워크 저장장치 (NVR)

FWR303-00N 은 스탠드얼론 타입 네트워크 저장장치 입니다. FlexWATCH IP카메라와 OnVIF를 지원하는 타사의 장치로부터 H.264, MJPEG 코덱의 스트리밍을 지원합니다. 최대 16채널 IP카메라의 등록이 가능하고, 비디오 출력포트 (HDMI, VGA)를 통해 최대480fps@2M (Full-HD) 또는 480fps@D1의 실시간 영상확인과 최대480fps@2M (Full-HD) 실시간 녹화가 가능합니다. 저장장치는 최대 2개의 SATA방식의 저장장치 (HDD, SSD 등) 사용이 가능하며 최대 12TB (2x6TB) 까지 지원합니다.

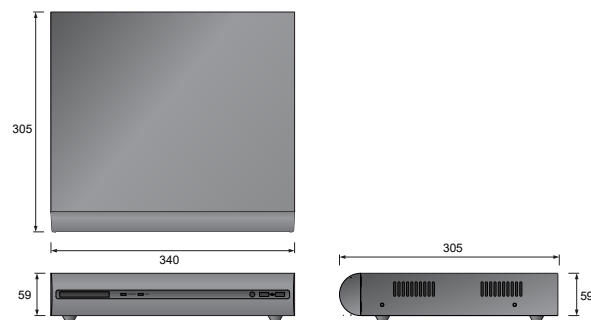

▲
FWR303-00N
16채널 스탠드얼론 네트워크 저장장치 (NVR)

• 제품 특징

- 16채널 스트리밍

- 실시간 라이브뷰
최대 480fps @ FULL-HD(1920x1080),
240fps @ 4M, 120fps @ 8M

- 실시간 녹화
최대 480fps @ FULL-HD(1920x1080),
240fps @ 4M, 120fps @ 8M

- H.265 / H.264 / M-JPEG 코덱 지원

- 비디오, 오디오, 팬틸트줌, 알람입출력 제어

- 1 HDMI / 1 VGA / 1BNC 로컬 출력 지원

- 2 USB 포트 (키보드, 마우스 등)

- 최대12TB (최대 6TB x 2개 하드디스크) 지원

- E-SATA (옵션사양)

FWR303-00N

► Technical Specifications

NVR

채널 최대 16채널

비디오

디스플레이 성능 최대 480fps @ Full-HD
최대 240fps @ 4M
최대 120fps @ 8M

압축방식 H.265, H.264, M-JPEG

출력해상도 최대 UHD

팬틸트줌 (PTZ) 원격 팬틸트줌(PTZ) 제어

녹화

녹화 성능 최대 480fps @ Full-HD
최대 240fps @ 4M
최대 120fps @ 8M

녹화 스트리밍 비디오, 오디오, 데이터

저장장치 최대 2 SATA 하드디스크 (슬롯당 최대 6TB (최대12TB) 장착가능)
또는 최대 6TB x 1 SATA 하드디스크 + 1 E-SATA

RAID -

이벤트 종류 일반(상시), 움직임 감지, 이벤트, 스케줄

연결부

비디오 출력 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC

오디오 입출력 In 16 IPC, Out HDMI

오디오 압축방식 8bit G.711, 8Khz, 8Kbyte/sec

시리얼 통신 1 RS-232C (ATM/POS)

RS-485 2 RS-485 (K/B, PTZ)

USB 2 USB 포트 (키보드, 마우스, 백업 등)

네트워크

WAN (이더넷) 10/100/1000-base-T Ethernet
(auto sensing)

속도 최대 2MP 15fps/채널

해상도 최대 Full-HD (1080P)

알람

인터페이스 4DI / 1 Out

Post Alarm 5초 ~ 5분

경보(알람) 동작 이메일, 이벤트 팝업, 버저, PTZ 프리셋, CMS

하드웨어

시스템 32비트 임베디드 리눅스, 256Mbyte SDRAM, 128MBytes NAND Flash

인증 KC, FCC, CE, RoHS

동작 온/습도 0℃ ~ +50℃ (32℉ ~ 122℉), 10% ~ 80% RH

사용전원 SMPS, DC 12V @ 5A

소비전력 최대 6W

외형치수 340(W) x 305(D) x 59(H) mm

무게 약 3,000g (하드디스크 제외)