
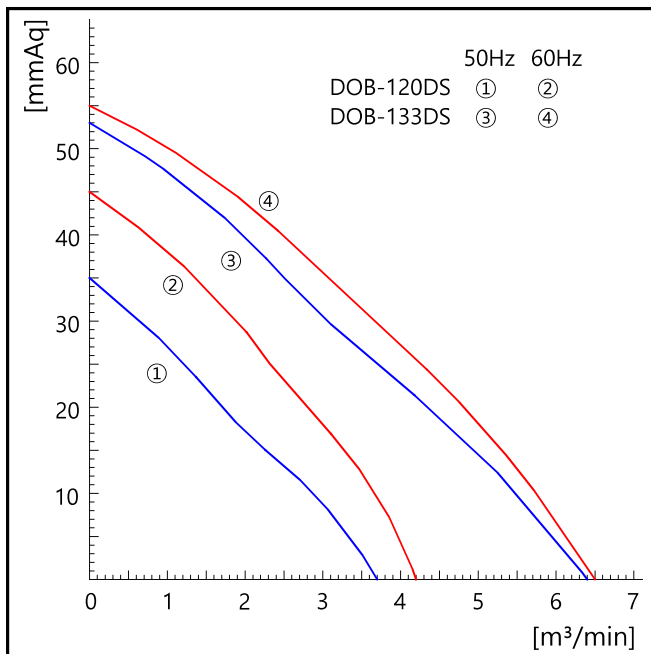


제품명 Model	전원 Source (V)	날개크기 Impeller Size (cm)	주파수 Fre- quency (Hz)	전류 Currecnt (A)	소비전력 Power Input (W)	회전수 Revolution per minute (RPM)	극수 Pole (P)	최대풍량 Air Volume (CMM) (CFM)		최대정압 Air Pressure (mmAq) (pa)		중량 Weight (kg)
DOB-120DS	1Ø 220V	12	50	0.36	71	2,335	2	3.7	130	35	345	1.4
			60	0.45	86	2,480		4.2	150	45	440	
DOB-133DS	1Ø 220V	13	50	0.52	100	2,030	2	6.4	225	53	520	1.6
			60	0.60	120	1,950		6.5	230	55	540	

◆ 제품명 DOB-120DK/133DK 에서 DOB-120DS/133DS로 변경. - 제품사양변경없음 제품명만 변경되었습니다.

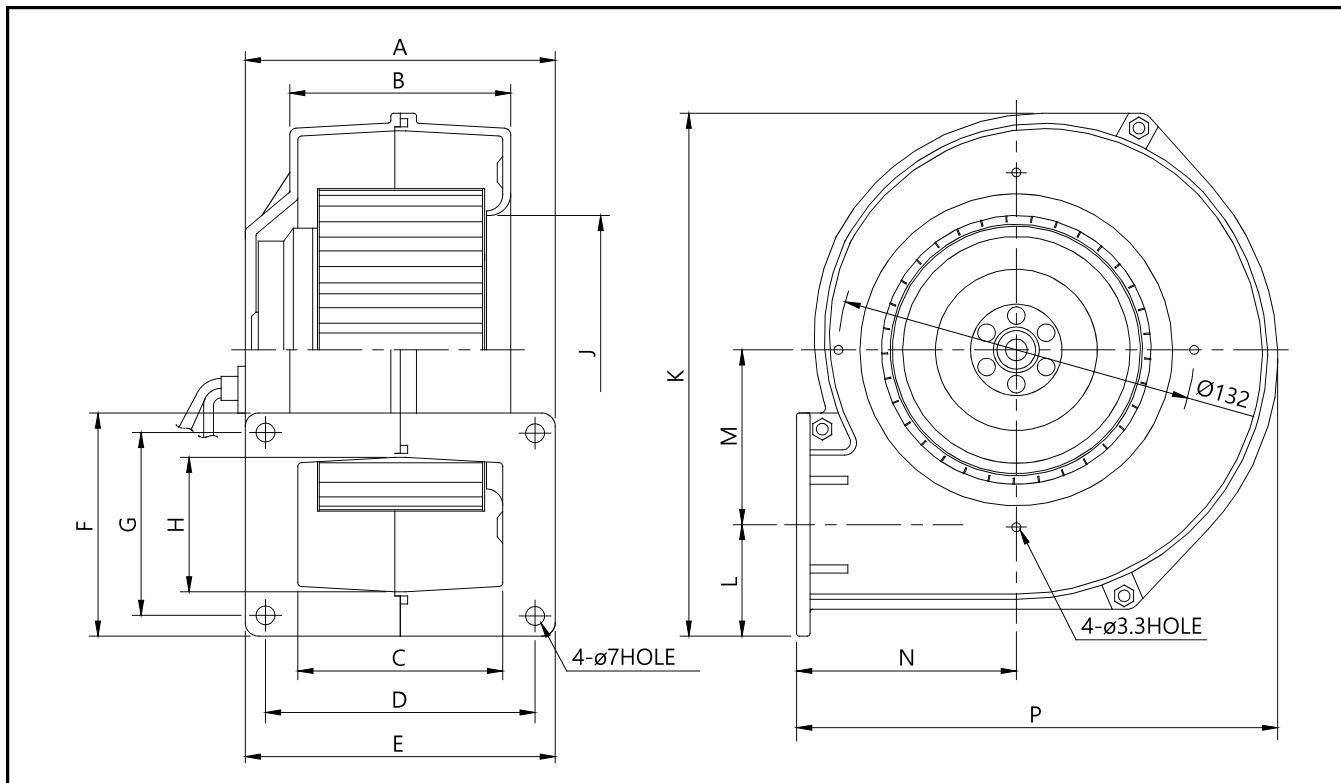

Dimension (mm)						
Model	A	B	C	D	E	G
DOB-120DS	115	82	76	100	115	68
DOB-133DS	130	96	90	114	130	61
Model	H	J	K	L	M	P
DOB-120DS	53	Ø100	195	42	65	179
DOB-133DS	69	Ø112	211	41	75	201

- ◆ 제품 특징
- 소형 BLOWER
 - 저소음형 날개 및 케이싱 설계로 소음의 극소화
 - 기계조립용에 적합한 범용 TYPE
 - 시공이 용이
 - Motor와 Fan이 일체화된 External Motor 사용으로 매우 얇은 외형, 유용한 공간절약
 - 회전자의 외측에 직접 FAN을 압입하여 진동을 극소화 시킴
 - 사출 케이싱을 이용하여 외관이 미려함
- ◆ 제품 사용장소
- 빌딩, 아파트, 상점, 공장, 창고 등의 일반배기
 - 공기조화, 냉난방 송풍, 급배기용으로 사용
- ◆ 본 제품의 사양은 품질개선을 위하여 예고없이 변경되는 경우가 있습니다.

- ◆ Feature
- Small size normal BLOWER
 - Lowest noise with low-sound blade and case.
 - General-purpose usage for assembling.
 - Easy for installation.
 - Very small and compact design with external fan motor.
 - Enhance vibration with pressing the fan blade onto rotor.
 - Good feature from injection molding.
- ◆ Available place
- Ventilating for building, apartment, store, factory, warehouse, etc.
 - Ventilating, cooling & heating blow. Exhausting.