



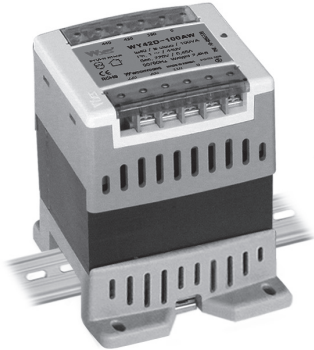

단상단권형으로 입력과 출력 전압이 한권선으로 전압탭을 인출하여 크기가 작고 가격이 저렴한 반면 사용이 제한되어 Lamp, Heater, Motor, Fan부하 등 단순 부하에 사용되거나 콘트롤 제어 위치제어 PLC, 각종 Noise에 영향을 받는 제품 사용시에는 오동작 우려가 있으니 신중하게 고려 하시기 바랍니다. AC 입력 전압 인가시 전원 표시 LED가 동작하여 소비자의 안정성을 고려한 제품입니다. DIN Rail 전용(Bolt 취부 겸용)으로 DIN Rail에 손쉽게 장착 할 수 있습니다.

It is single phase and auto transformer that the primary and secondary windings are connected. So the size is small and the price is cheap but it used simple load as Lamp, Heater, Motor and Fan. Please consider carefully because it may malfunction when use to noise sensitive appliance to various controllers, position controller, PLC Etc. The AC input voltage is applied, the power indicator LED operates in consideration of the safety of the consumer. It is easily mounted on DIN Rail.

• Circuit Diagram

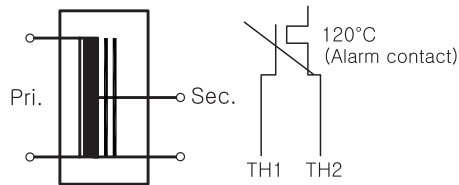


● Specifications


MODEL NO.	TYPE	SPECIFICATIONS	CAPA. (VA)	DIMENSIONS (mm)								WEIGHT (kg)
				W	H	D	a	b	c	d	M	
WYAU2211-20TD	DIN RAIL & PANEL	Pri(V) / Sec(V) 0-110-220 (0V : COMMON)	20	68,8	84,8	96,8	77,5	50	30	7	M3,5	0,76
WYAU2211-30TD			30	68,8	87,8	96,8	77,5	50	30	7	M3,5	0,89
WYAU2211-50TD			60	68,8	93,8	96,8	77,5	50	30	7	M3,5	0,76
WYAU2211-75TD			75	68,8	108,8	96,8	77,5	50	30	7	M3,5	0,89
WYAU2211-100TD			100	86,9	99,9	106	93	66	50	7	M3,5	1,8
WYAU2211-200TD			200	86,9	113,9	106	93	66	50	7	M3,5	2,4
WYAU2211-300TD			300	86,9	128,9	106	93	66	50	7	M3,5	3
WYAU2211-500TD			500	115	146,7	130	116	90,9	65	10	M4	5,6

※Others option

● Dimension

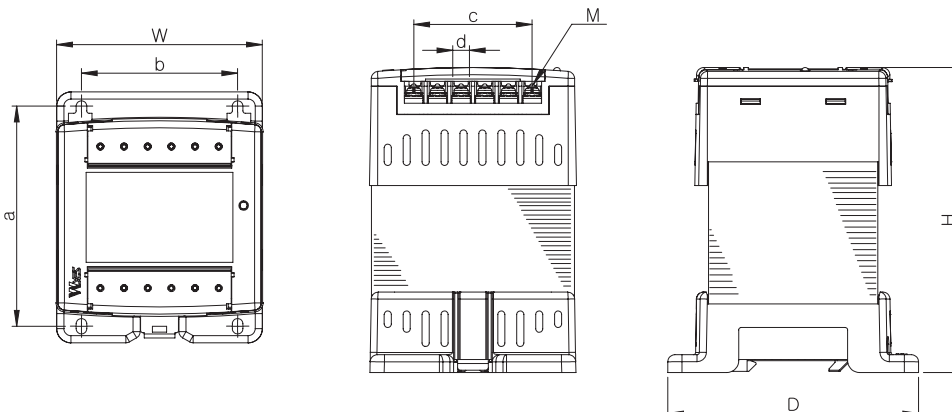

● Terminal



20~300VA : Max 6, Min 3.5
500VA : Max 9, Min 4