

EXP-H308/H208

2메가픽셀 30배, 20배 줌 네트워크 방폭 PTZ 카메라


ONVIF



제품특징

- 2메가픽셀 고해상도 비디오 출력
- Network, CVBS
- 30배 광학 줌(4.3mm~129mm) & 32배 디지털 줌
20배 광학 줌(5.2mm~104mm) & 32배 디지털 줌
- Day & Night(ICR)
- Real-time True WDR
- DNR(디지털 노이즈 제거 : 2D+3D)
- DIS(디지털 영상 흔들림 보정)
- Privacy Mask Function(사생활 보호 기능)
- HLC(강한 빛 보정)
- Defog(안개 보정)
- 255 프리셋, 8 투어, 8 스캔, 4 패턴
- 360° 연속 팬 회전
- 스테인리스 스틸 구조(SUS 316L 하우징)
- 다양한 위치에서 설치 가능
- 다양한 환경에서 사용
- 와이파이 장착
- IP67(방진/방수)
- IPv4, IPv6 지원
- 트리플 스트림, 멀티 캐스트
- H.265, H.264, MJPEG
- ONVIF 호환
- 영상지연 없는 네트워크 영상전송(2메가픽셀에서 200ms 이하의 영상지연)
- 동적 IP 할당 지원
- 로컬 저장을 위한 메모리 카드 슬롯 내장
- 안방향 오디오 전송 지원

외관도

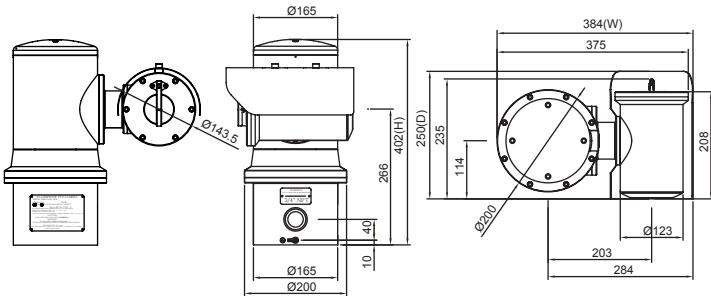

Unit : mm

일반	
사용전원	24VAC, 6A
소비전력	Max 75W
동작 온/습도	-40°C ~ +60°C / 0% ~ 90% RH
방진/방수	IP67
인증	EX II 2 GD, Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIC T80 °C Db
재질	STAINLESS STEEL(SUS316L)
외형차수	384(W)X402(H)X250(D)
무게	35Kg

모델	EXP-H308	EXP-H208
영상		
촬영소자	1/3" Panasonic CMOS Sensor	1/2.8" Sony Starvis CMOS Sensor
총화소	1981 (H) x 1288 (V) = 2.55M Pixels	1945 (H) x 1109 (V) = 2.16M pixels
유효화소	1944 (H) x 1212 (V) = 2.35M Pixels	1937 (H) x 1097 (V) = 2.12M pixels
영상 포맷	1080p@30/25fps, 720p@60/50fps, 720p@30/25fps	
최저조도	Color 0.05 lux / DSS 0.002 lux BW 0.005lux / DSS 0.0001 lux	0.01 lux, DSS : 0.001 lux 0.001lux, DSS : 0.0001 lux
S/N 비	more than 50dB (AGC off)	
영상출력	NETWORK, CVBS	
렌즈		
	30x	20x
렌즈타입	30x Day & Night Zoom Lens	20x Day & Night Zoom Lens
줌 배율	Optical 30x, Digital 32x Zoom	Optical 20x, Digital 32x Zoom
초점거리	f = 4.3 mm ~ 129.0 mm	f = 5.2 mm ~ 104 mm
구경비	F1.6 (wide) ~ F4.7 (tele)	F1.5 (wide) ~ F3.5 (tele)
화각(D, H, V)	WIDE 72.9° 65.1° 38.4° TELE 2.64° 2.34° 1.36°	63.2° 56.4° 33.5° 3.5° 3.1° 1.7°
팬 / 틸트		
팬 범위/팬 속도	360° Continuous	
팬 프리셋 속도	0.1~40°/sec	
틸트 범위/틸트 속도	-90°~+90°	
틸트 프리셋 속도	0.1~40°/sec	
프리셋 정밀도	255 points, less than 0.1° accuracy	
카메라 기능		
카메라 타이틀	ID / Title / Zoom Ratio / System Message	
Day & Night	Auto / Day / Night / Ext-in	
역광보정	Off / WDR / BLC / HLC	
콘트라스트 개선	Off / Low / Middle / High	
노이즈 제거	Auto / Off / Low / Middle / High	
안개보정	Off / On(Auto / Manual)	
영상흔들림보정	Off / On	
프리아바시 기능	Off / On (24 positions)	
디지털 저속 셔터	Off / x2 / x4 / x8 / x16 / x32	
이동 보상	Off / On 0 ~ 10 steps	
화이트발란스	Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor	
전자셔터	1/30(25) ~ 1/30,000 sec 1/30(25) ~ 1/60,000 sec	
디지털 줌	Off / x2 ~ x32	
Digital Flip	Off / H / V / H&V	
디지털 I/O	2 alarm / 2 relay out	
원격제어	RS-422, 485	
프로토콜	Pelco-D / Pelco-P / WONWOO	
네트워크		
이더넷	RJ-45 (10/100BASE-T)	
비디오 압축 방식	H.265, H.264, MJPEG	
해상도	1920x1080, 1280x720, 1024x576, 640x360, D1, 4CIF, VGA, CIF, QVGA	
비트레이트	32Kbps~8Mbps (CBR/VBR 지원)	
프레임레이트	60fps@1920x1080	
동시 전송 능력	최대 3종의 스트림 동시 전송 (H.265, H.264, MJPEG)	
오디오 입/출력 단자	마이크 인 / 오디오 아웃	
오디오 압축 방식	G.711	
오디오 통신	양방향	
프로토콜	TCP, UDP, IP, HTTP, DHCP, DNS, ICMP, ARP, IPv4 / IPv6, DDNS, NTP, SNMP, Syslog, UPnP, Bonjour, ZeroConf, RTP/RTSP, Onvif, Genetec Protocol	
메모리 슬롯	SDXC (up to 64GB, MicroSD)	
보안	MD5 Password / iptables (firewall) / SSL	
웹페이지 언어	Korean, English	
웹뷰어	IE8.0 or above, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	

옵션

