

MB-G365


2메가픽셀 36배 줌 글로벌셔터 줌 박스 카메라



제품특징

- 1/2.3" 2메가픽셀 Sony 글로벌셔터 CMOS 이미지 센서
- 최대 1080p60 성능의 HD-SDI, EX-SDI 비디오 출력
- OSD 메뉴 지원
- Day & Night를 지원하는 36배 줌 렌즈 장착 (6.0mm ~ 216.0mm)
- 트리거 입력과 스트로브 출력 지원
- DSS(디지털 슬로우 셔터)
- DNR(디지털 노이즈 제거 기능: 2D+3D)
- DIS(디지털 영상 흔들림 보정 기능)
- Defog(안개 보정)

외관도

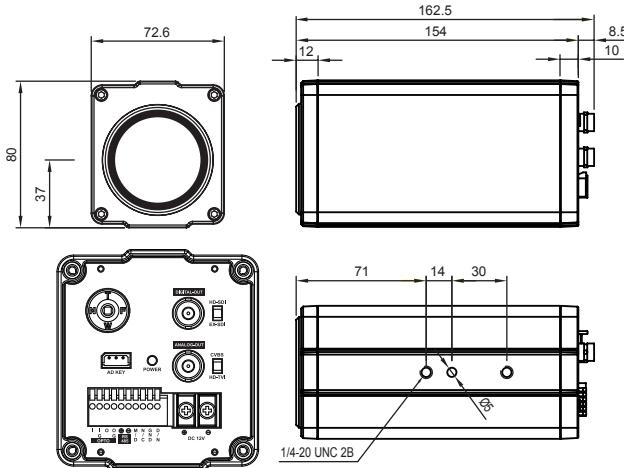

Unit : mm

모델		MB-G365		
영상				
촬영소자		1/2.3" Sony Global Shutter CMOS Sensor		
총화소		1936(H) x 1226(V) = 2.37M pixels		
유형화소		1936(H) x 1216(V) = 2.35M pixels		
영상 포맷		1080p@60/50fps, 1080p@30/25fps, 720p@60/50fps, 720p@30/25fps		
최저조도	Color	0.3 lux / DSS 0.06 lux		
	BW	0.01lux / DSS 0.002 lux		
S/N 비		more than 50dB (AGC off)		
영상 출력		HD-SDI, EX-SDI, TVI, CVBS		
렌즈		36x		
렌즈타입		36x Day & Night Zoom Lens		
줌 배율		Optical 36x, Digital 32x Zoom		
초점거리		f = 6.0 mm ~ 216.0 mm		
구경비		F1.5 (wide) ~ F4.8 (tele)		
화각(D, H, V)	WIDE	59.13°		31.08°
	TELE	2.24°		1.95°
카메라 기능				
카메라 타이틀		ID / Title / Zoom Ratio / System Message		
Day & Night		Auto / Day / Night / Ext-in		
역광보정		Off / BLC / HLC		
콘트라스트 개선		0 ~ 20 steps		
노이즈 제거		Auto / Off / Low / Middle / High		
안개보정		Off / Manual / Auto		
영상흔들림보정		Off / On		
동작탑지		Off / On (3 positions)		
프라이버시 기능		Off / On (8 points)		
디지털 저속 셔터		Off / 2x / 4x / 8x / 16x / 32x (64x : 60 or 50fps mode only)		
개인 제어		0 ~ 10 steps		
화이트밸런스		Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor		
전자셔터		1/1 ~ 1/20,000 sec		
디지털 줌		Off / MAX 2x ~ 32x		
Digital Flip		Off / H / V / H&V		
일반				
사용전원		DC12V±10%		
소비전력		Max 550mA		
동작 온/습도		-10°C ~ +50°C / 0% ~ 90% RH		
외형치수		72.6(W) x 80(H) x 162.5(D) mm		
무게		0.82Kg (TBD)		