


제품명 Model	전원 Source	날개크기 Impeller Size (cm)	주파수 Fre- quency (Hz)	전류 Currecnt (A)	소비전력 Power Input (W)	회전수 Revolution per minute (RPM)	극수 Pole (P)	최대풍량 Air Volume (CMM) (CFM)	최대풍속 Wind velocivy (m/min)	중량 Weight (kg)
DAC-12091C	1Ø 220V	12	50 60	0.75 1.05	165 230	1,450 1,520	4	26 28	920 990	660 720
DAC-12101C	1Ø 220V	12	50 60	0.85 1.15	185 250	1,450 1,500	4	28 30	990 1,060	660 720
DAC-12121C	1Ø 220V	12	50 60	1.00 1.25	215 270	1,450 1,500	4	32 34	1,130 1,200	660 720

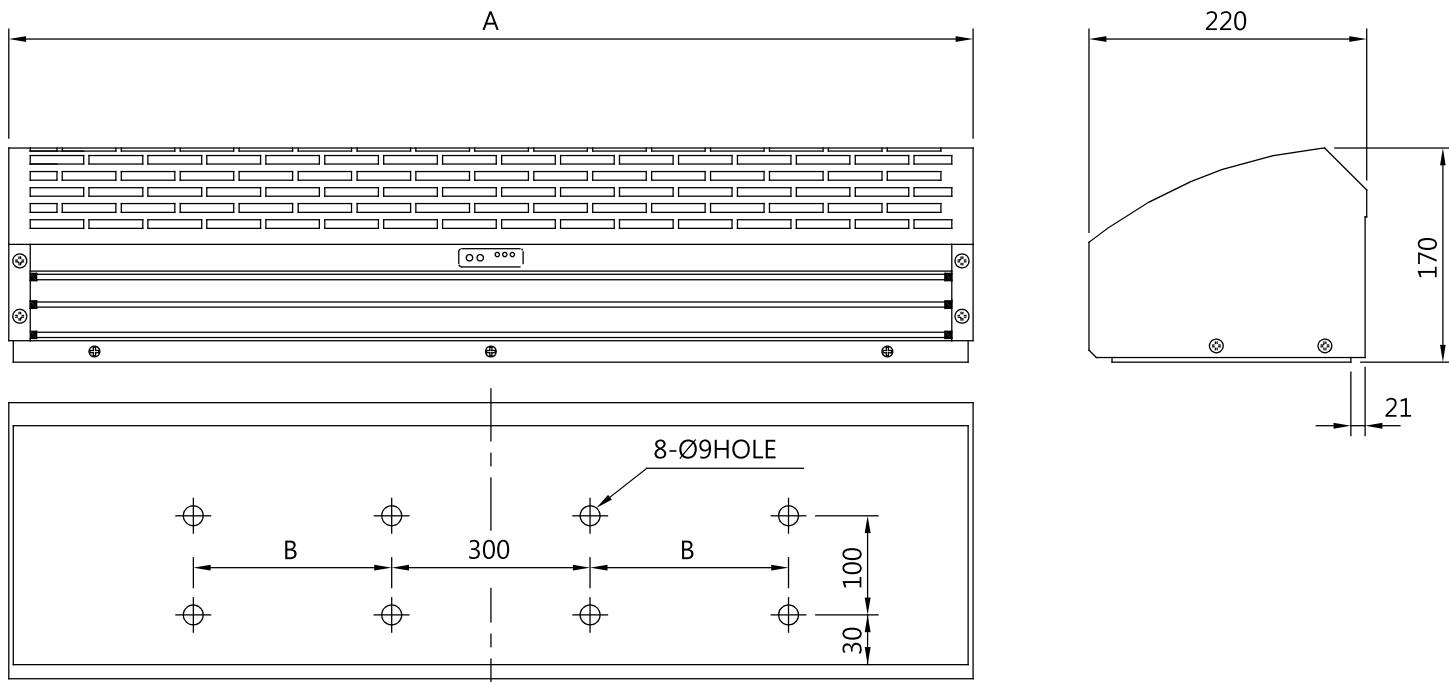

Dimension

(mm)

Model	A	B
DAC-12091C	900	270
DAC-12101C	1,000	320
DAC-12121C	1,200	420

◆ 제품 특징

- 리모트 콘트롤 제어용
- 실내로 유입되는 냉,온기 차단
- 실내 환기 유지 및 방충, 먼지, 악취 차단
- 토출바람의 퍼짐현상이 거의 없어 열손실이 없는 완벽한 차단막을 만들어 줌
- 출입문에 맞는 다양한 기종
- 외부의 상황에 따라 적절한 대응을 할 수 있는 댐퍼
- 외형이 미려하고 저소음, 저진동의 반영구적으로 사용가능
에너지 절약 효과 뛰어나며 공기문으로 출입이 자유로움

◆ 제품 사용장소

- 냉동, 냉장 창고, 일반매장, 백화점, 극장, 대합실
- 공장, 도로 등에 인접한 건물의 배기기사 및 악취 차단

◆ Feature

- Operated with remote controller
- Block the cold or hot air from outside.
- Circulation, blocking from insect, dust, odor.
- Low air-spread, cut off the air entering into inside.
- Various model for various door frame.
- Damper support to cope with the situation properly.
- Excellent figure. Low noise. Low vibration. Semi-permanent usage.
- Excellent saving energy. Freely come and go through the blowing air.

◆ Available place

- Refrigerating or cold warehouse, Store, Department store, Theater, lounge.
- Blocking the air & odor from outside near industrial area, main street.