

Aux-Relay Board



본 계전기는 입력신호에 따라 제어출력을 하는 보조 계전기로서 지락 계전기 (GD10-G01) 및 누전경보기와 연동하여 MCCB 또는 MC 코일을 제어합니다.

This relay is Aux-Relay that Control the output by input signal, and control the MCCB or MC Coil by combination with Ground Fault Relay(GD10-G01) and ELD.


■ 주요특징 (Overview)

- 누전 계전기 및 누전경보기에 Aux Relay Board(GRB-10)를 추가하여 접점용량의 강화
Enhance the contact capacity by Aux Relay Board(GRB-10) add to the Ground Fault Relay and ELD.
- EMC/EMI 및 절연성능 강화
Enhanced EMC/EMI and insulation performance.
- 10회로 적용
Apply the 10Circuit.

■ 주요사양 (Specification)

항 목		형 식	GRB-10
Relay Element			Aux Relay Board
Rating	Frequency (Hz)		60/50Hz
	Auxiliary Power (V)		AC 110 /220V
Output Contact	Output Relay	연속 통전 용량	16A at AC 250V
		최대 개폐 용량	AC 3,840VA, DC 480W

■ 내부 Block Diagram (Internal Block Diagram)

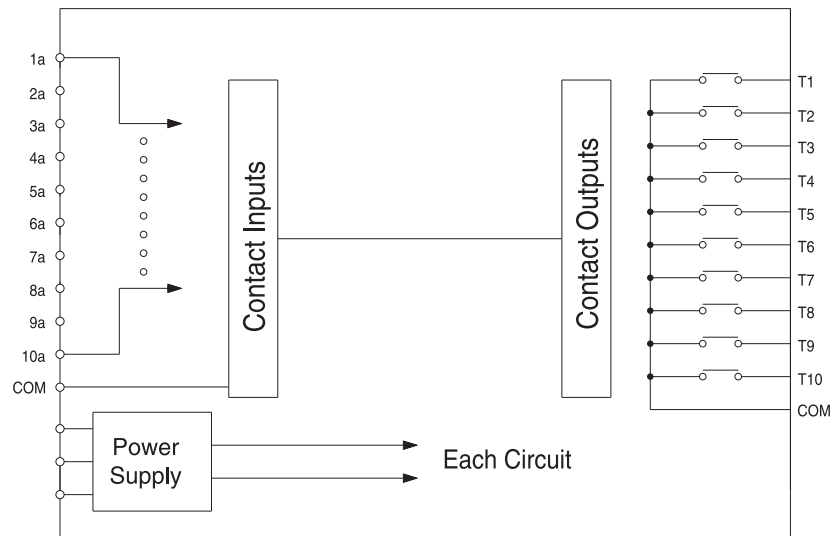

■ 외부 결선 (External Connection)

※ 외부결선도는 (262page)참조

■ 외형 치수 (Dimension)

Unit : mm

