

MV-18-27/MV-18

2메가픽셀 HD-SDI 실외용 돔 카메라

HD-SDI
EX-SDI




제품특징

- 1/3" 2메가픽셀 Panasonic CMOS 센서
- HD-SDI, EX-SDI, CVBS
- 2.8~10mm 메가픽셀 가변 렌즈
- Real-time True WDR
- DNR(디지털 노이즈 제거 기능: 2D+3D)
- DSS(디지털 슬로우 셔터 기능)
- DIS(디지털 영상 흔들림 보정 기능)
- Defog(안개 보정 기능)
- HLC 역광보정 기능
- ACE(디지털 WDR 기능)
- Privacy Mask(사생활 보호 기능)
- Motion Detection(움직임 감지 기능)
- 멀티 프로토콜
- 27개 IR LED(IR 거리 22~23m, MV-18-27만 적용)
- IP66 알루미늄 다이캐스팅 방수 구조

외관도

Unit : mm

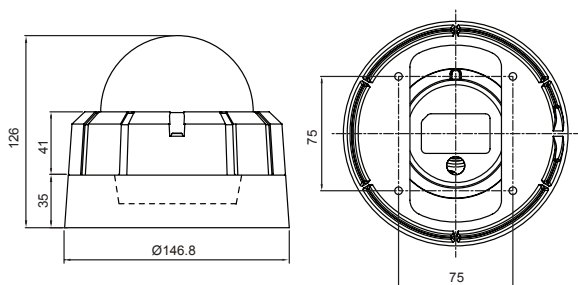

모델		MV-18-27/MV-18
영상		
촬영소자		1/3" Panasonic CMOS Sensor
총화소		1956 (H) x 1266 (V) = 2.48M Pixels
유효화소		1944 (H) x 1092 (V) = 2.12M Pixels
영상 포맷		1080p@60/50fps, 1080p@30/25fps, 720p@60/50fps, 720p@30/25fps
최저조도	Color	0.5 lux / DSS 0.002 lux
	BW	0.1lux / DSS 0.001 lux
	IR LED	0 lux
S/N 비		more than 50dB (AGC off)
영상출력		HD-SDI, EX-SDI, CVBS
렌즈		
렌즈타입		2.8~10mm Mega-pixel Varifocal Lens
카메라 기능		
카메라 타이틀		ID / Title / Zoom Ratio / System Message
Day & Night		Auto / Day / Night / Ext-in
역광보정		Off / WDR / BLC / HLC
콘트라스트 개선		Off / Low / Middle / High
노이즈 제거		Auto / Off / Low / Middle / High
안개보정		Off / On(Auto / Manual)
영상흔들림보정(DIS)		Off / On
동작탐지		Off / On (3 positions)
프라이버시 기능		Off / On (24 positions)
디지털 저속 셔터		Off /x2 /x4
이득 보상		Off / On
화이트밸런스		Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor
전자셔터		1/30(25) ~ 1/30,000 sec
디지털줌		Off / x2 ~ x32
Digital Flip		Off / H / V / H&V
일반		
사용전원		DC12V±10%
소비전력		MV-18 : Max 350mA, MV-18-27 : Max 700mA
동작 온/습도		-10°C ~ +50°C / 0% ~ 90% RH
외형치수		146.8(Ø) x 126(H) mm
무게		1.0Kg