

MV-038-22/MV-038

2메가픽셀 3배 AF HD-SDI 실외용 돔 카메라


HD-SDI
EX-SDI



제품특징

- 1/3" 2메가픽셀 Panasonic CMOS 센서
- 1080p 60fps / 30fps, 720p 60fps
- HD-SDI, EX-SDI, CVBS, TVI(옵션)
- 3배 광학 줌(3mm ~9mm) & 32배 디지털 줌
- Day & Night(ICR)
- Real-time True WDR
- DNR(디지털 노이즈 제거 기능: 2D+3D)
- Privacy Mask(사생활 보호 기능)
- HLC 역광보정 기능
- Motion Detection(움직임 감지 기능)
- Defog(안개 보정 기능)
- 멀티 프로토콜(VISCA, Pelco-D/P)
- IP66 알루미늄 다이캐스팅 방수 구조
- 22개 IR LED(IR 거리 18m, MV-038-22만 적용)

외관도

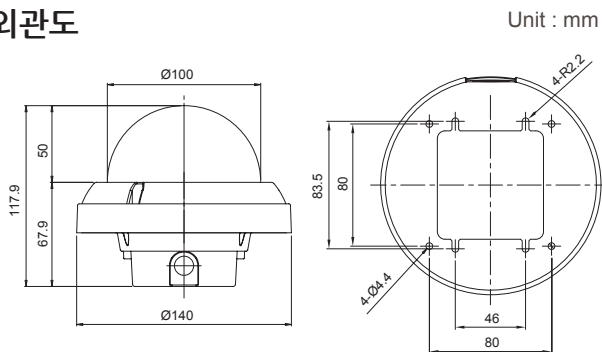

Unit : mm

영상	
촬영소자	1/3" Panasonic CMOS Sensor
총화소	1956 (H) x 1266 (V) = 2.48M Pixels
유효화소	1944 (H) x 1092 (V) = 2.12M Pixels
주사방식	Progressive Scan
해상도	Digital : 1080p/60(50)/fps, 1080p/30(25)/fps, 720p/60(50)/fps, 720p/30(25)/fps
최저조도	Color(1/30s) : 0.5 lux , BW(1/30s) : 0.1lux
	Color DSS(1/7.5s) : 0.125 lux , BW DSS(1/7.5s) : 0.025 lux
S/N 비	more than 50dB (AGC off)
영상출력	HD-SDI, EX-SDI, CVBS, TVI(Optional)

렌즈		x3		
렌즈타입		x3 Day & Night Zoom Lens		
줌 배율		Optical x3, Digital x32 Zoom		
초점거리		f = 3mm ~ 9mm		
구경비		F1.3 (wide) ~ F2.2 (tele)		
화각(D, H, V)	WIDE	119.0°	93.0°	68.3°
	TELE	39.6°	31.7°	23.8°

카메라 기능	
카메라 타이틀	ID / Title / Zoom Ratio / System Message
Day & Night	Auto / Day / Night / Ext-in
역광보정	Off / WDR / BLC / HLC
콘트라스트 개선	Off / Low / Middle / High
노이즈 제거	Auto / Off / Low / Middle / High
안개보정	Off / On(Auto / Manual)
영상흔들림보정(DIS)	Off / On
동작탐지	Off / On (3 positions)
프라이버시 기능	Off / On (24 positions)
디지털 저속 셔터	Off / x2 / x4 (/ x8 : 60 or 50fps mode only)
이득 보상	Off / On
화이트บาล런스	Auto / One Push / Manual / Indoor / Outdoor
전자셔터	1/30(25) ~ 1/30,000 sec
디지털줌	Off / x2 ~ x32
Digital Flip	Off / H / V / H&V

일반	
사용전원	DC12V±10%
소비전력	MV-038 : Max 350mA, MV-038-22 : Max 700mA
동작 온/습도	-10°C ~ +50°C / 0% ~ 90% RH
외형치수	140(Ø) x 117.9(H) mm
무게	1.0Kg