


ST-A 시리즈 Pitch 7,62mm 일체형 PCB단자대

취급설명서

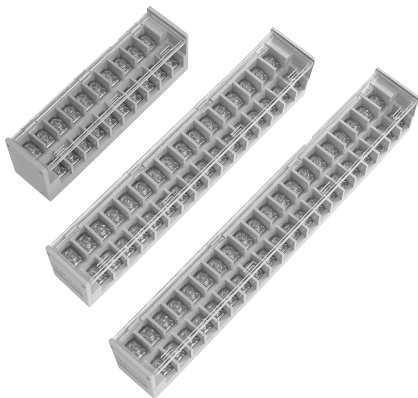

삼원애크트(주)의 제품을 구입하여 주셔서 감사합니다.
구입하신 제품의 Model을 확인하시고 설명서를 읽으신 후 사용하여 주시기 바랍니다.

● 안전을 위한 일반적인 주의사항



경고

본 제품을 사용자가 잘못 취급하였을 경우 중대한 기기손상, 화재 및 인명사고 등의 피해가 발생할 수 있는 경우



주의

1. 콘넥터 체결 시 심선 부스러기 또는 납땜 부스러기 등의 금속 파편이 들어가지 않도록 해주세요.
쇼트의 원인이 됩니다.
2. 콘넥터 체결 시 충분히 조여 주십시오.
접촉 불량 및 보호구조(IP67)의 성능을 발휘할 수 없는 원인이 됩니다.
3. 보호구조(IP67)은 완전방수와는 다릅니다.
항상 물에 잠겨 있는 상태에서 사용하지 마십시오.

● 모델선정

ST - □ A 762

구분	Pole수
20	20Pole
34	34Pole
40	40Pole

762	7.62mm
-----	--------


● 사양

정격전압	250V, 10A
내전압	AC2,000V / 1분간
절연저항	DC500V, 100M Ω 이상
적용전선	AWG22~16 (1.5mm ² / MAX)
T/B볼트	M3 × 6L
체결 토크	0.8N.m

● 재질


외부 Case	NORYL, UL94-V0
Cover	Polycarbonate, 투명
T/B 볼트	Steel, Nickel plated
Pin	Brass, Tin plated

● P.C.B Mounting Holes (Top View)



Model	A	Pole
ST-20A-762	85.5mm ± 0.5	20
ST-34A-762	139.5mm ± 0.5	34
ST-40A-762	161.5mm ± 0.5	40

● 외관도

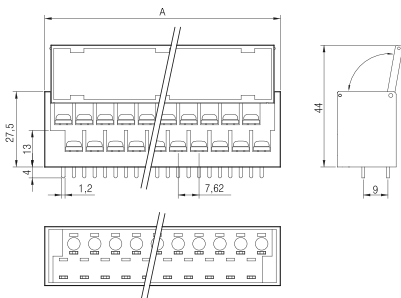

※ 본 취급설명서에 기재된 사양 및 외형치수 등은 제품의 개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



삼원ACT(주)
SAMWON ACT Co., Ltd.

- 본사및공장 | 47035 부산광역시 사상구 대동로 28 (염곡동)
TEL : 051)320-7777 FAX : 051)312-2233
- 서울사무소 | 14353 경기 광명 덕안로104번길 17, 광명역M클러스터707호
TEL : 02)837-2230 FAX : 02)837-2226

NO.201403-OM-ST-A