

4메가픽셀 네트워크형 적외선 Mini-Dome 카메라

Youngkook Electronics Co., Ltd


YK-RD400MV



특징

- 1/3 "4 메가 픽셀 프로그레시브 스캔 CMOS
- H.265 및 H.264 3 종 스트림 인코딩
- 25 / 30fps @ 4M (2688x1520)
- 스마트 감지 지원
- WDR (120dB), 주야간 (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- 다중 네트워크 모니터링 : 웹 뷰어, CMS (DSS / PSS) 및 DMSS
- 2.8mm 고정 렌즈 (3.6mm, 6mm 옵션)
- 1/1 알람 인 / 아웃, 1/1 오디오 인 / 아웃
- 최대 .IR LED 길이 30m
- マイクロ SD 메모리, IP67, IK10, PoE

도면

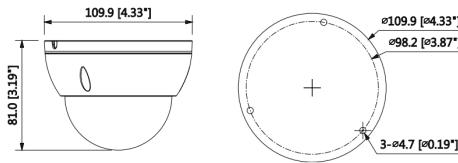

제품사양

카메라				
이미지 센서	1/3 "4 메가 픽셀 프로그레시브 스캔 CMOS	해상도	2688 (H) x1520 (V)	
RAM/ROM	512MB / 32MB		0.06Lux/F1.6(Color,1/3s,30IRE)	
스캔시스템	Progressive	최저조도	0.4Lux/F1.6(Color,1/30s,30IRE)	
전자 서터 속도	자동 / 수동, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s		0Lux/F1.6(IR on)	
적외선 On/Off 조절	자동 / 수동	적외선 거리	최대 30m(98ft)	
S/N Ratio	50dB 이상	적외선 LEDs	18	
렌즈				
렌즈타입	Fixed	화각	H: 104 ° (83 °, 55 °), V: 55 ° (45 °, 31 °)	
마운트 타입	Board-in	초점제어	Fixed	
초점거리	2.8mm (3.6mm, 옵션 6mm)	포커스 조절	0.9m (1.5m, 3.1m)	
최대 조리개	F1.6 (F1.6, F1.6)			
		Lens	Detect	Recognize
도리거리		2.8mm	56m(184ft)	22m(72ft)
		3.6mm	80m(262ft)	32m(105ft)
		6.0mm	120m(394ft)	48m(157ft)
				24m(79ft)
				12m(39ft)
PTZ				
펜/틸트/회전 범위	펜: 0°~355°, 틸트: 0°~75°, 회전: 0°~355°			
고급				
IVS	Tripwire, Intrusion, Object Abandoned / Missing			
이벤트 트리거	얼굴 인식			
비디오				
압축	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264	비트 전송률 제어	CBR/VBR	
스트리밍 기능	3 Streams	비트 전송률	H.264 : 24K ~ 10240Kbps	
프레임속도	메인스트림: 4M (1 ~ 25 / 30fps) 서브스트림: D1 (1 ~ 25 / 30fps) 제3스트림: 720P (1 ~ 25 / 30fps)	야간기능(Day/Night)	H.265 : 14K ~ 9984Kbps 자동(ICR) / 컬러 / 흑백	
해상도	4M (2688 × 1520) / 3M (2304 × 1296) / 1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576 / 704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288 / 352 × 240)	BLC 모드	BLC / HLC / WDR(120dB)	
		화이트 밸런스	자동 / 자연 / 가로등 / 실외 / 수동	
		Defog	N / A	
모션 감지	꺼짐 / 켜짐(4구역, 직사각형)	소음 감소	3D DNR	
전자 이미지 안정화 (EIS)	N / A	관심영역	Off / On (4 영역)	
플립	0°/90°/180°/270°	디지털 줌	16x	
개인 정보 보호 마스킹	Off / On (4영역, 직사각형)	거울모드	Off / On	
오디오				
압축	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726			
네트워크				
이더넷	RJ-45 (10/100Base-T)			
프로토콜	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/V6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP			
상호 운용성	ONVIF, PSIA, CGI	시스템 호환성	IE, Chrome, Firefox, Safari	
스트리밍 방식	Unicast / Multicast	스트리밍 방법	Smart PSS, DSS, DMSS	
동시 사용자 수	10 명/20 명	동시 사용자 수	IOS, Android	
Edge Storage	NAS 인스턴트 녹음을 위한 로컬 pc マイクロ SD 카드 128GB			
인증				
인증	CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B			
인터페이스				
비디오 인터페이스	N/A			
오디오 인터페이스	1/1 채널 입력 출력			
RS485	N/A			
경보	1 채널 입력 : 5mA 5VDC 1 채널 출력 : 300mA 12VDC			
전기				
전원 공급 장치	DC12V, PoE (802.3af)(Class 0)			
소비전력	<5W			
환경				
작동조건	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / 95%RH이하			
스토리지조건	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / 95%RH이하			
보호등급	IP67			
충격방지등급	IK10			
구성				
포장	금속			
치수	ø109.9mm × 81mm (4.33" × 3.19")			
무게(카메라만)	0.41kg (0.91lb)			
전체무게	0.53 kg (1.17 lb)			