

튜브 벤더



누마 벤드 T815

와이어
튜브

- > Ø 4~13mm, 600N/mm² 또는 Ø0.16~0.5", 85KSI
- > Ø 8x1~15x2mm, 600N/mm² 또는 Ø0.315x0.04~0.59x0.078", 85KSI



 **NUMALLIANCE**

와이어, 튜브,
스트립 포밍 머신
CNC 기술 혁신

튜브 벤더

누마 벤드 t815

와이어
튜브

주요 특징

- > 사전 절단 길이에서 3D 벤딩
- > 내삽 벤딩 머신(Bending Machine by Interpolation)
- > 머신은 완전히 자동화된 생산 셀에 통합될 수 있습니다

제어


- > 산업용 PC 기반 소프트웨어
- > 19" 터치스크린 다국어 대화 및 프로그래밍 인터페이스
- > 외부 장치 제어를 위한 보조 기능 및 입력/출력 지원
- > 인터넷 연결: 원격 지원 및 채팅방
- > 3D 측정장치의 자동보정 피드백

치수

- > 3000 x 2300 x 1500mm
- > 9.8 x 7.5 x 4.9'

중량

- > 2000 kg
- > 4500 lbs

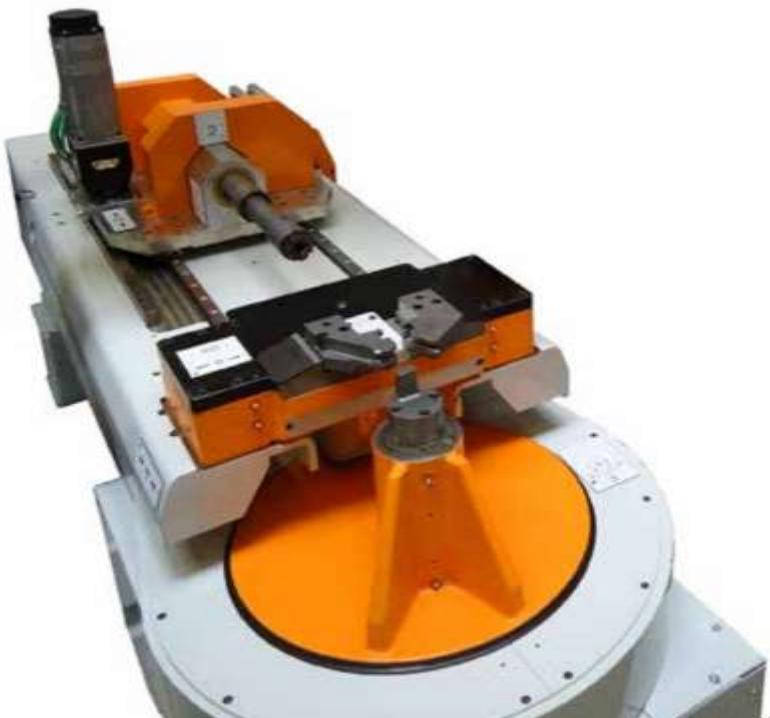

 **NUMALLIANCE**

Parc d'Activités - F 88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE
전화 : +33 (0)3 29 58 36 15 - 팩스 : +33 (0)3 29 58 46 47

이메일 : numalliance@numalliance.com

www.numalliance.com

FTECH-NumabendT815-EN-18