

전력수급계기용 변류기 (Current Transformer For Low Voltage) (0.23kV)



- 전력수급계기용
- 적용규격 : KS C 1707, ES-5950-0007
- 옥내용 (For Indoor)
- 권선형 (Winding Type)
- 무게 경량화
- 2차 단자커버
- Case 재질 : 난연 ABS
- Epoxy Mold
- 취부방향을 90°회전 가능함으로 취부 편리

■ Specification


Type	Max. Voltage(kV)	Primary Current (A)	Secondary Current (A)	Accuracy Class (%)	Burden (VA)	Freq. (Hz)	Short-time Current	Weight (kg)
WL4K	0.23	300 - 150	5	0.5W	15	60	40 In	≒ 2.2
		400 - 200						≒ 2.0
		500 - 250						
		600 - 300						
		800 - 400						
		1000 - 500						≒ 1.8

⚠ 주의

- (1) 단자기호에 주의하여 접속하십시오. 오 접속은 오 계측과 동시에 위험을 초래할 수 있습니다.
전력량계 및 전력계 등 역률에 관계된 제품은 극성도 충분히 주의하여 접속하십시오.
- (2) 반드시 전원측을 차단시키고 결선해야 하며, 활선 상태에서 접속작업은 절대 하지 마십시오.
- (3) 낙하, 기계적 충격에 의한 파손에 주의 하십시오.
- (4) 변류기의 2차 회로는 절대 개방하지 마십시오.

Dimension & Drawing

● WL4K

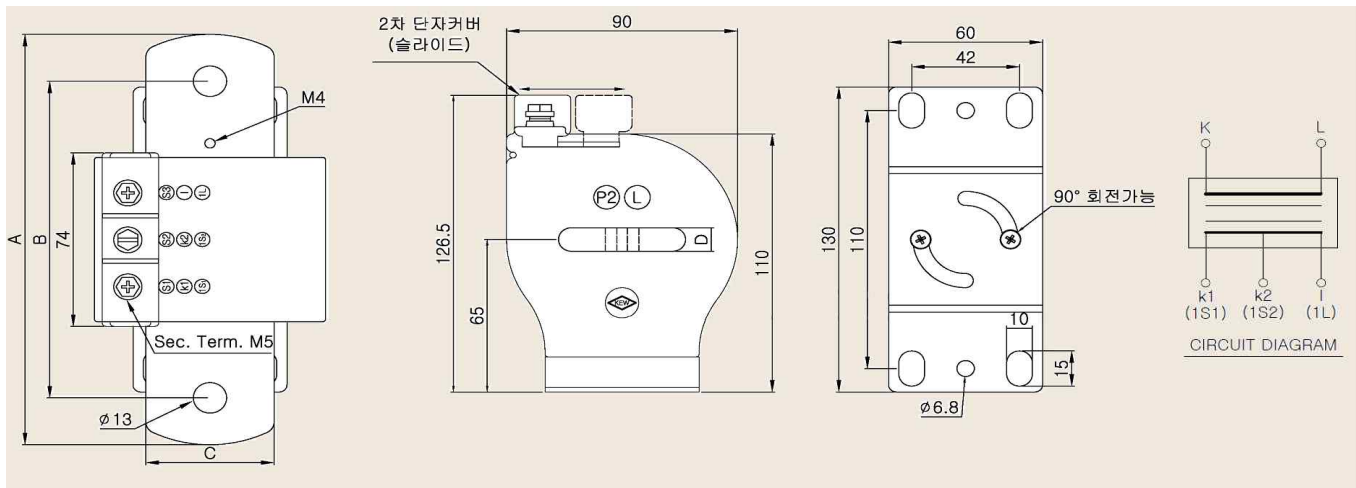

unit : mm

Type	Pri. Cur. Terminal (A)	A	B	C	D
WL4K	300 - 150	150	120	30	6
	400 - 200	175	135	40	8
	500 - 250				
	600 - 300			50	10
	800 - 400				
	1000 - 500				

● 계량기 결선 예시도

