
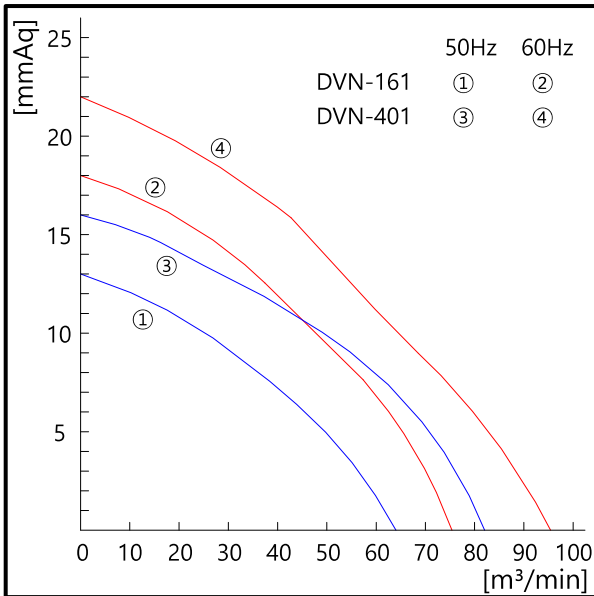


제품명 Model	전원 Source	날개크기 Blade Size	주파수 Fre- quency	전류 Currecnt	소비전력 Power Input	회전수 Revolution per minute	모터출력 Motor Output	극수 Pole	최대풍량 Air Volume	최대정압 Air Pressure	중량 Weight		
	(V)	(cm)	(Hz)	(A)	(W)	(RPM)	(KW)	(P)	(CMM) (CFM)	(mmAq) (pa)	(kg)		
DVN-161	1Ø 220V	40	50	0.80	135	1,380	0.08	4	64	2,260	13	125	6.1
			60	0.80	150	1,620			75	2,650	18	175	
	3Ø 220/380V	40	50	0.43/0.25	120	1,360	0.08	4	64	2,260	13	125	6.1
			60	0.52/0.30	150	1,565			75	2,650	18	175	
DVN-401	1Ø 220V	40	50	1.00	165	1,440	0.12	4	82	2,895	16	155	9
			60	1.15	225	1,680			95	3,355	22	215	
	3Ø 220/380V	40	50	0.90/0.52	150	1,440	0.12	4	82	2,895	16	155	9
			60	0.90/0.52	210	1,680			95	3,355	22	215	

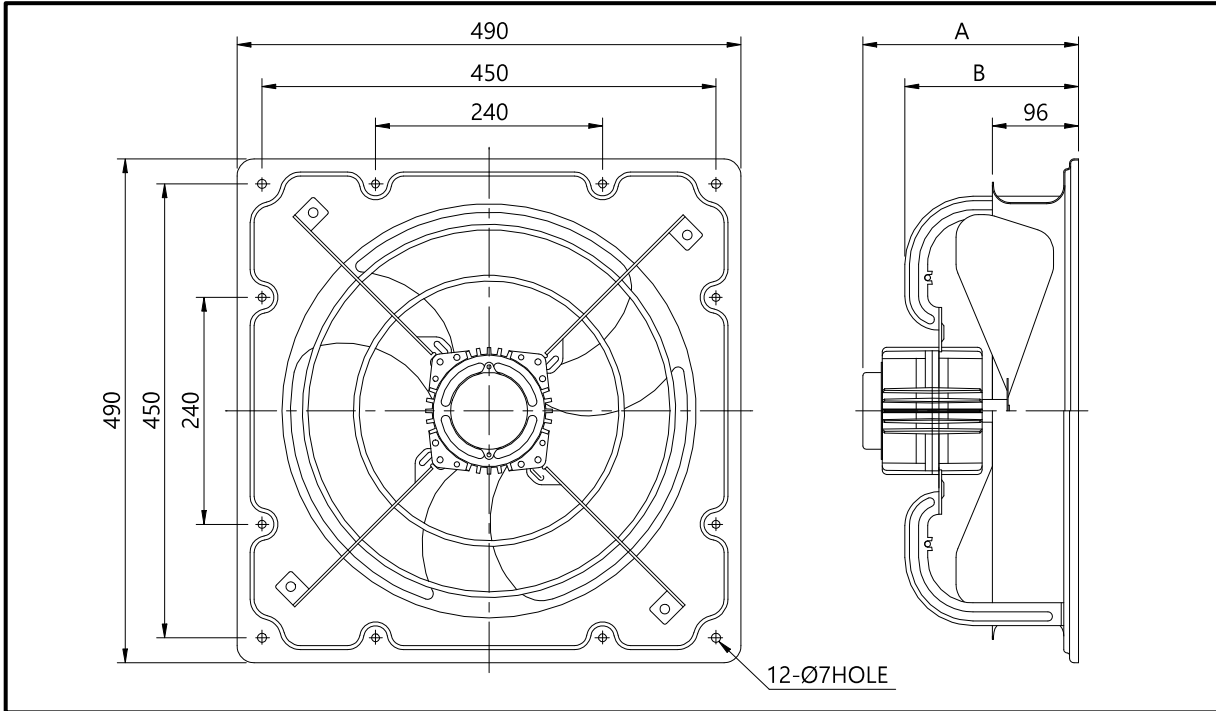

Dimension

(mm)

Model	A	B
DVN-161	201	178
DVN-401	233	186



◆ 제품 특징

- 벨마우스 타입으로 흡입과 배출효과를 극대화한 제품
- 견고하고 내구성을 향상시킨 대풍량, 저소음의 유압식 환풍기
- 설치 상태에서 모터와 날개의 분리가 가능해 점검 및 보수용이
- 타사 제품과 비교시 전력소모가 적으며 최대의 효율 발휘
- 밀폐형 모터 사용으로 제품 수명이 길다
- 알루미늄 다이캐스팅 모터케이싱 채택으로 냉각효과 극대화
- 자동형 SHUTTER를 부착 가능

◆ 제품 사용장소

- 공장, 창고, 상점 등의 환기 및 급배기
- 축사, 비닐하우스 등의 환기 및 급배기
- 공조설비용 : 빌딩, 아파트, 지하상가, 공장, 창고 등의 일반환기, 공기조화, 냉난방송풍, 급배기용
- 각종 기기조립 및 기기냉각용 : 변압기, 건조기, 정류기 등

◆ Feature

- Enhance ventilating and blow with bell mouthed type.
- Enhance the durability. High air volume, Low noise oil pressure system ventilator.
- Blade is possible to be detached from motor after installation. Easy for inspection or repair.
- Low consumption electric power and the greatest efficiency compare to other products.
- hermetic motor. Long longevity.
- Enhance the cooling ability with aluminum die casting motor case.
- Possible to apply auto shutter.

◆ Available place

- Ventilating and exhausting of factory, warehouse, store.
- Ventilation and exhausting of cattle shed, green house
- Refrigeration and cooling system : Ventilation, Blowing, Exhausting in the building, apartment, underground arcade, factory, warehouse
- Assembling and cooling : Transformer, drying machine, rectifier, etc.