



순환용 환풍기 (Circulating Ventilator)

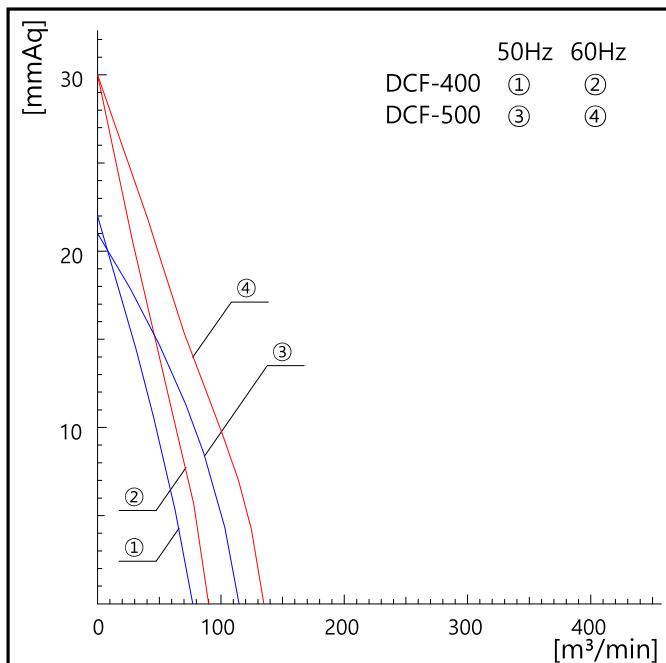

제품명 Model	전원 Source	날개크기 Blade Size (cm)	주파수 Fre- quency (Hz)	전류 Current (A)	소비전력 Power Input (W)	회전수 Revolution per minute (RPM)	모터출력 Motor Output (KW)	극수 Pole (P)	최대풍량 Air Volume (CMM) (CFM)	최대정압 Air Pressure (mmAq) (pa)	중량 Weight (kg)	
DCF-400	1Ø 220V	37	50	0.90	150	1,460	0.3	4	76	2,685	22	215
			60	0.80	250	1,730			90	3,180	30	295
	3Ø 220/380V	37	50	1.50/0.86	170	1,465	0.3	4	76	2,685	22	215
			60	1.10/0.65	175	1,735			90	3,180	30	295
DCF-500	1Ø 220V	50	50	2.20	360	1,420	0.4	4	115	4,060	21	205
			60	3.00	565	1,700			135	4,765	30	295
	3Ø 220/380V	50	50	2.40/1.40	355	1,430	0.4	4	115	4,060	21	205
			60	1.95/1.13	435	1,700			135	4,765	30	295

◆ 50/60Hz 별도생산품 : DCF-500 1 ¢

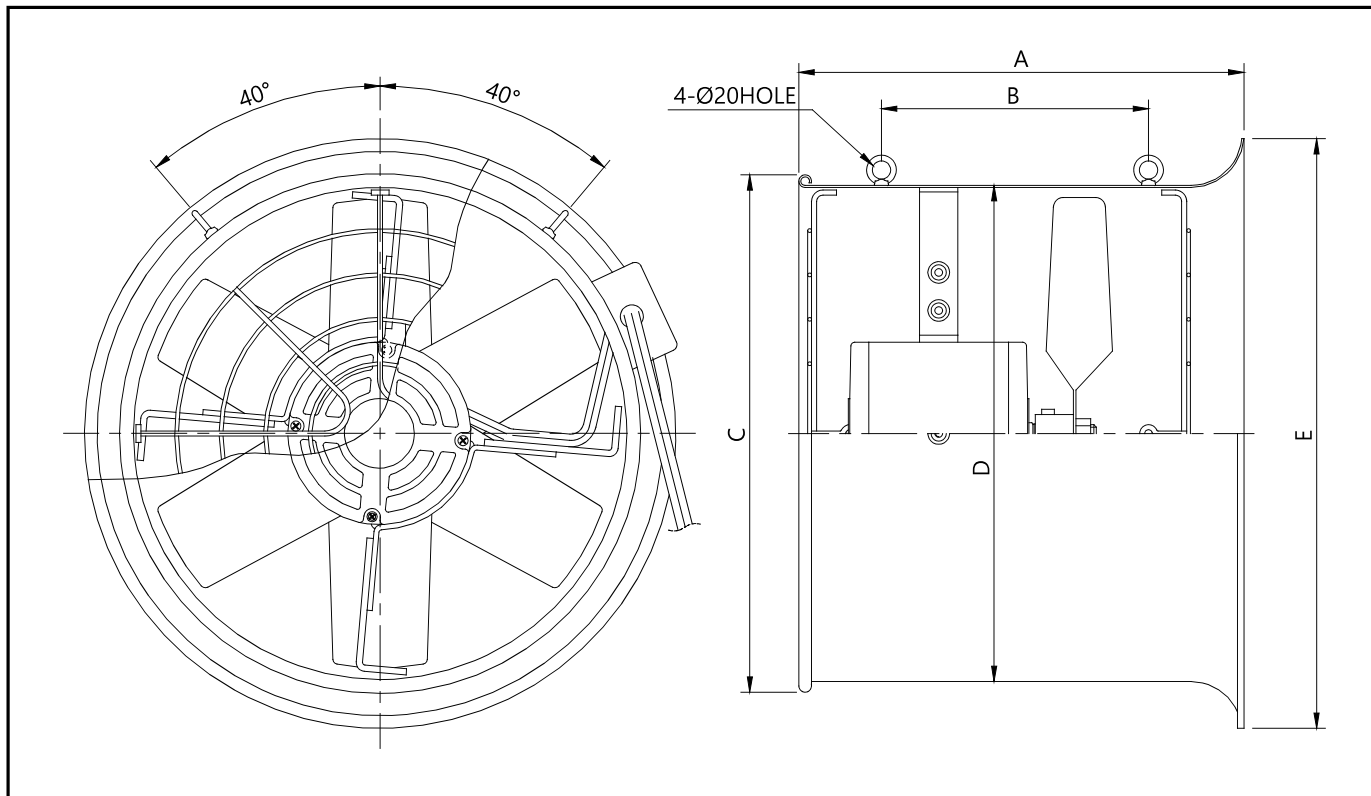

Dimension

(mm)

Model	A	B	C	D	E
DCF-400	350	245	Ø410	Ø388	Ø465
DCF-500	410	282	Ø595	Ø520	Ø620



◆ 제품 특징

- 공기순환 전용 FAN
- 저소음이며 DUCT를 연결하여 사용 가능

◆ 제품 사용장소

- 화훼, 원예, 비닐하우스 공기 순환용
- 터널, 빌딩, 공장 등의 공조환기
- 축사, 비닐하우스 등의 급배기
- 기기의 냉각 건조

◆ Feature

- Exclusive using for air circulation
- Low noise. Possible to connect the dust.

◆ Available place.

- Air-circuit in the greenhouse.
- Ventilation, exhausting in the turner, building, factory.
- Blowing & Exhausting for cattle shed, greenhouse.
- Cooling and Drying system.

◆ 본 제품의 사양은 품질개선을 위하여 예고없이 변경되는 경우가 있습니다.

작성일 : 2019년 8월