

## M12 종단저항 Termination resistors

### 취급설명서



삼원액트(주)의 제품을 구입하여 주셔서 감사합니다.  
구입하신 제품의 Model을 확인하시고 설명서를 읽으신 후 사용하여 주시기 바랍니다.

#### ● 안전을 위한 일반적인 주의사항



본 제품을 사용자가 잘못 취급하였을 경우 중대한 기기손상, 화재 및 인명사고 등의 피해가 발생할 수 있는 경우



1. 콘넥터 체결 시 심선 부스리기 또는 납땜 부스리기 등의 금속 파편이 들어가지 않도록 해주세요. 쇼트의 원인이 됩니다.
2. 콘넥터 체결 시 충분히 조여 주십시오.  
접촉 불량 및 보호구조(IP67)의 성능을 발휘할 수 없는 원인이 됩니다.
3. 보호구조(IP67)은 완전방수와는 다릅니다.  
항상 물에 잠겨 있는 상태에서 사용하지 마십시오.

## ● 모델선정

M12C - M DN - TR

구분	시리즈
M12C	M12 콘넥터 일체형 통신케이블

구분	콘넥터 형태
M	Male
F	Female

구분	용도
TR	Termination resistors


구분	통신방식
DN	DeviceNet
PD	PROFIBUS DP
CL	CC-Link

## ● 재질


커버 Cover	TPU (Black)
콘택트 블럭 Contact block	PA66
콘택트 Contact	황동 Brass / 금도금 Gold-Plated
커플링 Fixtures	황동 Brass / 니켈도금 Nickel-Plated
O링 O-ring	고무 Rubber

## ● 제품일람/외관

· M12C-M□-TR

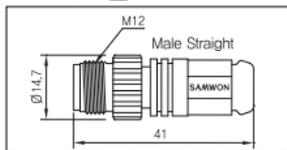


· M12C-F□-TR

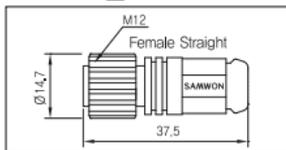


## ● 결선도


· M12C-□DN-TR

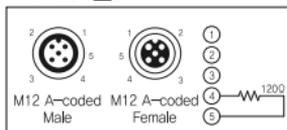


· M12C-MPD-TR

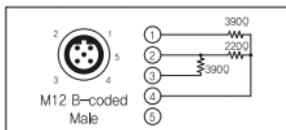

· M12C-□CL-TR

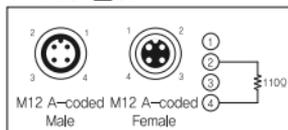

· Pin Assignment

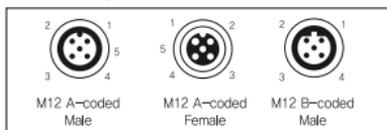

※ 본 취급설명서에 기재된 사양 및 외형치수 등은 제품의 개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



**삼원ACT(주)**  
SAMWON ACT Co., Ltd.

- 본사및공장 | 47035 부산광역시 사상구 대동로 28 (업공동)  
TEL : 051)320-7777 FAX : 051)312-2233
- 서울사무소 | 14353 경기 광명 덕안로104번길17, 광명역M클러스터 707호  
TEL : 02)837-2230 FAX : 02)837-2226