

BF-XE33-24

3메가픽셀 네트워크 IR 미니 Bullet 카메라


ONVIF



제품특징

- 1/2.8" 2메가픽셀 Sony Exmor STARVIS CMOS 센서
- 3MP 2048x1536 / 30fps
- 3.6mm 메가픽셀 단초점 렌즈
- True D&N IR Cut Filter Mechanism(TDN)
- D-WDR(ATR-EX)
- DNR(디지털 노이즈 제거 기능: 2D+3D)
- IP66 하우징
- IR LED 24개 (IR 거리 20m)
- H.264, MJPEG 듀얼 스트림
- PoE 지원(IEEE802.3af)

외관도

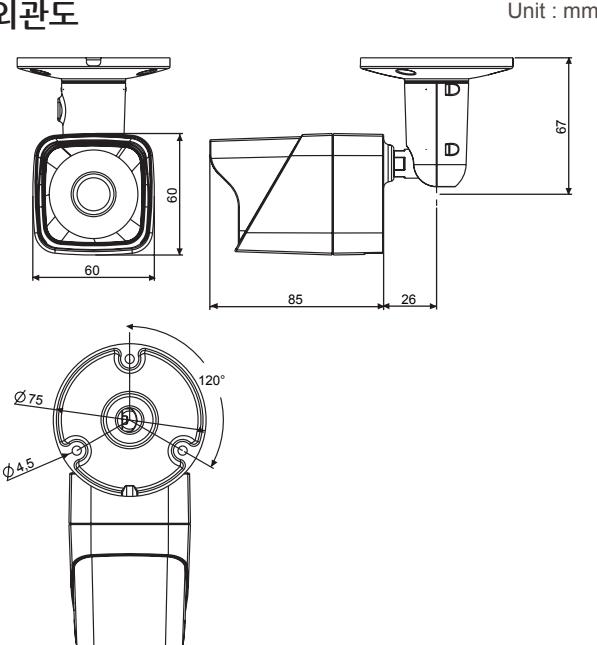

Unit : mm

모델		BF-XE33-24
영상		
이미지 프로세서	SONY Xarina Entry PRO	
촬상소자	SONY 1/2.8" 3M IMX124LQJ Exmor R STARVIS CMOS Sensor	
총 화소수	2065(H) x 1553(V) = 3.23M pixels	
유효 화소수	2065(H) x 1553(V) = 3.21M pixels	
최저조도	Color : 0.1 Lux / BW : 0 Lux (IR LED on)	
S/N 비	more than 50dB (AGC off)	
렌즈		
렌즈타입	3.6mm Fixed Lens	
구경비	F1.8	
화각	106° x 83° x 61°	
동작		
IR LED	24 LEDs	
가시거리	20m	
Day & Night	Auto (IR cutfilter)	
역광보정(WDR)	Auto (ART-EX : Digital)	
역광보정(HLC)	Off / On	
노이즈 제거	Auto (2D/3D Dual streaming)	
Exposure	Auto(Shutter, Gain Control)	
화이트밸런스	Auto (ATW, FULL)	
메모리	DDR3 256MB, NAND Flash 512MB	
네트워크		
비디오코덱	H264, MJPEG	
최대 해상도	2048 x 1536 (3M pixel)	
최대 프레임율	up to 3M@30fps	
비디오 전송	Multiple, individually configurable streams in H.264 and Motion JPEG	
지원 프로토콜	Controllable frame rate and bandwidth VBR/CBR H.264, MJPEG	
고객 소프트웨어	IPv4, IPv6, HTTP, FTP, TELNET, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP	
고객 소프트웨어	Built-In Web, ONVIF(Sony)	
오디오		
오디오 입/출력	None	
오디오 전송	None	
오디오 코덱	None	
연결		
인터넷	RJ-45 (10/100BASE-T)	
알람 입/출력	None	
메모리 슬롯	None (option)	
일반		
사용전원	DC 12V± 10%, PoE (IEEE 802.3af)	
소비전력	Max 4.5W	
전원연결	DC Jack Connector	
동작 온/습도	-10°C ~ +50°C / 0% ~ 86% RH	
외형치수	60(W) x 60(H) x 170(D) mm	
무게	0.42Kg	

IP PTZ
IP IR CAM
IP BOX
IP CAM
HD PTZ
HD IR CAM
HD BOX
HD CAM
CONTROLLER
MULTI TESTER