

4-1


표시등 (A형)

Pilot Lamp (A Type)

■  ■  ■  ■ IP 65


형식 구분도 | Type Classification Diagram |

BULB TYPE

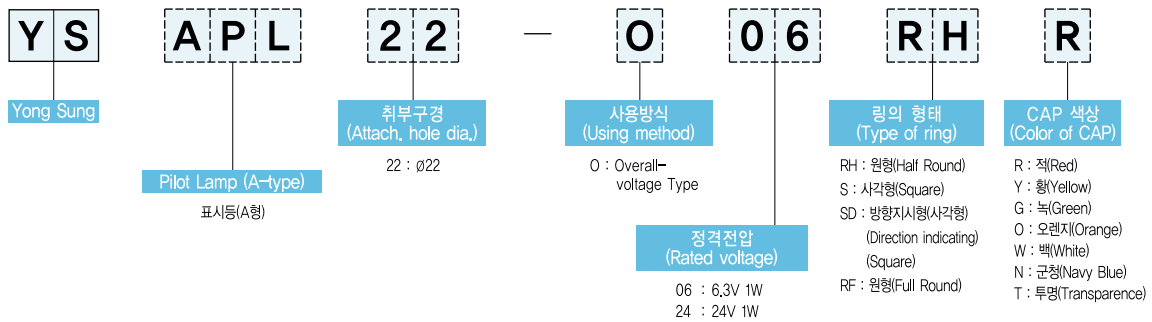

- ※ 원형타입만 방수 가능합니다. (Waterproof is possible only for round type.)
- ※ 링의 형태에 S와 SD는 방수 불가능합니다. (Waterproof is not possible for S and SD ring type.)

LED TYPE

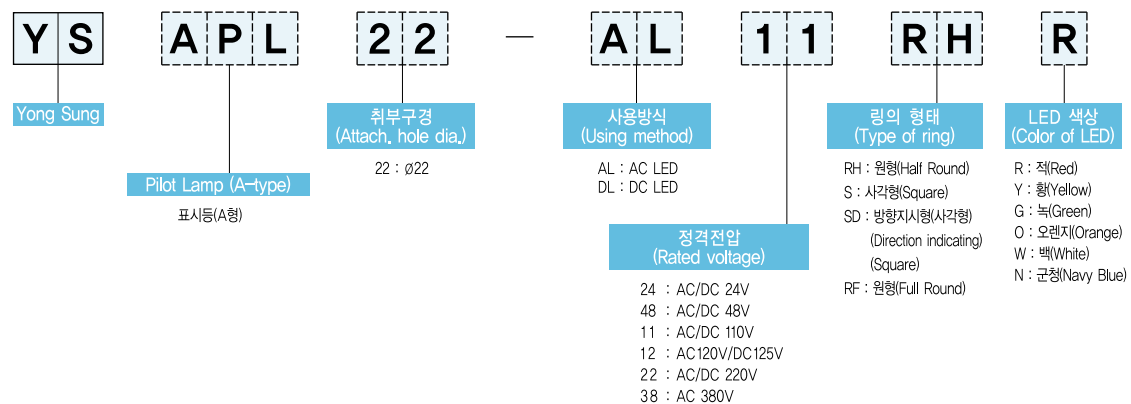

- ※ 원형타입만 방수 가능합니다. (Waterproof is possible only for round type.)
- ※ 링의 형태에 S와 SD는 방수 불가능합니다. (Waterproof is not possible for S and SD ring type.)

제품 특징 및 구조 | Features and Structure of Product |

- 별도의 고정 링을 사용합니다.
- 별도의 칼라판을 교환하게 되어 있습니다.
- 원터치 탈착방식
- 보수 및 교체가 편리
- 칼라판에 문자각인하여 사용할 수 있습니다.
- Using separate lock ring.
- Can be replaced by other color plate.
- One-touch removed type.
- Easy for repair and replacement.
- Possible to engrave on color plate.

Ø22 시리즈

부품 재질 | Part Materials |

부품 (Part)	재질 (Materials)
몸체 (Body)	PC 수지 (Polycarbonate resin)
홀더 (Holder)	ABS 내열 수지 (Heat resistance ABS resin)
단자 (Terminal)	황동 (Brass)
볼트 (Bolt)	탄소강 (Carbon steel)
캡 (Cap)	PC 수지 (Polycarbonate resin)
링 (Ring)	ABS 수지 (ABS resin)

Ø22
시리즈

램프 정격 | Lamp Rated |

	LED TYPE	BULB TYPE
정격전압 (Rated voltage)	AC/DC 24V, 48V, 110V, 220V, AC 120V/DC 125V	AC/DC 6.3V, 24V
2차전압 (Secondary voltage)	24V	—
램프정격 (Lamp rated)	Below 20mA	6.3V 1W, 24V 1W

취급 설명서 | User Guide |

※ 항상 전기안전사고에 주의하시기 바랍니다.

(Anytime be careful of electric accident.)



1. 제품의 겉모양과 동작에 이상이 없는지 확인합니다.
2. 레버를 돌려서 조작부와 접점부를 분리합니다.
3. 고정 링을 빼낸 후 조작부를 판넬에 삽입시키고 다시 고정 링으로 고정합니다.
4. 분리된 접점부를 다시 조작부와 결합합니다.
5. 조립 후 고정상태 및 동작상태를 확인하십시오.

1. Check the product shape and operation.
2. Separate operation part and contact part by turning lever.
3. After removing lock ring, insert operation part into panel and fix it once again with lock-ring.
4. Combine separated contact part and operation part.
5. Check the operation and fixes state after assembling.



외형 / 치수도 | Shape / Dimension Drawing

(unit : mm)

RH-Type (Half Round)

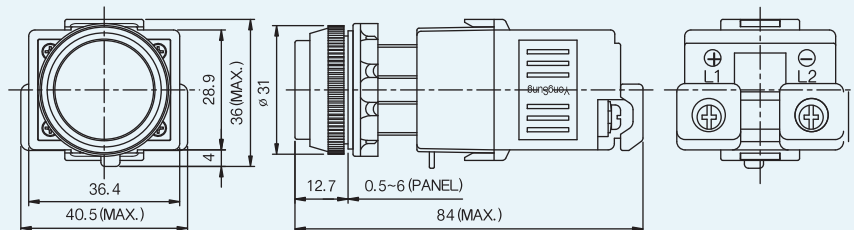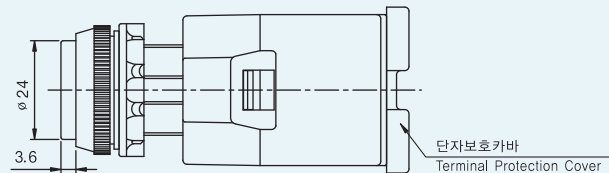

S(D)-Type ((Direction indicating) Square)

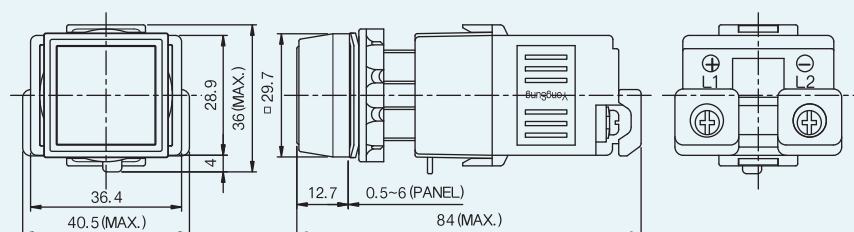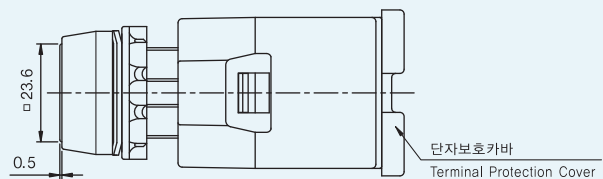

Ø22
시리즈

